



Bras de lavage mural avec extension 360° easywash365+

R+M Nr. 109 760 972 / 109 760 973

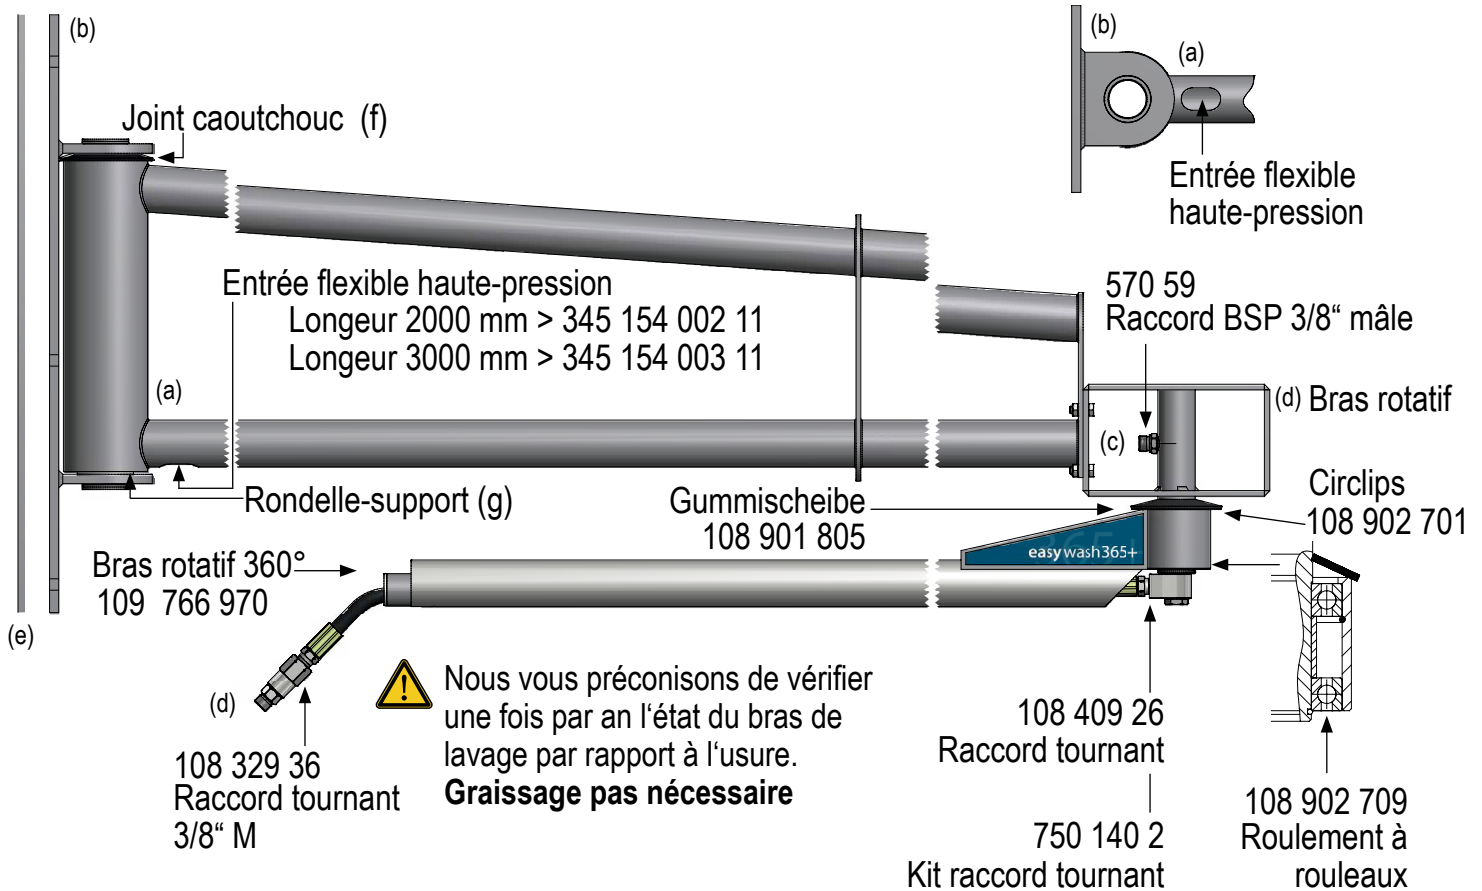

⚠ Nous vous préconisons de vérifier une fois par an l'état du bras de lavage par rapport à l'usure. **Graissage pas nécessaire**

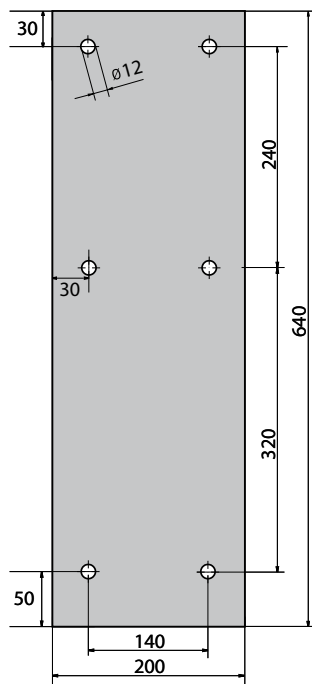

(e) Contre-plaque opt.
109 790 419 3

Instructions d'installation

- Fixez la plaque de montage (b) sur un mur ou une potence, veillez particulièrement à la solidité du support et utilisez le cas échéant la contre-plaque (e) livrée en option. Engagez le goujon d'articulation de l'extension (a) en intercalant le joint caoutchouc (f) sur la partie supérieure ainsi que la rondelle-support (g) à la base du support. Puis mettre en place le circlips de sécurité. Vissez le bras articulé à l'aide des 4 boulons de fixation prévus à cet effet. Fixez le bras rotatif 360° (d) sur le bras articulé à l'aide des 4 boulons de fixation prévus à cet effet. Le raccord permettant le branchement du flexible doit être orienté vers le tube de liaison. Montez le flexible de liaison haute-pressure en l'engageant par l'orifice (a) prévu à cet effet. Connectez le flexible d'alimentation haute-pressure sur l'entrée du bras rotatif 360°
- Vissez le flexible de liaison sur l'entrée (c).
- Brancher le flexible HP de la lance ou de la brosse sur le raccord rotatif (d)

Attention : charge minimale par point de fixation (par exemple : vis M12) 20 kN

⚠ Pour votre sécurité

- Avant la première utilisation, lire toutes les instructions de service. Vérifiez l'état du dispositif HP et assurez-vous de son bon fonctionnement.
- L'installation doit être confiée uniquement à une personne qualifiée ayant toutes connaissances des instructions de service et de sécurité se rapportant à nos matériels.
- Le matériel haute-pressure ne doit pas être utilisé sans prendre en considération toutes les précautions d'usage.
- Le jet haute-pressure ne doit pas être dirigé vers une personne, un animal ou encore vers du matériel électrique.
- Avant de remplacer la buse ou encore avant d'effectuer une opération de maintenance ou de réparation, couper l'alimentation d'eau, éteindre le dispositif haute-pressure et sécuriser celui-ci contre tout démarrage intempestif.
- De façon complémentaire, se référer aux instructions du constructeur des matériels haute-pressure (prévention des accidents).
- Pour la mise en place des buses se référer aux instructions du constructeur de buses.
- Ne pas effectuer de transformation ou de modification sur l'appareil.