


Enrouleur automatique de flexible haute pression en acier inoxydable /ABS



The choice of perfection

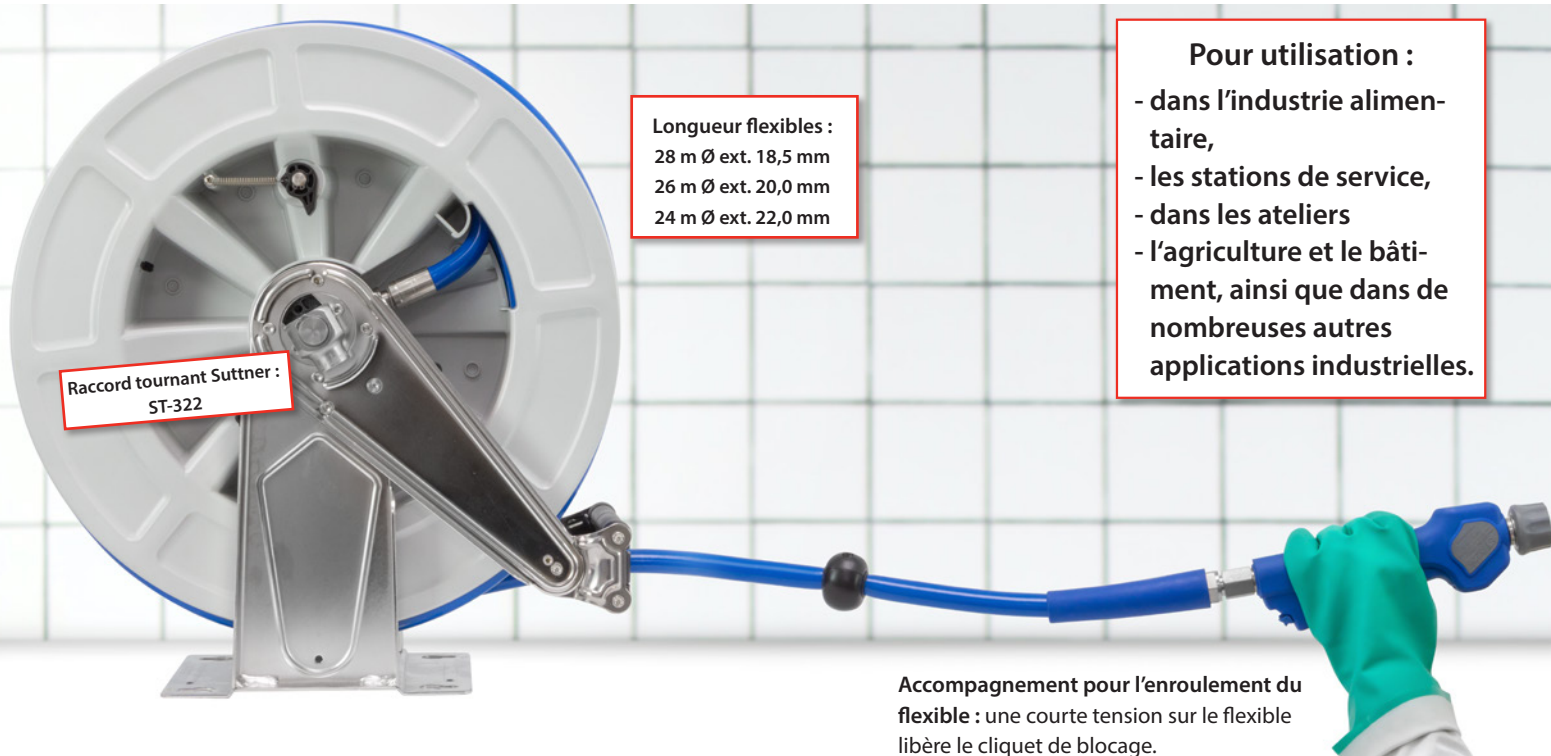

Automatik-Hochdruckschlauchaufroller rostfrei

- Châssis de l'enrouleur en acier inoxydable V2A / AISI 304. Tambour en ABS particulièrement résistant aux chocs.
- Fabrication de l'enrouleur hautement qualitative et soignée, équipé d'un ressort sous tension pour le retour automatique du flexible haute-pression.
- Montage facile sur les murs, les plafonds, les véhicules
- Tous les modèles sont équipés d'un retour automatique progressif du flexible.
- Equipé du raccord tournant de haute qualité Suttner ST-322.
- Pression max. : 300 bar, température max. : 90 °C
- Compatibilité : eau ou eau avec additif de produits de nettoyage, air, huiles et graisses.

Matériel robuste : l'ABS du tambour est identique à celui utilisé pour les casques de moto ou encore pour l'industrie automobile.




Également disponible en kit : l'enrouleur automatique de flexible haute pression est également disponible avec différentes couleurs de flexible alimentaire PReClean365+. Nous vous proposons également des variantes avec notre pistolet à usage alimentaire ST-3225.

www.rm-suttner.com

Enrouleur automatique de flexible haute pression en acier inoxydable /ABS



The choice of perfection

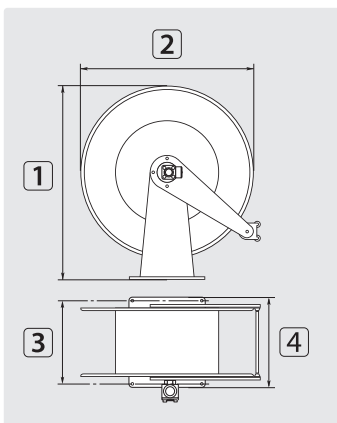

Montage facile : Installation de l'enrouleur simple et rapide grâce à son support pivotant et sa plaque de montage intermédiaire.

R+M Nr.	C	☉	☉	DN	P	°C	⊘	1	2	3	4	TYP
763 532 30	gris	1/2" F	1/2" F	12	300 bar	90 °C	19,0 kg	560 mm	510 mm	153 mm	203 mm	02

Accessoires : Installation de l'enrouleur facilitée grâce à son support pivotant et sa plaque de montage intermédiaire.

Consoles murales orientables



Inox AISI 304. Orientable 80°

R+M Nr.	
763 530 06	

Platines de fixation intermédiaire



Montage simplifié. Inox

R+M Nr.	
763 530 02	

Raccord tournant ST-322 : acier inoxydable, avec étanchéité à bagues coulissantes.



DN 12, max. 300 bar, max. 90 °C

R+M Nr.	hauteur
200 322 523	79,5 mm

