

Double-lance tout inox avec robinet latéral ST-54.2



The choice of perfection



Réglage progressif de la pression :
par action directe sur le robinet tout en conservant le plein débit, poignée ergonomique. Commutation simple et rapide de la phase haute-pression à la phase basse-pression

Idéalement adaptée à tous les usages, pour toutes les applications de nettoyage



Tout inox

La double-lance professionnelle tout inox


- Pour une régulation adaptée de la pression entre la phase basse-pression et la phase haute-pression
- Spécialement adaptée pour par exemple le nettoyage des bâtiments agricoles
- Manipulation facile, poignée de maintien de forme ergonomique
- Version tout inox
- Au choix avec ou sans manchon surmoulé ST-29 Cool & Compact
- Pression max. : 400 bar - 5.800 psi
- Température max. : 150 C°
- Débit max. : 45 l/min



Forme arrondie : robinet inox avec inscriptions des données techniques gravées sur le corps



Manipulation facile et sûre : Poignée de maintien de forme ergonomique

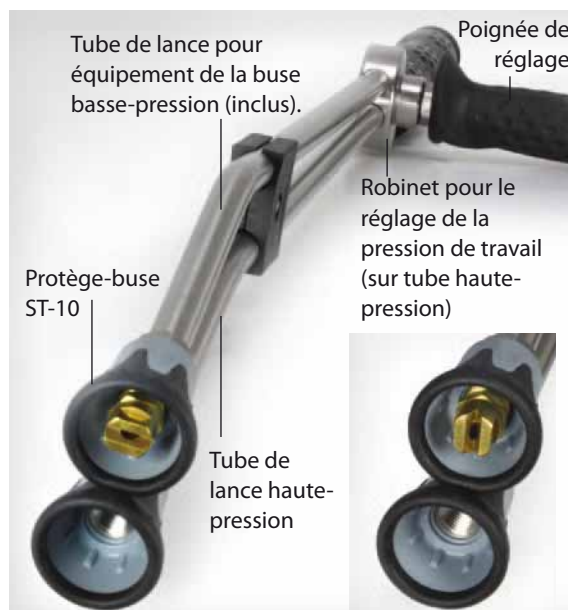

Orientation verticale ou horizontale : le tube de lance basse-pression peut être équipé de façon personnalisée de sa buse basse-pression, verticalement ou horizontalement

Double-lance tout inox avec robinet latéral ST-54.2



The choice of perfection

Doubles-lances avec robinet latéral ST-54.2



1/4" F. Double-lance avec robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Sorties	Isolation	Longueur	Matériel
517 054 605	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.	Sorties	Isolation	Longueur	Matériel



M22 M. Double-lance avec robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Sorties	Isolation	Longueur	Matériel
517 054 610	1/4" F NPT	-	650 mm	inox

R+M Nr.	Sorties	Isolation	Longueur	Matériel



1/4" M. Double-lance avec manchon surmoulé ST-28 Cool & Compact, robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Sorties	Isolation	Longueur	Matériel
517 054 600	1/4" F NPT	300 mm	980 mm	inox

R+M Nr.	Sorties	Isolation	Longueur	Matériel



Coupleur KW. Double-lance avec manchon surmoulé ST-28 Cool & Compact, robinet latéral ST-54.2 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse pression.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Sorties	Isolation	Longueur	Matériel
517 054 630	1/4" F NPT	300 mm	980 mm	inox

R+M Nr.	Sorties	Isolation	Longueur	Matériel

Caractéristiques

Modèle :	sans manchon surmoulé	avec manchon surmoulé ST-29 Cool & Compact
Pression max. / température max.	400 bar, 5.800 psi / 150 °C	400 bar, 5.800 psi / 150 °C
Débit max.	45 l	45 l
Protège-buse	2 x ST-10	2 x ST-10
Longueur	650 mm	980 mm
Sorties	2 x 1/4" F NPT	2 x 1/4" F NPT
Entrée	1/4" F / M22 M	1/4" M / Coupleur mâle KW
Matériau pour robinet et tube de lance	inox	inox
Poids	1,1 kg	1,5 kg