


# Injecteur ST-162 easyfoam365+



The choice of perfection

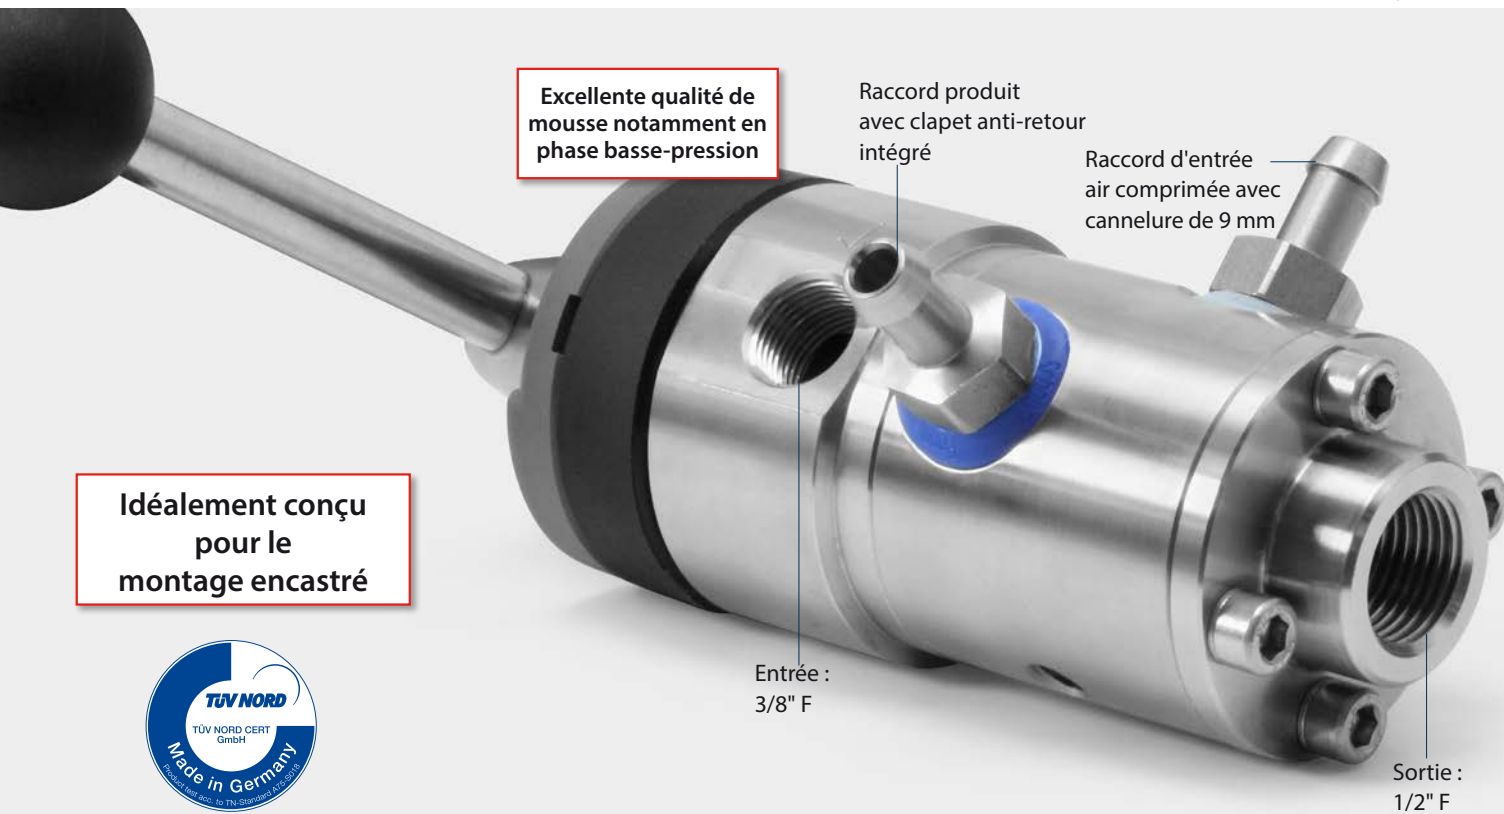

Excellente qualité de mousse notamment en phase basse-pression

Raccord produit avec clapet anti-retour intégré

Raccord d'entrée air comprimée avec cannelure de 9 mm

Idéalement conçu pour le montage encastré



Entrée : 3/8" F

Sortie : 1/2" F

## Injecteur ST-162 easyfoam365+ Version encastrable des modules ST-167 ou ST-168

- Matériel : Tout inox
- Conçu pour un seul produit avec entrée air comprimé
- Module facilement encastrable
- Prédéposé de façon standard pour une fixation murale
- Rendement mousse amélioré en usage basse pression grâce à la diffusion symétrique et constante du flux d'air comprimé autour de la buse d'injection
- Possibilité de limiter le débit d'entrée d'air comprimé grâce à des buses inserts en inox (voir page 193 du catalogue)
- Max. 350 bar / 100 °C

Lot de gicleurs de dosage de produit (10 pièces)

Levier de commande : Permet de sélectionner la phase mousse ou la phase rinçage.



3/8" F : 1/2" F - cannelure 9 mm. Injecteur ST-162, livré avec 10 inserts de dosage interchangeable (0,5 - 2,0 mm) pour le réglage de la concentration de produit.



Fixation mural : Compatible avec le support standard (R+M Nr. 200 168 420).



Facilement encastrable : Défaire les 2 vis cruciformes pour déposer l'anneau en plastique gris ainsi que le levier de commande en desserrant la vis de blocage à l'aide d'une clé Allen.

R+M Nr.	Ø
200 162 500	1,2 mm
200 162 501	1,3 mm
200 162 502	1,4 mm
200 162 503	1,5 mm
200 162 504	1,6 mm
200 162 505	1,7 mm
200 162 506	1,8 mm
200 162 507	1,9 mm
200 162 508	2,0 mm
200 162 509	2,1 mm
200 162 510	2,2 mm
200 162 511	2,3 mm
200 162 512	2,4 mm
200 162 513	2,5 mm
200 162 514	2,8 mm