


PURClean365+® Flexibles haute-pression PVC pour l'agroalimentaire




The choice of perfection

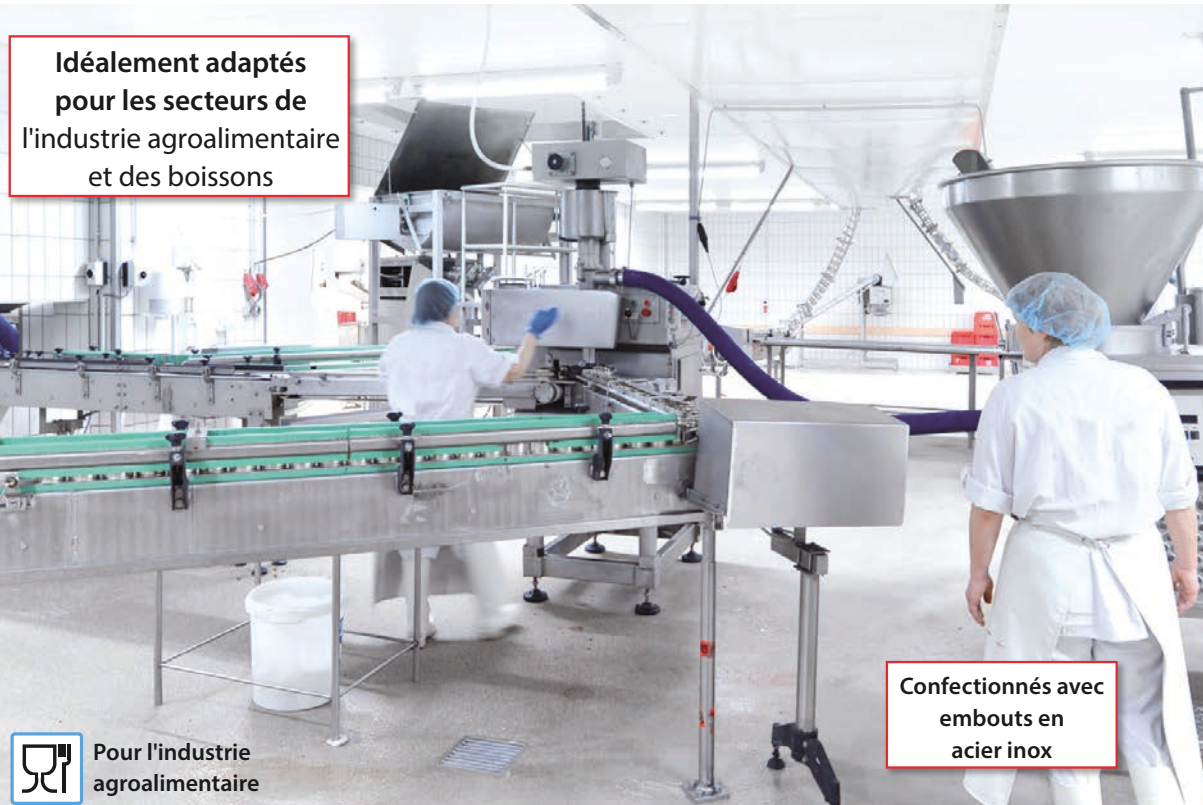


**Idéalement adaptés
pour les secteurs de
l'industrie agroalimentaire
et des boissons**

**Confectionnés avec
embouts en
acier inox**

 Pour l'industrie
agroalimentaire


Les flexibles haute-pression PVC PURClean365+ 40 et PURClean365+ 100 pour les secteurs de l'industrie agroalimentaire et des boissons

- Spécialement élaboré pour les sollicitations extrêmes en matière ergonomique et hygiénique
- Grand confort d'utilisation
- Gaine externe lisse facile d'entretien, résistante aux graisses
- Tresse de haute qualité en fibres synthétiques imputrescibles
- Conforme à la réglementation Nr. 1935/2004 (CE) ainsi qu'à la réglementation Nr. 10/2011 (CE)

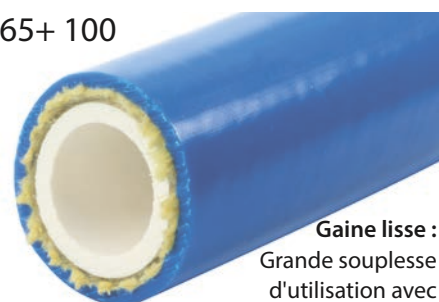


Gaine lisse :
Grande souplesse
d'utilisation avec
un faible coefficient de frottement


Caractéristiques techniques PURClean365+® 40



R+M Nr.	DN	Ø		Ø		Ø		δ	λ
		inch	mm	mm	inch	mm	mm		
303 660 40	12	0,49	12,5	0,3	0,85	21,6	0,5	0,3	4,5

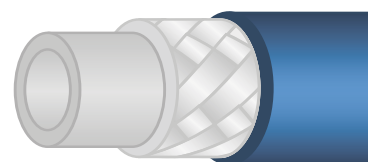

Structure :
Gaine externe en Polychlorure
de vinyle, tresse en fibres
synthétiques, gaine interne en PES

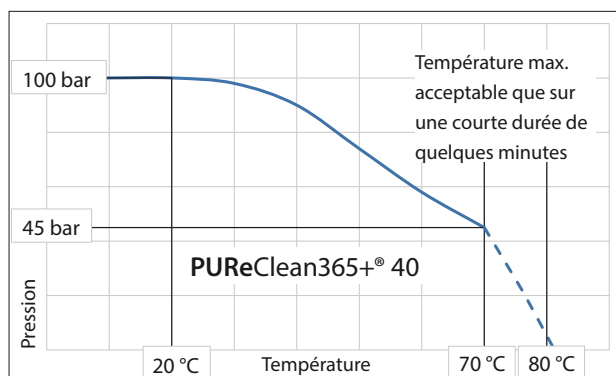

°C	P		BP	
	20	70	20	70
bar	100	45	=>250	110



PURClean365+® Flexibles haute-pression PVC pour l'agroalimentaire



PURClean365+ 40

Raccords F (DKR)

1/2" : 1/2"




Embouts tout inox

R+M Nr.	
476 056 602 59	2,5 m
476 056 610 9	10,0 m
476 056 615 9	15,0 m
476 056 620 9	20,0 m
476 056 625 9	25,0 m
476 056 630 9	30,0 m
476 056 635 9	35,0 m
476 056 640 9	40,0 m

Raccords M (AGR)

1/2" : 1/2"




Embouts tout inox

R+M Nr.	
476 046 602 59	2,5 m
476 046 610 9	10,0 m
476 046 615 9	15,0 m
476 046 620 9	20,0 m
476 046 625 9	25,0 m
476 046 630 9	30,0 m
476 046 635 9	35,0 m
476 046 640 9	40,0 m

Caractéristiques techniques PURClean365+® 100



R+M Nr.	DN	⊘		⊘	⊘		⊞	⊞	
		inch	mm	+/- mm	inch	mm			
303 661 00	12	0,49	12,5	0,3	0,85	21,6	0,5	0,3	4,5

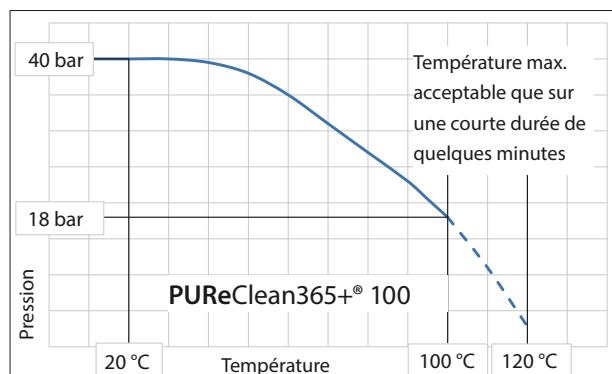

	[P]		[BP]	
°C	20	100	20	100
bar	40	18	=>250	50



PURClean365+ 100

Raccords F (DKR)

1/2" : 1/2"



Embouts tout inox

R+M Nr.	
477 056 602 59	2,5 m
477 056 610 9	10,0 m
477 056 615 9	15,0 m
477 056 620 9	20,0 m
477 056 625 9	25,0 m
477 056 630 9	30,0 m
477 056 635 9	35,0 m
477 056 640 9	40,0 m

Raccords M (AGR)

1/2" : 1/2"



Embouts tout inox

R+M Nr.	
477 046 602 59	2,5 m
477 046 610 9	10,0 m
477 046 615 9	15,0 m
477 046 620 9	20,0 m
477 046 625 9	25,0 m
477 046 630 9	30,0 m
477 046 635 9	35,0 m
477 046 640 9	40,0 m

Symbole DN diamètre nominal ⊘ diamètre intérieur ⊘ diamètre ⊞ poids ⊞ épaisseur paroi [P] pression [BP] pression de rupture