

PURClean365+® PVC-шланги для пищевой промышленности



The choice of perfection

Идеальны для пищевой промышленности



Опрессованы фитингами из нержавеющей стали



Подходят для пищевой промышленности


PVC-шланги ВД PURClean365+ 40 и PURClean365+ 100 для гигиены на предприятиях пищевой промышленности

- Специально разработаны в соответствии с самыми высокими требованиями по гигиене и эргономике
- Простота и удобство в использовании
- Гладкая, гряззостойкая, жиростойкая наружная оболочка
- Высококачественная тканевая оплетка из стойкой к гниению синтетической нити
- Сертифицированы в соответствии с нормами (EG) Nr. 1935/2004 и (EG) Nr. 10/2011




Гладкая оболочка: простое использование с очень хорошим скольжением


Технические данные PURClean365+® 40



R+M Nr.	DN	⊘		⊘ +/- мм		⊘ +/- мм		δ	⊘
		дюйм	мм	мм	дюйм	мм	мм		
303 660 40	12	0,49	12,5	0,3	0,85	21,6	0,5	0,3	4,5

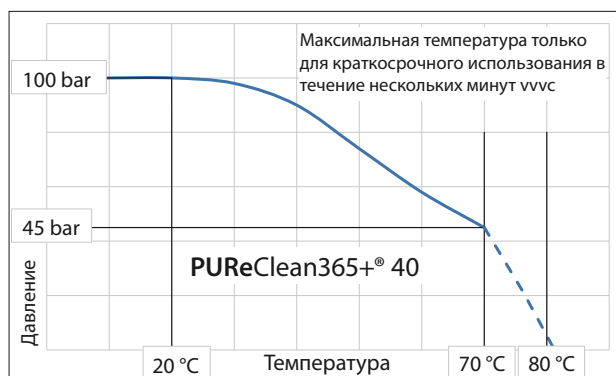

	P		BP	
°C	20	70	20	70
bar	100	45	=>250	110

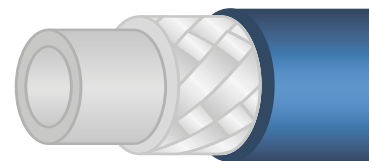

Строение: наружная оболочка из поливинилхлорида, тканевая оплетка из синтетической нити и PES-внутренняя оболочка



PURClean365+® PVC-шланги для пищевой промышленности



The choice of perfection

PURClean365+ 40

Уплотн. конус DKR

1/2" : 1/2"



Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	
476 056 602 59	2,5 m
476 056 610 9	10,0 m
476 056 615 9	15,0 m
476 056 620 9	20,0 m
476 056 625 9	25,0 m
476 056 630 9	30,0 m
476 056 635 9	35,0 m
476 056 640 9	40,0 m

AGR : AGR

1/2" : 1/2"




Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	
476 046 602 59	2,5 m
476 046 610 9	10,0 m
476 046 615 9	15,0 m
476 046 620 9	20,0 m
476 046 625 9	25,0 m
476 046 630 9	30,0 m
476 046 635 9	35,0 m
476 046 640 9	40,0 m

Технические данные PURClean365+® 100



R+M Nr.	DN	⊙		⊘		⊘		⊞	⊞
		дюйм	мм	мм	дюйм	мм	мм		
303 661 00	12	0,49	12,5	0,3	0,85	21,6	0,5	0,3	4,5

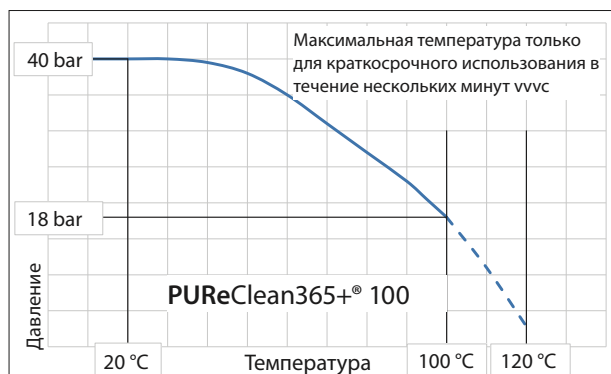

	P		BP	
°C	20	100	20	100
bar	40	18	=>250	50



PURClean365+ 100

Уплотн. конус DKR

1/2" : 1/2"



Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	
477 056 602 59	2,5 m
477 056 610 9	10,0 m
477 056 615 9	15,0 m
477 056 620 9	20,0 m
477 056 625 9	25,0 m
477 056 630 9	30,0 m
477 056 635 9	35,0 m
477 056 640 9	40,0 m

AGR : AGR

1/2" : 1/2"



Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	
477 046 602 59	2,5 m
477 046 610 9	10,0 m
477 046 615 9	15,0 m
477 046 620 9	20,0 m
477 046 625 9	25,0 m
477 046 630 9	30,0 m
477 046 635 9	35,0 m
477 046 640 9	40,0 m

Symbole ⊙ Внутренний диаметр ⊘ Внутренний диаметр ⊘ Диаметр ⊞ вес ⊞ Толщина стенки P Давление BP Давление на разрыв