


Pistolenverlängerung ST-28.2 und Edelstahlvariante ST-29.2 mit Griff



The choice of perfection

Ergonomisch
und durchdacht
für praktisch alle
Reinigungsaufgaben

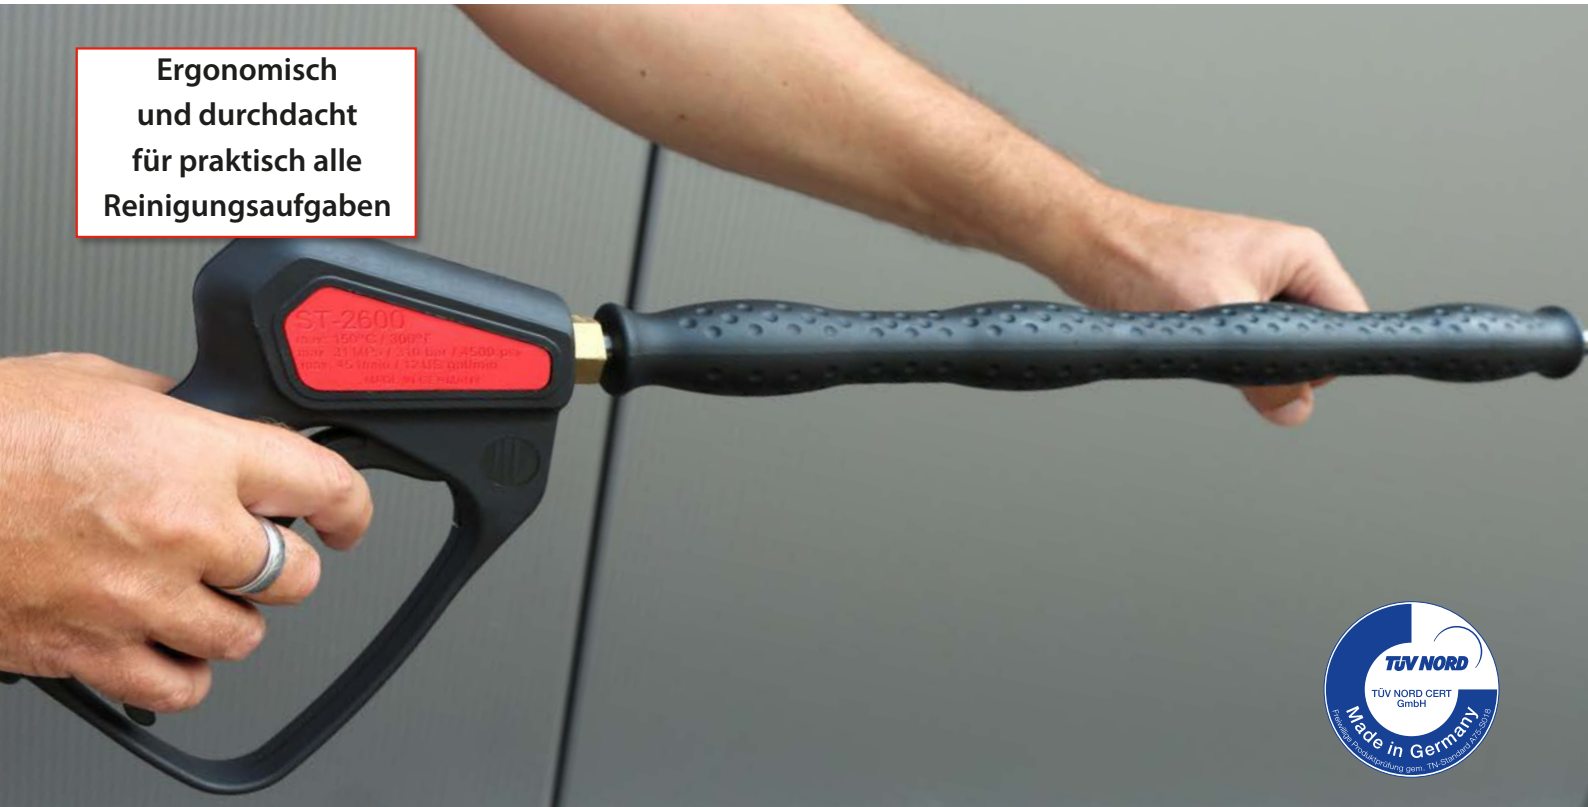

Die professionelle Pistolenverlängerung mit ergonomischem Handgriff


- Für eine ergonomische Handhabung
- Besonders geeignet für lange Anwendungen
- Stahl verzinkt oder Edelstahlausführung
- Design: Cool & Compact Isolierung
- Maximaler Druck: 400 bar, 5.800 psi
- Maximale Temperatur: 150 °C, 300 °F



Leichtgewicht: Die 430 mm Verlängerung wiegt nur 420 Gramm.



Aus einem Guss: Der Griff ist mit der Isolierung fest verbunden.

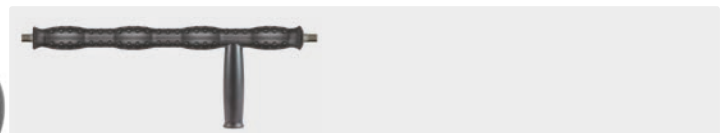


1/4" AG. Strahlrohr mit Griff und Isolierung ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Max. 400 bar / 150 °C

Technische Daten

Max. Druck	400 bar, 5.800 psi
Max. Temperatur	150 °C
Länge Isolierung	400 mm
Länge Strahlrohr	430 mm / 1.000 mm
Material	Stahl verzinkt (ST-28.2)/Edelstahl (ST-29.2)
Ausgang	1/4" AG
Eingang	1/4" AG

R+M Nr.	↺	ISO	↔	M
200 028 204	1/4" AG	400 mm	430 mm	Stahl verzinkt
200 029 204	1/4" AG	400 mm	430 mm	Edelstahl

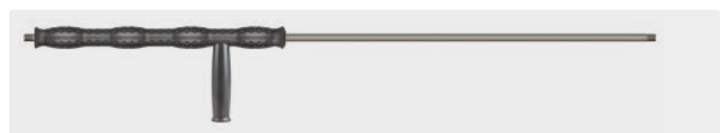

R+M Nr.	↺	ISO	↔	M
200 028 210	1/4" AG	400 mm	1.000 mm	Stahl verzinkt
200 029 210	1/4" AG	400 mm	1.000 mm	Edelstahl