


# Wassergranulatstrahler ST-555



The choice of perfection

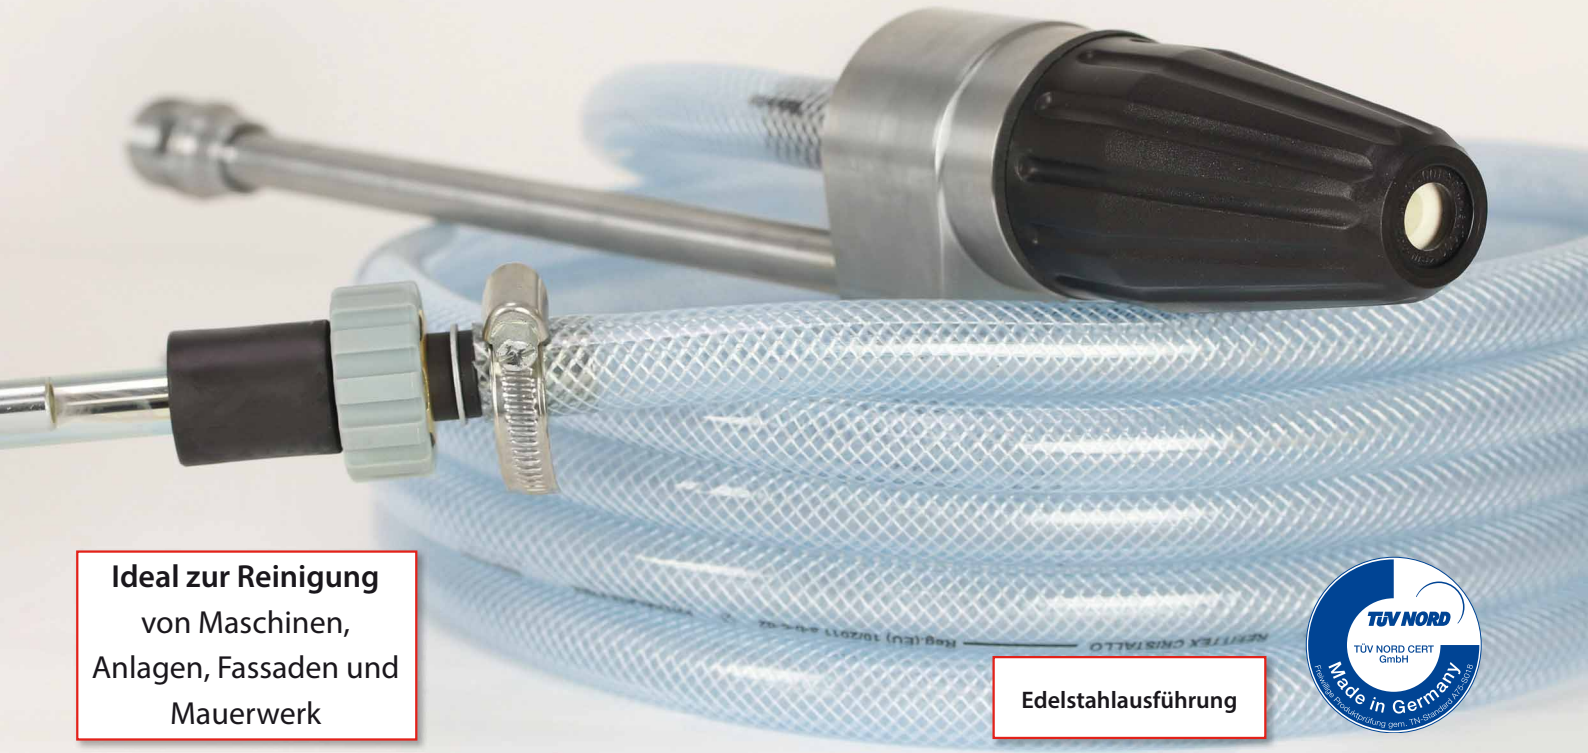

**Ideal zur Reinigung**  
von Maschinen,  
Anlagen, Fassaden und  
Mauerwerk

**Edelstahlausführung**



## Der Wassergranulatstrahler ST-555 komplett aus Edelstahl

- Für Körnungsgröße des Sandes 0,4 - 0,8 mm
- Mit Ansaugverstellung
- Strahldüse aus Hochleistungskeramik
- Inklusive 3 Düsen aus gehärtetem Edelstahl
- Schlauch DN 12, Länge 4 Meter
- Rohrlänge 500 mm
- Maximaler Druck: 500 bar



**Ansaugrohr:** beste Aufnahme des Strahlmittels durch Doppelrohr



**Abgestimmt:** beste Wirkungsweise durch das Zusammenspiel von Luftdruck und der Luftmenge an der Strahldüse

### Sandstrahler ST-555



**Neu**

M22 AG, Edelstahl.  
Strahlrohr 500 mm mit Ansaugverstellung und Schlauch DN 12, 4 m.  
2,3 kg. Max. 500 bar

D	R+M Nr.
03	200 555 530
04	200 555 540
055	200 555 555
065	200 555 565
075	200 555 575

### Rep. Kit Sandstrahldüse



**Neu**

R+M Nr.  
200 555 410

### Rep. Kits 3 Düsen M4



**Neu**

D	R+M Nr.
03	200 555 430
04	200 555 440
055	200 555 455
065	200 555 465
075	200 555 475