Барабан для шлангов ВД STKI mini

The choice of perfection

С фиксацией: барабан фиксируется поворотом ручки тормоза.

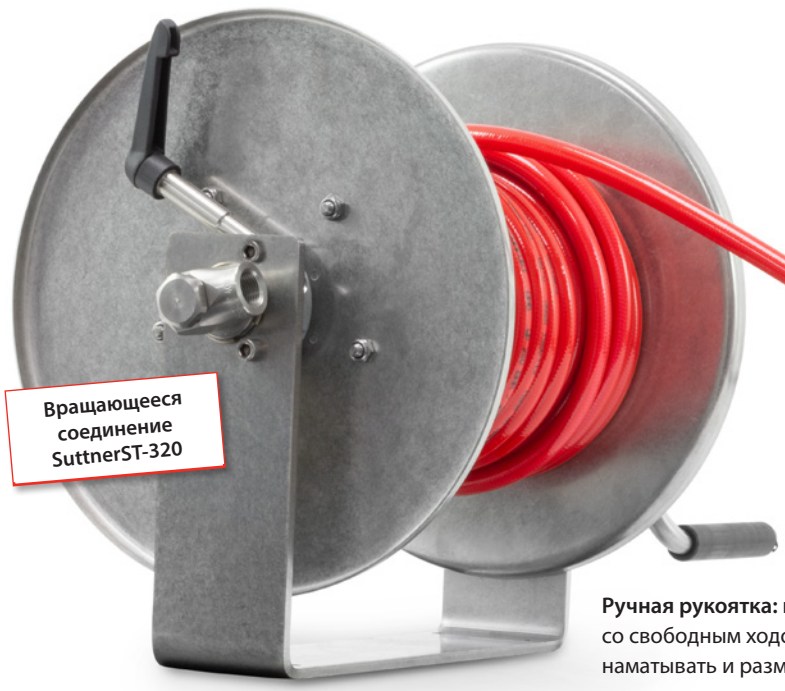

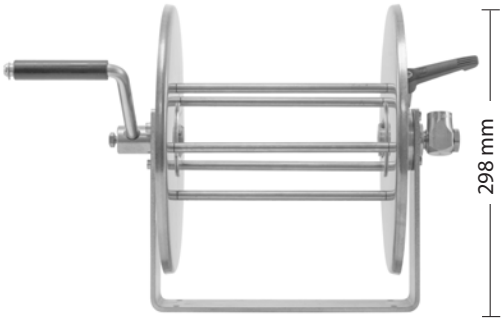

Длины шлангов:
20 м при внешний Ø 15 мм
15 м при внешний Ø 20 мм

Обработка:
Прочная конструкция держателя с толщиной стенки 5 мм.

Ручная рукоятка: полиамидная ручка со свободным ходом позволяет легко наматывать и разматывать шланг.

Барабан для шлангов ВД STKI mini

- **Нерж. сталь** V2A / AISI 304
- Для вращения барабана служит юстируемая приводная ручка с свободно´двигающимся полиамидным покрытием.
- Встроенный в подшипник механический тормоз дает возможность точно дозировать торможение барабана вплоть до блокирования.
- Применяемые среды: вода или вода с моющими средствами, воздух, масла или жиры.
- Автомат. намотчики шлангов ВД оснащены вращ. соединением Suttner ST-320. Вращ. соединения Suttner ST-320 произведены полностью из нерж. стали и имеют аксиальное подвижное уплотнение.

Легкий:
5 кг

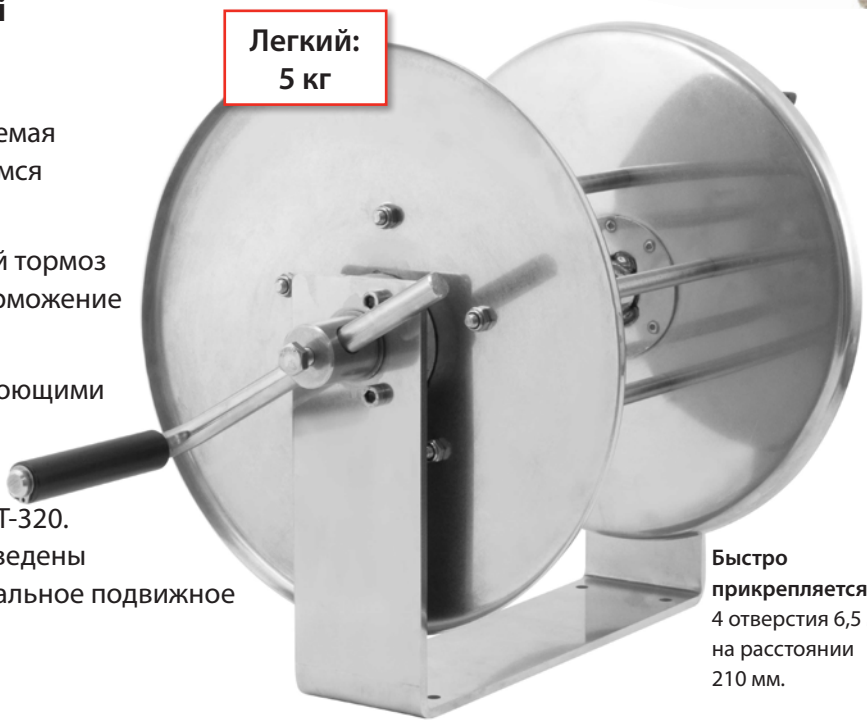

Быстро прикрепляется:
4 отверстия 6,5 мм на расстоянии 210 мм.

Новинка



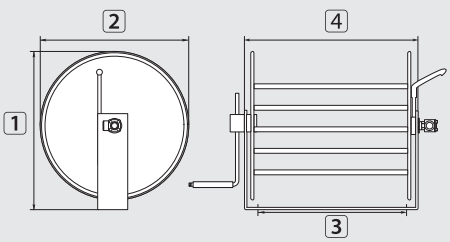

Вращающееся соединение Suttner ST-320:
макс. 300 бар, 90 °C.

Version: 12_2020

R+M Nr.	G	R	DN	P	℃		1	2	3	4	TYP
739 40	3/8" IG	3/8" IG	08	300 bar	90 °C	5,0 кг	298 мм	265 мм	210 мм	258 мм	01