Вентиль сброса давления Suttner ST-230

The choice of perfection

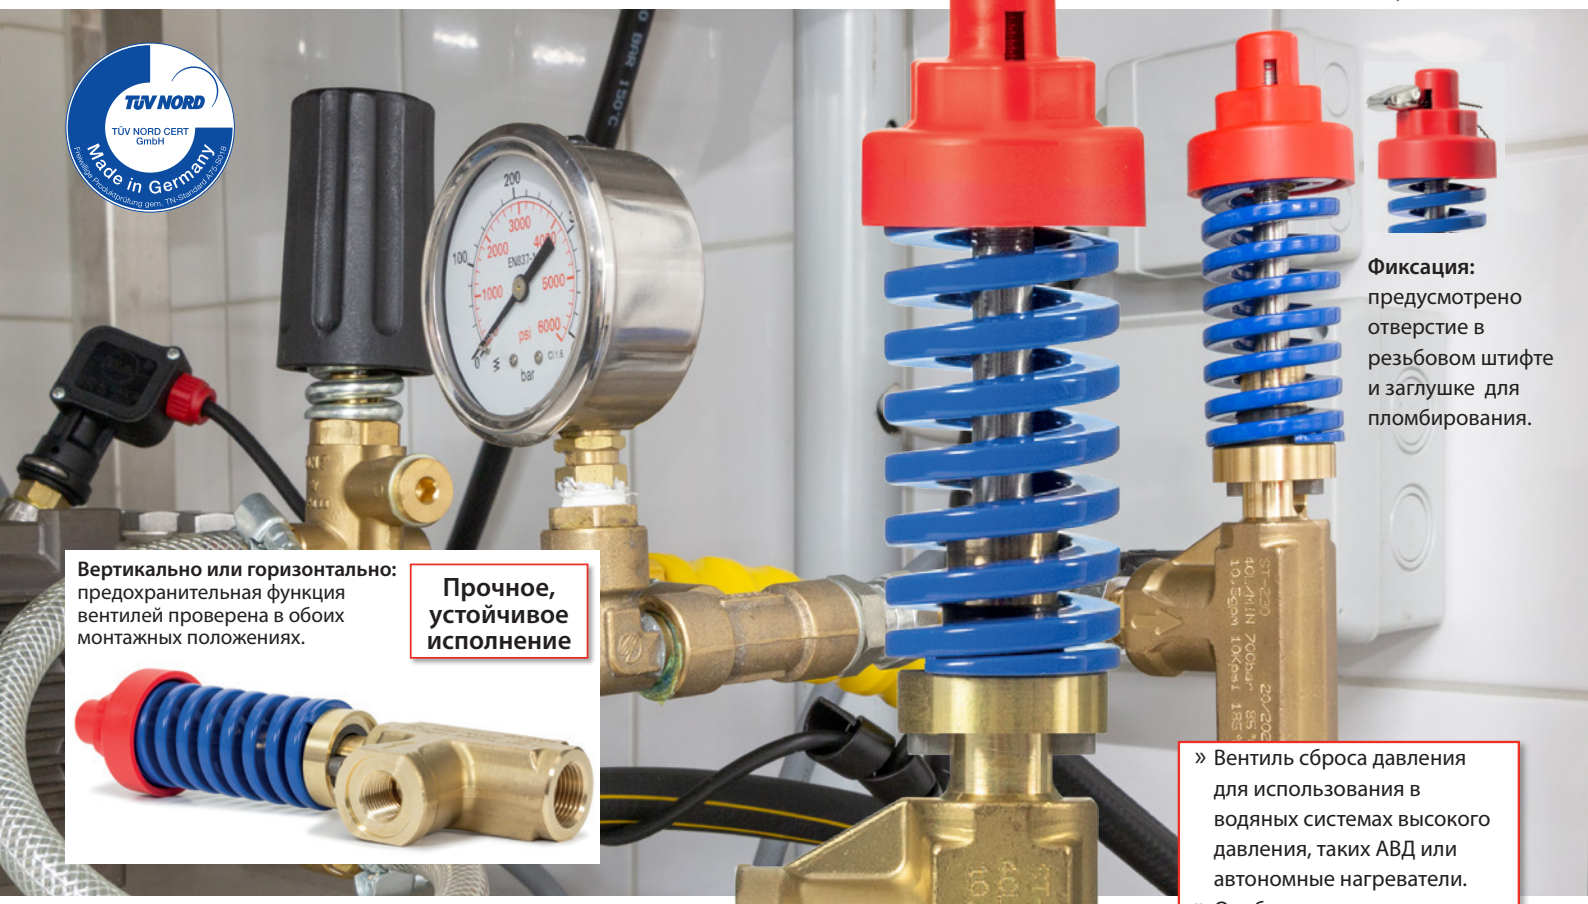

Фиксация: предусмотрено отверстие в резьбовом штифте и заглушке для пломбирования.

Вертикально или горизонтально: предохранительная функция вентилей проверена в обоих монтажных положениях.

Прочное, устойчивое исполнение

» Вентиль сброса давления для использования в водяных системах высокого давления, таких АВД или автономные нагреватели.

» Одобрено для использования с жидкостями Группы II согласно норм 2014/68 / EU.

Вентиль сброса давления Suttner ST-230

- Вход 1/4" IG и выход 3/8" IG
- Диапазон давления от 200 до 700 бар, температура воды до 60° C, кратковременно до макс. 85° C
- Легкая плавная регулировка с точностью до миллиметра
- Простая замена комплекта уплотнителей
- Очень прочное и компактное исполнение

Легкий доступ: корпус вентиля легко доступен для замены уплотнительного комплекта.

Вентиль сброса давления ST-230-700

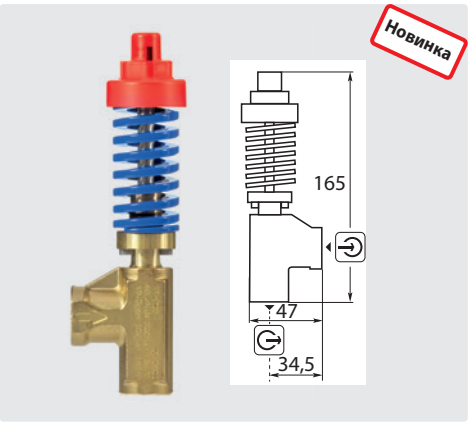

⊖ = Вход 1/4" IG. ⊖ = Выход 3/8" IG.
Мин. 200 bar, макс. 700 bar / 60 °C, кратковременно до макс. 85° C

R+M Nr.	⊖
200 230 700	40 л/мин

Массивный «шплинт»: Профессиональная и надежная обработка деталей, находящихся под давлением.

Специальная форма: инновационный плоский контур пружины.

Технические данные

Макс. разрешенное давление	700 bar / 70,0 MPa
Минимальное давление	200 bar / 20,0 MPa
Максимальный поток	40,0 л/мин
Постоянная температура воды	60° C
Температура воды крастковременно	макс. 85° C
Температура окружающей среды до	макс. 60° C
Подсоединение на входе	1/4" IG
Подсоединение на выходе	3/8" IG
Вес	0,6 кг
Габаритные размеры (Ш / В / Г)	165 x 47 x 38 мм
Макс. размер частиц примесей	50 µm
pH воды	6,5 - 8,0
Проводимость воды [µS/cm]	макс. 2.000 при 20° C
Пульсация давления насоса	<±15 bar

Version 06.21

rm-suttner.com