


Vanne by-pass Suttner ST-250



The choice of perfection

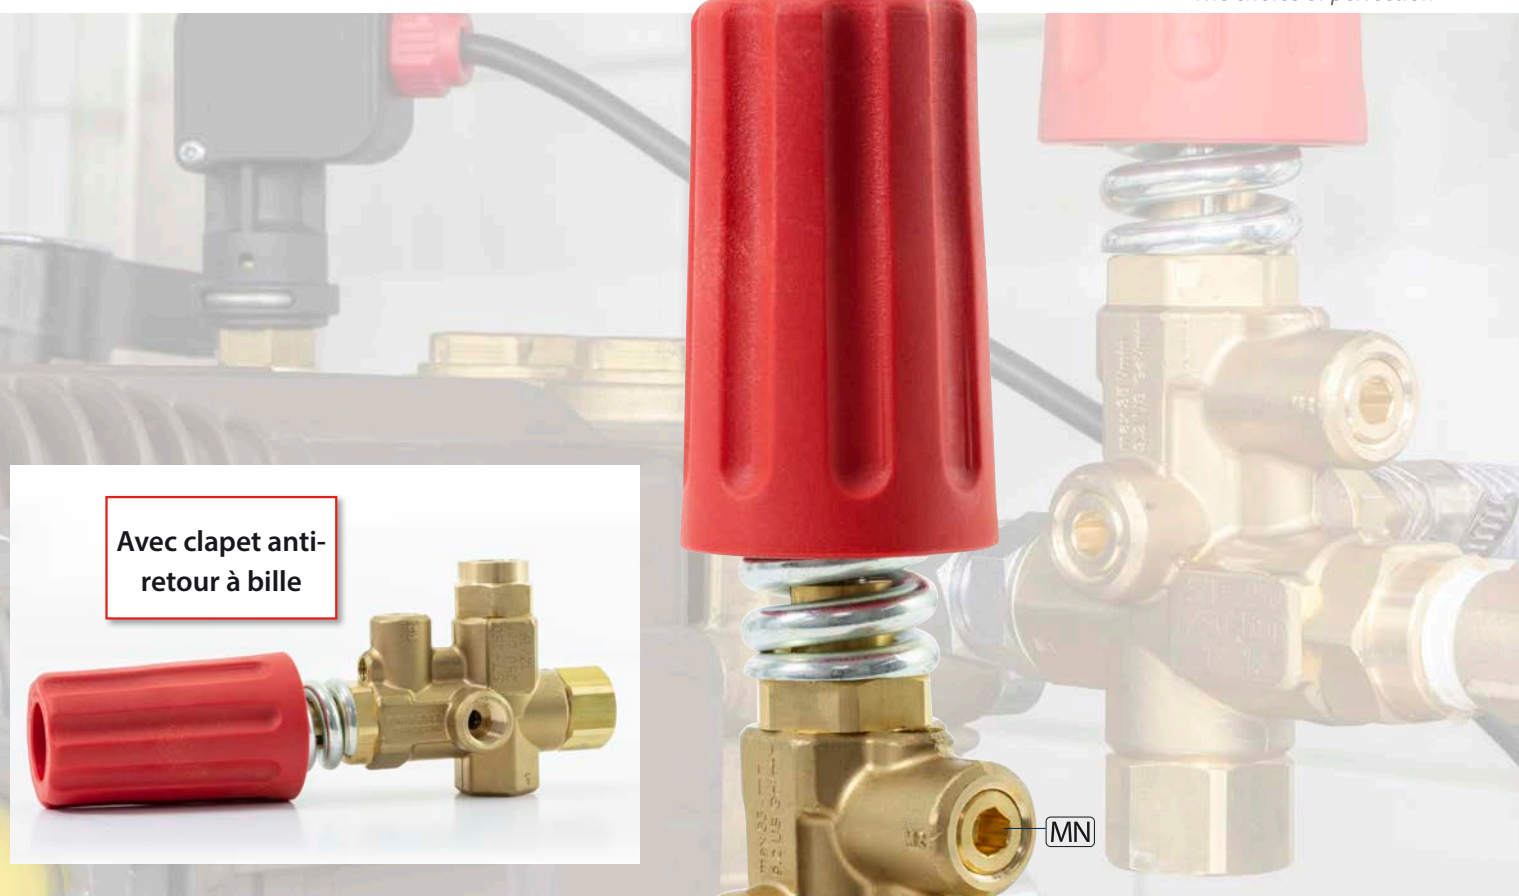


Avec clapet anti-retour à bille



Vanne by-pass Suttner ST-250

- Entrée 3/8" F et sortie 3/8" F
- Branchements bypass et manomètre 1/4" F
- Pression maximale : 250 bar
- Équipée d'un clapet anti-retour à bille

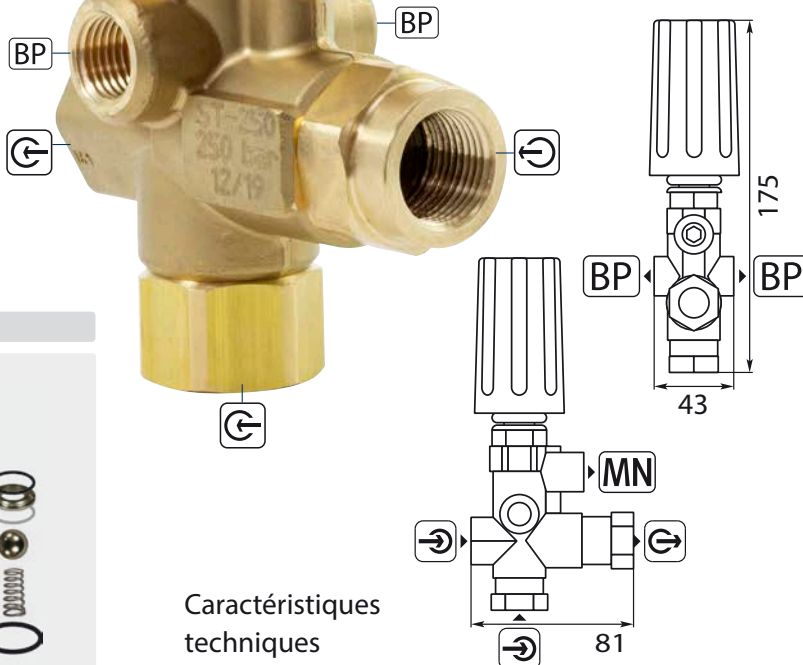

ST-250



⊕ = entrée 3/8" F. ⊖ = sortie 3/8" F.
 BP = by-pass 1/4" F. MN = manomètre 1/4" F.
 Clapet anti-retour à bille. Max. 250 bar / 80 °C

Avec clapet à bille

R+M Nr.	⊖	R+M Nr.
200 250 500	35 l/min	200 250 490

Caractéristiques techniques

Pression maximale	250 bar
Température max.	80 °C
Entrée / Sortie	3/8" F / 3/8" F
By-pass	BP 1/4" F
Manomètre	MN 1/4" F
Débit	35 l / min

www.rm-suttner.com

Version : 02.04.2019