

# Unterbodenlanze ST-97.1



The choice of perfection



Hohe Reinigungskraft durch 3 Düsen 1/8" AG

Mit 120 bar bestens geeignet für SB-Außenwaschplätze!



## SB-taugliche Unterbodenlanze für die Unterbodenwäsche

- Langes Unterbodenstrahlrohr für optimale Erreichbarkeit der kompletten Autounterseite
- Leichtgängige Kunststoffrollen (POM) für müheloses Manövrieren
- Es werden 3 Düsen 1/8" AG NPT benötigt. Idealer Spritzwinkel: 25°
- Guter Reinigungseffekt, ohne bewegliche Bauteile, die Bremsen oder elektrische Komponenten in Mitleidenschaft zu ziehen
- Edelstahlstrahlrohr mit einer weichen Kunststoffschicht ummantelt
- Unterbodenstrahlrohr aus hochwertiger Edelstahl-Messing-Materialkombination
- Für Arbeitsdrücke bis max. 180 bar geeignet
- Bei der Anwendung an SB-Plätzen max. 120 bar
- Max. 40 l/min. 100 °C

Optimal erreichbar: Ganz ohne Hebebühne. Vom Boden her sauber!




Spitze: Leichtgängig durch POM-Kunststoffrollen, Durchmesser: 60 mm.



Auf Achse: Flachstrahldüsen für Ihre Anforderungen einsetzbar.

R+M Nr.	Eingang	Pistole	Druck	Länge
200 097 801	3/8" IG	ST-601 Standard	180 bar	1.700 mm
200 097 803	3/8" IG	ST-601 Weep	180 bar	1.700 mm
200 097 802	3/8" IG	ST-601 Frostschutz	180 bar	1.700 mm

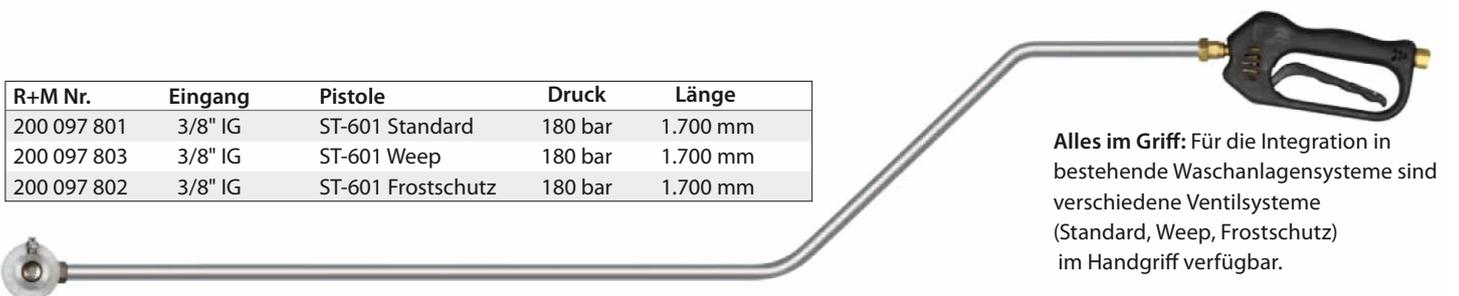

Alles im Griff: Für die Integration in bestehende Waschanlagensysteme sind verschiedene Ventilsysteme (Standard, Weep, Frostschutz) im Handgriff verfügbar.