

easywash365+

Chariot de prélavage en acier inoxydable



Foto: Edwin Grabowski

Il trouve idéalement sa place à l'entrée des tunnels et des stations de lavage pour le prélavage manuel des véhicules



Protégé par un couvercle : réservoir à flotteur avec injection automatique et permanente du produit de nettoyage par l'intermédiaire de l'injecteur ST-160.



Emplacement pour bidon de détergent jusqu'à 30 litres de capacité

easywash365+

Le chariot mobile de prélavage en acier inoxydable

- Matériau : Chariot et cuves entièrement en acier inoxydable
- **Prêt à être raccordé :** branchement direct au réseau d'eau. Équipé d'un raccord coupleur ST-45 à l'entrée (raccord avec douille cannelée pour tuyau 1/2" DN 13 ou 3/4" DN 19) et robinet de vidange (avec cannelure DN 13)
- L'alimentation d'eau et de détergent est contrôlée automatiquement par une vanne de régulation à flotteur
- Le détergent peut être dosé au moyen de différents gicleurs de dosage fournis avec le chariot
- Deux zones distinctes pour recevoir des brosses différentes : (Brosses de lavage manuelles - brosses équipées d'un manche)
- Roues avec pneumatiques de haute qualité en matériau résistant à l'abrasion
- Support pour bidons de produits de nettoyage jusqu'à - 30 litres



Simple et maniable : facile à manœuvrer même lorsqu'il est plein : il se conduit comme un diable.




Grille anti-boue : La brosse repose dans le fond "au propre" sur une grille anti-boue amovible.



Raccord rapide basse pression ST-45 avec coupleur à douille cannelé : possibilité de raccordement pour tuyaux d'eau 1/2" et 3/4".

Incl. tuyau d'aspiration

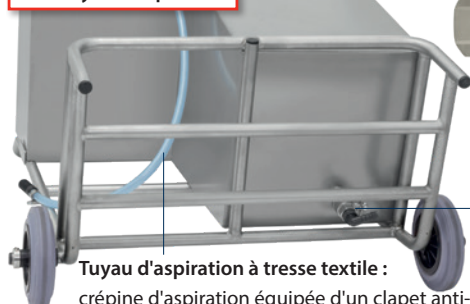

Tuyau d'aspiration à tresse textile : crépine d'aspiration équipée d'un clapet anti-retour.

Robinet à boisseau sphérique : possibilité de vidange et évacuation des éventuels dépôts de boues stagnant dans le fond du réservoir.



R+M Nr.
105 830

ST-45

robinet de vidange

www.rm-suttner.com

version 07.20