




integrierter Siebfilter: zur Vermeidung von Düsenverschmutzung

Vibrationsarm: Ausbalancierter Rotorarm in robuster Qualität

Der turbodevil Wandreiniger WW160 mit extra kleinem Aktionsradius

- Hochwertige Edelstahlausführung
- Arbeitsbreite 160 mm
- Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- Präzise berechneter Spritzwinkel zur bestmöglichen, flächendeckenden Reinigung mit bei 5-90 °C
- Max. Temperatur: 90 °C
- Max. Druck: 350 bar

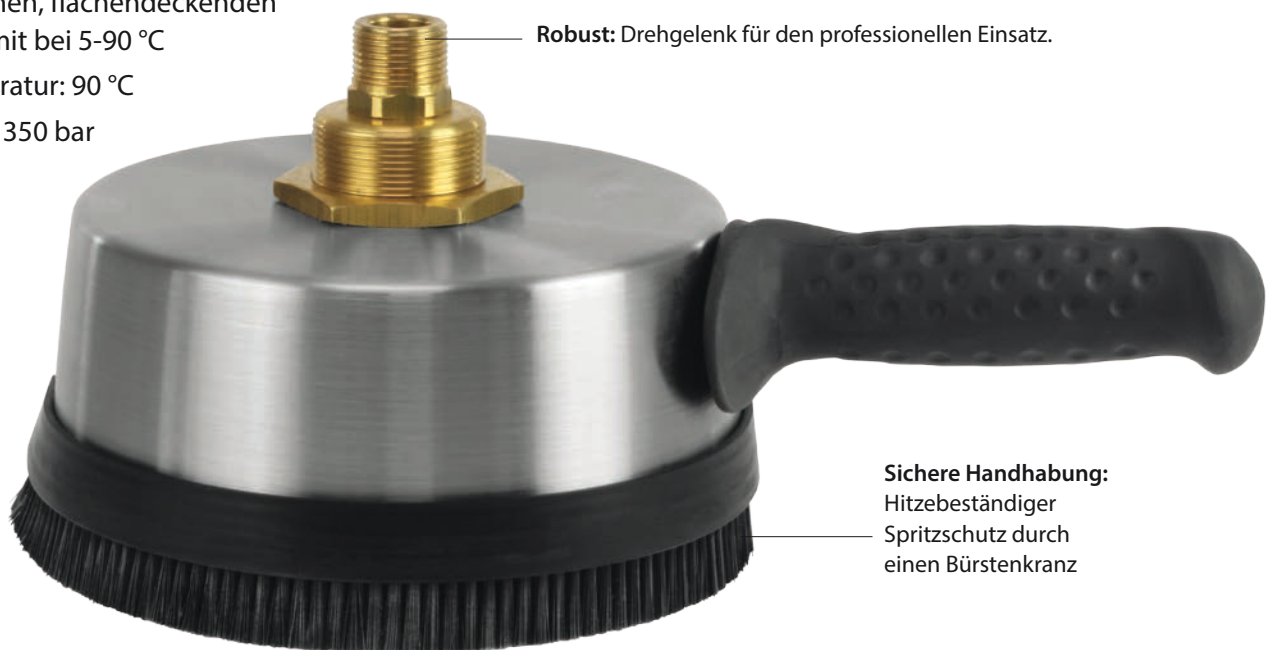

Robust: Drehgelenk für den professionellen Einsatz.

Sichere Handhabung:
Hitzebeständiger
Spritzschutz durch
einen Bürstenkranz

R+M Nr.	Arbeitsbreite ø	Eingang	Ausgang	Druck	Temperatur	Gewicht
710 100 160	160 mm	M 22 AG	2 x 1/4" IG	max. 350 bar	90 °C	1,3 kg