Все для профессионального нанесения пены в сельском хозяйстве

easyfoam365+

Нанесение пены аксессуарами easyfoam365+ в области высокого давления:
Все для профессионального нанесения пены без сжатого воздуха при рабочем давлении от 120 bar.

Получайте выгоду от наших аксессуаров, которые разработаны таким образом, чтобы при их совместном использовании достигался наибольший эффект мойки.

Блок нанесения пены и дезсредств easyfoam365+ ST-164

Эффективный блок нанесения пены и дезсредств easyfoam365+ ST-164 незаменим везде, где часто требуется решать задачи по мойке и дезинфекции.

При этом он помогает обеспечивать высокий уровень гигиены при максимальной гибкости и экономичности.

Блок нанесения пены и дезсредств используется преимущественно для решения задач по мойке коровников, свиноферм, птицефабрик и перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

Смешивающая часть сделана из нерж. стали и специальных высокопрочных пластмасс.

Рычаг переключения режимов работы определяет какое из двух подключенных химических средств всасывается в настоящий момент.

В зависимости от комплектации блок нанесения пены и дезсредств предназначен для всасывания химических средств в диапазоне давления от 3 бар (НД) до макс. 350 бар (ВД).

В режиме "смыв"блок обеспечивает без потерь давления прохождение потока до 60л/мин.

Тележка с смонтированным инжектором: из нерж. стали, маневренная и простая в обслуживании как самая простая ручная тележка. В x Ш x Г 1.150 x 540 x 620 мм

Поток	R+M Nr.
< 21 l/min	200 164 731
> 21 l/min	200 164 730
> 30 l/min	200 164 732

easyfarm365+

все для профессионального нанесения пены в сельском хозяйстве

- » Разработан специально для сельского хозяйства
- » Для профессиональной мойки стоел и машин
- » Значительно длиннее срок службы по сравнению с присутствующими на рынке шлангами
- » Идеально подходит для грубых полов и для самых высоких требований
- » Прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера
- » Масло-, ультрфиолето-, озоно- и погодостойкий
- » Покрытые латунью проволочные оплетки для обеспечения высокой стабильности
- » Повышенные удобство эксплуатации и надежность
- » -40 °C - +120 °C

AGR : AGR
3/8" : 3/8"

TYP	DN	Давление	°C	↔	R+M Nr.
easyfarm365+	10	275 bar	120 °C	10 м	354 201 443 10
				15 м	354 201 443 15
				20 м	354 201 443 20
				25 м	354 201 443 25
				30 м	354 201 443 30
				40 м	354 201 443 40

LTF

R+M Nr.
202 600 545

ST-2600: Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

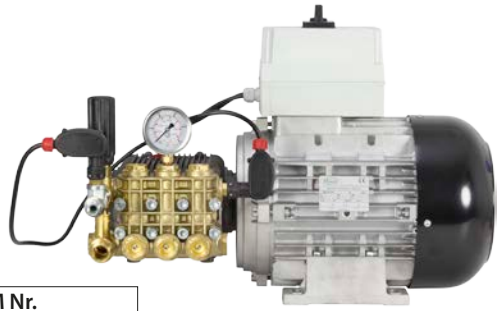

R+M Nr.
170 260 60

Комбинации насосов с моторами:
Annovi Reverberi тип MTP HXW 30.15

easyfoam365+

R+M Suttner

The choice of perfection