Все для профессиональной автомойки

easywash365+

easywash365+ Все для профессиональной автомойки

Пистолеты easywash365+

Стандартный easywash365+

Профес. пистолет. Стандартное исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 518	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ Weep

Профес. пистолет. Weep-исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 528	1/4" IG	3/8" IG вращ..

easywash365+ с защитой от замерзания

Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 538	1/4" IG	3/8" IG вращ.

Стандартный easywash365+

Профес. пистолет с вращающимся соединениям ST-345. Стандартное исполнени.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 802	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ Weep

Профес. пистолет с вращающимся соединениям ST-345. Weep-исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 803	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ с защитой от замерзания

Профес. пистолет с вращающимся соединениям ST-345. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 804	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1100 Weep

Профес. пистолет. Weep-исполнение.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 100 535	1/4" IG	3/8" IG

ST-1100 Weep

Профес. пистолет. Weep-исполнение.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 100 530	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1100 без вентиля (свободный поток)

Профес. пистолет без вентиля (свободный поток). Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 100 570	1/4" IG	3/8" IG вращ.

Ручки easywash365+ Suttner

Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 650	1/4" IG	1/4" AG

Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 655	1/4" IG	1/4" AG

Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 665	1/4" IG	1/4" AG

1/4" IG. 2-компонентная защита форсунок ST-10. Пластм. Нерж. сталь.
Подходит для форсунок с 1/4" AG NPT

R+M Nr.
200 010 770

Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 657	1/4" IG	M18 AG (CEL)

Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 009 659	M18 IG (DKOL)	M18 AG (CEL)

Нерж. сталь. Набор для доработки. M18 IG (DKOL) : 1/4" AG

R+M Nr.
200 009 480

Возд. инжекторы. 1/4" AG : 1/4" IG.
Нерж. сталь. Поток при 100 bar

R+M Nr.	
108 290 60	13 л/мин
108 290 20	34 л/мин

Пистолеты-распылители ВД для моек самообслуживания

ST-2300 с защ. от зам.

Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⟲	⟳
202 300 582	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-2300 Weep

Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⟲	⟳
202 300 580	1/4" IG	3/8" IG

ST-2300 Weep

Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⟲	⟳
202 300 581	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1500 с защ. от зам.

Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⟲	⟳
201 500 580	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 с защ. от зам.

Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⟲	⟳
201 500 581	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1500 Weep

Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⟲	⟳
201 500 620	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 без вентиля (свободный поток)

Профес. пистолет без вентиля (свободный поток). Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⟲	⟳
201 500 750	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500C

Профес. пистолет. Керамический шарик, химически стойкий вентиль и кислото- и щелочестойкое PEEK (композитный пластик) уплотнение. FKM уплотнители. Вход и выход из нерж. стали. Благодаря применению PEEK в качестве материала для уплотнения наши пистолеты особенно подходят для нанесения пены и предварительной мойки в области мойки автомобилей. Макс. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⟲	⟳
201 500 572	1/4" IG	3/8" IG

Вращающиеся соединения для копий easywash365+

Улучшенная эргономика при профессиональной мойке автомобилей и в моечной технике благодаря вращающимся соединениям для копий **easy**wash365+, которые монтируются между обычным копьем или копьем со щеткой и пистолетом высокого давления или ручкой щетки.

LTF - Low Trigger Force 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 510

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 500

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. нерж. сталь. RAL 5005

R+M Nr.
200 345 520

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 530

Символы ⟲ Выход ⟳ Вход ⟷ Поток

Копья Suttner easywash365+



Нерж. сталь. Копье с ручкой **easy**wash365+ и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⇆	↔	⇇
515 65	1/4" IG NPT	500 мм	1/4" AG

LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easy**wash365+ и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	⇆	↔	⇇
202 600 950	Стандарт	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.
202 600 966	Weep	700 мм	1/4" IG NPT	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 965	Weep	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.
202 600 980	Защ. от зам.	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.

LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easy**wash365+, вращ. соединением **easy**wash365+ для копья, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	⇆	↔	⇇
202 600 957	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 972	Weep	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 987	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 962	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	1200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 977	Weep	700 мм	Щетка для мойки	1200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 993	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	1200 мм	3/8" IG вращ.

LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easy**wash365+, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	⇆	↔	⇇
202 600 955	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 970	Weep	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 985	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 960	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	1200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 975	Weep	700 мм	Щетка для мойки	1200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 990	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	1200 мм	3/8" IG вращ.

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Символы ⇆ Вход ⇇ Выход ↔ Длина ISO Изоляция M Материал D Размер форсунки

Копья Suttner easywash365+

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, ручкой **easy**wash365+, вращ. соединением **easy**wash365+ для копья, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ISO		↔	
200 009 670	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	1/4" AG
200 009 675	700 мм	Щетка для мойки	1200 мм	1/4" AG

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, ручкой **easy**wash365+, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ISO		↔	
200 009 670	700 мм	Waschbürste	900 мм	1/4" AG
200 009 675	700 мм	Waschbürste	1200 мм	1/4" AG

Копья **turbo**foam365+ от Suttner

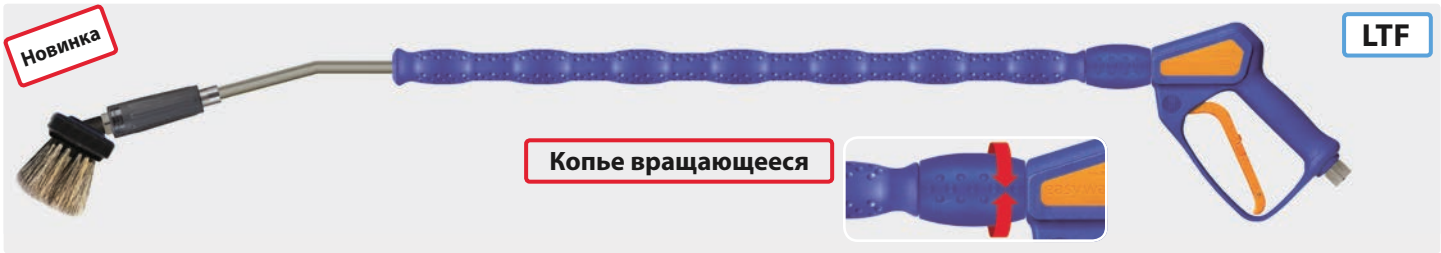

Копье Cool & Compact с нанесенной изоляцией, пистолет **easy**wash365+ , вращающееся соединение для копья **easy**wash365+ , воздушный инжектор **turbo**foam365+ и моющая щетка (Щетина 60 мм). 20-150 bar. Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	D	ISO		↔	
502 600 100 05	Стандарт	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 610 100 05	Weep	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 620 100 05	Защита от замерзания	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 601 100 05	Стандарт	1,6	700 мм	Моющая щетка	1200 мм	3/8" IG вращ.
502 611 100 05	Weep	1,6	700 мм	Моющая щетка	1200 мм	3/8" IG вращ.
502 621 100 05	Защита от замерзания	1,6	700 мм	Моющая щетка	1200 мм	3/8" IG вращ.

Копье Cool & Compact с нанесенной изоляцией, пистолет **easy**wash365+ , воздушный инжектор **turbo**foam365+ и моющая щетка (Щетина 60 мм). 20-150 bar. Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	D	ISO		↔	
502 600 000 05	Стандарт	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 610 000 05	Weep	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 620 000 05	Защита от замерзания	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 601 000 05	Стандарт	1,6	700 мм	Моющая щетка	1200 мм	3/8" IG вращ.
502 611 000 05	Weep	1,6	700 мм	Моющая щетка	1200 мм	3/8" IG вращ.
502 621 000 05	Защита от замерзания	1,6	700 мм	Моющая щетка	1200 мм	3/8" IG вращ.

Комплект для доработки и другую информацию по turbofoam365+ **Вы найдете в разделе 16 нашего каталога**

Пенокопья easywash365+

С нашей эксклюзивной программой для моек самообслуживания предлагаются особенные варианты для мойки автомашин. Этим будет выгодно отличаться владелец автомойки от своих местных конкурентов. Особое значение при этом приобретает пенная мойка для систем самообслуживания. Сильная, долгодержащаяся пена наносится с помощью высокого давления или щеткой для растворения грязи. Копье для пены **easy**wash365+, которое имеет интегрированную активную форсунку для пены ST-75 с воздушным инжектором, является идеальным инструментом для нанесения водяной эмульсии/пены при предварительной мойке до работы с высоким давлением. Дозировка пенообразующего средства происходит в техническом помещении, отдельное подсоединение сжатого воздуха не является необходимым. Т.к. дозировка воздуха происходит с помощью воздушного инжектора в форсунке для пены, то пену мы получаем сразу при нажатии на курок пистолета. Подходит для всех пенообразующих средств.

Пенокопье с пистолетом Standard **easy**wash365+, копьем с удлинителем ST-9.1 245 мм и пенонасадкой ST-75. Макс. 310 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	D	TYP	
202 600 918	1,9 mm	Standard	3/8" IG вращ..

Пенокопье с пистолетом Weep **easy**wash365+, копьем с удлинителем ST-9.1 245 мм и пенонасадкой ST-75. Макс. 310 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	D	TYP	
202 600 949	1,20 mm	Weep	3/8" IG вращ.
202 600 909	1,35 mm	Weep	3/8" IG вращ.
202 600 917	1,90 mm	Weep	3/8" IG вращ.

Пенокопье с пистолетом Защита от замерзания **easy**wash365+, копьем с удлинителем ST-9.1 245 мм и пенонасадкой ST-75.
Макс. 310 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	D	TYP	
202 600 929	1,20 mm	Защита от замерзания	3/8" IG вращ.
202 600 930	1,35 mm	Защита от замерзания	3/8" IG вращ.
202 600 995	1,70 mm	Защита от замерзания	3/8" IG вращ.
202 600 919	1,90 mm	Защита от замерзания	3/8" IG вращ.

Набор для пены easywash365+

Набором для пены easywash365+ универсального применения мы расширяем возможности использования нашего семейства пеноинжекторов. Инжектор из нержавеющей стали с пенокопьем ВД, который монтируется с помощью Т-переходника между выходом АВД и оригинальным устройством для нанесения пены, особенно подходит для профессиональной мойки грузового транспорта в экспедициях, в пищевой промышленности или при промышленном нанесении пены.Подсоединение инжектора к пенокопью ВД гарантируется опционально с помощью шланга ВД длиной до 40 м. Уже имеющееся распылительное оборудование применяется для выполнения работ по мойке. Благодаря поступлению моющего средства непосредственно на пенокопье без переключения на АВД или без смены аксессуаров достигается отличная экономия моющих средств и времени. Применение может быть в дальнейшем упрощено и при этом достигнута большая эффективность за счет интегрирования двух барабанов для шлангов. Система применяется со всеми существующими на рынке АВД до 310 bar и макс. 90 °C.

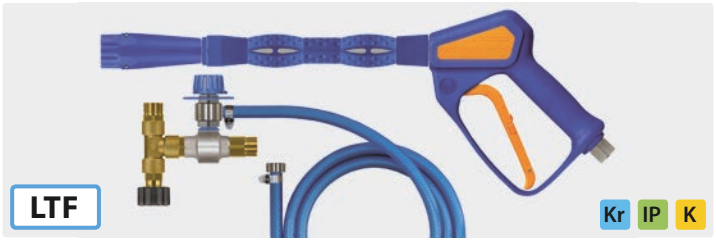

Набор для нанесения пены **easy**wash365+: пенокопье **easy**wash365+ Standard с пенонасадкой ST-75, инжектор ST-160 (HV M22 и 2 x M22 AG) с дозирующим вентилем ST-161, шлангом для пены 1.000 мм и всасывающим фильтром ST-32.
Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	D	
200 160 720	1,9 mm	3/8" IG вращ.

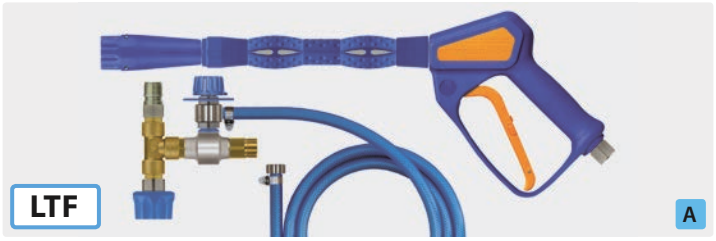

Набор для нанесения пены **easy**wash365+: пенокопье **easy**wash365+ Standard с пенонасадкой ST-75, инжектор ST-160 (муфта ST-45-250 из никелированной латуни, штекер ST-45-250 из оцинкованной стали и M22 AG) с дозир. вентилем ST-161, шлангом для пены 1.000 мм и всас. фильтром ST-32.
Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	D	
200 160 725	1,9 mm	3/8" IG вращ.

Набор для пены easywash365+

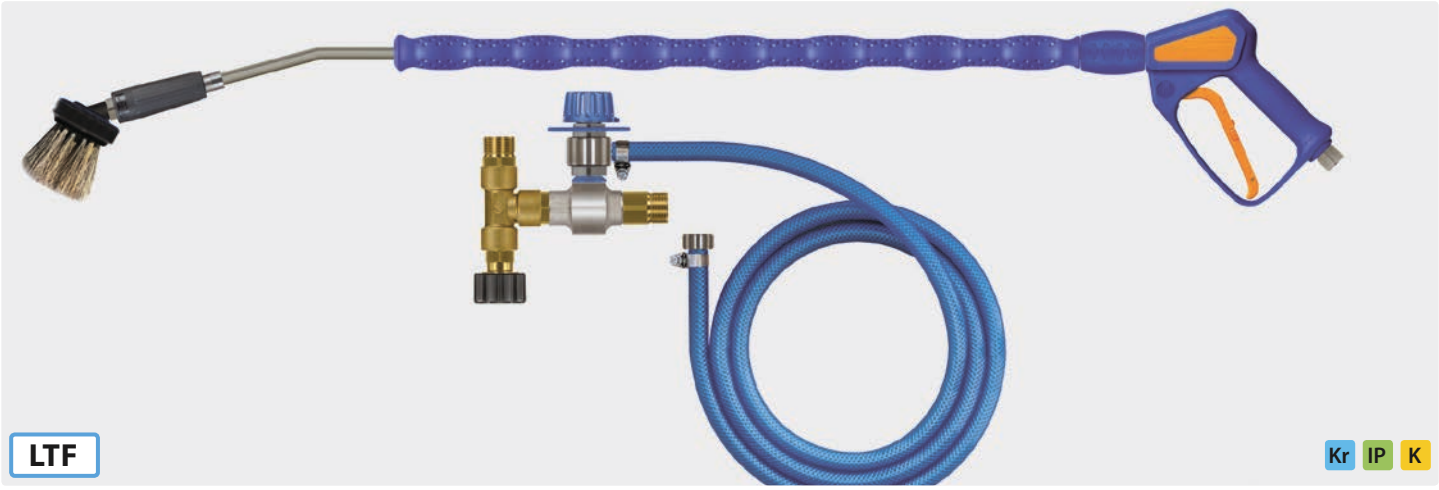

LTF

Kr IP K

Набор для нанесения пены **easy**wash365+: Пистолеты, копья и моющие щетки **easy**wash365+ с воздушным инжектором **turbo**foam365+ от Suttner. (HV M22 и 2 x M22 AG) с дозирующим вентилем ST-161, шлангом для пены 1.000 мм и всасывающим фильтром ST-32. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	⟲	↔ Копья **turbo**foam365+	⟳
502 600 100 000	Моющая щетка (1,6 мм)	900 мм	3/8" IG вращ.
502 601 100 000	Моющая щетка (1,6 мм)	1200 мм	3/8" IG вращ.

Наша рекомендация по шлангу для пенокомплекта easywash365+

HV : AG
M22 : 3/8"

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

TYP	DN	P	℃	↔	R+M Nr.
1SN	8	315 bar	150 °C	10 m	343 103 310
				15 m	343 103 315
				20 m	343 103 320
				30 m	343 103 330

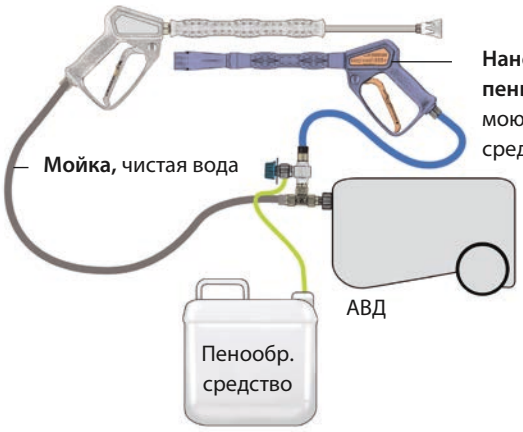

Символы ⟲ Вход ⟳ Выход ↔ Длина M Материал D Размер форсунки DN Внутренний диаметр TYP Тип

Моющие щетки easywash365+ - больш. площади наслажд. своей удивительн. чистотой

Благодаря своей очень широкой рабочей поверхности наши моющие щетки особенно хорошо подходят для рациональной мойки таких больших поверхностей как железнодорожные вагоны, автобусы, грузовики, корабли и яхты, фасады домов, а также легковые автомашины и мотоциклы.

Тонкая, экстремально мягкая щетина с разделенными кончиками обеспечивает особенно сберегающую мойку чувствительных мест таких как стекла, лакированные поверхности и т.п. Всего 152 пучка залиты многокомпонетной смолой в стабильном корпусе.

В области пенной и предварительной мойки на мойках самообслуживания наши моющие щетки убеждают каждого клиента своей оптимальностью и простотой в обращении

Мягкое напыленное покрытие корпуса щетки из термопластовых эластомеров защищает особо чувствительные наружные поверхности от повреждений.

На входе щетки находится жестко закрепленная в корпусе щетки латунная вставка с 1/4" IG. Благодаря дополнительному потайному винту копья высокого давления защищены от нежелательного вращения и от краж. При этом нет необходимости в дополнительной плате-держателе или в специальной защите от краж как в других системах

13 выходных отверстий на внутренней стороне служат для обеспечения прохождения воды и гарантируют при этом отличное качество пены.

Моющие щетка

A= 270. B= 260 x 80 мм. Свиная щетина. Макс. 40 л/мин / 60 °C

R+M Nr.	C	
200 023 550	60 мм	1/4" IG

A= 270. B= 260 x 80 мм. Свиная щетина. Макс. 40 л/мин / 60 °C

R+M Nr.	C	
200 023 650	90 мм	1/4" IG

A= 270. B= 260 x 80 мм. Свиная щетина/ синтетика. Макс. 40 л/мин / 60 °C

R+M Nr.	C	
200 023 660	90 мм	1/4" IG

Моющие щетки

Моющие щетки

A= 260. B= 230 x 80 мм. Свиная щетина. Макс. 50 °C

R+M Nr.	C
200 023 500	60 мм
200 023 600	90 мм

Моющие щетки

A= 260. B= 230 x 80 мм. Свиная щетина. Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	
200 023 710	60 мм	1/4" IG

A= 260. B= 230 x 80 мм. Свиная щетина. Держатель VA Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	
200 023 735	60 мм	1/4" IG

A= 260. B= 230 x 80 мм. Свиная щетина. Держатель VA Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	
200 023 736	90 мм	1/4" IG

Колпачки для щетки

Подходит как защита от краж в моющих щетках для поверхностей. Пластмасса. Макс. 50 °C

R+M Nr.	B ↔
020 001 540	230 мм

Платы-держатели моющей щетки

Держатель с винтами. Нержавеющая сталь. Макс. 60 °C

R+M Nr.	B ↔	
200 023 560	230 мм	1/4" IG

Держатель. Нержавеющая сталь. Макс. 60 °C

R+M Nr.	B ↔	
200 023 570	230 мм	1/4" IG

Другие мойщики поверхностей и аксессуары Вы найдете в разделе 16 нашего каталога

Моющие щетки

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-borsten.
Max. 50 °C

R+M Nr.	C	
523 703	60 mm	1/8" AG

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-borsten.
Max. 50 °C

R+M Nr.	C	
200 023 700	60 mm	1/4" IG

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-borsten.
Mit Trägerplatte Edelstahl. Max. 50 °C

R+M Nr.	C	
200 023 730	60 mm	1/4" IG

A= 260. B= 230 x 80 mm. Schweine-borsten.
Max. 50 °C

R+M Nr.	C	
523 701	60 mm	M18 x 1,5 IG

Держатели для щеток

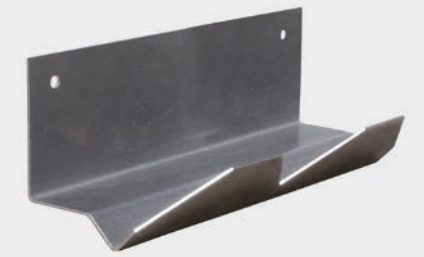

Подходит для всех щеток. Размер отверстия 202 мм.
В x Д x Ш = 90 x 250 x 100 мм

R+M Nr.	M
108 290 30	Нерж. сталь

Держатели щеток

Держатель щеток **easy**wash365+ со сливом воды и боковыми сливными заглушками для мойки. Настенный и напольный монтаж. В x Д x Ш = 670 x 340 x 143 мм

R+M Nr.	M
105 810	Нерж. сталь

Держатели щеток

R+M Nr.	M
105 820	Нерж. сталь

Держатель щеток из двух частей с отверстием для мойки щетки. Напольный монтаж для щеток различной длины.
Держатель щеток: В x Ш x Г: 315x305x120 мм.
Трубка-держатель: Ø 42 мм, регулируемая по высоте от 570 mm до 1.000 мм

CARWASH COMFORT - новый чудо-шланг для моек самообслуживания

- Высокое удобство эксплуатации в комбинации с аксессуарами для нанесения пены, например копья со щетками
- Незначительный вес, 92 g/m при DN 6. Существенно меньший чем половина обычного шланга для моек самообслуживания
- Химически стойкая, гладкая внутренняя оболочка из полиэстера
- Прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера в разных цветах : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
- Масло-, ультрафиолето-, озоно- и погодостойкий.
- Гибкий при низких температурах: температурный диапазон от -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.
- Высокопрочное армирование из полиэстера, рабочее давление до 200 bar, при обычном 4-кратном запасе прочности на разрыв.
- Наружный диаметр 12 мм при DN 6.
- Давление на разрыв > 800 bar.

1/4" : 1/4"

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
461 052 603 5	3,5 м
461 052 603 7	3,7 м
461 052 604	4,0 м
461 052 604 2	4,2 м
461 052 604 5	4,5 м
461 052 604 7	4,7 м
461 052 605	5,0 м
461 052 605 5	5,5 м
461 052 606	6,0 м

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
462 052 303 5	3,5 м
462 052 303 7	3,7 м
462 052 304	4,0 м
462 052 304 2	4,2 м
462 052 304 5	4,5 м
462 052 304 7	4,7 м
462 052 305	5,0 м
462 052 305 5	5,5 м
462 052 306	6,0 м

3/8" : 3/8"

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
461 054 603 5	3,5 м
461 054 603 7	3,7 м
461 054 604	4,0 м
461 054 604 2	4,2 м
461 054 604 5	4,5 м
461 054 604 7	4,7 м
461 054 605	5,0 м
461 054 605 5	5,5 м
461 054 606	6,0 м

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
462 054 303 5	3,5 м
462 054 303 7	3,7 м
462 054 304	4,0 м
462 054 304 2	4,2 м
462 054 304 5	4,5 м
462 054 304 7	4,7 м
462 054 305	5,0 м
462 054 305 5	5,5 м
462 054 306	6,0 м

M14 : M14

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
461 072 603 5	3,5 м
461 072 603 7	3,7 м
461 072 604	4,0 м
461 072 604 2	4,2 м
461 072 604 5	4,5 м
461 072 604 7	4,7 м
461 072 605	5,0 м
461 072 605 5	5,5 м
461 072 606	6,0 м

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
462 072 303 5	3,5 м
462 072 303 7	3,7 м
462 072 304	4,0 м
462 072 304 2	4,2 м
462 072 304 5	4,5 м
462 072 304 7	4,7 м
462 072 305	5,0 м
462 072 305 5	5,5 м
462 072 306	6,0 м

M18 : M18

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
461 076 603 5	3,5 м
461 076 603 7	3,7 м
461 076 604	4,0 м
461 076 604 2	4,2 м
461 076 604 5	4,5 м
461 076 604 7	4,7 м
461 076 605	5,0 м
461 076 605 5	5,5 м
461 076 606	6,0 м

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
462 076 303 5	3,5 м
462 076 303 7	3,7 м
462 076 304	4,0 м
462 076 304 2	4,2 м
462 076 304 5	4,5 м
462 076 304 7	4,7 м
462 076 305	5,0 м
462 076 305 5	5,5 м
462 076 306	6,0 м

3/8" : 3/8"

AGR : AGR

R+M Nr.	↔
461 044 603 5	3,5 м
461 044 603 7	3,7 м
461 044 604	4,0 м
461 044 604 2	4,2 м
461 044 604 5	4,5 м
461 044 604 7	4,7 м
461 044 605	5,0 м
461 044 605 5	5,5 м
461 044 606	6,0 м

AGR : AGR

R+M Nr.	↔
462 044 303 5	3,5 м
462 044 303 7	3,7 м
462 044 304	4,0 м
462 044 304 2	4,2 м
462 044 304 5	4,5 м
462 044 304 7	4,7 м
462 044 305	5,0 м
462 044 305 5	5,5 м
462 044 306	6,0 м

CARWASH COMFORT - новый чудо-шланг для моек самообслуживания

1/4" : 1/4"

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
463 052 303 5	3,5 м
463 052 303 7	3,7 м
463 052 304	4,0 м
463 052 304 2	4,2 м
463 052 304 5	4,5 м
463 052 304 7	4,7 м
463 052 305	5,0 м
463 052 305 5	5,5 м
463 052 306	6,0 м

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
464 052 303 5	3,5 м
464 052 303 7	3,7 м
464 052 304	4,0 м
464 052 304 2	4,2 м
464 052 304 5	4,5 м
464 052 304 7	4,7 м
464 052 305	5,0 м
464 052 305 5	5,5 м
464 052 306	6,0 м

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
465 052 303 5	3,5 м
465 052 303 7	3,7 м
465 052 304	4,0 м
465 052 304 2	4,2 м
465 052 304 5	4,5 м
465 052 304 7	4,7 м
465 052 305	5,0 м
465 052 305 5	5,5 м
465 052 306	6,0 м

3/8" : 3/8"

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
463 054 303 5	3,5 м
463 054 303 7	3,7 м
463 054 304	4,0 м
463 054 304 2	4,2 м
463 054 304 5	4,5 м
463 054 304 7	4,7 м
463 054 305	5,0 м
463 054 305 5	5,5 м
463 054 306	6,0 м

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
464 054 303 5	3,5 м
464 054 303 7	3,7 м
464 054 304	4,0 м
464 054 304 2	4,2 м
464 054 304 5	4,5 м
464 054 304 7	4,7 м
464 054 305	5,0 м
464 054 305 5	5,5 м
464 054 306	6,0 м

Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
465 054 303 5	3,5 м
465 054 303 7	3,7 м
465 054 304	4,0 м
465 054 304 2	4,2 м
465 054 304 5	4,5 м
465 054 304 7	4,7 м
465 054 305	5,0 м
465 054 305 5	5,5 м
465 054 306	6,0 м

M14 : M14

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
463 072 303 5	3,5 м
463 072 303 7	3,7 м
463 072 304	4,0 м
463 072 304 2	4,2 м
463 072 304 5	4,5 м
463 072 304 7	4,7 м
463 072 305	5,0 м
463 072 305 5	5,5 м
463 072 306	6,0 м

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
464 072 303 5	3,5 м
464 072 303 7	3,7 м
464 072 304	4,0 м
464 072 304 2	4,2 м
464 072 304 5	4,5 м
464 072 304 7	4,7 м
464 072 305	5,0 м
464 072 305 5	5,5 м
464 072 306	6,0 м

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
465 072 303 5	3,5 м
465 072 303 7	3,7 м
465 072 304	4,0 м
465 072 304 2	4,2 м
465 072 304 5	4,5 м
465 072 304 7	4,7 м
465 072 305	5,0 м
465 072 305 5	5,5 м
465 072 306	6,0 м

M18 : M18

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
463 076 303 5	3,5 м
463 076 303 7	3,7 м
463 076 304	4,0 м
463 076 304 2	4,2 м
463 076 304 5	4,5 м
463 076 304 7	4,7 м
463 076 305	5,0 м
463 076 305 5	5,5 м
463 076 306	6,0 м

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
464 076 303 5	3,5 м
464 076 303 7	3,7 м
464 076 304	4,0 м
464 076 304 2	4,2 м
464 076 304 5	4,5 м
464 076 304 7	4,7 м
464 076 305	5,0 м
464 076 305 5	5,5 м
464 076 306	6,0 м

Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
465 076 303 5	3,5 м
465 076 303 7	3,7 м
465 076 304	4,0 м
465 076 304 2	4,2 м
465 076 304 5	4,5 м
465 076 304 7	4,7 м
465 076 305	5,0 м
465 076 305 5	5,5 м
465 076 306	6,0 м

3/8" : 3/8"

AGR : AGR

R+M Nr.	↔
463 044 303 5	3,5 м
463 044 303 7	3,7 м
463 044 304	4,0 м
463 044 304 2	4,2 м
463 044 304 5	4,5 м
463 044 304 7	4,7 м
463 044 305	5,0 м
463 044 305 5	5,5 м
463 044 306	6,0 м

AGR : AGR

R+M Nr.	↔
464 044 303 5	3,5 м
464 044 303 7	3,7 м
464 044 304	4,0 м
464 044 304 2	4,2 м
464 044 304 5	4,5 м
464 044 304 7	4,7 м
464 044 305	5,0 м
464 044 305 5	5,5 м
464 044 306	6,0 м

AGR : AGR

R+M Nr.	↔
465 044 303 5	3,5 м
465 044 303 7	3,7 м
465 044 304	4,0 м
465 044 304 2	4,2 м
465 044 304 5	4,5 м
465 044 304 7	4,7 м
465 044 305	5,0 м
465 044 305 5	5,5 м
465 044 306	6,0 м

Символы ↔ Длина

CARWASH COMFORT - попробуйте наше синее чудо в номинале 8!

Высокопр. армир. из полиэстера. Для рабочих давлений до макс. 200 bar. DN 8. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F

1/4" : 1/4"	3/8" : 3/8"	M14 : M14	M18 : M18	3/8" : 3/8"
				
Уплотн. конус (DKR)	Уплотн. конус (DKR)	Уплотн. конус (DKOL)	Уплотн. конус (DKOL)	AGR : AGR

R+M Nr.	↔	R+M Nr.	↔	R+M Nr.	↔	R+M Nr.	↔	R+M Nr.	↔
471 052 603 5	3,5 м	471 054 603 5	3,5 м	471 072 603 5	3,5 м	471 076 603 5	3,5 м	471 044 603 5	3,5 м
471 052 603 7	3,7 м	471 054 603 7	3,7 м	471 072 603 7	3,7 м	471 076 603 7	3,7 м	471 044 603 7	3,7 м
471 052 604	4,0 м	471 054 604	4,0 м	471 072 604	4,0 м	471 076 604	4,0 м	471 044 604	4,0 м
471 052 604 2	4,2 м	471 054 604 2	4,2 м	471 072 604 2	4,2 м	471 076 604 2	4,2 м	471 044 604 2	4,2 м
471 052 604 5	4,5 м	471 054 604 5	4,5 м	471 072 604 5	4,5 м	471 076 604 5	4,5 м	471 044 604 5	4,5 м
471 052 604 7	4,7 м	471 054 604 7	4,7 м	471 072 604 7	4,7 м	471 076 604 7	4,7 м	471 044 604 7	4,7 м
471 052 605	5,0 м	471 054 605	5,0 м	471 072 605	5,0 м	471 076 605	5,0 м	471 044 605	5,0 м
471 052 605 5	5,5 м	471 054 605 5	5,5 м	471 072 605 5	5,5 м	471 076 605 5	5,5 м	471 044 605 5	5,5 м
471 052 606	6,0 м	471 054 606	6,0 м	471 072 606	6,0 м	471 076 606	6,0 м	471 044 606	6,0 м

Шланги ВД для моек самообсл.

Другие шланги ВД для моек самообсл. мы поставляем по запросу.

Уплотн. конус (DKR)			HV : Штекер с подш.		Упл. конус (DKOL) VA	Упл. конус (DKOL)
1/4" : 1/4"	3/8" : 3/8"	1/4" : 1/4"	M22 : ⌀ 10 вращ.		M14 : M14	

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной

TYP	DN	P	℃	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
1SN	6	210	150 °C	3,5 м	331 152 803 5	331 154 803 5	331 152 603 5	330 117 303 5	331 117 303 5	331 172 803 59	331 172 603 5
				4,0 м			331 152 604	330 117 304	331 117 304		331 172 604
				4,2 м	331 152 804 2	331 154 804 2	331 152 604 2	330 117 304 2	331 117 304 2	331 172 804 29	
				4,7 м						331 172 804 79	
				5,0 м	331 152 805	331 154 805			331 117 305		331 172 605
				5,5 м			331 152 605 5				
				10,0 м				330 117 310	331 117 310		

Полиэтилен. - Защ. пакетик для дворников

25 µ. HDPE. В блоке 50 шт. Перфорирован

R+M Nr.	ВхД	VPE
980 908 002 6	90 x 800 мм	2500
980 806 002 6	80 x 600 мм	5000

45 µ. LDPE. В блоке 50 шт. Перфорирован

R+M Nr.	ВхД	VPE
980 706 004 6	70 x 600 мм	5000
980 908 004 6	90 x 800 мм	2500

HDPE = high density (высокая плотность)
LDPE = low density ((низкая плотность)

Присоски для крепления заднего дворника к стеклу

Эластичный PVC. **Степень твердости - мягкий.** * 5. ** 85 x 13

R+M Nr.	VPE
105 950	100 штук

Термопластический эластомер. **Степень твердости - твердый.** * 7. ** 86 x 16

R+M Nr.	VPE
105 951	100 штук

Эластичный PVC. **Степень твердости - мягкий.** * 5. ** 110 x 13

R+M Nr.	VPE
105 952	100 штук

Эластичный PVC. **Степень твердости - мягкий.** * 5. ** 85 x 16

R+M Nr.	VPE
105 953	100 штук

Подходит для гладких непористых поверхностей

* Высота присосок (мм) ** Перегородка (мм)

easywash365+ Держатель копий

Держ. копий для напольного монтажа

105 625

Держатель копий со сливными заглушками ⌀ 20 мм. Длина трубки 730 мм. Диаметр трубки 60 мм. Подходящая настенная консоль (105 625)

R+M Nr.	M
105 620	Нерж. сталь

Держатель копий с пружиной.

105 625

Держатель с пружиной и стоковым патрубком 20 мм. Длина трубки 730 мм. Диаметр трбуки 60 мм. Подходящая настенная консоль (105 625)

R+M Nr.	M
105 650	Нерж. сталь

Держ. копий для настенного монтажа

Длина трубы 590 мм. Диаметр трубы 60 мм

R+M Nr.	M
105 630	Нерж. сталь

Сдв. держатель копий easywash365+

Держатель копий со сливными заглушками ⌀ 28 мм. Длина трубки 2 x 730 мм. Диаметр трубки 60 мм

R+M Nr.	M
105 660	Нерж. сталь

Держ. копий для напольного монтажа

Держатель копий со сливными заглушками ⌀ 28 мм. Длина трубки 730 мм. Диаметр трубки 60 мм

R+M Nr.	M
105 640	Нерж. сталь

Мойщики колес

Полир. нерж. сталь. Аксессуары для автом. автомоек. Высокообор. вращ. соед. Роторный кронштейн приводится в действие водой. Возможн. регулир. по высоте. Подсоед. с помощью шланга к насосной системе. Необх. 4 форсунки с 1/8" IG NPT. Ротор ⌀ 470 / 350 мм. Макс. 250 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	TYP	⇦
108 845 12	Стандартный	3/8" IG
108 845 17	Высокопроизв.	3/8" IG

Символы ↔ Длина M Материал ⌀ Диаметр TYP Тип ⇦ Вход

Копье для мойки днищ ST-97.1

Материал: нерж. сталь. Колесики: POM. Трубка: нерж. сталь, с покрытием из пластмассы. Макс. 40 л/мин. 100 °C. Требуются 3 форсунки 1/8" AG, 25°

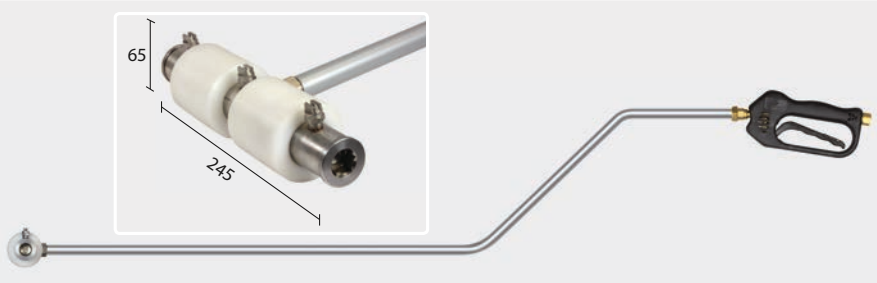

R+M Nr.			Пистолет			Колесики
200 097 801	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Стандартный	210 bar	1700 мм	60 мм
200 097 803	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Weep	210 bar	1700 мм	60 мм
200 097 802	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Защита от замерзания	210 bar	1700 мм	60 мм

Выбиватели ковриков

В x Д x Ш 1.200 x 540 x 43 мм. Монтажные пластины ⌀ 100 мм.
Вес 15 кг.
Эксклюзивный комплект для монтажа

R+M Nr.	M
105 730	Нерж. сталь

В x Д x Ш 1.000 x 500 x 400 мм.
Вес 22 кг.
В комплекте поставки присутствует крепежный материал

R+M Nr.	M
105 700	Оцинк. сталь

В x Д x Ш 1.160 x 500 x 430 мм.
Вес 41 кг.
В комплект поставки входит монтажный набор.

R+M Nr.	M
105 720	Нерж. сталь

Выбиватель ковриков easywash365+ в цветном исполнениии RAL-желаемый цвет

Нелакирован: ударная поверхность остается неоцинкованной

Ящик и корпус : промышленное лакокрасочное покрытие в цветах RAL

Практичный выбиватель ковриков теперь так же в Вашем цвете RAL
В x Ш x Г 1.000 x 500 x 400 mm. Крепежный материал в комплекте поставки.
Коррозионостойкий: оцинкован с прочным специальным промышленным лакокрасочным покрытием. Добавьте, пожалуйста, к каталожному номеру для заказа 4 цифры Вашего цвета RAL. Например „Бриллиантово-синий“ 5007: R+M Nr. 105 705 007.

R+M Nr.		M
105 70 88 (RAL-цвет)	22 кг	оцинкован/ликирован RAL

Держатели для ковриков

Mattenhalter rostfrei

Добротный держатель ковриков для влажной чистки резиновых или текстильных ковриков на мойках самообслуживания.
Высота 300 мм

R+M Nr.	M
108 909 09	Нерж. сталь

Добротный держатель ковриков для влажной чистки резиновых или текстильных ковриков на мойках самообслуживания.
Высота 240 мм

R+M Nr.	M
105 750	Нерж. сталь

Держатель для мотоциклетного шлема

В x Ш x Г 150 x 125 x 87 мм. Вес 0,38 кг.
Без крепежного материала

R+M Nr.	M
105 000	Нерж. сталь

easyclean365+ Mikrofasertücher

Высокая и быстрая впитываемость воды благодаря полиуретановому покрытию, которое также сберегает структуру наружной поверхности. Теперь водяные разводы после мойки не являются больше темой для разговоров, применение моющих средств не нужно. Очень прочная благодаря плетеной стабильной структуре. Кроме этого не оставляет ворсы, антибактериальна, не раздражает кожу и не содержит аллергенов. Все салфетки могут стираться в стиральной машине и поэтому могут многократно использоваться. Состав: PET/PA микрофибра, высокотехнологичный полиуретан. В полном соответствии с девизом "с одной протиркой все исчезает". Также легкие загрязнения и отпечатки пальцев моментально исчезают и поверхность блестит как новая.

Платок из микрофибры easyclean365+ WA 1400

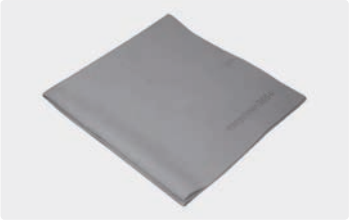

Чудо сушки с экстремальной всасывающей способностью. WA 1400 предназначен для наружной мойки транспортных средств, для применения в гастрономии, на кухнях, в ванных. Единичная упаковка с евроотверстием и штрихкодом. Упаковка 10 шт. 50 шт в коробке.
Размер 37,5 x 40 см

R+M Nr.	M	VPE
951 700 611	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	10
951 700 650	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	50

Платок из микрофибры easyclean365+ WA 1400

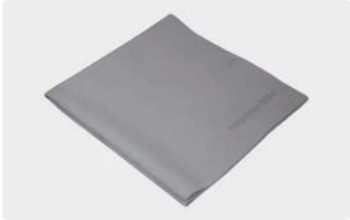

Чудо сушки с экстремальной всасывающей способностью. WA 1400 предназначен для наружной мойки транспортных средств, для применения в гастрономии, на кухнях, в ванных.
Размер 44 x 50 см

R+M Nr.	M	VPE
951 700 601	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	10
951 700 605	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	50

easyclean365+ Mikrofasertuch WA 600

Не оставляющее следов чудо мойки! WA 600 великолепно подходит для профессиональной мойки внутренних поверхностей автомобилей, для применения в гастрономии, на кухнях, в ванных. Единичная упаковка с евроотверстием и штрихкодом. Упаковка 10 шт. 50 шт в коробке. Размер 35 x 40 см

R+M Nr.	M	VPE
951 700 710	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	10
951 700 750	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	50

easyclean365+ Mikrofasertuch WA 1400

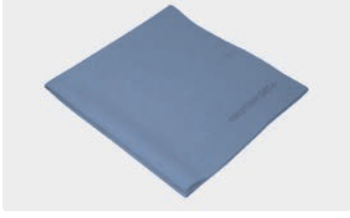

Чудо сушки с экстремальной всасывающей способностью. WA 1400 предназначен для наружной мойки транспортных средств, для применения в гастрономии, на кухнях, в ванных.
Размер 45 x 50 см

R+M Nr.	M	VPE
951 700 510	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	10
951 700 550	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	50

Пистолет easyclean365+ - чудо моечной техники для профессиональной внутренней и наружной мойки в области Car Wash

Новое улучшенное исполнение.

Новое чудо моечной техники пистолет easyclean365+ предоставляет Вам возможность эффективной внутренней и наружной мойки при любых загрязнениях в области Car Wash .С сегодняшнего дня канули в прошлое скучная ручная работа и применение различных моющих средств, т.к. пистолет easyclean365+ одним движением руки благодаря своей совершенной технике отлично удаляет пятна шоколада на сиденьях, загрязнения решетках воздухозаборников, налет тормозной пыли на алюминиевых дисках. При этом пистолет easyclean365+ воздействует на поврхность как ротационная фреза - требуется только постоянное подключение сжатого воздуха с давлением мин. 5,5bar и соответствующее моющее средство. Благодаря незначительному количеству воды и воздействию до самой глубины пятна гарантировано быстрое высыхание обработанной поверхности. Рабочее давление 5,5 - 9,0 bar. Расход воздуха 200 л/мин

R+M Nr.		
106 996 700	1/4" IG	1 л

Копья для моющих щеток систем самообслуживания

Щетка с муфтой для форсунки 1/8" AG. Без форсунки ВД

R+M Nr.	
523 97	1/4" AG
523 98	HV M22 Длинные

Щетки без держ.

R+M Nr.
523 991 2

Щетка с муфтой для форсунки 1/8" AG. Без форсунки ВД

R+M Nr.	
523 961	1/4" AG
523 962	HV M22 Длинные

Насадка *. 260 x 80 мм

R+M Nr.	Щетина
523 72	60 мм

Символы M Материал ○ Резьба Вход Емкость Вес VPE Упаковка Высота Диаметр

Опрыскиватели с емк. для сжатого воздуха

Для хранения и нанесения жидкостей Группы 2 в соответствии с нормами EWG/67/548 арт. 2, абз. 2 и нормами EG/97/23 арт. 9. Не подходит для жидкостей Группы 1 и особо сильных кислот и щелочей.

- Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.
- Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом.
- Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.
- Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см Копье для опрыскивания с форсункой. Индикатор наполнения.
- Подходит для мойки автомобилей и промышленной мойки.
- **От 10 штук также возможна поставка в других RAL цветах.**

R+M Nr.	TYP	
106 024 500	Лакированная сталь	24 л
106 050 500	Лакированная сталь	50 л
106 100 500	Лакированная сталь	100 л

Пеногенераторы с емк. для сжатого воздуха

Для хранения и нанесения жидкостей Группы 2 в соответствии с нормами EWG/67/548 арт. 2, абз. 2 и нормами EG/97/23 арт. 9. Не подходит для жидкостей Группы 1 и особо сильных кислот и щелочей.

- Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.
- Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом.
- Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.
- Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см пенокопье с головкой для пены и 4 форсунками. с.
- Блок комби-дозировки с возможностью регулировки подмешивания воздуха/пенообразующих веществ. Для достижения равномерного нанесения пены мы рекомендуем постоянно подмешивать сжатый воздух.
- Подходит для мойки автомобилей и промышленной мойки.
- **От 10 штук также возможна поставка в других RAL цветах.**

R+M Nr.	TYP	
106 024 550	Лакированная сталь	24 л
106 050 550	Лакированная сталь	50 л
106 100 550	Лакированная сталь	100 л

Пистолеты для химии ST-510 & копья

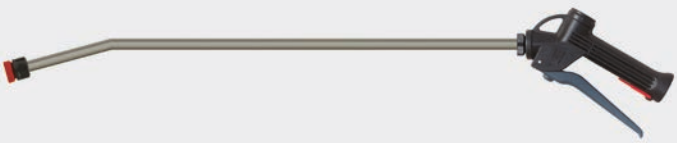

Пистолет с копьем из нерж. стали и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.	↔		
200 510 560	300 мм	1/2" IG	1/2" IG
200 510 550	600 мм	1/2" IG	1/2" IG

Chemiepistolen

Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 70 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 500	1/2" IG	1/2" IG

Вх. фильтр

Пластмасса. Макс. 50 °C

R+M Nr.
500 04

Пистолет с копьем из пластмассы и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.	↔		
200 510 710	210 мм	1/2" IG	1/2" IG
200 510 700	600 мм	1/2" IG	1/2" IG

600 мм. Пистолет с копьем из пластмассы и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с кислотостойким шариком. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 705	1/2" IG	210 мм

Опрыскиватели с емк. для сжатого воздуха

Для хранения и нанесения жидкостей Группы 2 в соответствии с нормами EWG/67/548 арт. 2, абз. 2 и нормами EG/97/23 арт. 9. Не подходит для жидкостей Группы 1.

- Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.
- Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом.
- Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.
- Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см Копье для опрыскивания с форсункой. Индикатор наполнения.
- Подходит для пищевой промышленности, мойки автомобилей и промышленности.

R+M Nr.	TYP	
106 024 600	Нерж. сталь AISI 304, V2A	24 л
106 050 600	Нерж. сталь AISI 304, V2A	50 л
106 100 600	Нерж. сталь AISI 304, V2A	100 л

Пеногенераторы с емк. для сжатого воздуха

Для хранения и нанесения жидкостей Группы 2 в соответствии с нормами EWG/67/548 арт. 2, абз. 2 и нормами EG/97/23 арт. 9. Не подходит для жидкостей Группы 1.

- Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.
- Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом.
- Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.
- Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см Копье для опрыскивания с форсункой. Индикатор наполнения.
- Блок комби-дозировки с возможностью регулировки подмешивания воздуха/пенообразующих веществ. Для достижения равномерного нанесения пены мы рекомендуем постоянно подмешивать сжатый воздух.
- Подходит для пищевой промышленности, мойки автомобилей и промышленности.

R+M Nr.	TYP	
106 024 650	Нерж. сталь AISI 304, V2A	24 л
106 050 650	Нерж. сталь AISI 304, V2A	50 л
106 100 650	Нерж. сталь AISI 304, V2A	100 л

Аксессуары для опрыскивателей и пеногенераторов

Шланги для пены

Байонет. 10 m

R+M Nr.
106 901 01

Шланги для опрыскивания

1/4" AG. 10 m

R+M Nr.
106 911 01

Пеноголовка

1/2" AG

R+M Nr.
106 906 0

Форсунки

Пеноге нераторы. 50° 45

R+M Nr.
609 805 59

Пеноге нераторы. 60° 25

R+M Nr.
609 802 59



Опрыскиватели. 110° 04

R+M Nr.
609 110 04

Опрыскиватели. 110° 045

R+M Nr.
609 110 045

Форс. 100° 03

Опрыскиватели. 100° 03

R+M Nr.
609 110 03

Фильтры форс.

50 MESH

R+M Nr.
106 909 2

Переходные ниппели



1/4" IG : 1/2" AG. Латунь

R+M Nr.
575 40

1/4" IG : 1/2" AG. Нерж. сталь

R+M Nr.
575 49

Адаптеры

Байонет : 1/4" AG

R+M Nr.
106 900 1

Ниппель DN 7,4 : 1/4" IG

R+M Nr.
554 714

Гайки для форс

1/2" AG

R+M Nr.
106 909 3

Уплотнители

R+M Nr.
106 909 4

Символы Вход Выход Длина TYP Тип Емкость

Опрыскиватели

Industry Line

Опрыскиватели из нашей серии Industry Line разаработаны для выполнения необычно сложных задач. Работа на автомойках, на буровых платоформах или в других особых условиях - вот области применения, где Industry Line решает поставленные задачи. Они устойчивы к большинству химикалий, которые применяются в промышленности. Кислотостойкое копье, уплотнители из витона и отлично носимые емкости являются гарантией того, что опрыскиватель может решать самые сложные задачи, а также гарантирует безопасность пользователя.

Области применения
» Нефтяная промышленность
» Химическая промышленность
» Борьба с эпидемиями
» Мастерские и предприятия
» Дезинфекция и дератизация

R+M Nr.	Компл. упл.					VPE
106 995 070	EPDM	2,0 кг	470 мм	220 мм	7 л	1/4
106 995 090	EPDM	2,2 кг	570 мм	220 мм	9 л	1/4
106 995 120	EPDM	2,4 кг	600 мм	220 мм	12 л	1/4
106 995 070 1	Viton	2,0 кг	470 мм	220 мм	7 л	1/4
106 995 090 1	Viton	2,2 кг	570 мм	220 мм	9 л	1/4
106 995 120 1	Viton	2,4 кг	600 мм	220 мм	12 л	1/4

Запчасти к Industry Line

Ручка с телескопическим копьем 700 - 1350 мм

R+M Nr.
106 995 500

Дюза 1,5 мм

R+M Nr.
106 995 502

Шланг 1,7 м

R+M Nr.
106 995 501

Компл. уплотнит

R+M Nr.
106 995 503

Запчасти к Master Line



Компл. упл. EPDM

R+M Nr.
106 995 533

Компл. упл. Viton

R+M Nr.
106 995 521

Ergo Industry

Опрыскиватели Industry Line это современные ручные опрыскиватели. Благодаря удобной для пользователя конструкции и великолепному качеству уплотненний они на сегодн. день являются наилучшим технич. решением среди опрыскивателей, которые представлены на рынке.
Состав:
» Прецизионная форсунка с экстремально высоким сроком службы, у которой есть регулятор изменения угла распыления. Внутренний фильтр на всасывающей трубке
» Долговечный производительный насос
» Прецизионный дозирующий вентиль
» Удобная, эргономичная форма
» Опрыскиватель может подвешиваться за ручку

R+M Nr.			VPE
106 995 015 2	1,5 l	0,54 кг	1/12
106 995 020 2	2,0 l	0,60 кг	1/12

Mini Line

Опрыскиватели Mini Line это ручные опрыскиватели, которые служат для ухода за растениями в теплицах, садах, на террасах и балконах. Mini Line имеют форсунки с регулируемым углом распыления. Они идеально подходят для внесения удобрений, опрыскивания водой и ухода за растениями. Все элементы опрыскивателей сделаны из химически стойких материалов с большим сроком службы. Специальная головка Mini обеспечивает очень мелкое распыление жидкости, так что отсутствуют капли. Уплотнение: NBR

Состав:
» Прецизионная форсунка для идеального распыления жидкости
» Эргономичная головка с легко нажимаемой ручкой
» Фильтр закреплен на всасывающей трубке

R+M Nr.			VPE
106 995 005	0,5 л	0,10 кг	1/25
106 995 010	1,0 л	0,12 кг	1/60

Sprayer

AXEL

Пеногенератор AXEL после заполнения (макс. 2/3 литра) и короткого накачивания (до давления 4 бар) сразу готов к эксплуатации. В комплект поставки входят 3 форсунки для пены. Они быстро заменяются в зависимости от желания получить ту или иную плотность пены. Этот пеногенератор уникален в своем роде из-за его универсальности. Благодаря уплотнителям из EPDM пеногенератор великолепно подходит для большинства моющих средств/шампуней. Если Вы удалите вставки для пены, то AXEL 2000/3000 наносит пену как обычный пеногенератор. Благодаря этому AXEL вероятно является наилучшим пеногенератором такого вида на рынке.
Комплектация:
» включая 3 форсунки для пены со сменным ПАДом.
» EPDM-уплотнения

R+M Nr.			VPE
106 995 586	2,0 л	0,86 кг	1/12
106 995 587	3,0 л	0,89 кг	1/12

Аксессуары для инжекторов

Тележка

» Тележка для пено- и дезинфекционной станции
» Нерж. сталь. 2 серых, не окрашивающих поверхности колеса
» Легкая и простая в обслуживании как обычная бытовая тележка
» Открытая площадка для канистр обеспечивает беспрепятственный сток разлитой жидкости
» Эргономичная легко откручивающаяся, подходящая для пищевой промышленности пластиковая ручка
» В комплекте поставки сдвоенный держатель для 2 копий
» Место для двух 25 кг канистр с химией
» Габариты В x Ш x Г: 1.150 x 540 x 620 мм

R+M Nr.
710 000 163 389

Настенные держатели

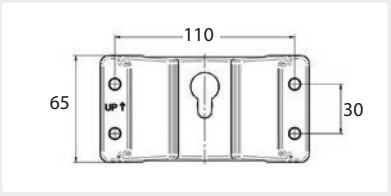

R+M Nr.
200 168 420

Держатель канистр

» Материал: нерж. сталь
» Крепежные отверстия ø 8,5 мм
» Изготовлен из одной заготовки
» Высокая грузоподъемность ˆˆблагодаря качественной обработке
» Открытая площадка для канистр обеспечивает беспрепятственный сток разлитой жидкости
» Толщина металла: 1,5 мм

R+M Nr.	H x B x T	
105 000 001	160 x 250 x 210	1,2
105 000 002	200 x 285 x 310	2,0

Символы ↕ Высота ⌀ Диаметр VPE Упаковка Емкость

Поворотные консоли easywash365+

Стандартные easywash365+

Нерж. сталь. Полностью подготовлена к установке, с двумя встроенными высококачественными поворотными устройствами, профессиональным шлангом высокого давления с пружиной и встр. защитой от изгибов. Оси с 2 подшипн., а также постоянно смазываются. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊂	⊃	⚖
109 766 954	1750 мм	1/4" IG	1/4" AG	8,0 кг



Z-потолочные поворотные консоли easywash365+

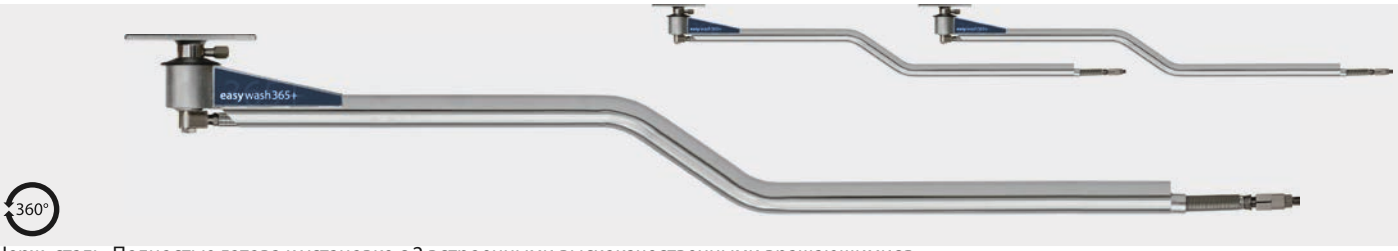

Нерж. сталь. Полностью готова к установке с 2 встроенными выскокачественными вращающимися соединителями, профессиональным шлангом ВД, пружиной и встр. защитой от изгиба. Оси с 2 подшипн., а также постоянно смазываются. Специально подходит для применения с 2 потолочными поворотными консолями рядом друг с другом t. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊂	⊃	⚖
109 765 926	1550 мм	1/4" IG	1/4" AG	8,0 кг



Сдвоенные потолочные поворотные консоли easywash365+

Нерж. сталь. Полностью готова к установке с 3 встроенными высококачественными вращающимися соединителями, профессиональным шлангом ВД, пружиной, а также встр. защитой от изгиба. Оси с 2 подшипн., а также постоянно смазываются. Разработана специально для применения двух различных средств. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊂	⊃	⚖
109 767 921	1600 мм / 1750 мм	1/4" IG	1/4" AG	13,5 кг



Потолочные поворотные консоли для мотоциклов easywash365+

Нерж. сталь. Полностью подготовлена к установке, с 2 встроенными высококачественными вращающиеся соединителями, профессиональным шлангом ВД, пружиной, а также встр. защитой от изгиба. Оси с 2 подшипн., а также постоянно смазываются. Специально разработана для применения в боксах для мойки мотоциклов. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⊂	⊃	⚖
109 766 956	850 мм	1/4" IG	1/4" AG	5,9 кг



Вращ. соед. для потолочных повор. консолей easywash365+

1/4" AG BSP : 3/8" IG NPT

R+M Nr.
108 409 26

1/4" AG BSP : 3/8" IG NPT

R+M Nr.
108 329 27

Символы ↔ Длина ⊂ Вход ⊃ Выход ⚖ Вес

Поворотные консоли Mosmatic

Стандартные Mosmatic

Нерж. сталь. Потолочная поворотная консоль с шарикодошипником, не требует обслуживания. Подс. с вращающимся соедин. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔			
109 717	1750 мм	1/4" IG	1/4" AG	10,5 кг



Z потолочные поворотные консоли Mosmatic с изолированным шлангом ВД

Нерж. сталь. Полностью готова к установке с 2 встроенными высококачественными вращающимися соединителями. Специально для применения с 2 потолочными поворотными консолями рядом друг с другом. Шланг ВД с изоляцией. Макс. 275 bar / 90 °C. Внимание: срок поставки ок. 2 недель!

R+M Nr.	↔			
108 650 11	1550 мм	1/4" IG	1/4" AG	9,9 кг



Сдвоенные потолочные поворотные консоли Mosmatic с изолированным шлангом ВД

Нерж. сталь. Полностью готова к установке с 3 встроенными высококачественными вращающимися соединителями, профессиональным шлангом ВД, пружиной, а также встр. защитой от изгиба. Оси с 2 подшипн., а также постоянно смазываются. Разработана специально для применения двух различных средств. Макс. 275 bar / 90 °C. Внимание: срок поставки ок. 2 недель!

R+M Nr.	↔			
108 674 23	1750 мм / 1900 мм	1/4" IG	1/4" AG	19,2 кг
108 674 33	1900 мм / 2050 мм	1/4" IG	1/4" AG	19,5 кг
108 674 43	2050 мм / 2250 мм	1/4" IG	1/4" AG	19,8 кг
108 674 53	2250 мм / 2500 мм	1/4" IG	1/4" AG	21,1 кг



Настен. держ.



Нерж. сталь V2A / AISI 304. Держ. для потол. повор. консолей **easy**wash365+ и Mosmatic

R+M Nr.
109 721 047

Позиционеры

Позиционер с магнитом. Позиционер обесп. приведение потол. поворотной консоли Mosmatic Z в предварительно заданное положение.

R+M Nr.
108 659 11

Сменная пружина

easywash365+

Сменная пружина для поворотной потолочной консоли **easy**wash365+

R+M Nr.
108 901 858

Mosmatic

Смен. пружина для повор. потолоч. консоли Mosmatic

R+M Nr.
108 375 70

Сменные шланги

easywash365+

Шланги для потолочных повор. консолей **easy**wash365+

R+M Nr.	↔
340 144 000 994 9	800 мм
340 144 001 694 9	1550 мм
340 144 001 744 9	1600 мм
340 144 001 894 9	1750 мм
340 144 002 034 9	2050 мм

Mosmatic

Шланги для потолочных повор. консолей Mosmatic

R+M Nr.	↔
346 176 001 67	1550 мм
346 176 001 72	1600 мм
346 176 001 87	1750 мм
346 176 002 00	1900 мм
346 176 002 15	2050 мм
346 176 002 35	2250 мм
346 176 002 60	2500 мм

Вращ. соединения Suttner ST-320

Комплектно из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом

3/8" IG : 3/8" AG. NW 6.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 320 500	48 мм

1/4" IG : 1/4" AG. NW 6.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 320 550	48 мм

3/8" IG : 3/8" AG. NW 6.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 320 502	48 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений ST-320

R+M Nr.
200 320 490

Вращ. соединения Suttner ST-322

Комплектно из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом. Область применения: намотчики для шлангов

3/8" IG : 3/8" AG. NW 10.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 322 500	65 мм

1/2" IG : 3/8" AG. NW 10.
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 322 510	65 мм

1/2" IG : 1/2" AG. NW 12.
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 322 520	67 мм

1/2" IG : 1/2" AG. NW 12.
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 322 522	68 мм

1/2" IG : M28 AG. NW 12. Для серии R+M 434 - R+M 564.
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 322 523	79,5 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений ST-322

R+M Nr.
200 322 490

Mosmatic Drehgelenke WDG

Корпус из хромированной латуни. Ось из нерж. стали. Область применения: потолочные поворотные консоли для моек самообслуживания

1/4" IG : 1/4" AG. NW 7. Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
750 140 11	46 мм

3/8" IG : 1/4" AG. NW 7. Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
750 140 1	46 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений Mosmatic

R+M Nr.
750 140 2

Вращ. соединения easywash365+

Корпус из хромированной латуни. Ось из нерж. стали. Область применения: потолочные поворотные консоли для моек самообслуживания

1/4" IG : 1/4" AG. NW 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 503	46 мм

3/8" IG : 1/4" AG. NW 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 505	46 мм

3/8" IG : 3/8" AG. NW 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 507	46 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений easywash365+

R+M Nr.
750 140 2

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ↕ Высота ↔ Длина Вход Выход Вес P Давление

Вращ. соединения easywash365+

Корпус из нерж. стали / никелир. латунь. Ось из нерж. стали. Не требует обслуж. DN 6. Область применения: Вращ. соединения специально для применения в пистолетах ВД и соед. для шлангов, поворотных потолочных консолях в мойках самообслуживания

1/4" AG : 1/4" IG.
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 391 600	63

1/4" IG : 1/4" IG.
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 391 620	69

3/8" AG : 1/4" IG.
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 391 610	63

1/4" IG : M18 AG.
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 391 630	62

1/4" AG : 3/8" IG.
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 391 605	64

3/8" IG : 3/8" IG.
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 391 625	67

3/8" AG : 3/8" IG.
Max. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 391 615	64

Поворотная консоль для пылесосов

Новинка для пылесосов самообслуживания

» комплектно из нерж. стали
» надежная конструкция
» с пружиной

Вертикальная поворотная консоль для пылесосов самообслуживания **easy**wash365+ ! Это экономичное решение великолепно подходит для отдельных постов с пылесосами самообслуживания. При этом не обязательно встраивать консоль в шкаф, а просто крепить к стене. Отлично в случае, если не хватает места, т.к. благодаря своей конструкции эта консоль требует мало места и все-таки обеспечивает пользователю большую свободу передвижения. Встроенная пружина препятствует изгибу всасывающего шланга и дает возможность бепрепятственной работы с оптимальной свободой передвижения. Вертикальная консоль для пылесосов **easy**wash365+ сделана комплектно из нерж. стали и поставляется вместе с монтажным держателем.

R+M Nr.	↕	
109 001 500	2320 мм (Высота трубки=1500 мм)	10,1 кг

Вертикальная консоль easywash365+

Новинка в области Car Wash

» поворачивается на 360°
» комплектно из нерж. стали
» прочная конструкция
» с пружиной

Вертикальная консоль **easy**wash365+ для отдельных моечных постов! Это экономичное решение великолепно подходит для маленьких моек самообслуживания (мойка велосипедов, мотоциклов или автомобилей). При этом консоль не обязательно должна быть встроена в технический шкаф, а может быть прикреплена к стене. Великолепно в случаях, когда не хватает места, т.к. благодаря своей конструкции эта консоль требует мало места и все-таки обладает большой подвижностью. Активный радиус 360° и встроенная пружина обеспечивает оптимальную свободу перемещений при мойке. Вертикальная консоль **easy**wash365+ изготовлена комплектно из нерж. стали и поставляется в комплекте с монтажным кронштейном.

R+M Nr.	↕	
108 607 01	2008 мм	4,4 кг

Всасывающие шланги и аксессуары

Черный

- 20 °C - + 60 °C

R+M Nr.	TYP	DN	↔
264 048 *	F	38	1-20 м
264 048 20	F	38	20 м
265 048 *	L	50	1-20 м
265 048 20	L	50	20 м

R+M Nr.	↔	⌀
264 019 11**	420 мм	DN 38

Серый

- 20 °C - + 60 °C



R+M Nr.	TYP	DN	↔
264 045 *	F	38	1-20 м
264 045 20	F	38	20 м
265 045 *	L	50	1-20 м
265 045 20	L	50	20 м

R+M Nr.	↔	⌀
265 019 11**	420 мм	DN 50

Серебристый

- 20 °C - + 60 °C

R+M Nr.	TYP	DN	↔
264 049 20	F	38	20 м
265 049 20	L	50	20 м

R+M Nr.	↔	⌀
264 019 3	350 мм	45 мм

EVA серебристо-синий

- 45 °C - + 65 °C



R+M Nr.	TYP	DN	↔
264 060 01 *	F	38	1-30 м
264 060 30	F	38	30 м
265 060 01 *	L	50	1-30 м
265 060 30	L	50	30 м

R+M Nr.	↔	⌀
264 019 4	350 мм	45 мм

Вращ. Защита от краж благодаря Clip-замку из 3 частей

R+M Nr.	↔	⌀
264 019 12	375 мм	DN 38

Вращ. Защита от краж благодаря Clip-замку из 3 частей

R+M Nr.	↔	⌀
264 019 13**	375 мм	DN 38

A = DN 32 . F = DN 38 . L = DN 50 . R = DN 38 . G = 45 мм . H = 38 мм . O = 58 мм

Всасывающие шланги Car Wash и аксессуары

Всасывающие шланги Car Wash поставл. с высокопрочной нечувствительной к грязи и не оставляющей следов пластамассовой спиралью.

» Экстремально легкое и гибкое строение.
» Внутри гладкие для предотвращения потерь давления.
» Исключ. возвр. характеристики при сильной радиальной деформации.
» Погодо- и ультрафиолетоустойчивые. Гибкие во время холодов.

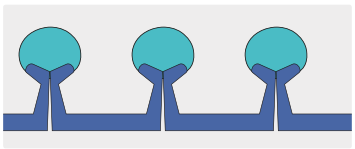

Всасывающие шланги Car Wash

Стандартные всасывающие шланги

Синий

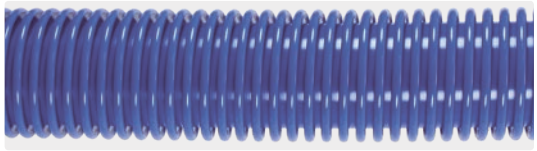

R+M Nr.	TYP	DN	Внешний ⌀	↔
264 049 1	R	38	50 мм	16 m

Синий - бирюзовый

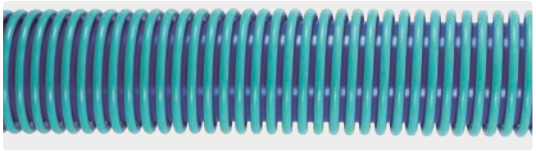

R+M Nr.	TYP	DN	Внешний ⌀	↔
264 049 2	R	38	50 мм	16 м

Соед. для шлангов

R+M Nr.	⌀
264 056 1	38 мм

Муфта для шланга

R+M Nr.	O	R
264 052 6	50 / 58 мм	38 мм

R+M Nr.	O	R
264 052 7	50 / 58 мм	38 мм

R+M Nr.	G H	R
264 052 1	45 / 38 мм	38 мм

R+M Nr.	G H	R
264 052 4	45 / 38 мм	38 мм

Щелевая насадка

R+M Nr.	↔	⌀
265 020	370 мм	58 мм

R+M Nr.	↔	⌀
265 022	370 мм	58 мм



R+M Nr.	↔	⌀
264 019 2	420 мм	38 мм

* Метражно
** С внутренней перегородкой 18 см, Простой монтаж благодаря резьбе

Пеноинжекторы easyfoamer ST-73.1

Наша пенонасадка easyfoamer

ST-73.1 обеспечивает оптимальное смешивание сжатого воздуха с моющим средством и благодаря этому оптимальный результат при нанесении пены

Вы можете довериться:

» полностью изготовленному из нержавеющей стали и устойчивому к коррозии инжектору

» особой химической стойкости

» 5 определенным положениям дозирования

» 1 л и 2 л бачку для химии

» вертикальному или горизонтальному положению струи

» зарегистрированному патенту

» макс. 300 bar / 80 °C

1/4" IG. Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 750	1,25	1 л
200 073 900	1,50	1 л

1/4" IG. Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 755	1,25	2 л
200 073 910	1,80	2 л
200 073 950	2,10	2 л

M22 AG. Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 512	1,25	1 л
200 073 514	1,25	2 л
200 073 614	1,80	2 л

Байонет K. латунь. Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой.
Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 524	1,25	1 л
200 073 526	1,25	2 л
200 073 626	1,80	2 л

Штекер KW. Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 528	1,25	1 л
200 073 530	1,25	2 л
200 073 640	1,50	2 л
200 073 630	1,80	2 л
200 073 631	2,10	2 л

ST-45-250 нерж. сталь. С дозировкой и бутылкой.
Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 532	1,25	1 л
200 073 534	1,25	2 л
200 073 634	1,80	2 л

Байонет K. пластик. Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой.
Макс. 180 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 536	1,25	1 л
200 073 538	1,25	2 л
200 073 638	1,80	2 л

HV M22 вращ. Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой.
Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 516	1,25	1 л
200 073 518	1,25	2 л
200 073 618	1,80	2 л

HV M22 вращ. Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой. Макс. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	
200 073 520	1,25	1 л
200 073 522	1,25	2 л
200 073 622	1,80	2 л

Аксессуары

Сменная бутылка

R+M Nr.	
020 073 513	1 л
020 073 520	2 л

Крышка для (1 / 2 л)

R+M Nr.
020 073 522

Адаптер для бутылки

R+M Nr.
020 073 530



Форсунки

R+M Nr.	D
040 073 512	1,5 *
040 073 513	2,1 **



Пад для пены (ST-73.1)

R+M Nr.
540 500 09

* Применимо только для ST-73.1 & ST-73.2 с форсункой 1,25.

** Применимо только для ST-73.1 & ST-73.2 с форсункой 1,80

Символы ↕ Высота ↔ Длина D Размер форсунки Емкость DN Внутренний диаметр TYP Тип ⌀ Диаметр в мм

Инжекторы ST-167 и ST-168 easyfoam365+ с Bypass

Инжекторы easyfoam365+ ST-167 с Bypass без модуля сжатого воздуха

1/2" IG : 1/2" IG : наконечник 9 мм. Регулировка дозирования химии с помощью 8 сменных форсунок (0,5 - 1,5 мм). Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	D
200 167 500	1,2 мм
200 167 501	1,3 мм
200 167 502	1,4 мм
200 167 503	1,5 мм
200 167 504	1,6 мм
200 167 505	1,7 мм
200 167 506	1,8 мм
200 167 507	1,9 мм
200 167 508	2,0 мм
200 167 509	2,1 мм
200 167 510	2,2 мм
200 167 511	2,4 мм

1/2" IG : 1/2" IG : наконечник 9 мм. Регулировка дозирования химии с помощью 10 сменных форсунок (0,5 - 2,0 мм). Макс. 500 bar / 100 °C

R+M Nr.	D
200 167 500 5	1,2 мм
200 167 501 5	1,3 мм
200 167 502 5	1,4 мм
200 167 503 5	1,5 мм
200 167 504 5	1,6 мм
200 167 505 5	1,7 мм
200 167 506 5	1,8 мм
200 167 507 5	1,9 мм
200 167 508 5	2,0 мм
200 167 509 5	2,1 мм
200 167 510 5	2,2 мм
200 167 512 5	2,4 мм

1/2" IG : 1/2" IG : наконечник 9 мм. Инжектор ST-167 с дозирующим вентилем ST-161. Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	D
200 167 600	1,2 мм
200 167 601	1,3 мм
200 167 602	1,4 мм
200 167 603	1,5 мм
200 167 604	1,6 мм
200 167 605	1,7 мм
200 167 606	1,8 мм
200 167 607	1,9 мм
200 167 608	2,0 мм
200 167 609	2,1 мм
200 167 610	2,2 мм
200 167 611	2,4 мм

Инжекторы easyfoam365+ ST-168 с Bypass с модулем сжатого воздуха

1/2" IG : 1/2" IG. Инжектор ST-168 с наконечник 9 мм и модулем сжатого воздуха (Наконечник 9 мм). Регулировка дозирования химии с помощью 8 сменных форсунок (0,5 - 1,5 мм). Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	D
200 168 500	1,2 мм
200 168 505	1,3 мм
200 168 515	1,4 мм
200 168 525	1,5 мм
200 168 535	1,6 мм
200 168 545	1,7 мм
200 168 555	1,8 мм
200 168 605	1,9 мм
200 168 615	2,0 мм
200 168 625	2,1 мм
200 168 635	2,2 мм
200 168 650	2,4 мм

1/2" IG : 1/2" IG. Инжектор ST-168 с дозирующим вентилем ST-161 и модулем сжатого воздуха (Наконечник 9 мм). Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	D
200 168 600	1,2 мм
200 168 601	1,3 мм
200 168 602	1,4 мм
200 168 603	1,5 мм
200 168 604	1,6 мм
200 168 613	1,7 мм
200 168 606	1,8 мм
200 168 607	1,9 мм
200 168 608	2,0 мм
200 168 609	2,1 мм
200 168 610	2,2 мм
200 168 612	2,4 мм

Реализуется применение пены в зависимости от ее стабильности, длительное время воздействия и высокая производительность. Таким образом создается экологический и экономический потенциал особенно в области мойки грузовиков. Идеальными для обслуживания автопарка являются при этом полностью изготовленные из нержавеющей стали инжекторы **easy**foam365+ ST-167 и ST-168. Рычаг выбора режимов работы дает возможность выбрать режим нанесения мойки или ополаскивания, в котором два отверстия обеспечивают прохождение воды под высоким давлением параллельно инжектору или режим инжекции, при котором все количество воды проходит через область инжектора.

Аксессуары для инжекторов с Bypass



M14 AG. Заглушки. Без О-кольца

R+M Nr.
040 003 625

Наконечн. 9 мм : M14 AG. Дозир. вентиль ST-161

R+M Nr.
200 161 500

Наконечник 9 мм : M14 AG. Обратный вентиль. С О-кольцом

R+M Nr.
200 163 350

1/4" AG : M14 AG. Обратный вентиль. С О-кольцом

R+M Nr.
200 163 356

емкомплект ST-164

1/4" IG : M18 AG. Модуль сжатого воздуха (ST-164) для автоматической блокировки подачи сжатого возхдуха во время переключения на функцию смыва.

R+M Nr.
200 164 370

Турбины для пылесосов

Подходят для влажной и сухой уборки
» Два шарикоподшипника
» Двойная изоляция
» Класс изоляции "B"

Кабель "Тип 3" в комплекте поставки



1-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 101	Universal	1000	144	45	144

Кабель "Тип 1" в комплекте поставки

2-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 080 102	361	800	163	72	144
262 100 102	7568	1.000	170	72	144
262 120 102	7778-5	1.200	178	72	144
262 120 302	7363-12	1.200	163	72	144
262 120 702	586-2	1.200	170	67	144

С термозащитой

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 120 202 *	7778-4	1.200	178	72	144
262 140 102 *	7788	1.400	176	72	144

1-ступенчатая. 230 V / 50 Hz. Без кабеля, (кабель "Тип 1" опционально)

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 120 703	063700003	1.200	136	46	143
262 120 701	064200001	1.200	131	45	127

Кабель "Тип 2" в комплекте поставки

1-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 110 101	061200219	1.100	133	49	148

Кабель "Тип 2" в комплекте поставки

2-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 100 202	BDS 10302	1.000	167	70	144
262 120 602	BDS 12382	1.200	176	70	144

2-ступенчатая с воздухоотв. трубкой. 24 V. Кабель предварительно инсталлирован

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 043 112	116 157-00	430	165	69	145

Кабель предварительно инсталлирован

3-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 130 103	069600001	1.500	238	110	190

Кабель "Тип 3" в комплекте поставки

2-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 120	Universal	1.200	176	67	144

Кабель предварительно инсталлирован

2-ступенчатая. 230 V / 50 Hz.

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 110 102	116 110-01	1.100	170	69	145

Кабель предварительно инсталлирован 2

3-ступенчатая с воздухоотв. трубкой. 62 064 113 : 24 V. 262 074 113 : 36 V

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 064 113	116 515-13	640	199	91	144
262 074 113	116 513-13	740	199	91	144

2-ступенчатая с воздухоотв. трубкой. 24 V =. Кабель предварительно инсталлирован

R+M Nr.	TYP	W	↕	T↕	⌀
262 050 112	63265R	500	168	72	144

Другие турбины для пылесосов мы поставляем по запросу.

Типы кабелей для турбин

Тип 1
Плоская гильза 6,3 : 4,8.
500 мм. **R+M Nr. 262 000 001**

Тип 2
Вилка 3,5 : открыт
300 мм. **R+M Nr. 262 000 002**

Тип 3
Наконечники на кабель 2,8 : открыт.
300 мм. **R+M Nr. 262 000 003**

Символы W Ватт ↕ Высота T↕ Высота турбины ⌀ Диаметр TYP Тип D Размер форсунки

R+M de Wit GmbH
Heidestraße 11
42549 Velbert
Germany

Telefon +49 (0) 20 51/94 85 7-0
Fax +49 (0) 20 51/94 85 7-3400
info@rm-suttner.com

www.rm-suttner.com