




The choice of perfection



**Все для профессионального использования пены в пищевой промышленности**

**easy foam 365+**

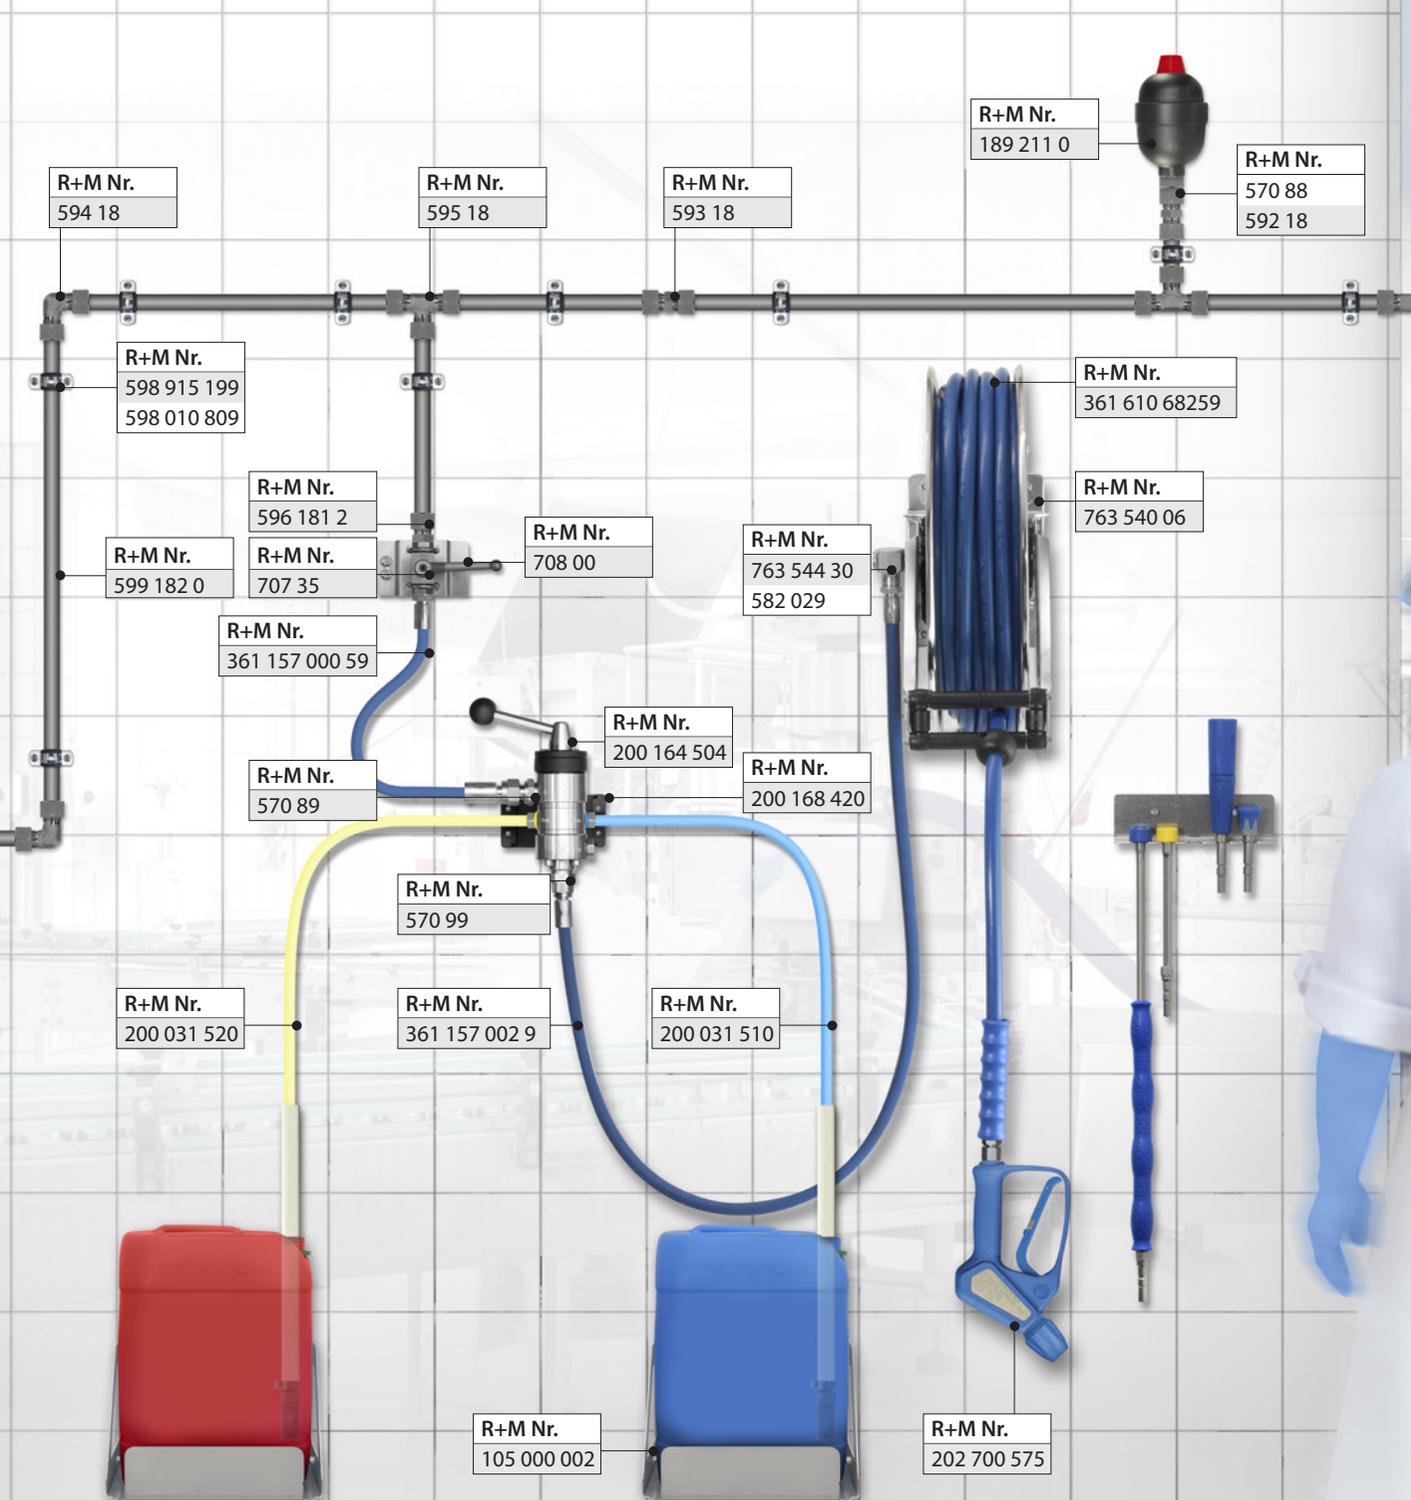

**easyfoam365+ - использование пены в области высокого давления:**  
 все для профессиональной пенной мойки без сжатого воздуха, начиная от рабочего давления 120 bar.  
 Получайте выгоду от использования наших продуктов, которые согласованы друг с другом, добиваясь при этом великолепного эффекта очистки.






## Блок нанесения пены и дезинфекции easyfoam365+ ST-164

Инжектор изготовлен из нержавеющей стали и специальных высокопрочных пластиков. С помощью рычага выбора режимов осуществляется включение подачи одного из двух подключенных химических средств. В зависимости от комплектации инжектора, возможно его применение в режиме от 5 бар до 350 бар. В режиме мойки инжектор способен пропускать до 60 л/мин без потери давления. ST-164 в комбинации с кофьями для пены (ST-72, ST-74 или ST-75) или поточерегулируемой или комбифорсункой позволяет через встроенные обратные клапаны из нержавеющей стали

всасывать и, в зависимости от выбранной форсунки, распылять химию или наносить пену. ST-164 может быть оснащен модулем для подключения сжатого воздуха, что позволяет подавать необходимое для производства пены количество воздуха прямо в инжектор. Для точной установки дозировки в комплекте поставки присутствуют 10 различных дозирующих форсунок. Место подсоединения химии оснащено обратным клапаном.

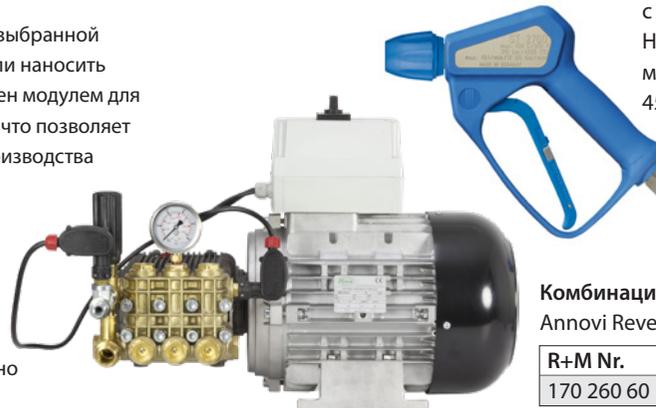

**ST-2700:** Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Нерж. сталь. Пистолет с муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.  
202 700 575

**LTF**

**Комбинации насосов с моторами:**  
Annovi Reverberi Тип MTP HXW 30.15

R+M Nr.  
170 260 60

R+M Nr.  
200 075 603  
040 001 256

R+M Nr.  
040 003 830

R+M Nr.  
040 001 256  
200 010 740  
619 40

R+M Nr.  
040 001 248  
070 000 095  
62240  
020 001 123

R+M Nr.  
200 129 145  
040 001 248  
622 70  
020 001 149

### easyfoam365+ нанесение пены при высоком давлении

Всё для профессионального нанесения пены без сжатого воздуха, с рабочим давлением от 120 бар.

Даже малые и средние предприятия имеют возможность работать в соответствии с новейшим гигиеническим стандартом ЕС.

При этом мы разработали наш новый шланг PUReClean365+ с рабочим давлением до 200 бар с символом разрешения применения в пищевой промышленности "Бокал и вилка". Безопасно и надёжно используйте АВД для дезинфекции и очистки всех необходимых предметов.



R+M Nr.  
040 001 248

R+M Nr.  
200 162 502

R+M Nr.  
200 168 420

R+M Nr.  
200 163 389

R+M Nr.  
478 044 620 9

R+M Nr.  
200 129 145

R+M Nr.  
200 031 510

R+M Nr.  
020 001 149

R+M Nr.  
618 00



R+M Nr.  
565 69

R+M Nr.  
478 000 620 9



R+M Nr.  
202 700 565

R+M Nr.  
040 001 248

R+M Nr.  
200 075 514

R+M Nr.  
070 005 010

#### PUReClean365+® Power, DN 8

- » PUReClean365+® Power - шланг для пищевой промышленности в соответствии 1935/2004/EG, 10/2011/EU, 2023/2006/EG.
- » 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью.
- » Особенно устойчив к давлению и гибок при рабочем давлении максимум до **200 bar**.
- » Область применения: шланг ВД для очистки в пищевой промышленности.
- » Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.
- » Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известными моющими средствами. Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка.



The choice of perfection



R+M Nr.  
200 075 900

R+M Nr.  
200 510 500

### PUReClean365+® 150, DN 11

- » PUReClean365+® 150 - шланг для пищевой промышленности в соответствии 1935/2004/EG, 10/2011/EU, 2023/2006/EG.
- » 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью
- » Особенно устойчив к давлению и гибок при рабочем давлении максимум до **150 bar**.
- » Область применения: шланг ВД для очистки в пищевой промышленности, также подходит для распыления и нанесения пены.
- » Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.
- » Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известными моющими средствами. Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка.

## Нанесение пены при низком давлении с пенонасадкой ST-75.3

Независимо от того, работаете ли Вы только с городским водопроводом или используете систему среднего давления, у нас есть решение! Работа с пеной и дезинфекцией никогда не была такой простой для любого применения.

С помощью специального инжектора «два в одном» ST-160.3 в систему помимо точного количества моющих средств закачивается воздух. Недавно разработанную пенную головку ST-75.3 можно повернуть, чтобы выбрать, будет ли осуществляться

работа в режиме "Нанесение пены" или "Ополаскивание".

В сочетании с новым шлангом для пищевой промышленности DN 11, выдерживающим давление до 150 бар и изготовленным в соответствии со стандартами ЕС, он является идеальным оборудованием для очистки в пищевой промышленности. В сочетании с новым шлангом для пищевой промышленности DN 11, выдерживающим

давление до 150 бар и изготовленным в соответствии со стандартами ЕС, он является идеальным оборудованием для очистки в пищевой промышленности.



**Насос AR 20 LFP GCI (Blueflex) EM:**  
Annovi Reverberi

R+M Nr.  
170 323 54

**Пистолет для химии ST-510:** пистолет с шариком из химически стойкой нержавеющей стали. V4A / AISI 316.  
25 bar / 70 l/min. / 50° C



R+M Nr.  
200 510 500

**Активная пенонасадка НД ST-75.3:**  
Макс. 25 bar, min. 3 bar.  
Макс. 80° C. Вход 1/2" AG




R+M Nr.  
200 075 900

R+M Nr.  
200 163 306


R+M Nr.  
200 031 510

R+M Nr.  
170 323 54

R+M Nr.  
479 046 615 9

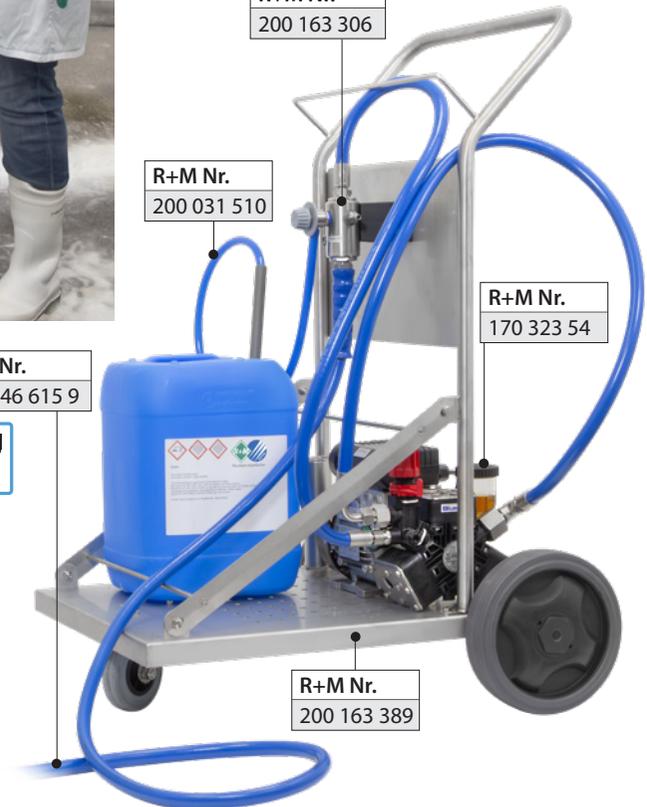

R+M Nr.  
200 163 389

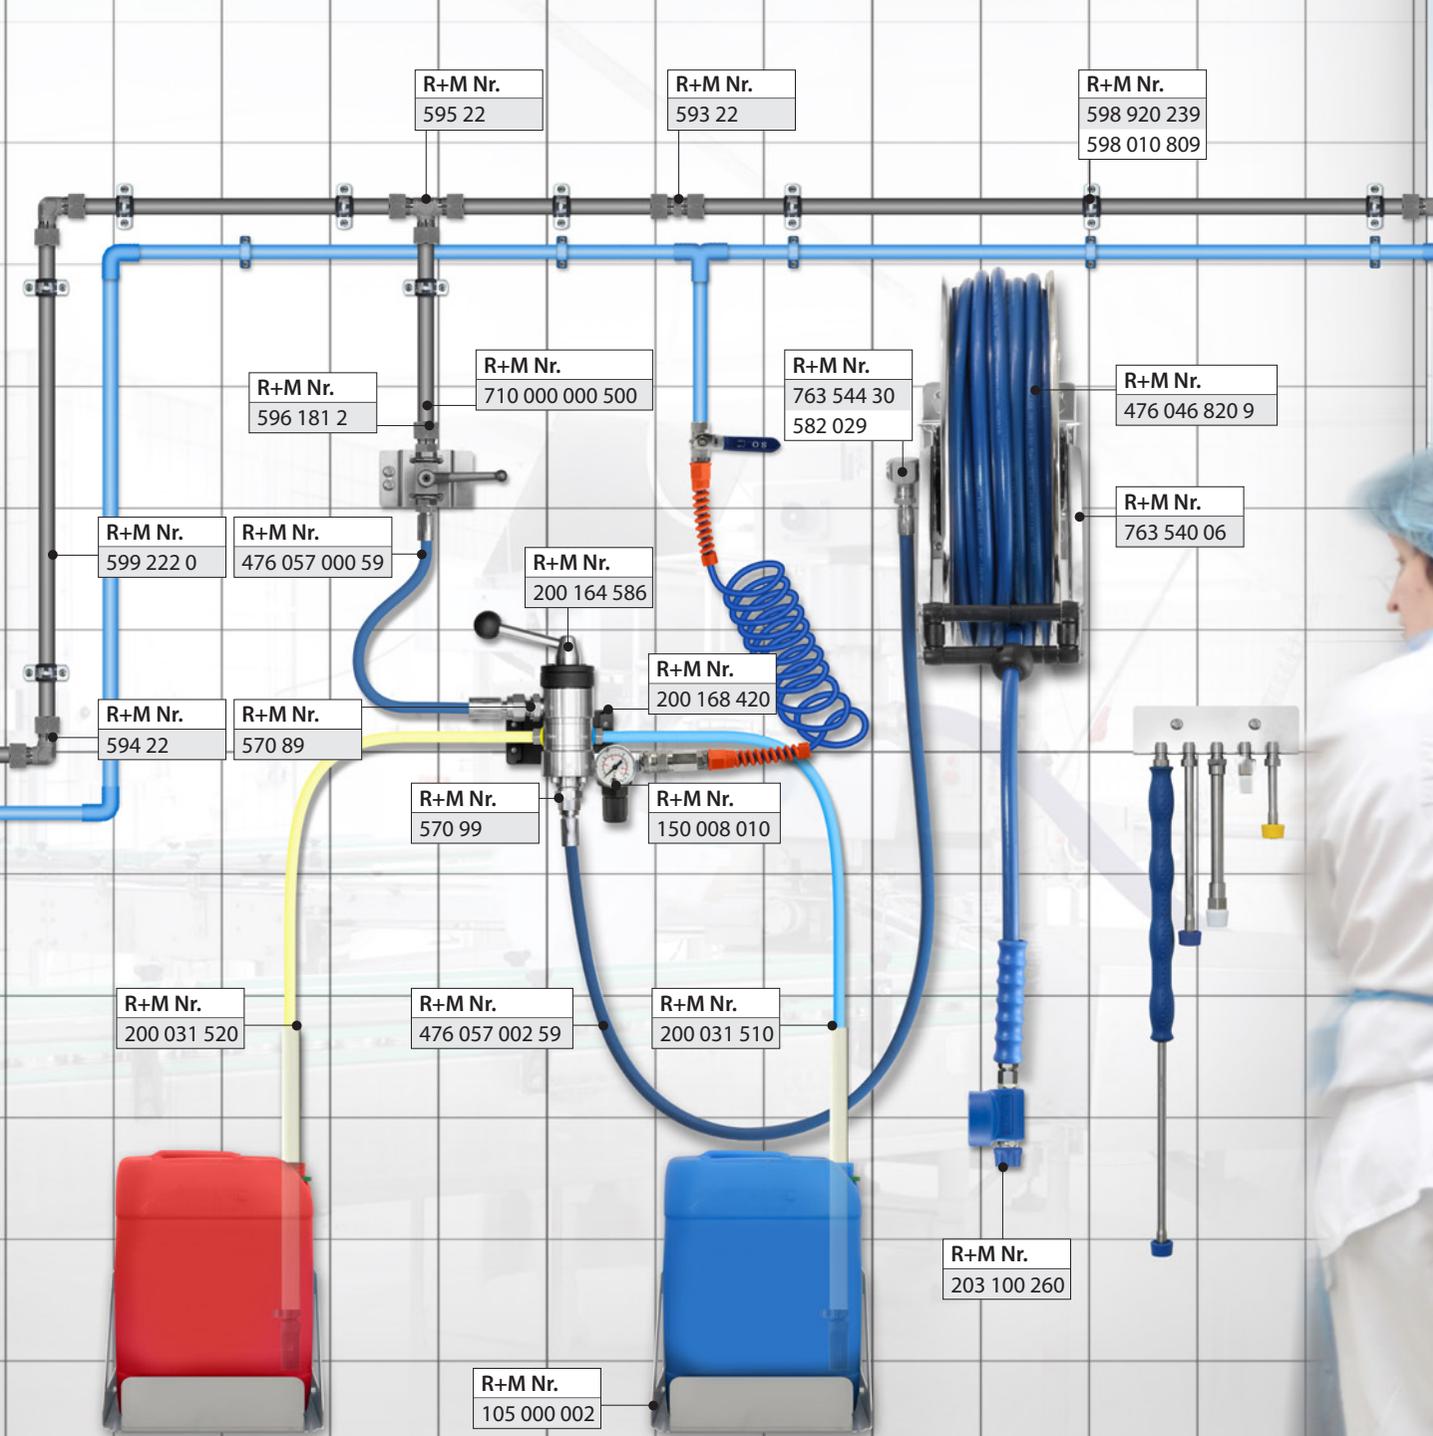

**easyfoam365+ - использование пены в области низкого давления:**  
 все для профессиональной пенной мойки со сжатым воздухом, начиная от рабочего давления 6,5 bar.  
 Получайте выгоду от использования наших продуктов, которые согласованы друг с другом, добиваясь при этом великолепного эффекта очистки.





The choice of perfection



### Пистолет ST-3225 для пищевой промышленности

В нашем вновь разработанном легком линейном пистолете ST-3225 наши конструктора объединили самое лучшее из 2 областей применения.

ST-3225 объединяет эргономические и потоковые преимущества в части минимальных потерь давления шарового крана с безопасностью для пользователя и возможностью экономии воды пистолета с отключением.

ST-3225: доступна версия НД с задержкой выключения и с фиксацией курка в рабочем режиме. Также доступен с муфтой ST-3100.

R+M Nr.  
203 225 550

LTF



**LTF - Low Trigger Force** На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

**Шаровой кран: муфта ST-3100** : 1/2" IG нерж. сталь. С голубой изоляцией. Макс. 60бар / 95 °C / 120 л/мин

R+M Nr.  
203 100 260



## Обзор использования аксессуаров для пены

Определите необходимые Вам аксессуары для пены!

1. Выбор инжектора, 2. Выбор пистолета, форсунки для пены, 3. Выбор пенокопья

1. РАБОТА ИНЖЕКТОРА БЕЗ СЖАТОГО ВОЗДУХА						
	Название	Моющее средство	Поток	Режим смыва	Регулировка	Другое
	ST-160		6-60 л/мин	-		
	ST-160 ST-161		6-60 л/мин	-		
	ST-166		6-60 л/мин	-		
	ST-167		6-80 л/мин	 Смыв Пена		
	ST-167		6-80 л/мин	 Смыв Пена		высокая устойчивость
	ST-167 ST-161		6-80 л/мин	 Смыв Пена		
	ST-164		6-80 л/мин	 Дезинфекция Смыв Пена		

1. РАБОТА ИНЖЕКТОРА СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ						
	Название	Моющее средство	Поток	Режим смыва	Регулировка	Другое
	ST-160.2		4-80 л/мин	-		
	ST-160.3		4-120 л/ мин	-		
	ST-168		4-80 л/мин	 Смыв Пена		
	ST-168 ST-161		4-80 л/мин	 Смыв Пена		
	ST-164		4-80 л/мин	 Дезинфекция Смыв Пена		
	ST-164		4-80 л/мин	 Дезинфекция Смыв Пена		Запорный вентиль для сжатого воздуха
	ST-162		4-80 л/мин	 Смыв Пена		



один вид химии, например пенообразующее средство



два вида химии, например пенообразующее и дезинфицирующее средство



особо агрессивная химия

## Обзор использования аксессуаров для пены

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕНЫ БЕЗ СЖАТОГО ВОЗДУХА					
	Название	До 25 л/мин.	Выше 25 л/мин.	Форсунка для нанесения пены	LTF технология
	ST-2700	✓	-		<b>LTF</b>
			✓		
2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕНЫ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ					
	Название	До 15 л/мин.	Выше 15 л/мин.	Форсунка для нанесения пены	LTF технология
	ST-2720	✓	-		<b>LTF</b>
	ST-2725	✓	-		<b>LTF</b>
	ST-3300	✓	-		-
	ST-3100	✓	-		-
	ST-3225	✓	-		-
	ST-75.3	✓	-		-

3. ПЕНОКОПЬЕ (БЕЗ СЖАТОГО ВОЗДУХА)			
	Название	До 25 л/мин.	Выше 25 л/мин.
	ST-75	✓	-
	ST-75 SS	✓	-
	ST-75.3	✓	-

### Настенные держатели



Для ST-164, ST-167, ST-168, ST-160.2, ST-160.3

R+M Nr.  
200 168 420

### Держатели для копий



Нерж. сталь. Настенный держатель для 5 копий

R+M Nr.  
040 003 830

### Пластмассовая форсунка



Теперь доступно в различных цветах!  
Форсунка 50° 200 с штекером  
Вес: 43 грамм

**LTF - Low Trigger Force** На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

# easy foam 365+

