



The choice of perfection




Alles für die professionelle Carwash-Schaumanwendung

easy wash 365+
easy foam 365+

Alles für die professionelle Carwash-Schaumanwendung



The choice of perfection

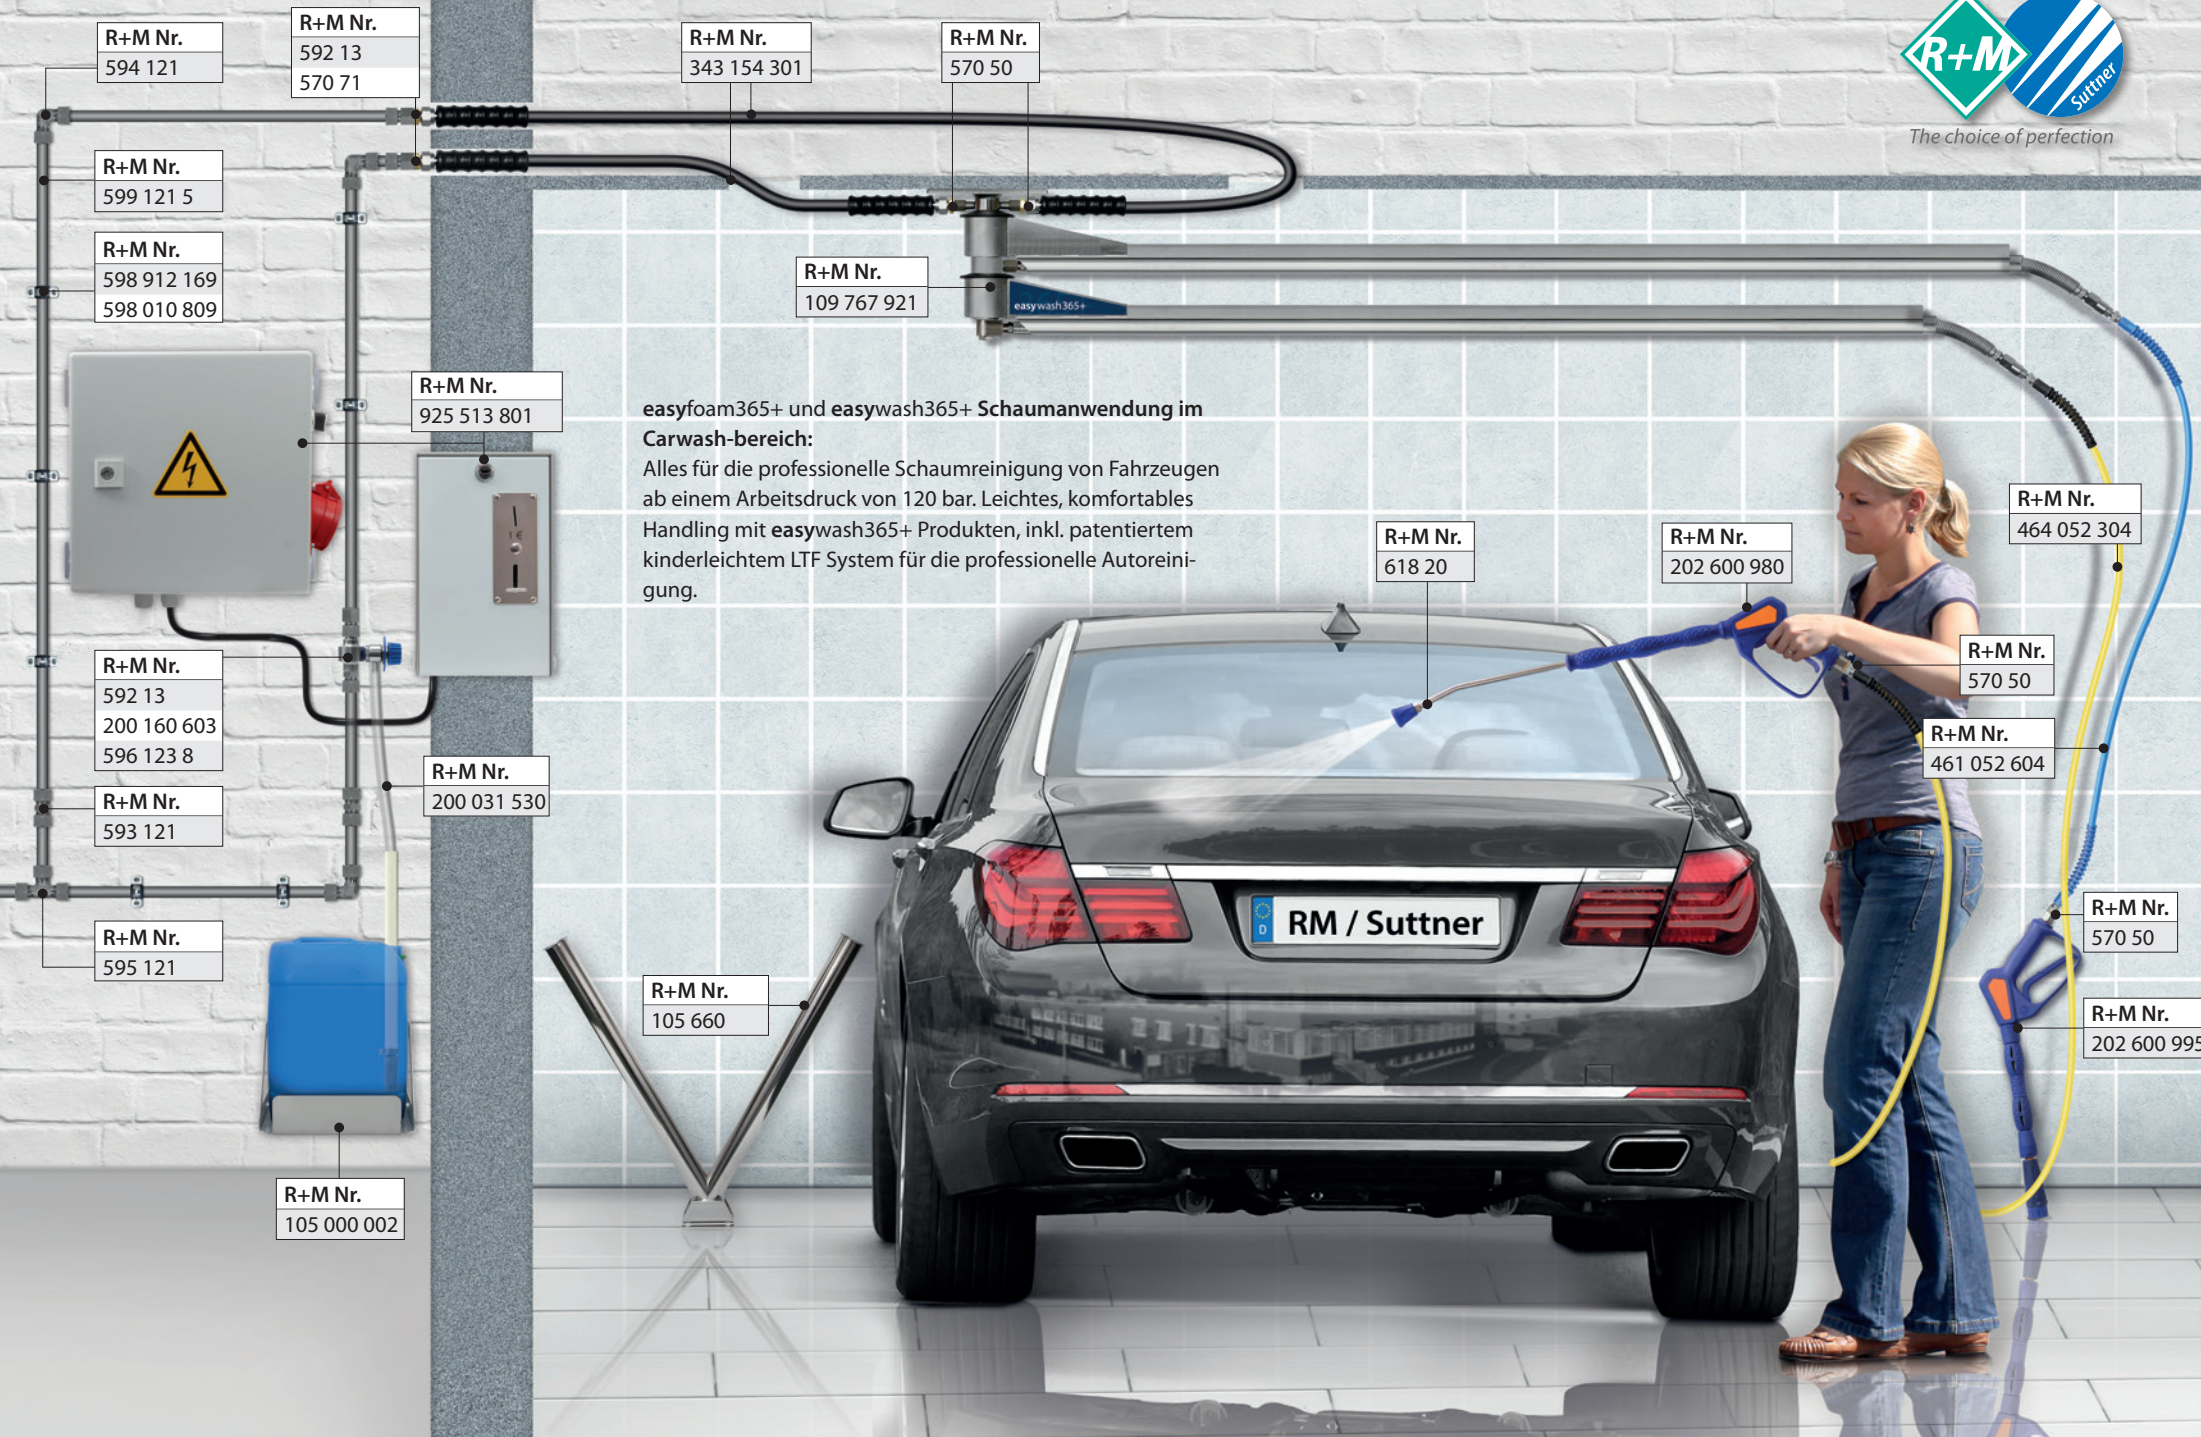

R+M Nr.
594 121

R+M Nr.
592 13
570 71

R+M Nr.
343 154 301

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
599 121 5

R+M Nr.
598 912 169
598 010 809

R+M Nr.
109 767 921

easy wash 365+

R+M Nr.
925 513 801

easyfoam365+ und easywash365+ Schaumanwendung im Carwash-bereich:

Alles für die professionelle Schaumreinigung von Fahrzeugen ab einem Arbeitsdruck von 120 bar. Leichtes, komfortables Handling mit easywash365+ Produkten, inkl. patentiertem kinderleichtem LTF System für die professionelle Autoreinigung.

R+M Nr.
592 13
200 160 603
596 123 8

R+M Nr.
593 121

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
595 121

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
105 660

R+M Nr.
618 20

R+M Nr.
202 600 980

R+M Nr.
464 052 304

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
461 052 604

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
202 600 995

RM / Suttner

Alles für die professionelle Carwash-Schaumanwendung

Kinderleichte Bedienung

LTF

Geringste Halte- und Abzugskraft durch die weltweit einzigartige LTF Technik.

Professionelle Hochdruckspritzpistole mit ausgeklüggelter Abzugstechnik – ergonomisch und leicht in der Handhabung.

Mehr Leistung, mehr Haltbarkeit, mehr Ergonomie:

Jedes Jahr testen, forschen und entwickeln unsere Ingenieure am Computer, im Labor und der Praxis, um Hochdruckreinigung noch effektiver zu machen.

Mit unserer patentierten „Low Trigger Force“ Technik profitieren Sie von leichter Handhabung auch bei langen Hochdruck-Anwendungen! Erleben Sie 90 % geringere Haltekraft und 40 % geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

Vertrauen Sie uns. Wir sind uns Ihrer Anforderungen bewusst – sehen wir doch genau in diesen den Schlüssel zum Erfolg.

Heißwasser-Motorpumpenkombination:
Annovi Reverberi Heisswasser-Motorpumpen


Typ HJK 13.12 ET 4KW

400 V. Ausführung mit Umlaufventil, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter. Kupplung und Flanschglocke

Eingang: 1/2" IG

Ausgang: 3/8" AG.

Max. 85 °C

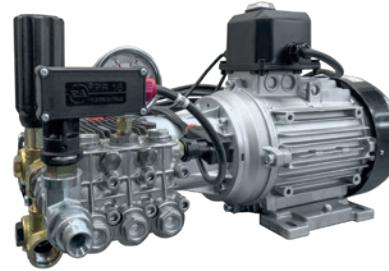



R+M Nr.
170 278 70

CARWASH COMFORT

Der perfekte Schlauch für SB-Waschanlagen

- » Hoher Bedienkomfort in Kombination mit Spritzeinrichtungen, z. B. Bürstenlanze.
- » Geringes Gewicht, 92 g/m bei DN 6. Deutlich weniger als die Hälfte eines herkömmlichen SB-Schlauches.
- » Chemikalienbeständige, glatte Innenseele aus PES.
- » Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer.
- » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
- » Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C.
- » Hochzugfeste Polyesterarmierung, Arbeitsdruckbeständigkeit bis 200 bar, Berstdruck > 800 bar.

1/4" Dichtkegel (DKR) : 1/4" Dichtkegel (DKR)



R+M Nr.	Länge
461 052 603 5	3,5 m
461 052 603 7	3,7 m
461 052 604	4,0 m
461 052 604 2	4,2 m
461 052 604 5	4,5 m
461 052 604 7	4,7 m
461 052 605	5,0 m

R+M Nr.	Länge
464 052 303 5	3,5 m
464 052 303 7	3,7 m
464 052 304	4,0 m
464 052 304 2	4,2 m
464 052 304 5	4,5 m
464 052 304 7	4,7 m
464 052 305	5,0 m

Qualität
Made in Germany
Suttner
zertifiziert nach
ISO 9001:2008 und
TN-S A75-018



Carwash Solutions



www.rm-suttner.com


Ihre Anforderungen sind unsere Stärken!



Alles für die professionelle Carwash-Schaumanwendung



The choice of perfection

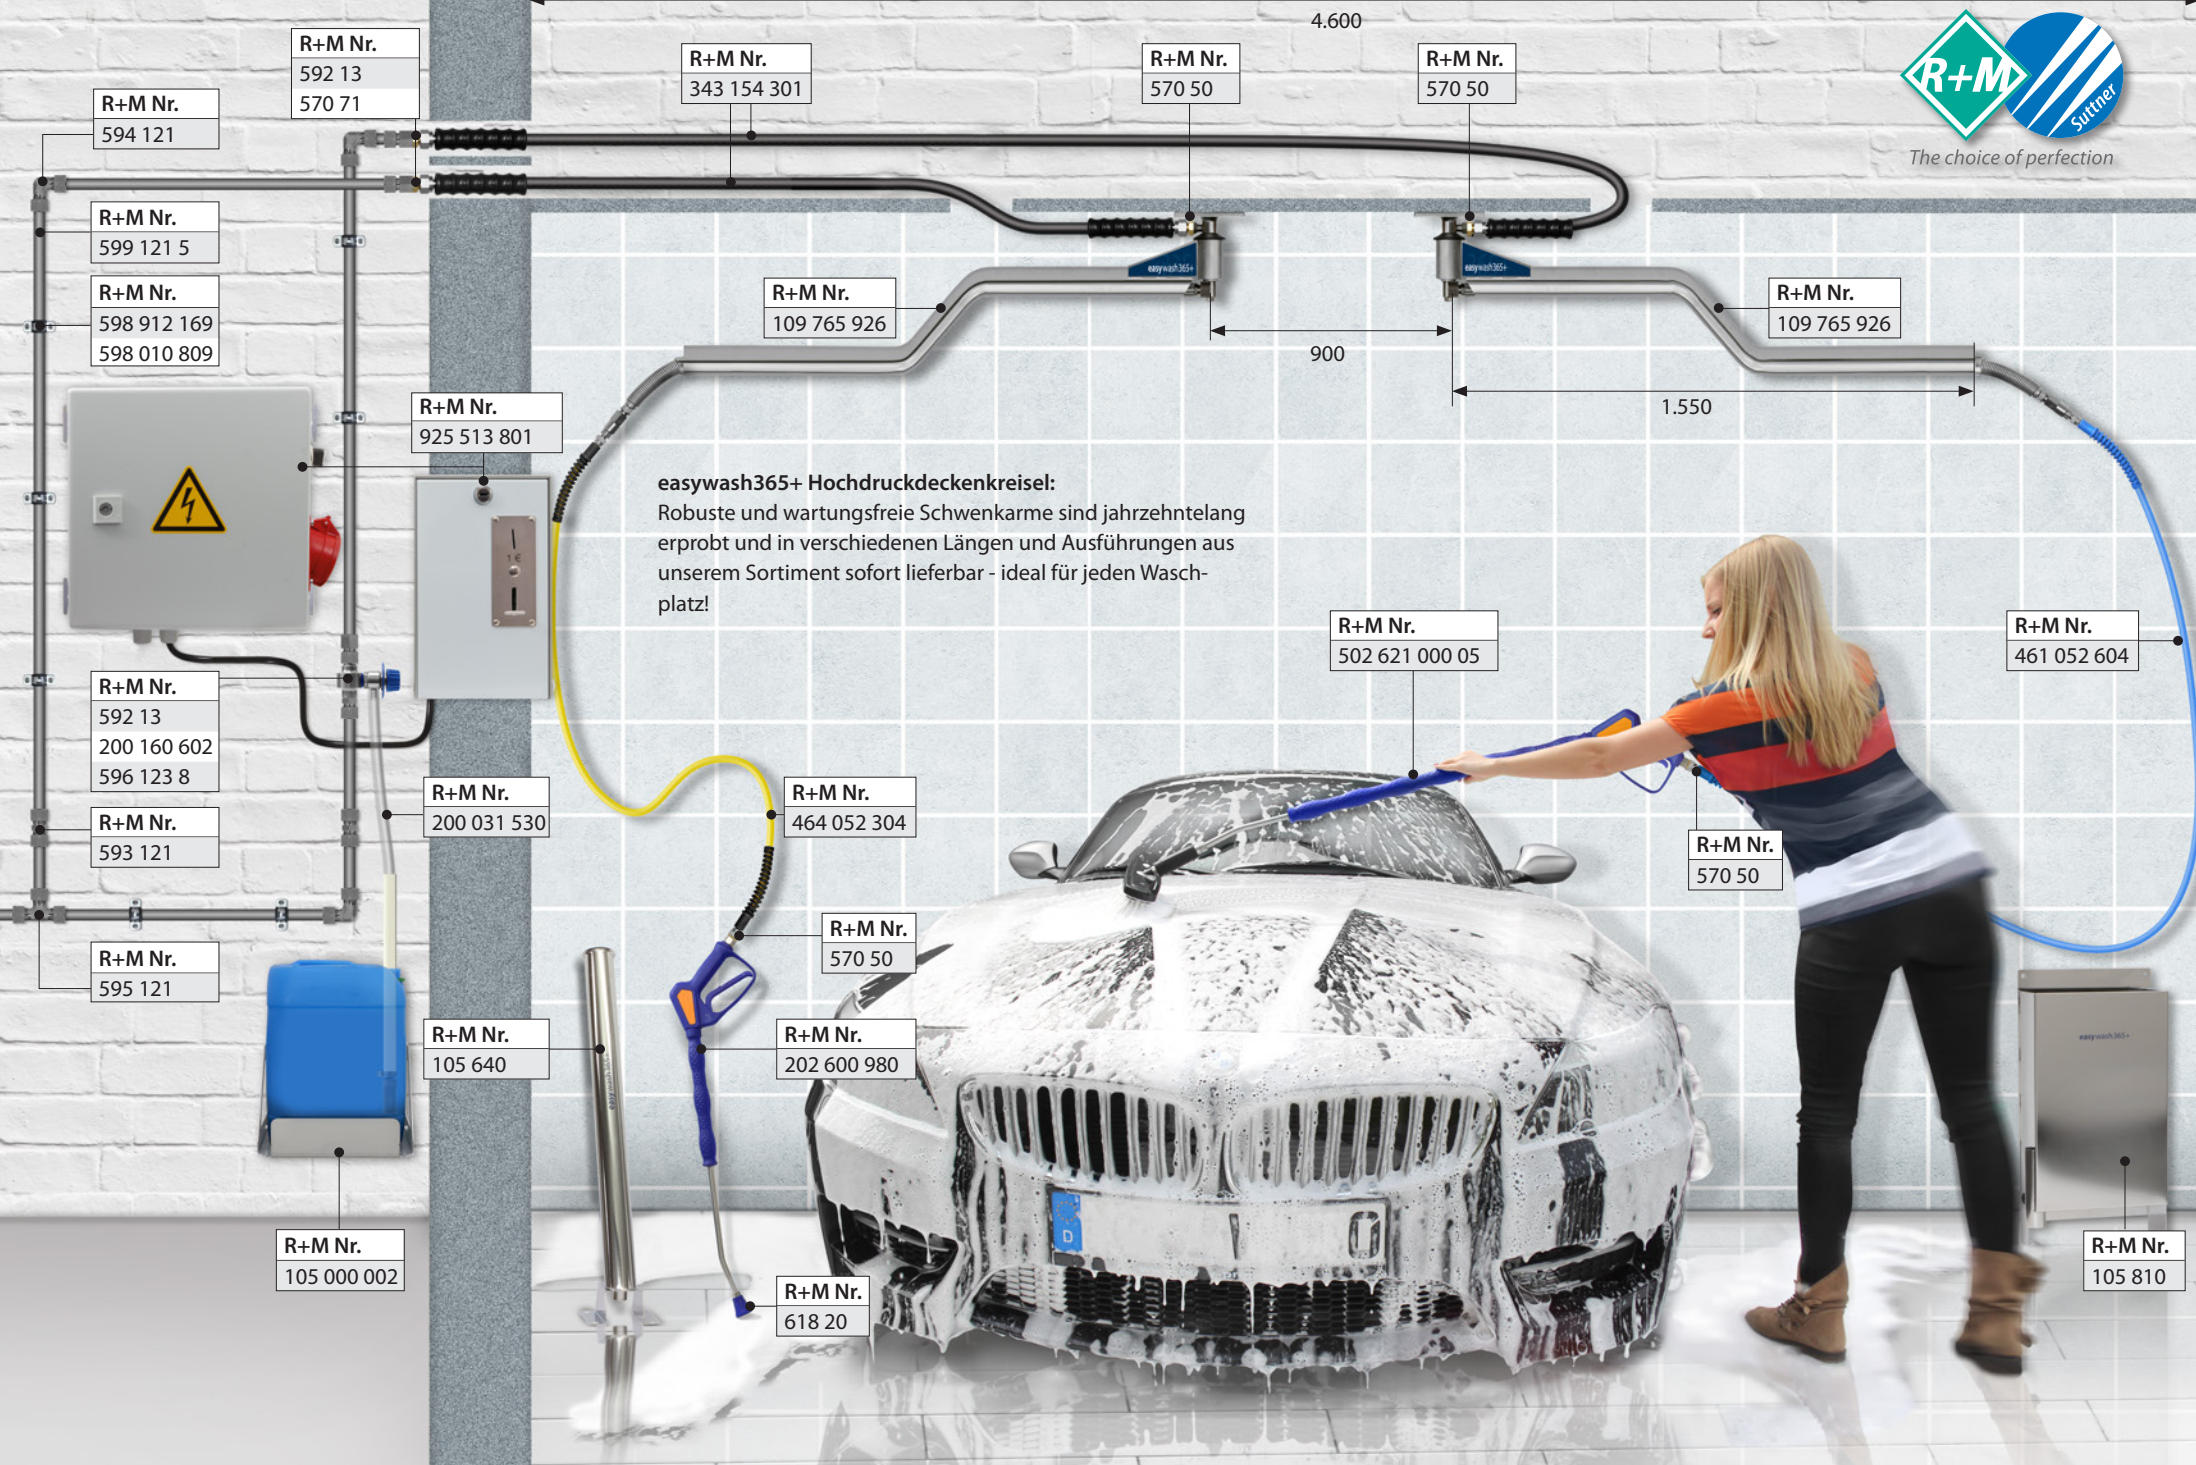

easywash365+ Hochdruckdeckenkreisel:
 Robuste und wartungsfreie Schwenkarme sind jahrzehntelang erprobt und in verschiedenen Längen und Ausführungen aus unserem Sortiment sofort lieferbar - ideal für jeden Waschplatz!

R+M Nr.
594 121

R+M Nr.
592 13
570 71

R+M Nr.
343 154 301

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
599 121 5

R+M Nr.
598 912 169
598 010 809

R+M Nr.
109 765 926

R+M Nr.
109 765 926

R+M Nr.
925 513 801

R+M Nr.
502 621 000 05

R+M Nr.
461 052 604

R+M Nr.
592 13
200 160 602
596 123 8

R+M Nr.
593 121

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
464 052 304

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
595 121

R+M Nr.
105 640

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
202 600 980

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
618 20

R+M Nr.
105 810

Alles für die professionelle Carwash-Schaumanwendung

turbofoam365+ Waschbürstenlanze

easywash365+ Pistole, Strahlrohr und Waschbürste mit turbofoam365+ Luftinjektor

- » Überzeugende Schaumqualität durch unseren neu entwickelten Luftinjektor
- » Besonders sanfte Reinigung mit extrem weichen Schweineborsten mit gespaltenen Spitzen
- » Cool & Compact Isolierung für angenehme Anwendung
- » Ergonomische Handhabung durch die bewährte easywash365+ Pistole mit LTF-Technik
- » Strahlrohdrehgelenk ST-345 optional erhältlich



Überzeugende Schaumqualität!

R+M Nr.
502 621 100 05

turbofoam365+ Strahlrohr

Strahlrohr mit umspritzter Isolierung Cool & Compact, easywash365+ Pistole, easywash365+ Strahlrohdrehgelenk, Luftinjektor turbofoam365+ und Waschbürste mit 60 mm Borstenlänge. 20-150 bar, max. 50 °C



easywash365+ Bürstenbehälter

Bürstenbehälter mit Überlauf und seitlichem Abflusstutzen zur Reinigung. Wand- und Bodenmontage. H x B x T = 670 x 340 x 143 mm. Edelstahl

R+M Nr.
105 810



RM-Suttner-Markenprodukte, die aufeinander abgestimmt, den bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.

Unterbodenlanze ST-97.1

SB-taugliche Unterbodenlanze für die Unterbodenwäsche

- » Langes Unterbodenstrahlrohr für optimale Erreichbarkeit der kompletten Autounterseite mit leichtgängigen Kunststoffrollen (POM) für müheloses Manövrieren
- » Guter Reinigungseffekt, ohne bewegliche Bauteile, die Bremsen oder elektrische Komponenten in Mitleidenschaft zu ziehen
- » Bei der Anwendung an SB-Plätzen max. 120 bar, max. 40 l/min. 100 °C
- » Edelstahlstrahlrohr mit weichen Kunststoffschicht ummantelt




R+M Nr.
200 097 802

Hohe Reinigungskraft!

Unterbodenlanze ST-97.1


Rollen: POM, Rohr: Edelstahl, kunststoffummantelt. Es werden 3 Düsen 1/8" AG benötigt. Sprühwinkel: 25°

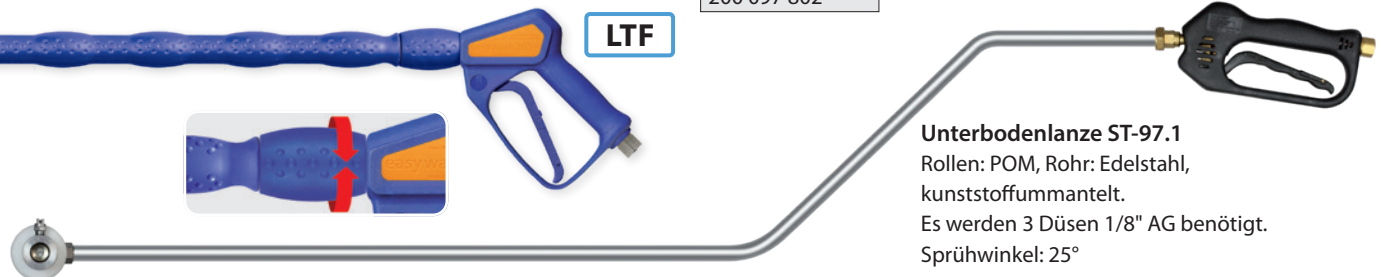

Alles für die professionelle Carwash-Schaumanwendung



The choice of perfection

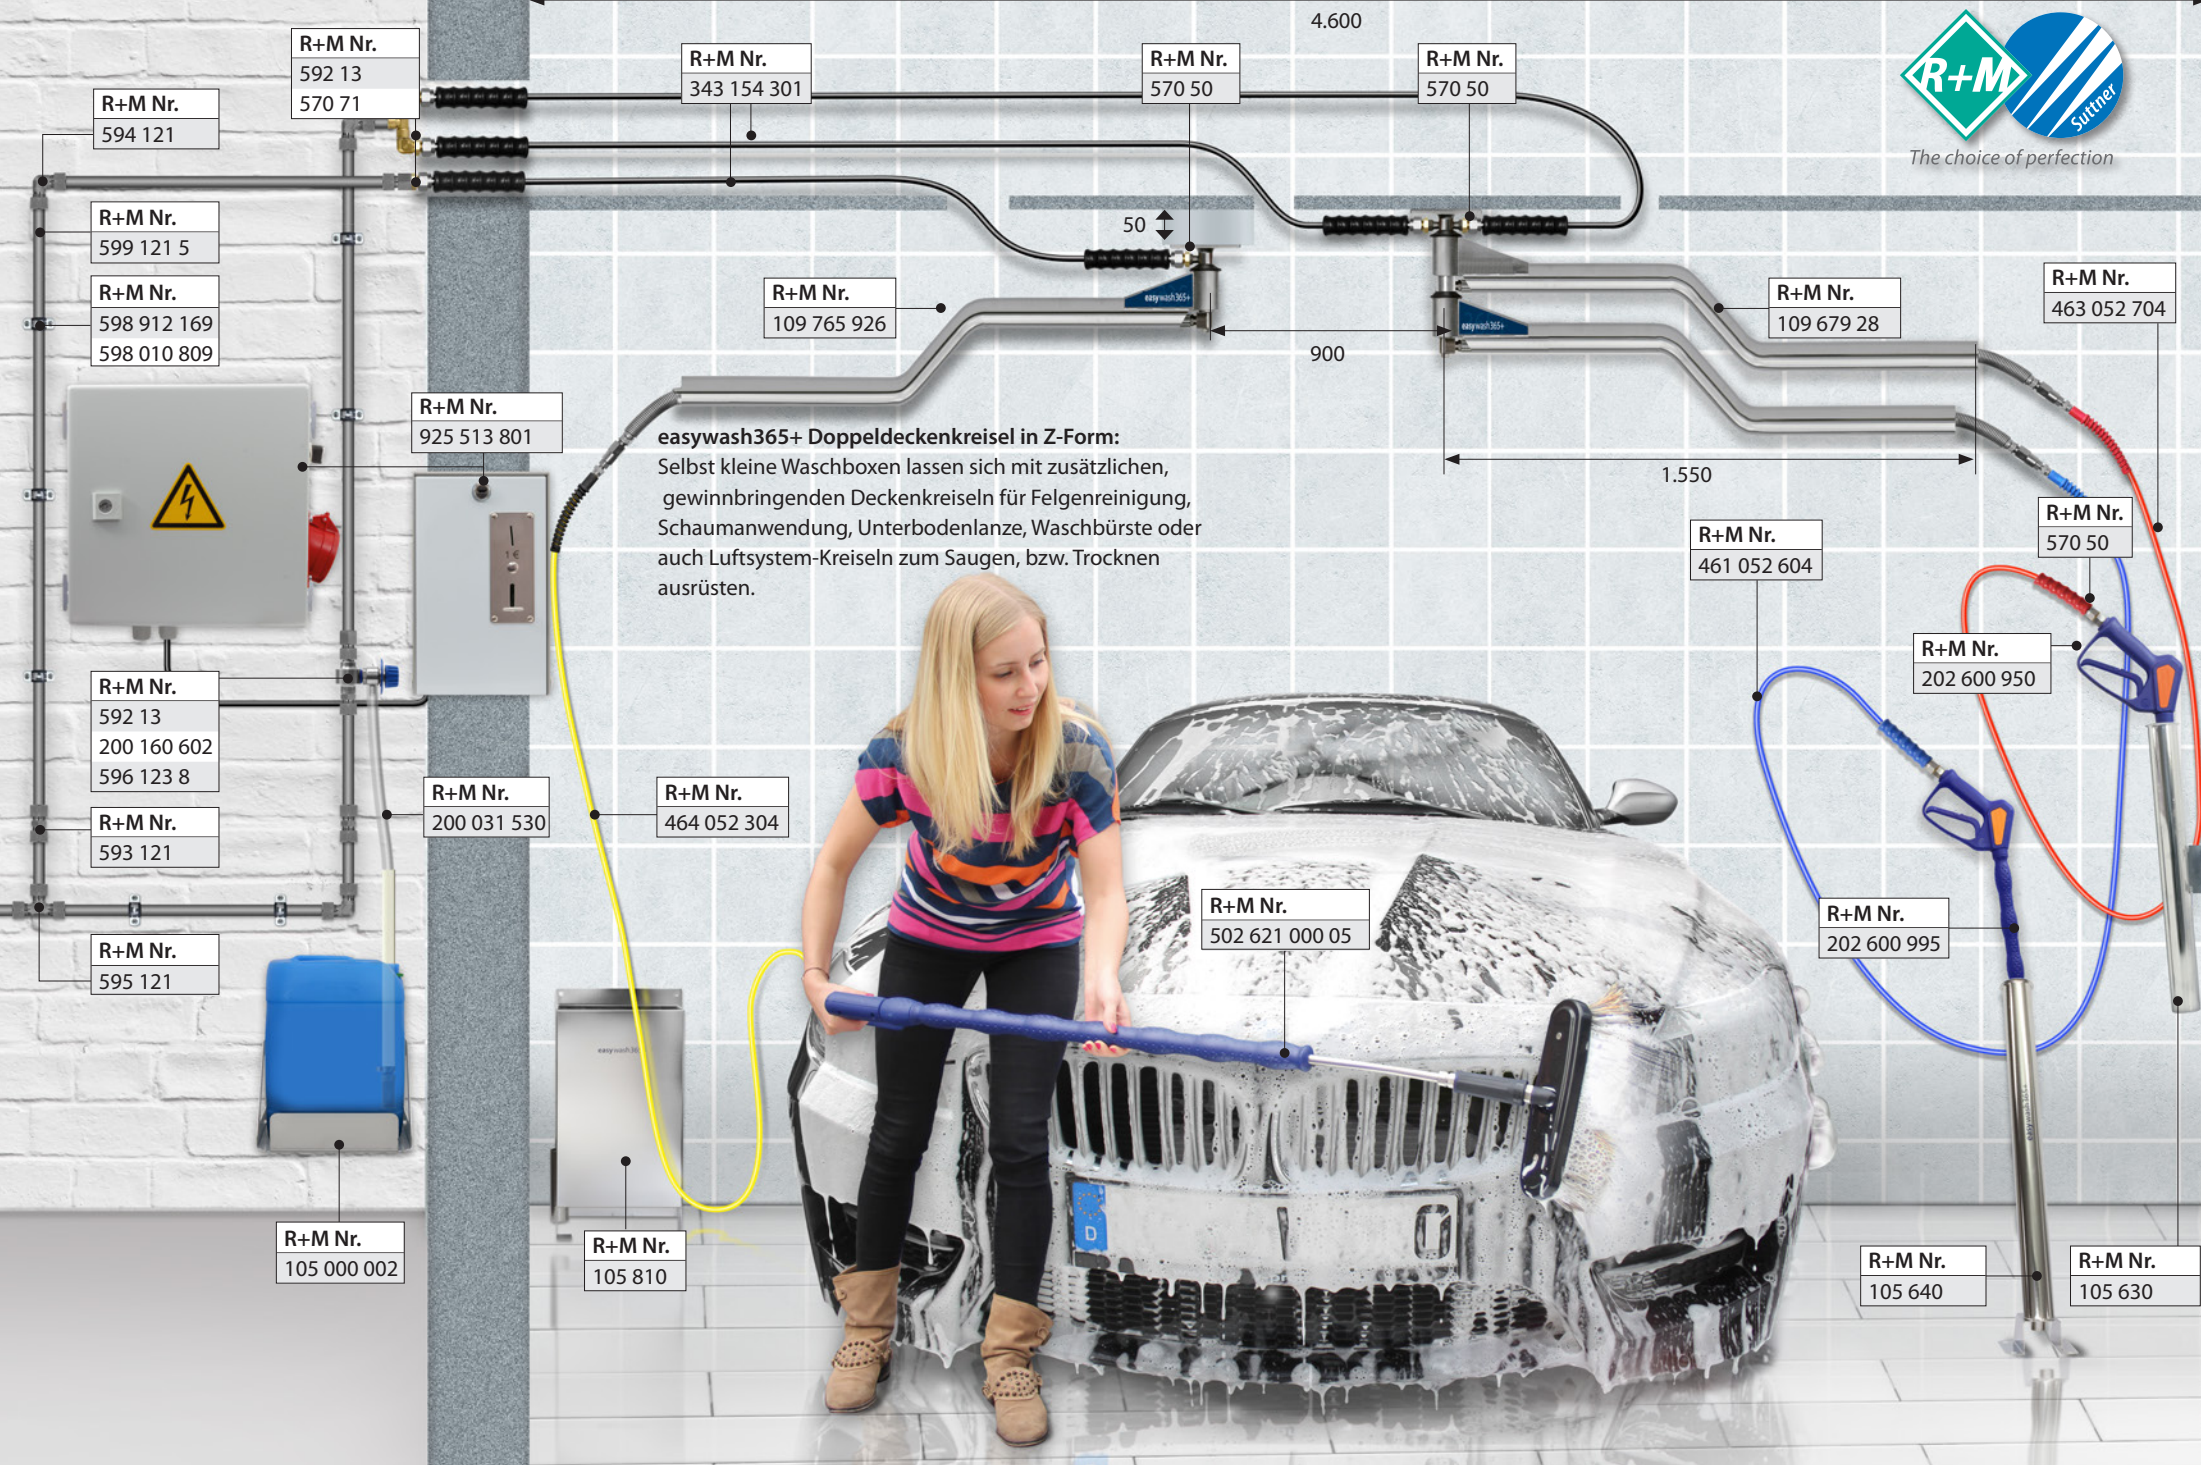

R+M Nr.
594 121

R+M Nr.
592 13
570 71

R+M Nr.
343 154 301

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
599 121 5

R+M Nr.
598 912 169
598 010 809

R+M Nr.
925 513 801

R+M Nr.
109 765 926

R+M Nr.
109 679 28

R+M Nr.
463 052 704

easywash365+ Doppeldeckenkreisel in Z-Form:
Selbst kleine Waschboxen lassen sich mit zusätzlichen, gewinnbringenden Deckenkreiseln für Felgenreinigung, Schaumanwendung, Unterbodenlanze, Waschbürste oder auch Luftsystem-Kreiseln zum Saugen, bzw. Trocknen ausrüsten.

R+M Nr.
592 13
200 160 602
596 123 8

R+M Nr.
593 121

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
464 052 304

R+M Nr.
461 052 604

R+M Nr.
570 50

R+M Nr.
202 600 950

R+M Nr.
595 121

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
105 810

R+M Nr.
502 621 000 05

R+M Nr.
202 600 995

R+M Nr.
105 640

R+M Nr.
105 630

4.600

50

900

1.550

Alles für die professionelle Carwash-Schaumanwendung

easywash365+ Waschbürsten-Halterung, zweiteilig

Die ideale Ablage für empfindliche Waschbürsten

- » Die zweiteilige Halterung zur Aufbewahrung von Waschbürsten-lanzen, in unterschiedlichen Längen
- » Maße Köcher: H x B x T: 315 x 305 x 120 mm
- » Maße Halterrohr: Rohr Ø 42 mm / Standfuß Ø 102 mm, höhenverstellbar von 570 mm bis 1.000 mm
- » Hochwertige Verarbeitung aus 2 mm starkem Edelstahlblech



Waschschlitz im Halter: Durch einen seitlich angebrachten Reinigungsschlitz kann die Bürste vor Gebrauch, mit der Düse der Hochdrucklanze gereinigt werden, um grobe Verschmutzungen vor der Schaumanwendung zu entfernen.



R+M Nr.
105 820

Durchdacht!

easywash365+ Vorwaschwagen

Der mobile Edelstahl-Vorwaschwagen

- » Material: Fahrwagen und Wanne komplett aus Edelstahl
- » Anschlussfertiges System: Wird nur an der Wasserleitung angeschlossen. Inklusive ST-45 Eingangskupplung und unterseitigem Ablasshahn
- » Die Wasser-, Reinigungsmittel-Zufuhr wird durch ein Schwimmerventil automatisch geschlossen oder geöffnet
- » Die Dosierung des Reinigungsmittels ist über verschiedene, mitgelieferte Dosierdüsen möglich
- » Hochwertige abriebfeste Bereifung
- » Aufnahme für Reinigungsmittelkanister bis 30 Liter
- » Zwei separate Aufnahmebereiche für verschiedene Bürsten



R+M Nr.
105 830

Einfach und wendig!

easywash365+ Pistolen mit kugelgelagerten Drehgelenken

Besonders leichtgängig durch Profi-Drehgelenk

- » Hochwertiges, integriertes wartungsfreies Drehgelenk, korrosionsresistent und besonders leichtgängig
- » Garantiert extra lange Haltbarkeit für angeschlossene Schläuche, die durch das Gelenk nicht mehr verdreht werden können
- » Einfache 360°-Handhabung bei allen Reinigungsanwendungen
- » Maximal 310 bar / 45 l/min / 150 °C
- » Pistoleneingang: 3/8" IG drehbar, Pistolenausgang: 1/4" IG
- » Alle Pistolen mit integriertem Kugel-Drehgelenk sind auch mit der bewährten Low Trigger Force-Technologie ausgestattet und mit Weep, Frostschutz oder in der Standard-Variante lieferbar




easywash365+ Standard
Professionelle Pistole. Standardausführung. Kugelgelagertes Drehgelenk. Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.
202 600 514

Besonders leichtgängig!



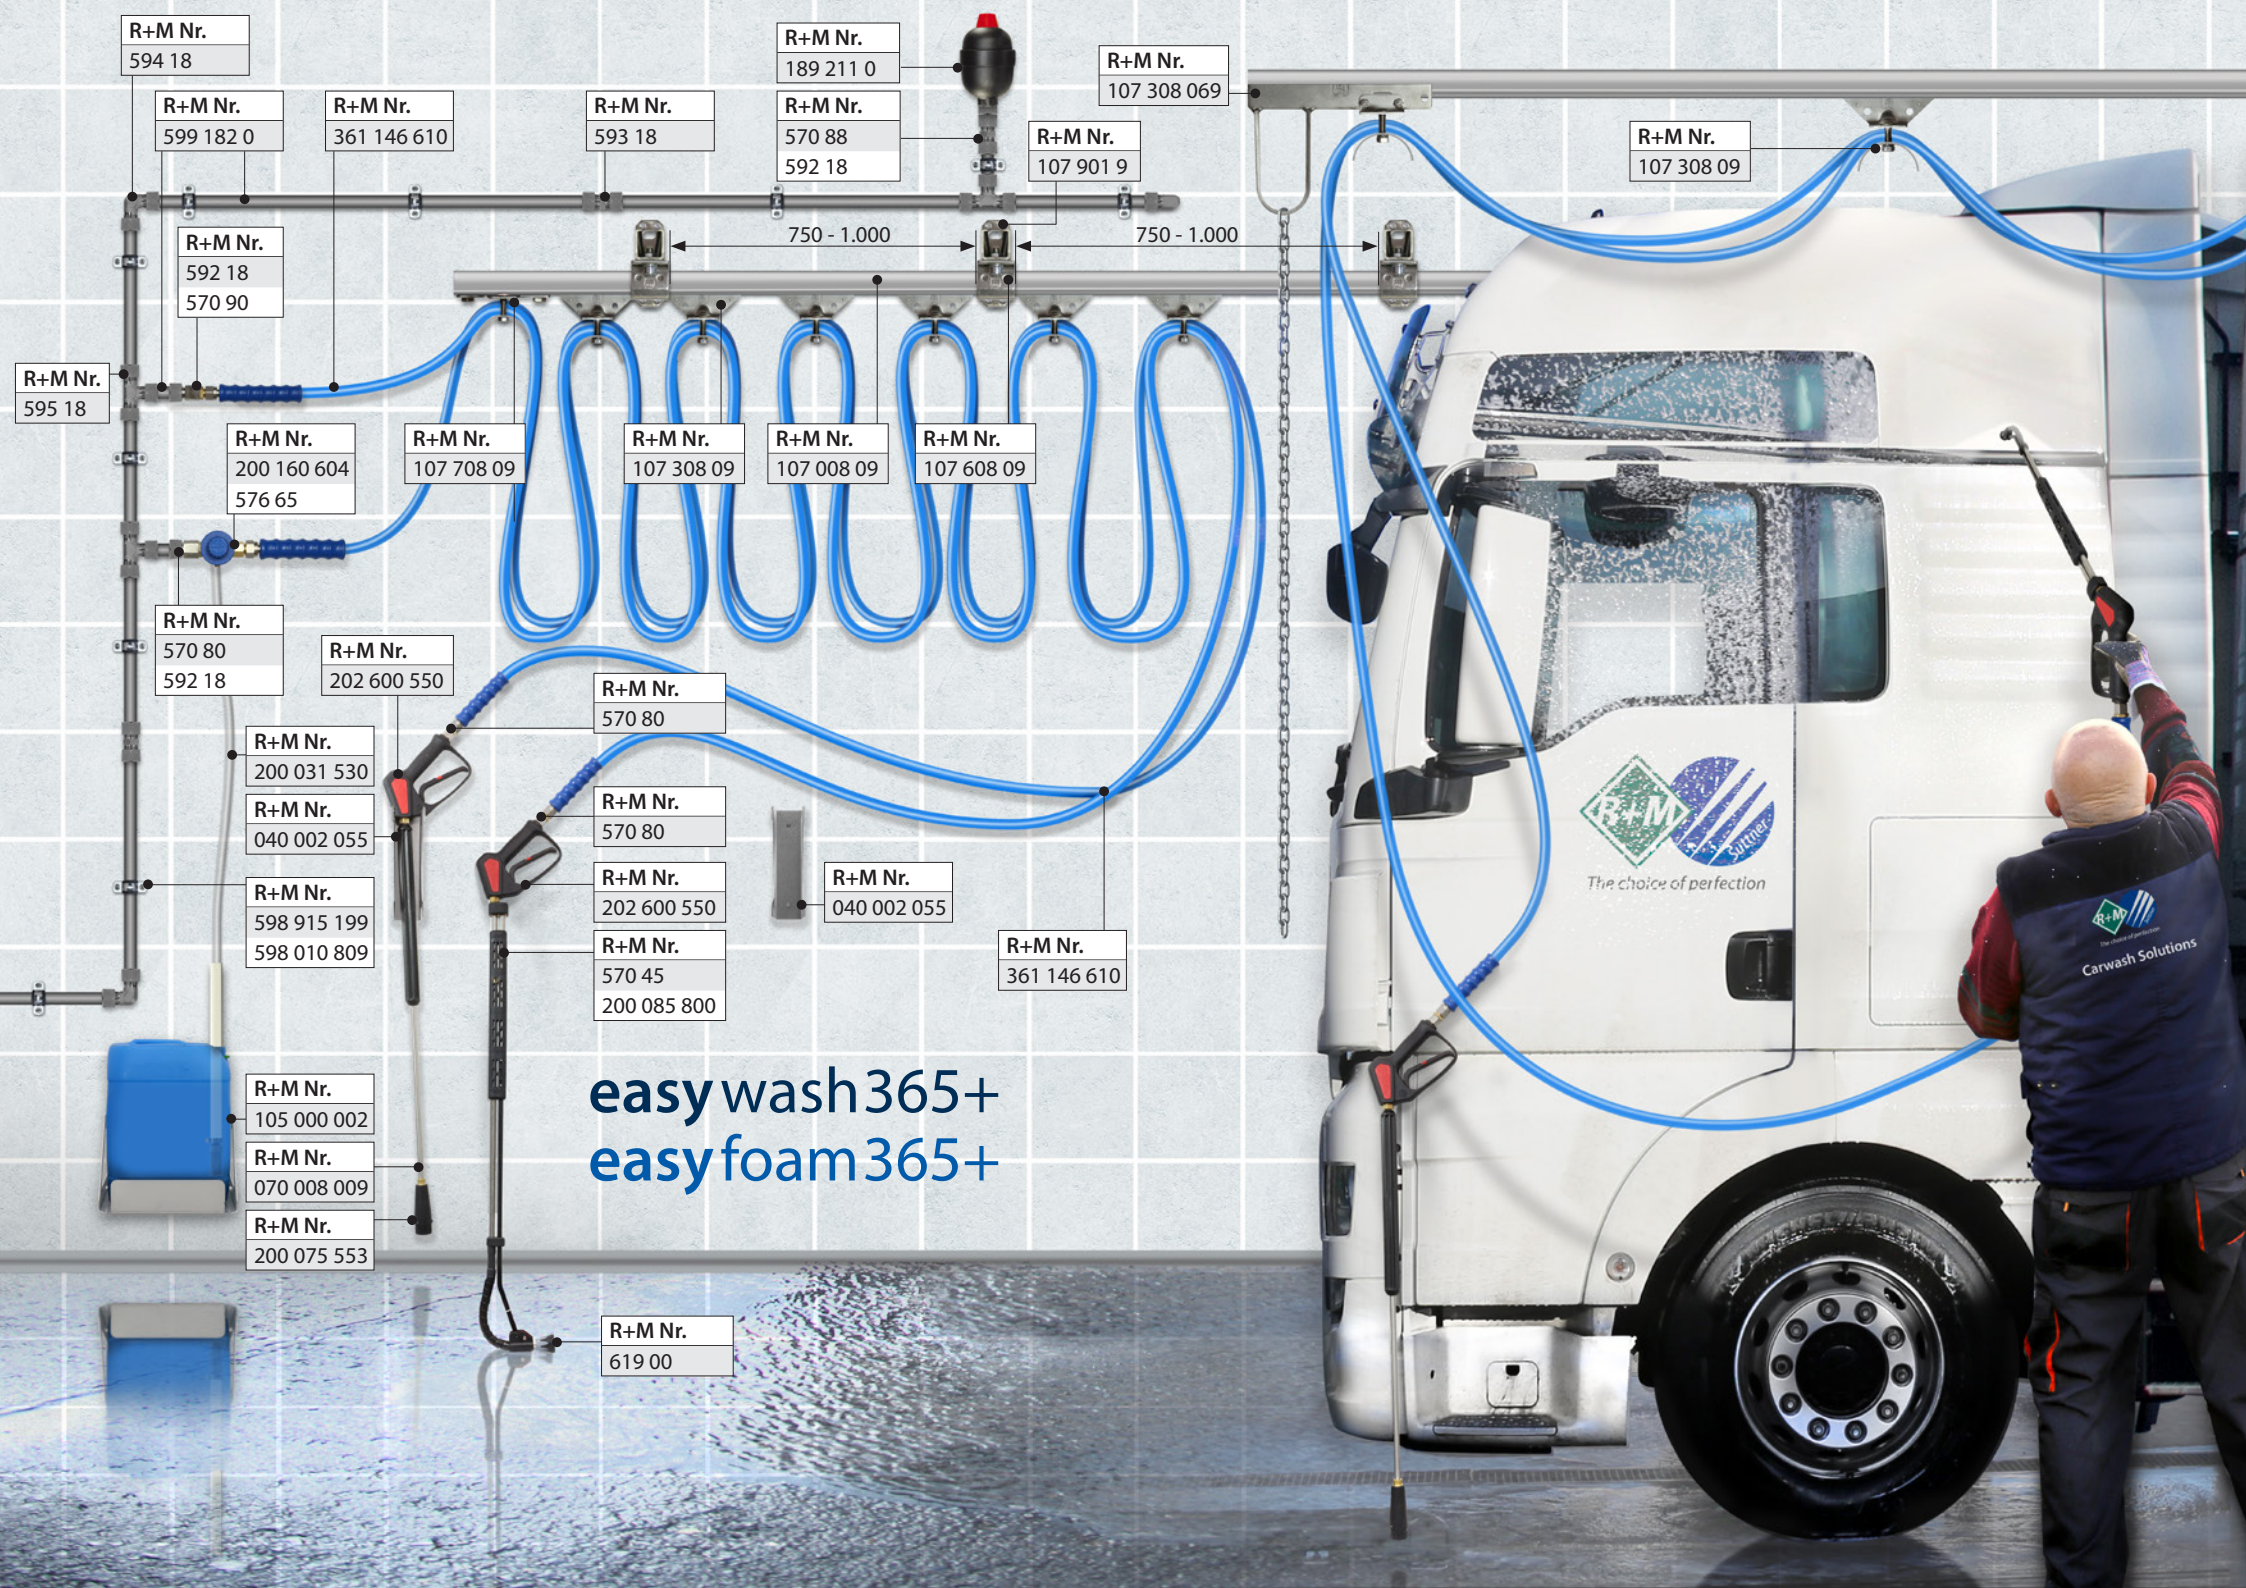

R+M Nr.
594 18

R+M Nr.
189 211 0

R+M Nr.
107 308 069

R+M Nr.
599 182 0

R+M Nr.
361 146 610

R+M Nr.
593 18

R+M Nr.
570 88
592 18

R+M Nr.
107 901 9

R+M Nr.
107 308 09

750 - 1.000

750 - 1.000

R+M Nr.
592 18
570 90

R+M Nr.
595 18

R+M Nr.
200 160 604
576 65

R+M Nr.
107 708 09

R+M Nr.
107 308 09

R+M Nr.
107 008 09

R+M Nr.
107 608 09

R+M Nr.
570 80
592 18

R+M Nr.
202 600 550

R+M Nr.
570 80

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
040 002 055

R+M Nr.
570 80

R+M Nr.
598 915 199
598 010 809

R+M Nr.
202 600 550

R+M Nr.
040 002 055

R+M Nr.
570 45
200 085 800

R+M Nr.
361 146 610

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
070 008 009

R+M Nr.
200 075 553

R+M Nr.
619 00

easy wash 365+
easy foam 365+



R+M
The choice of perfection
Carwash Solutions



The choice of perfection


Ihre Anforderungen sind unsere Stärken!

easyfoam365+ Schaumanwendung im Truck-Carwashbereich:

Alles für die professionelle Schaumreinigung von Fahrzeugen ab einem Arbeitsdruck von 120 bar. Profitieren Sie von unseren innovativen Produkten, die aufeinander abgestimmt, den bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.



R+M Nr.
170 260 58

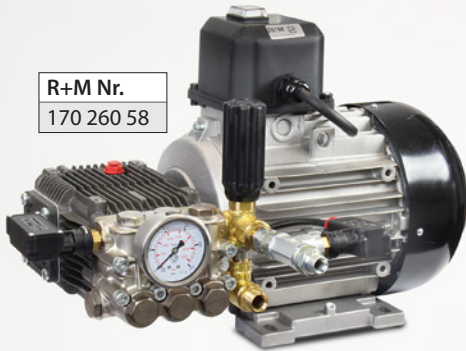

Motorpumpenkombination:

400 V. Ausführung mit Umlaufventil, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter. Eingang 1/2" AG Ausgang 3/8" AG. Max. 30 °C



Schaumkopf ST-75:

Messing. ST-75 mit Düse.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	Bohrungs-Ø	Eingang
200 075 553	1,90 mm	1/4" IG

LTF



Professionelle

Pistole: Mit patentierter LTF Technik.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	Ausgang	Eingang
202 600 550	1/4" IG	3/8" IG dreh.



easyfoam365+ Injektor:

3/8" IG : 3/8" AG : Tülle 9 mm. Injektor ST-160 mit Dosierventil ST-161. Max. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	Düsengröße
200 160 604	1,6 mm

R+M Nr.
105 000 030

R+M Nr.
107 000 830

R+M Nr.
706 27

R+M Nr.
594 22

R+M Nr.
596 223 4

R+M Nr.
107 000 301

R+M Nr.
107 000 051

R+M Nr.
571 10

R+M Nr.
107 000 779

R+M Nr.
593 22

R+M Nr.
598 920 239

R+M Nr.
170 211 84

R+M Nr.
599 222 0

R+M Nr.
576 79
596 223 4

R+M Nr.
570 90

R+M Nr.
200 285 500

R+M Nr.
200 167 516

R+M Nr.
200 168 420

R+M Nr.
105 000 020

R+M Nr.
200 163 185

R+M Nr.
040 004 013

R+M Nr.
361 156 610

R+M Nr.
200 031 510

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
200 031 520

R+M Nr.
203 500 560

R+M Nr.
570 90

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
361 156 620

R+M Nr.
105 610 060



The choice of perfection





750 - 1.000

750 - 1.000

R+M Nr.
107 000 825

R+M Nr.
107 901 9

R+M Nr.
107 000 779

R+M Nr.
107 408 0

R+M Nr.
107 000 801

R+M Nr.
371 158 030

R+M Nr.
571 10



R+M Nr.
200 082 729

R+M Nr.
525 000 10

R+M Nr.
525 050 10



easy wash 365+
easy foam 365+

R+M Nr.
105 830

Unser

6

easy wash 365+
easy foam 365+

