Soupape de décharge Suttner ST-220

The choice of perfection

Version robuste

Verticalement ou horizontalement : La soupape de décharge peut être raccordée à votre convenance.

Sécurité : un perçage dans la tige du piston pilote et sur le capuchon de sécurité est prévu pour effectuer le plombage.

» Soupape de sécurité à utiliser sur les systèmes haute pression fonctionnant à l'eau, tels que les nettoyeurs HP ou les générateurs d'eau chaude.
» Approuvé pour une utilisation avec des fluides du groupe II selon 2014/68/EU.

Soupape de décharge Suttner ST-220 dispositif de protection contre les surpressions jusqu'à 700 bar

PATENT Pending

- Entrée 1/2" M.
- Pression 200 - 700 bar, température de l'eau max. 60° C.
- Réglage progressif simple et précis au millimètre près.
- Facilité de remplacement du kit joints.
- Conception très robuste et particulièrement compacte.

ST-220 Soupape de décharge

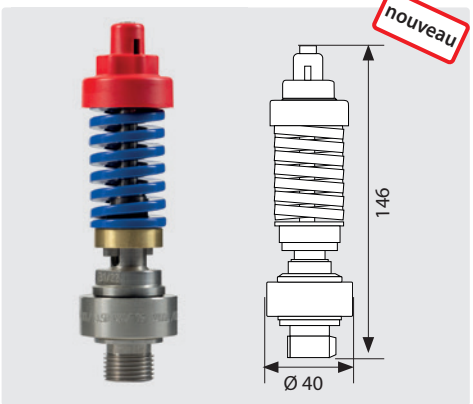

= entrée 1/2" M. Max. 700 bar / 60 °C

R+M Nr.	
200 220 500	50 l/min

Goupille de sécurité professionnelle : massive et particulièrement adaptée pour des pressions élevées.

Forme spéciale : courbe de ressort innovante et aplatie.

Accès facile : le corps de vanne est facilement accessible pour le remplacement du kit de joints.

Caractéristiques techniques

Pression maximale autorisée	700 bar / 70,0 MPa
Débit maximal	50 l/min
Température d'eau permanente	60° C
Connexion d'entrée	1/2" M
Poids	0,44 kg
Dimensions	146 x 40 mm
Planéité d'usinage max.	50 µm
pH de l'eau	6,5 - 8,0
Conductivité de l'eau [µS/cm]	max. 2.000 bei 20° C
Tolérance de pression	<±15 bar

Version 08.22