Предохранительный вениль Suttner ST-220

The choice of perfection

Прочное, устойчивое исполнение

Вертикально или горизонтально: предохранительный вентиль может подсоединяться в любом положении

предусмотрено отверстие в резьбовом штифте и заглушке для пломбирования.

SCAN ME

» Вентиль сброса давления для использования в водяных системах высокого давления, таких АВД или автономные нагреватели.
» Одобрено для использования с жидкостями Группы II согласно норм 2014/68 / EU.

Предохранительный вентиль Suttner ST-220 для защиты от избыточного давления до 700 бар

- Вход 1/2" AG.
- Диапазон давления от 700 bar, кратковременно до макс. 85° C.
- Легкая плавная регулировка с точностью до миллиметра
- Простая замена комплекта уплотнений
- Очень прочная и компактная конструкция

PATENT Pending

Легкий доступ: корпус вентиля легко доступен для замены уплотнительного комплекта.

ST-220 Предохранительный вениль

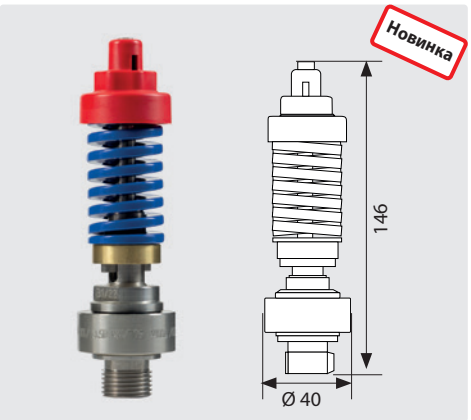

= Вход 1/2" AG. Макс. 700 bar / 85 °C

R+M Nr.	
200 220 500	50 л/мин

Массивный «шплинт»: Профессиональная и надежная обработка деталей, находящихся под давлением.

Специальная форма: инновационный плоский контур пружины.

Технические данные

Макс. разрешенное давление	700 bar / 70,0 MPa
Максимальный поток	50 л/мин
Постоянная температура воды	85° C
Подсоединение на входе	1/2" AG
Вес	0,44 kg
Габаритные размеры	146 x 40 mm
Макс. размер частиц примесей	50 µm
pH воды	6,5 - 8,0
Проводимость воды [µS/cm]	макс. 2.000 при 20° C
Пульсация давления насоса	<±15 bar

Version 08.22

rm-suttner.com