


# Перепускной вентиль Suttner ST-261.2



The choice of perfection

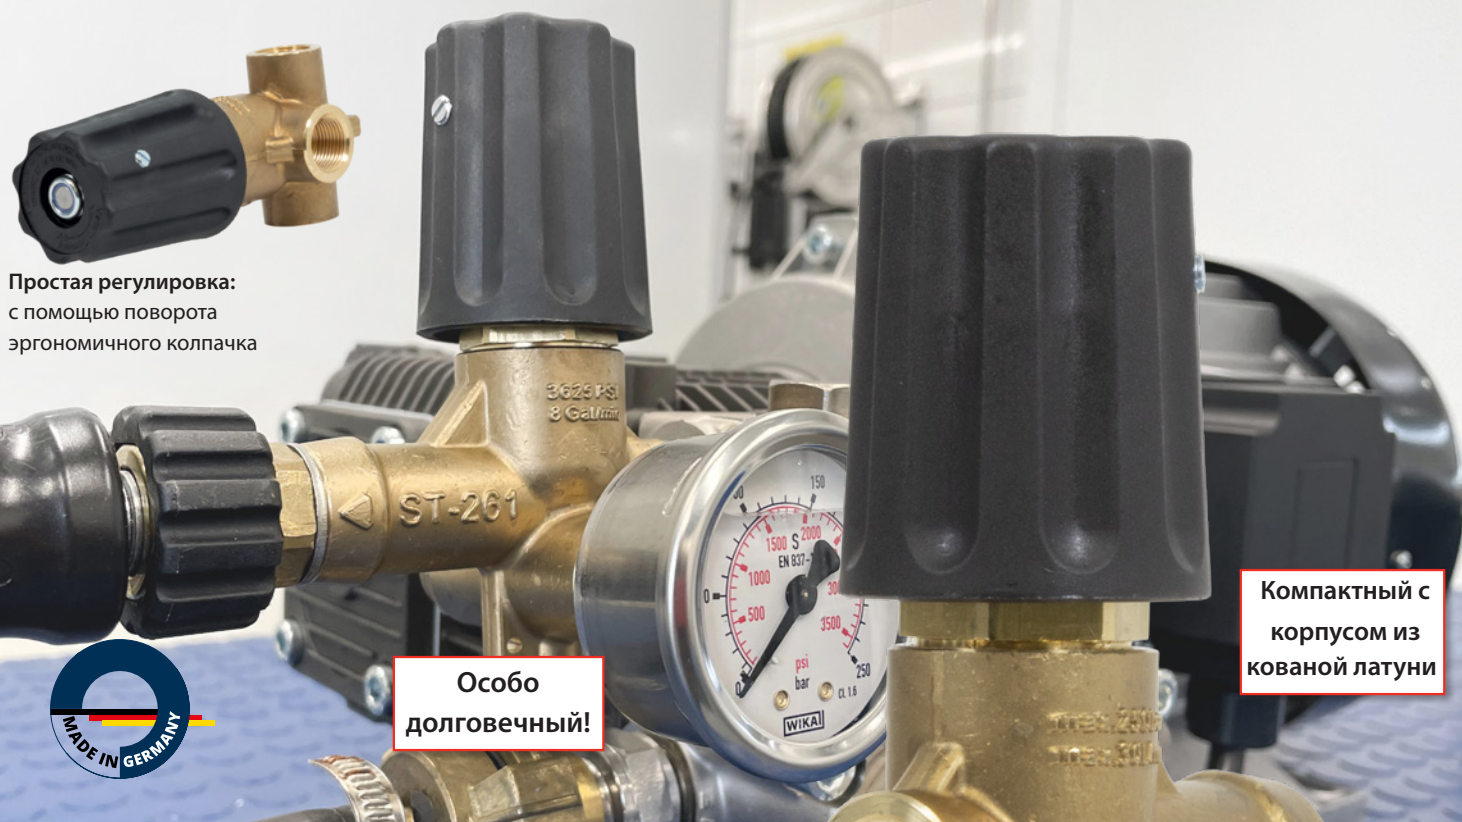

Простая регулировка:  
с помощью поворота  
эргономичного колпачка




Особо  
долговечный!

Компактный с  
корпусом из  
кованой латуни

Новый перепускной вентиль Suttner ST-261.2 с разрешенным рабочим давлением до 250 bar



- Плавное переключение
- Долговечный и небольших размеров
- Особенно легкий в обслуживании
- Незначительные потери давления
- Элементы вентиля из нерж. стали

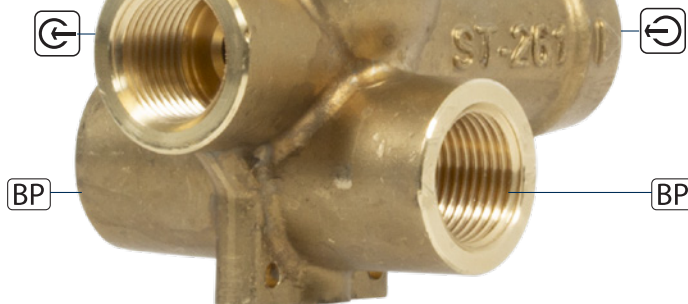

ST-261.2




Особо долговечный!  
Комбинация  
высококачественных  
материалов

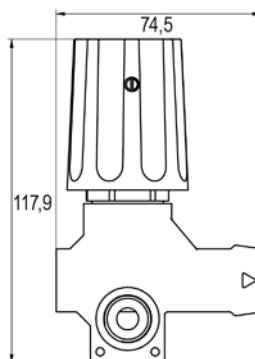

# Перепускной вентиль Suttner ST-261.2 с IP6K7 выключателем



The choice of perfection

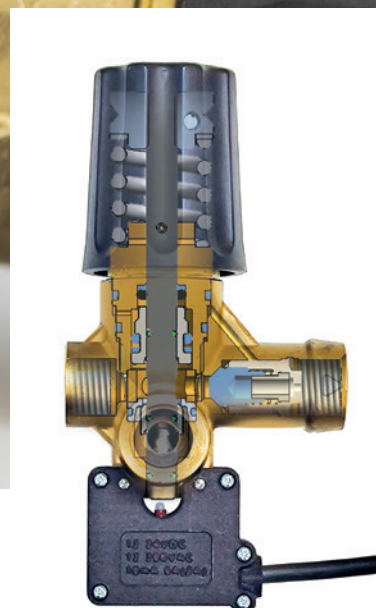

## Перепускной вентиль Suttner ST-261.2 с IP6K7 выключателем


- Максимальный ток включения: 10mA-5A(2A)
- Напряжение: 12-24VDC, 12-250VAC
- Класс защиты IP6K7
- Кабель 1,2 метра 3xAWG20

ST-261.2 с выключателем (С лета 2025)



☐ = Вход 3/8" IG. ☐ = Выход 3/8" IG.  
 BP = Вурасс 3/8" IG. Конусный обратный вентиль. Перепускной вентиль с выключателем (IP6K7) и кабелем 1.200 mm

R+M Nr.	☐
200 261 750	30 л/мин

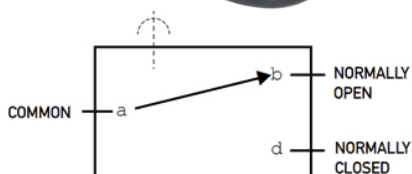

Выключатель также для дооснащения: если Вы хотите отключить двигатель насоса во время перерывов в работе, используйте ST-261.2 со встроенным выключателем. Встроенный выключатель давления представляет собой переключатель для сигнала NC/NO.

Выключатель для перепускного вентиля Suttner ST-261.2



Выключатель для перепускного вентиля Suttner ST-261.2. Класс защиты IP6K7. Кабель 1.200 мм, 3xAWG20. Макс. ток включения 10mA-5A(2A)

R+M Nr.	☐
200 261 430	12-24 VDC, 12-250VAC