

Suttner Edelstahl-Umlaufventil ST-275




The choice of perfection



Massiver „Splint“:
Professionelle und robuste Verarbeitung der druckintensiven Teile.



Speziell geformt:
Innovative, abgeflachte Federkontur.



Suttner Edelstahl-Umlaufventil ST-275

- Sanftes Schaltverhalten
- Alle medienberührenden Teile aus Edelstahl
- Druckabsenkung in Schlauch und Pistole im By-Pass-Betrieb auf unter 40 % des Arbeitsdrucks.
- Das Dichtungssystem kommt ohne bewegliche Höchstdruck-Weichdichtungen aus und zeichnet sich durch eine besonders lange Lebensdauer aus.
- Hochdruckanschlüsse für die Abdichtung mit Usit-Ringen geeignet.
- Ventilkugel aus Hochleistungskeramik
- Schalter nachrüstbar

- Handradkappe ST-Universal grau (nachrüstbar)

Nachrüstkit Handradkappe

Handradkappe, grau.
Ø 45 mm,
Höhe 76 mm



R+M Nr.
200 280 492

Technische Daten

Max. Druck	500 bar
Max. Temperatur	90 °C
Eingang / Ausgang	3/8" IG / 1/2" IG
Bypass BP	3/8" IG
Durchfluss	40 l/min



Nur auf Anfrage: Deckel mit private label.



Edelstahlausführung
Besonders langlebig!

ST-275



⊕ = Eingang 3/8" IG. ⊖ = Ausgang 1/2" IG.
BP = Bypass 3/8" IG. Ventilkugel aus Hochleistungskeramik. Max. 500 bar / 90 °C

R+M Nr.	200 275 500	40 l/min
---------	-------------	----------



www.rm-suttner.com


Suttner Edelstahl-Umlaufventil ST-275 mit Schalter



The choice of perfection



Inkl. Schalter
erhältlich

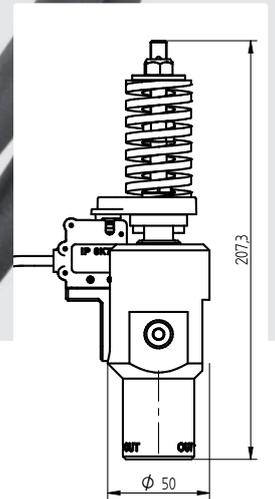

Suttner Edelstahl-Umlaufventil ST-275 mit Schalter

- Maximaler Einschaltstrom: 10mA-5A(2A)
- Spannung: 12-24VDC, 12-250VAC
- Schutzklasse IP65
- Kabel 1,2 Meter 3xAWG20




Schalter auch für die Nachrüstung: Wenn Sie in den Betriebspausen den Pumpenmotor ausschalten möchten, nutzen Sie den ST-275 mit angebautem Schalter. Der angebaute Schalter ist ein Wechselschalter für NC/NO Signal.

ST-275 mit Schalter



☉ = Eingang 3/8" IG. ☉ = Ausgang 1/2" IG.
BP = Bypass 3/8" IG. Umlaufventil mit Schalter
(IP65) und Kabel 1.200 mm.
Max. 500 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 275 550	40 l/min

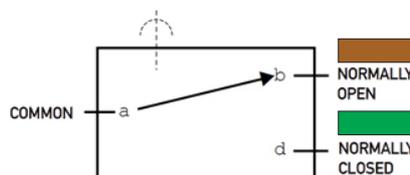

Rep.-/Nachrüstkit Schalter ST-275



Schalter für Suttner Umlaufventil ST-275.
Schutzklasse IP65.
Kabel 1.200 mm, 3xAWG20.
Max. Einschaltstrom 10mA-5A(2A)

R+M Nr.	
200 265 430	12-24VDC, 12-250VAC

www.rm-suttner.com