


# Перепускной вентиль из нерж. стали ST-275 Suttner




The choice of perfection

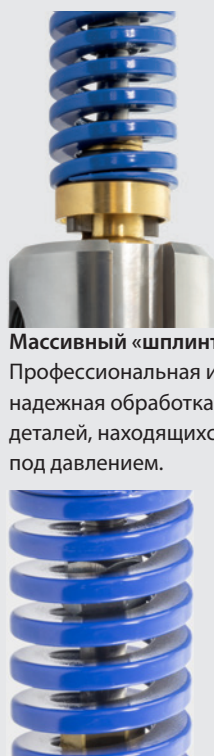


**Массивный «шплинт»:**  
Профессиональная и надежная обработка деталей, находящихся под давлением.

**Специальная форма:**  
инновационный плоский контур пружины.



## Перепускной вентиль из нерж. стали ST-275

- Плавное переключение
- Все детали, контактирующие со средой, изготовлены из нержавеющей стали.
- Снижение давления в шланге и пистолете в режиме Ву-Пасс до менее 40% от рабочего давления.
- Система уплотнений не требует подвижных мягких уплотнений сверхвысокого давления и отличается особенно длительным сроком службы.
- Соединения высокого давления для с плоским металлическим уплотнение с резиновым буртиком
- Шарик вентиля из высокоэффективной функциональной керамики.
- Выключатель дооснащаемый
- Колпачок маховика ST-Universal серый (дооснащаемый)



Особо прочное специальное исполнение из нержавеющей стали!

### Комплект для доработки - колпачок для маховика

Колпачок маховика, серый.  
Ø 45 мм, высота 76 мм

R+M Nr.  
200 280 492



ST-275



## Технические данные

Макс. давление	500 bar
Макс. температура	90 °C
Вход / Выход	3/8" IG / 1/2" IG
Вуypass	3/8" IG
Поток	40 л/мин



= Вход 3/8" IG. = Выход 1/2" IG.  
 = Вуypass 3/8" IG. Шарик вентиля из высокоэффективной функциональной керамики. Макс. 500 bar / 90 °C

R+M Nr. 200 275 500 40 л/мин

Только по запросу: крышка с собственным логотипом.

[www.rm-suttner.com](http://www.rm-suttner.com)


# Перепускной вентиль из нерж. стали ST-275 Suttner



The choice of perfection




Теперь также доступен с выключателем

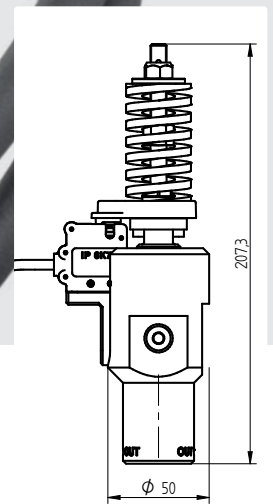

## Перепускной вентиль из нерж. стали ST-275 с выключателем давления

- Максимальный ток включения: 10mA-5A(2A)
- Напряжение: 12-24VDC, 12-250VAC
- Класс защиты IP65
- Кабель 1,2 метра 3xAWG20



**Выключатель также для дооснащения:**  
Если Вы хотите отключить двигатель насоса во время перерывов в работе, используйте ST-265 со встроенным выключателем. Встроенный выключатель давления представляет собой переключатель для сигнала NC/NO.


**Ремкомплект/комплект для дооснащения выключатель давления ST-275**

ST-275 с выключателем давления



☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 1/2" IG.  
BP = Вурац 3/8" IG. Перепускной вентиль с выключателем давления (IP65) и кабелем 1.200 мм. Макс. 500 bar / 90 °C

R+M Nr.	☉
200 275 550	40 л/мин

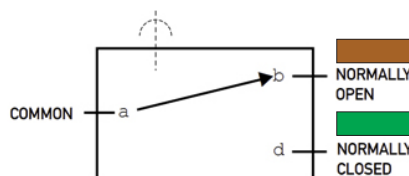

Выключатель для перепускного вентиля Suttner ST-275. Класс защиты IP65. Кабель 1.200 мм, 3xAWG20. Макс. ток включения 10mA-5A(2A)

R+M Nr.	☉
200 265 430	12-24 VDC, 12-250 VAC

www.rm-suttner.com