




Alles für die professionelle Schaumanwendung in der Landwirtschaft

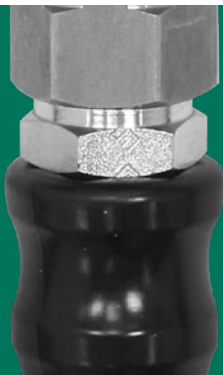

easyfoam 365+
easyfarm 365+

Alles für die professionelle Stall- und Maschinenreinigung!

Ganz nach dem Motto: Ihre Anforderungen sind unsere Stärken!

Mit unserer Produktlinie easyfarm365+ bieten wir Ihnen ein komplettes System für die professionelle Reinigung im Agrarbereich an, wo hohe Volumenströme mit gleichzeitig hohen Maximaldrücken eingesetzt werden.

Ergonomische Handhabung, hohe Flexibilität in der Anwendung durch das groß dimensionierte Kupplungssystem KW und überzeugende Langlebigkeit kennzeichnen die aus hochwertigen Materialien hergestellte Spritzeinrichtung.



LTF

Professionelle Pistole mit Kupplung KW.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 655	Kupplung KW	1/2" IG drehbar



LTF

Professionelle Pistole.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 660	3/8" IG	1/2" IG drehbar



LTF

1/2" IG. Edelstahl. Weitwurf lance 350 mm mit Isolierung ST-29 Cool & Compact 330 mm, Pistole easyfarm365+, seitlichem Handgriff und Düsenschutz aus Kunststoff ohne Düse.
Max. 250 bar / 60 l/min / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 530	Düsenschutz ohne Düse	1/2" IG dreh.

easyfarm365+

Professionelle Pistole
202 620 660 im Shop:



Viele weitere Verwendungsmöglichkeiten mit easyfarm365+ Produkte im Film




easyfarm365+ Alles für die professionelle Schaumreinigung in der Landwirtschaft

easyfarm365+ Hochdruckschlauch für den Agrarbereich




- » Speziell für die Landwirtschaft entwickelt
- » Für die professionelle Stall- und Maschinenreinigung
- » Erheblich längere Lebensdauer als herkömmliche Hochdruckschläuche
- » Ideal für rauhe Böden und höchste Beanspruchung
- » Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer
- » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig

- » Vermessingte Drahtgeflechteinlagen für hohe Stabilität
- » Hoher Bedienkomfort und Sicherheit
- » -40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

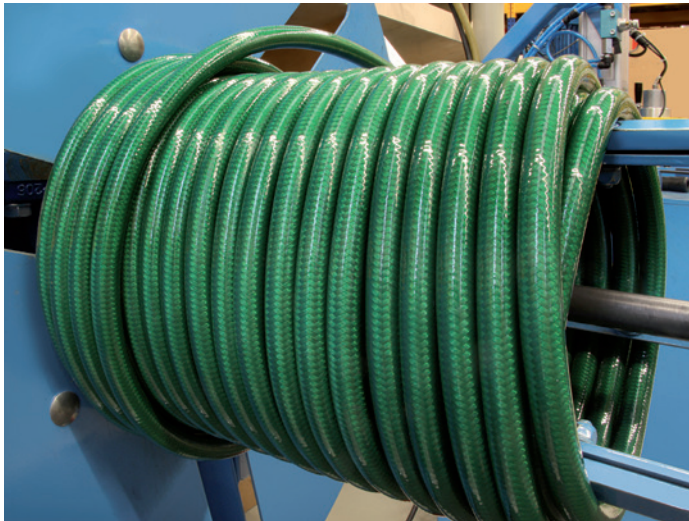


Glatte Decke:
Mühevolle Anwendung
auf rauhen Böden und
bei härtesten Bedingungen



Aufbau: Außendecke aus thermoplastischem Elastomer,
vermessingte Drahtgeflechteinlage, Gewebeeinlage
und PES-Innenseele

easyfarm365+ Schlauchleitungen mit AGR Anschlüssen

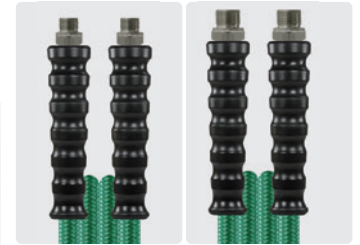

AGR : AGR
3/8" : 3/8"

AGR : AGR
1/2" : 1/2"

DN	pressure	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.			
12	275 bar	120 °C	20 m		363 201 463 20			
			25 m		363 201 463 25			
			20 m		363 201 463 30			
			30 m		363 201 463 40			
			40 m		363 201 463 50			
10	275 bar	120 °C	50 m		363 201 463 60			
			10 m	354 201 443 10	354 201 463 10			
			15 m	354 201 443 15	354 201 463 15			
			20 m	354 201 443 20	354 201 463 20			
			25 m	354 201 443 25	354 201 463 25			
			30 m	354 201 443 30	354 201 463 30			
			40 m	354 201 443 40	354 201 463 40			
			8	275 bar	120 °C	10 m	348 201 443 10	
			15 m	348 201 443 15				
			20 m	348 201 443 20				
			25 m	348 201 443 25				
			30 m	348 201 443 30				
			40 m	348 201 443 40				





R+M Nr.
594 20

R+M Nr.
593 20

R+M Nr.
595 20

R+M Nr.
189 211 0

R+M Nr.
576 69
591 201 2

R+M Nr.
598 920 239
598 010 809

R+M Nr.
570 99
557 29

R+M Nr.
200 045 550
570 99

R+M Nr.
591 201 2
R+M Nr.
705 121 22

R+M Nr.
708 00

R+M Nr.
599 202 0

R+M Nr.
200 167 606

R+M Nr.
570 99
200 045 560

R+M Nr.
200 164 730

R+M Nr.
040 001 255
070 012 009
200 458 811

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
200 054 630
619 10

R+M Nr.
200 072 651
202 600 545

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
354 201 443 15

R+M Nr.
202 600 625

R+M Nr.
350 100 320

easyfoam365+ Schaumanwendung im Hochdruckbereich:
Alles für die professionelle Schaumreinigung ohne Druckluft, ab einem Arbeitsdruck von 120 bar.

Profitieren Sie von unseren Produkten, die aufeinander abgestimmt, den bestmöglichen Reinigungseffekt erzielen.



The choice of perfection

easyfarm365+ Alles für die professionelle Schaumreinigung in der Landwirtschaft



easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164

Die effiziente easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164 ist überall dort unverzichtbar, wo häufig gereinigt und desinfiziert werden muss. Dabei hilft sie, ein hohes Hygieneniveau zu gewährleisten und dies bei einem Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Anwendung findet die Schaum- und Desinfektionseinheit insbesondere bei der Reinigung von Vieh- oder Geflügelfarmen sowie in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.

Die Mischeinheit ist eine Kombination aus Edelstahl und speziellen Hochleistungskunststoffen. Der Schalthebel bestimmt die Zudosierung einer von zwei angeschlossenen Chemikalien.

In seinen möglichen Ausstattungsformen ist er für die Zudosierung im Niederdruck ab ca. 4 bar bis hin zu maximal 350 bar geeignet. In der Spülposition können bis zu 60 l/min. die Injektoreinheit nahezu druckverlustfrei passieren.

Professionelle Pistole

ST-2600: Mit patentierter LTF Technik und Kupplung KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C




R+M Nr.
202 600 545

LTF

Motorpumpenkombination von Annovi Reverberi

Annovi Reverberi Typ
MTP HXW 30.15

R+M Nr.
170 260 60

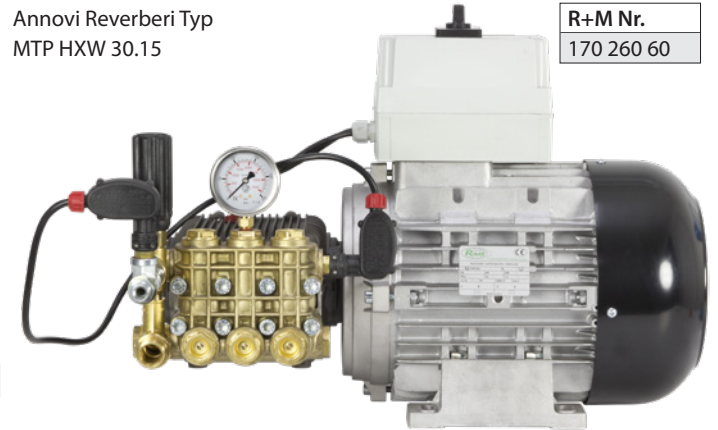

easyfarm365+ Doppelstrahlrohr



Stecknippel KW. Strahlrohr aus Edelstahl, umspritzte Isolierung 300 mm, Ventil ST-54 seitlich und Düsenschutz ST-10 mit Niederdruckdüse & Muffe 1/4" IG.
Max. 310 bar / 150 °C



R+M Nr.	ISO	☺	↔	Ⓢ
200 054 507	300 mm	1/4" IG NPT	980 mm	Stecknippel KW



Weitere Anwendungen können Sie hier sehen



Fahrwagen mit Injektor ST-164

Der fahrbare Edelstahlwagen ist mit Injektor und Chemieansaugschläuchen mit 1,5 Meter Länge ausgestattet und bietet auf seiner Standfläche genug Platz für 2 Behältnisse mit bis zu jeweils 25 kg Fassungsvermögen. Wir liefern zusätzlich eine Schaumlanze ST-72.1 und einen Zulaufschlauch von 3 Metern Länge. Zwei seitlich angebrachte Lanzenköcher sind für den wechselnden Einsatz der Lanzen ein willkommener Aufbewahrungsort. Der Wagen lässt sich so einfach manövrieren wie eine Sackkarre und ist gut bereift, auch auf Spaltböden einsetzbar.

Injektor
ST-164 < 21 l/min
kpl. Schaumlanze
Schlauch und Fahrwagen

Durchfluss	R+M Nr.
< 21 l/min	200 164 731
> 21 l/min	200 164 730
> 30 l/min	200 164 732

Eingang: M22x1,5 IG
Ausgang: M22x1,5 AG
Max. 350 bar / 100°C



easyfoamer ST-73.2 Schauminjektorlanzen

Unsere ST-73.2 Schauminjektorlanze sorgt für eine optimale Luft-Reinigungsmittelvermischung und somit für ein optimales Schaumergebnis. Besonders geeignet für hohe Durchflussmengen. Es gibt fünf definierte Dosierpositionen am, vollständig aus Edelstahl gefertigten, korrosionsbeständigem Injektor. Die Schauminjektorlanze zeichnet sich durch eine besondere Chemibeständigkeit aus und erzeugt ein vertikales oder horizontales Sprühbild.



ST-73.2: Schauminjektorlanze mit 2 Liter Flasche und Eingang 1/4" IG.
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D
200 073 906	1,50
200 073 916	1,80
200 073 956	2,10

easyfarm365+ Alles für die professionelle Schaumreinigung in der Landwirtschaft



Push & Pull Lanze

Die Besonderheit der Lanze besteht darin, dass es möglich ist, die Neigung des Strahls in Bezug auf die Achse der Lanze selbst einzustellen. Dadurch kann der Hochdruckstrahl Bereiche erreichen, die mit herkömmlichen Hochdrucklanzen nicht erreichbar wären. Ne-

ben vielfältigen Anwendungen im Agrarsektor findet die Lanze auch bei Unterbodenreinigungen von Fahrzeugen Anwendung.

Push & Pull: 1.000 mm, Stecknippel KW. Strahlrohr aus Edelstahl, Isolierung ST-9 380 mm und Düsenschutz ST-10 ohne Düse. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 085 603



Stufenlose Verstellung 20 - 140°



Desinfektions-Kalt-Nebelgerät ST-83.2

zur vielseitigen Anwendung in Innenräumen.

Feinste Wirkstoff-Vernebelung kommt selbst in kleinste Ritzen und in den letzten Winkel:

- Ein Druckluftanschluss wird benötigt: Eingangsdruck 3 bar, 200-400 l/min.
- Gleichmäßiges Sprühbild mit feinsten Tröpfchen unter 30 µm
- Äußerst ergiebige Verwendung: z.B. 2 Liter für Räume mit 120 m³, Raumgröße von ca. 50 m²
- Einfache Dosierung des Mittels durch ml-Einteilung, je 100 ml.
- Zubehör lieferbar: Adapter für 5 -30 Liter Kanister, weitere Dosierdüsen



Anwendungsgebiete:

- Desinfektion
- Befeuchtung / Kühlung
- Geruchsneutralisierung
- Schädlingsbekämpfung
- Staubbildung und Schimmelentfernung

für die Landwirtschaft, Zucht und Tierhaltung, Gewächshäuser, etc.

R+M Nr.
200 083 550



Landwirtschaftsreiniger Big Wheel

- Fahrbarer Bodenreiniger mit Lanzenköcher für die Hochdrucklanze zur Extra-Reinigung in Ecken oder an Wänden.
- Robustes Edelstahl-Design mit Verstärkungen für härteste Einsatzbedingungen in der Landwirtschaft.
- Lenkrolle in 30 mm Breite, eignet sich optimal zum Fahren auf Spaltböden

R+M Nr.
521 052 900

easy farm 365+

