




Tout pour l'application mousse professionnelle dans l'élevage et l'agro

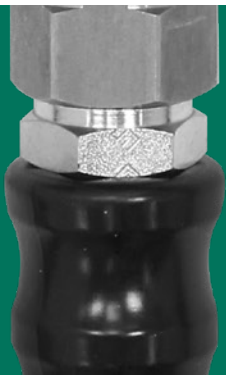

easyfoam 365+
easyfarm 365+

easyfoam365+ Tout pour l'application mousse professionnelle dans l'élevage et l'agro

Gamme spéciale pour le nettoyage des matériels et des bâtiments agricoles !

Grâce à notre système easyfarm365+ nous vous proposons une gamme complète pour le nettoyage professionnel spécialement adaptée pour le secteur agricole nécessitant des débits d'eau élevés à des pressions importantes.

Ergonomique, nombreuses possibilités d'équipement en fonction des applications grâce au coupleur KW surdimensionné, l'usage de matériaux hautement qualitatifs garantit la longévité de cet équipement de lavage.



LTF

Pistolet professionnel avec coupleur KW.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 620 655	coupleur KW	1/2" F rotatif



LTF

Pistolet professionnel.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
202 620 660	3/8" F	1/2" F rotatif



Pistolet professionnel
202 620 660. Scannez
ici pour accéder à notre
boutique en ligne :



easyfarm365+




easyfoam365+ Tout pour l'application mousse professionnelle dans l'élevage et l'agro

easyfarm365+ Flexibles haute-pression pour le secteur agricole




- » Spécialement élaboré pour l'agriculture
- » Particulièrement adapté pour le nettoyage professionnel des écuries et des matériels agricoles
- » Longévité accrue en comparaison avec les flexibles courants
- » Idéalement adapté pour les surfaces rugueuses en conditions extrêmes

- » Robe externe translucide élastomère thermoplastique
- » Résistant aux huiles, à l'ozone, aux UV et aux conditions hivernales
- » Tresse métallique laitonée garantissant une très grande stabilité
- » Très grande flexibilité, même à froid
- » Plage de température -40 °C à +120 °C

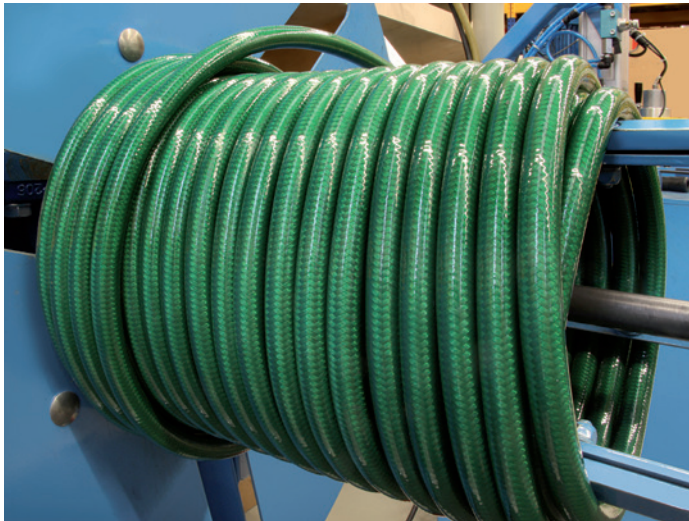


Gaine lisse :
Maniement sans fatigue
sur surfaces rugueuses et
dans des conditions extrêmes



Structure : Gaine externe thermoplastique Élastomère, tresse métallique laitonée, nappage intermédiaire et gaine interne en PES

easyfarm365+ flexibles haute-pression avec raccords mâles AGR

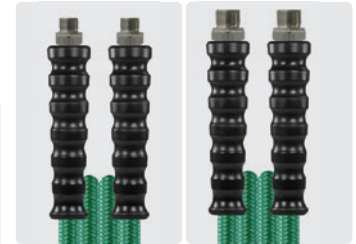


AGR : AGR
3/8" : 3/8"

AGR : AGR
1/2" : 1/2"

DN	pression	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.			
12	275 bar	120 °C	20 m		363 201 463 20			
			25 m		363 201 463 25			
			20 m		363 201 463 30			
			30 m		363 201 463 40			
			40 m		363 201 463 50			
10	275 bar	120 °C	50 m		363 201 463 60			
			10 m	354 201 443 10	354 201 463 10			
			15 m	354 201 443 15	354 201 463 15			
			20 m	354 201 443 20	354 201 463 20			
			25 m	354 201 443 25	354 201 463 25			
			30 m	354 201 443 30	354 201 463 30			
			40 m	354 201 443 40	354 201 463 40			
			8	275 bar	120 °C	10 m	348 201 443 10	
			15 m	348 201 443 15				
			20 m	348 201 443 20				
			25 m	348 201 443 25				
			30 m	348 201 443 30				
			40 m	348 201 443 40				



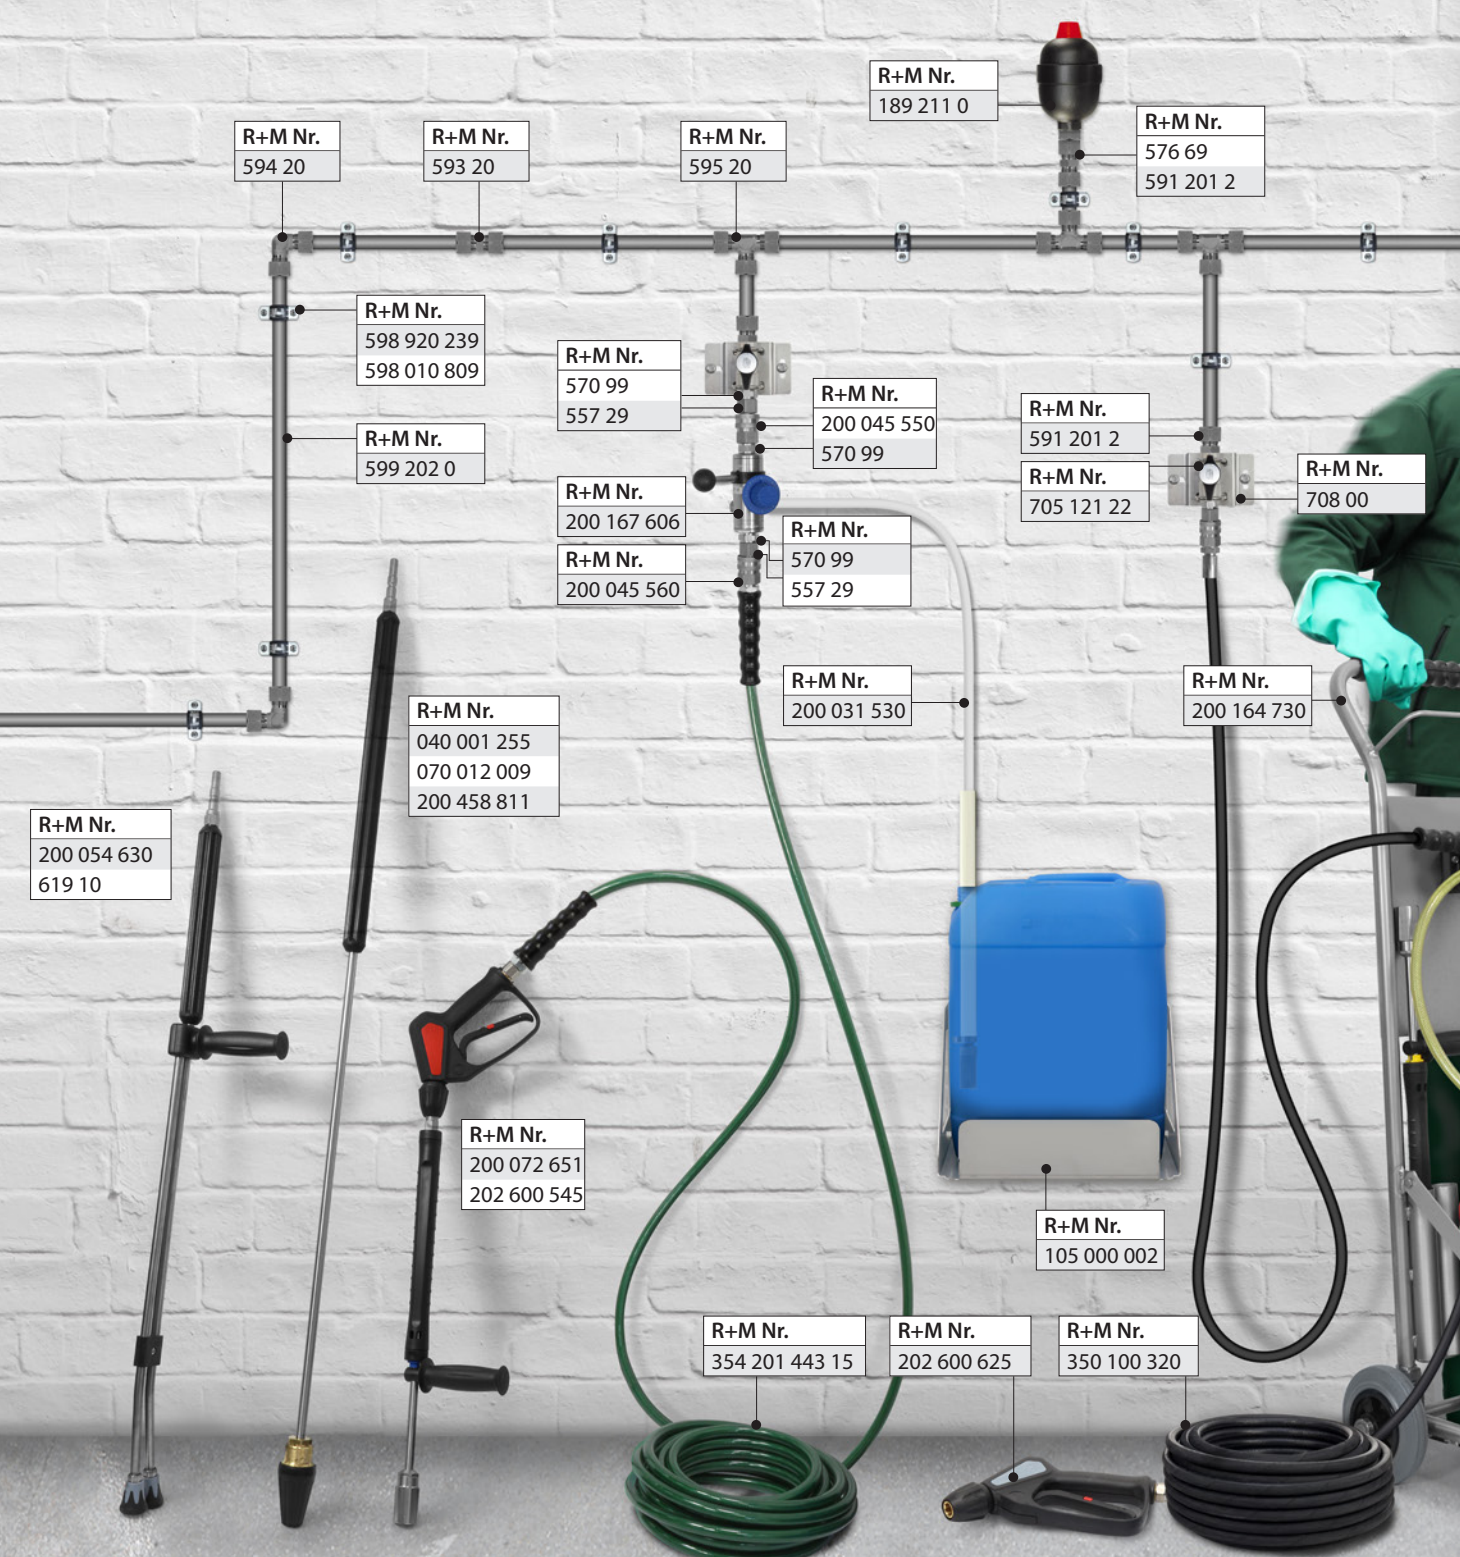

R+M Nr.
594 20

R+M Nr.
593 20

R+M Nr.
595 20

R+M Nr.
189 211 0

R+M Nr.
576 69
591 201 2

R+M Nr.
598 920 239
598 010 809

R+M Nr.
570 99
557 29

R+M Nr.
200 045 550
570 99

R+M Nr.
591 201 2

R+M Nr.
708 00

R+M Nr.
599 202 0

R+M Nr.
200 167 606

R+M Nr.
570 99
557 29

R+M Nr.
705 121 22

R+M Nr.
040 001 255
070 012 009
200 458 811

R+M Nr.
200 031 530

R+M Nr.
200 164 730

R+M Nr.
200 054 630
619 10

R+M Nr.
200 072 651
202 600 545

R+M Nr.
105 000 002

R+M Nr.
354 201 443 15

R+M Nr.
202 600 625

R+M Nr.
350 100 320

Applications easyfoam365+ en phase haute-pression :
 Tout pour le nettoyage professionnel mousse sans adjonction d'air comprimé à partir d'une pression de service de 120 bar.

Les produits de la marque RM-Suttner sont parfaitement compatibles entre eux et vous offrent le meilleur effet nettoyant possible.



The choice of perfection

easyfoam365+ Tout pour l'application mousse professionnelle dans l'élevage et l'agro



easyfoam365+

Unité de mousse et de désinfection easyfoam365+ ST-164

Le module ST-164 easyfoam365+ est utile partout où il est fréquemment nécessaire de nettoyer et de désinfecter. Parallèlement, il permet d'assurer un haut niveau d'hygiène avec une flexibilité et une efficacité maximale.

L'unité de mousse et de désinfection est utilisée en particulier pour le nettoyage dans l'élevage du bétail ou des volailles ainsi que dans les usines agroalimentaires.

Le module est entièrement en acier inoxydable et intègre des composants en matières synthé-

tiques de haute qualité. La manette permet de sélectionner l'une des deux aspirations de produit connectées au module.

Selon l'équipement du module, l'adjonction de produit est possible à partir d'une pression de 4 bar min. et jusqu'à 350 bar max.

Dans la position de rinçage le module accepte un débit jusqu'à 60 l/min avec des pertes de charges réduites.

Pistolet professionnel

ST-2600 : pistolet professionnel intégrant la technologie brevetée LTF équipé d'un coupleur rapide.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C




R+M Nr.
202 600 545

LTF

Groupe moteur-pompe Annovi Reverberi

Type MTP HXW 30.15

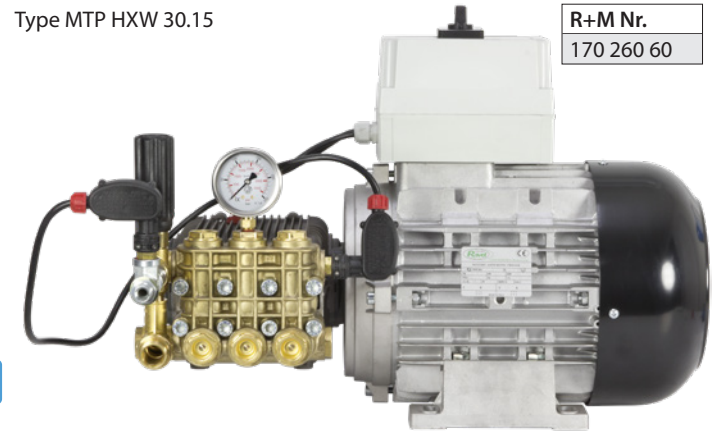

R+M Nr.
170 260 60



Double lance easyfarm365+



Coupleur KW. Double-lance surmoulée 300 mm en acier inoxydable, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression.
Max. 310 bar / 150 °C



R+M Nr.	ISO	⊕	↔	Ⓢ
200 054 507	300 mm	1/4" F NPT	980 mm	coupleur KW

easyfoam365+ Tout pour l'application mousse professionnelle dans l'élevage et l'agro



Pour voir d'autres applications, scannez ici



Chariot mobile avec injecteur ST-164

Le chariot mobile en acier inoxydable est équipé d'un injecteur et de 2 tuyaux d'aspiration produits d'une longueur de 1,5 mètre, il offre suffisamment de place sur sa plateforme pour 2 bidons d'une capacité maximale de 25 kg chacun. En complément, nous livrons une lance mousse ST-72.1 ainsi qu'un flexible HP d'une longueur de 3 mètres. Deux porte-lances latéraux sont également présents permettant le rangement des lances pour un usage alterné. Le chariot est aussi facile à manœuvrer qu'un diable, il est monté sur roues pneumatiques, il peut être utilisé sur tous les sols même instables.

Injecteur produit ST-164 < 21 l/min
Cpl. avec lance mousse, flexible HP et chariot

Débit	R+M Nr.
< 21 l/min	200 164 731
> 21 l/min	200 164 730
> 30 l/min	200 164 732

Entrée : M22x1,5 F
Sortie : M22x1,5 M
Max. 350 bar / 100 °C



Canon à mousse easyfoamer ST-73.2

Notre canon à mousse ST-73.2 assure un mélange air-produit de nettoyage optimal pour une excellente qualité de mousse. Il convient particulièrement aux débits élevés. Il dispose de cinq positions de dosage prédéfinies, l'injecteur est tout en acier inoxydable, résistant à la corrosion. Le canon à mousse se distingue par une résistance particulière aux produits détergents et permet une diffusion verticale ou horizontale de la mousse.

ST-73.2 : Canon à mousse avec réservoir de 2 litres, entrée 1/4" F. Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	Buse
200 073 906	1,50
200 073 916	1,80
200 073 956	2,10



easyfoam365+ Tout pour l'application mousse professionnelle dans l'élevage et l'agro



Lance Push & Pull

La particularité de cette lance réside de pouvoir ajuster l'inclinaison du jet à l'extrémité de la lance. Le jet haute pression peut ainsi accéder à des zones qui ne seraient pas accessibles avec une lance haute pression traditionnelle. Outre de multiples applications dans le


secteur agricole, la lance peut également être utilisée pour le nettoyage des bas de caisse des véhicules.

Lance Push & Pull : 1.000 mm, coupleur mâle KW. Tube de lance en acier inoxydable, isolation ST-9 380 mm, équipée d'un protège-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 085 603



Réglage progressif de 20 à 140°

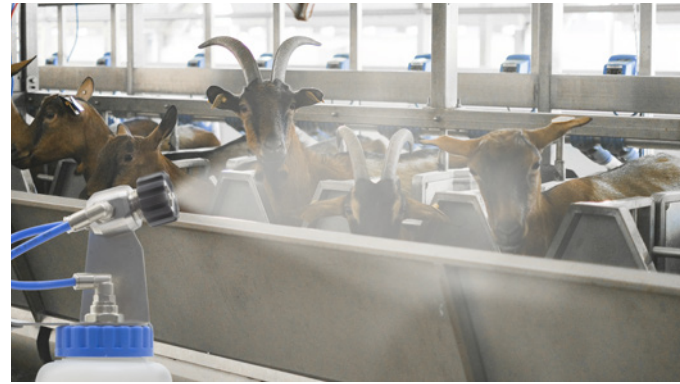

Nébuliseur de désinfection à froid ST-83.2

pour un usage polyvalent dans les grands espaces intérieurs. La nébulisation fine de la substance active atteint même les plus petites interstices tout comme les moindres recoins :

- Seul un raccordement à air comprimé est nécessaire : Pression d'alimentation 3 bar, 180-220 l/min.
- Vaporisation uniforme grâce aux fines gouttelettes de moins de 30 µm.
- Excellente rentabilité : 2 litres de produit suffit pour le traitement d'un espace de 120 m³ correspondant à une pièce d'environ 50 m².
- Dosage facile du désinfectant, grâce à la graduation en ml, une graduation correspond à 100 ml.
- Accessoires disponibles en option : adaptateur pour bidons de 5 à 30 litres, autres inserts de dosage.



Domaines d'application :

- Désinfection
 - Humidification / rafraîchissement
 - Neutralisation des odeurs
 - Lutte contre les parasites
 - La précipitation des poussières et l'élimination des moisissures
- pour l'agriculture, l'élevage et la reproduction, les serres, l'industrie alimentaire, le secteur de la défense, etc.

R+M Nr.
200 083 550



Laveur de sols pour l'agriculture

- Équipé d'un fourreau de lance permettant d'avoir toujours à portée de main une lance de lavage (en option) pour le nettoyage des coins difficilement accessibles ou encore des surfaces verticales.
- Construction très robuste en inox avec renforts, spécialement conçu pour résister aux travaux de nettoyage exigeants.
- Avec 30 mm de bande roulante adaptée au mieux pour les sols pavés.

R+M Nr.
521 052 900

easy farm 365+

