

PUReClean365+® 150 Lebensmittelschläuche DN 11



The choice of perfection

Anwendungsbereich:
Hochdruckreinigungs-
schlauch in der
Lebensmittelindustrie,
geeignet für die
Schaum- und Sprüh-
reinigung



Konfektioniert mit
Edelstahlaraturen




Geeignet für die
Lebensmittelindustrie

Der neue Hochdruckreinigungsschlauch PUReClean365+ 150 für die Hygiene in der Lebensmittelindustrie

- PUReClean365+® Power - Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
- 3-lagiger Kunststoff-Schlauch mit glatter Decke.
- Hochwertige Gewebeeinlage-Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
- Glatte, schmutzunempfindliche Schlauchaußendecke
- Hoher Bedienkomfort
- Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
- Besonders druckstabil und flexibel bis maximal 150 bar Arbeitsdruck.
- Temperaturbereich: -40 °C - +60 °C
- Arbeitsdruck: 150 bar
- Konfektioniert mit Edelstahl Armaturen



Glatte Decke:
Einfache Anwendung
mit sehr guten Gleiteigenschaften

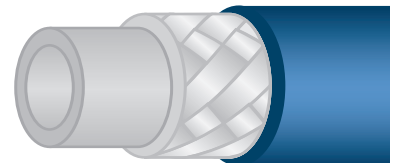

Aufbau:
Außendecke aus
Polyvinylchlorid,
Gewebeeinlage aus
Synthetikfasern und
PES-Innenseele

Technische Daten













PUReClean365+® 150







R+M Nr.	DN	P	BP	Rollenlänge	⊘	⊘	⊘	⊘
		bar	bar	Meter	mm	mm	mm	kg/m
303 681 50	11	150	> 550	100	11,0	20,5	5,0	0,27



PURclean365+® 150 konfektioniert mit Edelstahllarmaturen

Dichtkegel DKR 1/2"	Dichtkegel DKR 1/2" : AGR 1/2"	AGR 1/2"	Dichtkegel DKR 3/8"	Dichtkegel DKR 3/8" : AGR 3/8"	AGR 3/8"
					
R+M Nr. 	R+M Nr. 	R+M Nr. 	R+M Nr. 	R+M Nr. 	R+M Nr. 
479 056 602 59 2,5 m	479 057 602 59 2,5 m	479 046 602 59 2,5 m	479 054 602 59 2,5 m	479 055 602 59 2,5 m	479 044 602 59 2,5 m
479 056 610 9 10,0 m	479 057 610 9 10,0 m	479 046 610 9 10,0 m	479 054 610 9 10,0 m	479 055 610 9 10,0 m	479 044 610 9 10,0 m
479 056 615 9 15,0 m	479 057 615 9 15,0 m	479 046 615 9 15,0 m	479 054 615 9 15,0 m	479 055 615 9 15,0 m	479 044 615 9 15,0 m
479 056 620 9 20,0 m	479 057 620 9 20,0 m	479 046 620 9 20,0 m	479 054 620 9 20,0 m	479 055 620 9 20,0 m	479 044 620 9 20,0 m
479 056 625 9 25,0 m	479 057 625 9 25,0 m	479 046 625 9 25,0 m	479 054 625 9 25,0 m	479 055 625 9 25,0 m	479 044 625 9 25,0 m
479 056 630 9 30,0 m	479 057 630 9 30,0 m	479 046 630 9 30,0 m	479 054 630 9 30,0 m	479 055 630 9 30,0 m	479 044 630 9 30,0 m
479 056 635 9 35,0 m	479 057 635 9 35,0 m	479 046 635 9 35,0 m	479 054 635 9 35,0 m	479 055 635 9 35,0 m	479 044 635 9 35,0 m
479 056 640 9 40,0 m	479 057 640 9 40,0 m	479 046 640 9 40,0 m	479 054 640 9 40,0 m	479 055 640 9 40,0 m	479 044 640 9 40,0 m

PURclean365+® 150 Meterware

R+M Nr.	DN			P	BP		
303 681 50	11	100 m	5,0	150 bar	>550 bar	20,5 mm	0,27 kg