Телескопическое копье ВД R+M / Suttner

The choice of perfection

Пистолет ВД ST-602 с держателем для трубки

Новинка R+M / Suttner

Мягкая ручка: нескользящий вспененный материал окружает телескопическую трубку для удобного захвата и изоляции.

Новое профессиональное телескопическое копье с интегрированным пистолетом ВД ST-602 и внутренним шлангом ВД для простой мойки труднодоступных мест, например крыш, фасадов.

- Плавное выдвижение в зависимости от исполнения 2,45 до 7,8 м.
- Опциоанально доступно: ремень для оптимального удержания.
- Мягкая ручка длиной 530 мм для удобного захвата.
- Соединение 1/4" AG с удлинителем из нержавеющей стали 150 мм, защитой форсунки ST-10 1/4" IT NPT или защитой форсунки без мундштука, оба с мзогнутым удлинителем из нержавеющей стали 250 мм.

Без строительных лесов: простая мойка на большой высоте с телескопическим копьем ВД.

Надежное удержание: Опционально доступен ремешок для еще большей безопасности (номер R+M 525 920).

Легко выдвигается: запорные ребристые элементы облегчают поворот даже во влажном состоянии.

Технические данные

Макс. давление	275 bar
Макс. температура	100 °C
Длина ручки	530 mm
Выход*	Защита форсунки / ST-10 / 1/4" AG
Вход	3/8" IG / M22 AG
Телескопическая штанга	Алюминий /стекловолокно / удлинитель из нерж. стали

*без мундштука, форсунки ВД

Version 05.08.22

www.rm-suttner.com

Телескопическое копье ВД R+M / Suttner

The choice of perfection

Телескопическое копье ВД R+M / Suttner

» Легкое и удобное. Плавно выдвигается.
» Копье с внутренним шлангом высокого давления и интегрированным пистолетом Suttner ST-602.
» Макс. 275 bar / 100 °C

Безопасная эксплуатация благодаря держателю для трубки на пистолете ST-602 и длинной мягкой рукоятке с изоляцией для удобного удержания

Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой

Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой



1/4" AG с удлинительной трубкой; длина 150 мм

R+M Nr.		M			
525 087 105	2,8 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой	2,55 - 3,80 м	M22 AG
525 087 110	2,8 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой	2,55 - 3,80 м	3/8" IG
525 087 115	2,7 кг	Алюминий /стекловолокно	1/4" AG с удлинителем	2,45 - 3,70 м	3/8" IG

R+M Nr.		M			
525 087 205	3,4 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой	2,55 - 5,75 м	M22 AG
525 087 210	3,4 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой	2,55 - 5,75 м	3/8" IG
525 087 215	3,3 кг	Алюминий /стекловолокно	1/4" AG с удлинителем	2,45 - 5,65 м	3/8" IG

R+M Nr.		M			
525 087 305	4,1 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой	3,21 - 7,80 м	M22 AG
525 087 310	4,1 кг	Алюминий /стекловолокно	Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой	3,21 - 7,80 м	3/8" IG
525 087 315	4,0 кг	Алюминий /стекловолокно	1/4" AG с удлинителем	3,11 - 7,70 м	3/8" IG

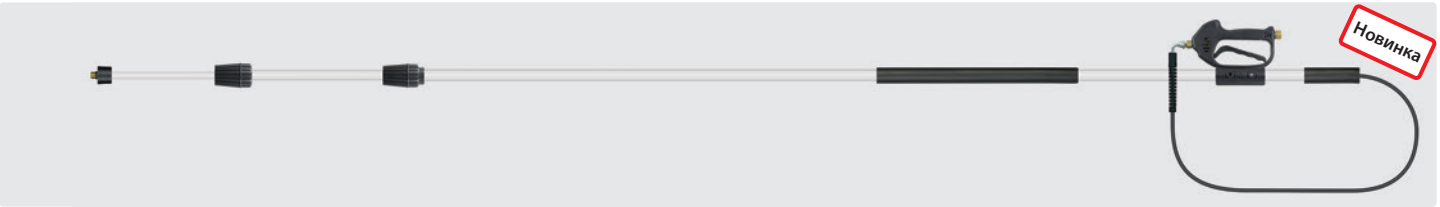

R+M Nr.		M			
525 087 405	4,0 кг	Алюминий	Защита форсунки без мундштука с изогнутой удлинительной трубкой	3,21 - 7,55 м	M22 AG
525 087 410	4,0 кг	Алюминий	Защита форсунки ST-10 / 1/4" IG NPT с изогнутой удлинительной трубкой	3,21 - 7,55 м	3/8" IG
525 087 415	3,9 кг	Алюминий	1/4" AG с удлинителем	3,11 - 7,45 м	3/8" IG

Символы Выход Вход Длина Вес TYP Тип Экспедированию M Материал