


Автоматический барабан из нерж. стали для шлангов DN12 в двух исполнениях



The choice of perfection

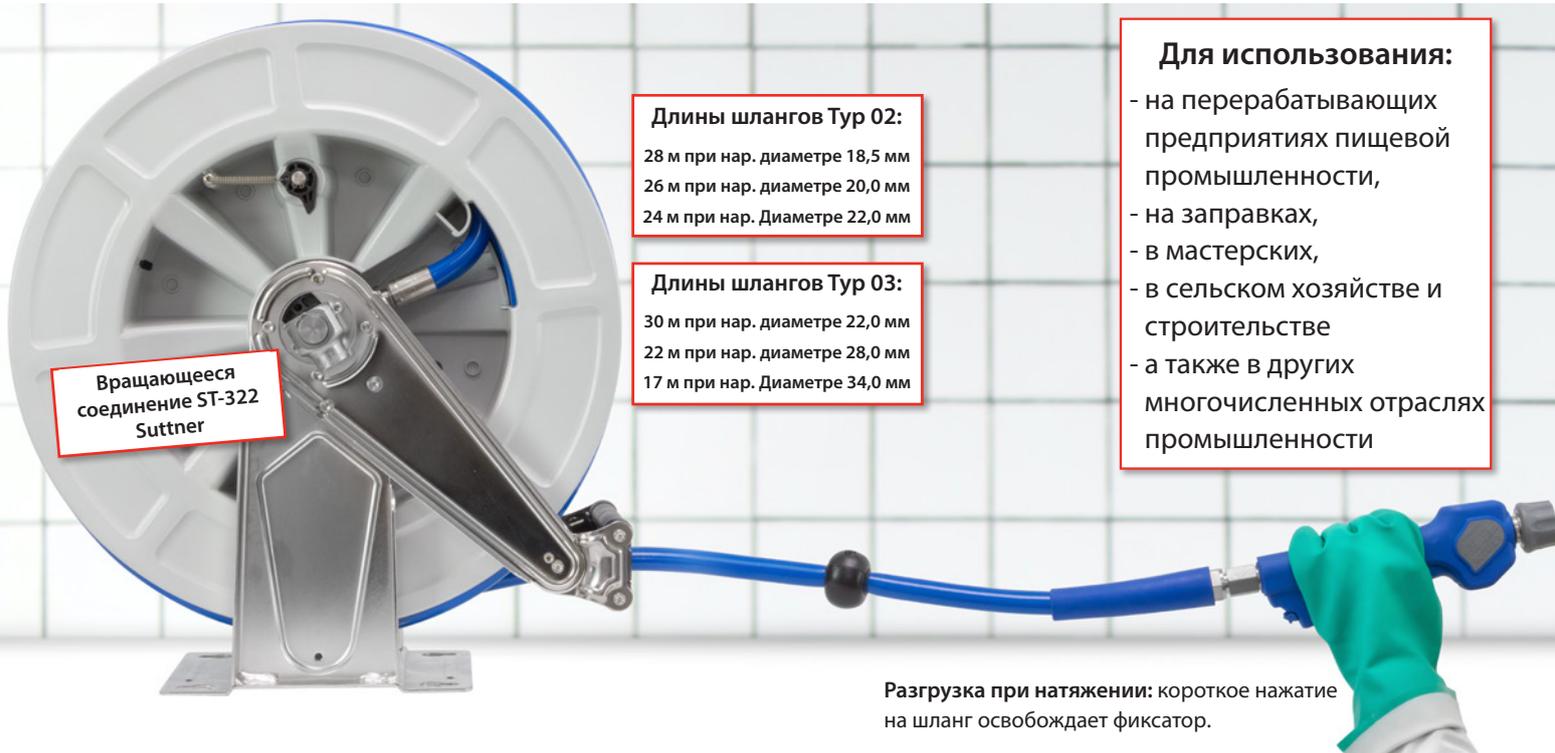

Длины шлангов Тур 02:

28 м при нар. диаметре 18,5 мм
26 м при нар. диаметре 20,0 мм
24 м при нар. Диаметре 22,0 мм

Длины шлангов Тур 03:

30 м при нар. диаметре 22,0 мм
22 м при нар. диаметре 28,0 мм
17 м при нар. Диаметре 34,0 мм

Вращающееся
соединение ST-322
Suttner

Для использования:

- на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности,
- на заправках,
- в мастерских,
- в сельском хозяйстве и строительстве
- а также в других многочисленных отраслях промышленности

Разгрузка при натяжении: короткое нажатие на шланг освобождает фиксатор.

Автоматический барабан для шлангов ВД из нерж. стали

- Рама из нержавеющей стали V2A / AISI 304. Барабан из особо ударопрочного пластика АБС.
- Качественная конструкция автоматического барабана для шлангов ВД с автоматическим пружинным возвратом.
- Простая установка на стены, потолки, автомобили.
- Все модели имеют разгрузку от натяжения.
- Оборудован высококачественным вращающимся оединением ST-322 Suttner
- Макс. давление: 300 бар, макс. температура: 90 °C
- Используемые средства: воды или вода с моющими химическими средствами, воздух, масла и жиры.

Стабильный материал:
Обычно используется для мотоциклетных шлемов и в автомобильной промышленности.



Вращающееся соединение ST-322: изготовлено из нерж. стали, динамическим уплотнением.




В комплект поставки входят стопоры для шлангов различных размеров



Автоматический барабан из нерж. стали для шлангов DN12 в двух исполнениях




The choice of perfection

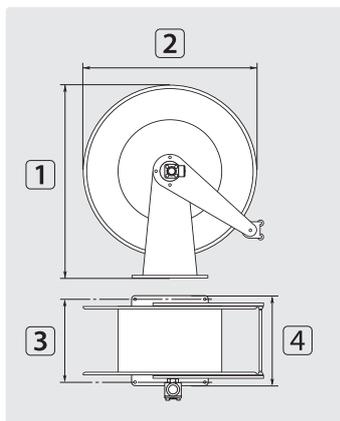

Простой монтаж: опционально поставляются монтажная пластина, настенный ▲ и поворотный кронштейны ▲.

R+M Nr.	C★	☉	☉	DN	P	°C	⌀	1	2	3	4	TYP
763 532 30	серый ▲	1/2" IG	1/2" IG	12	300 bar	90 °C	19,0 кг	560 мм	510 мм	153 мм	203 мм	02

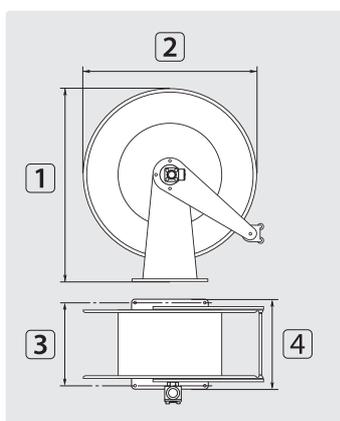

Простой монтаж: опционально поставляются монтажная пластина, настенный ■ и поворотный кронштейны ■.

R+M Nr.	C★	☉	☉	DN	P	°C	⌀	1	2	3	4	TYP
763 454 41	серый ■	1/2" IG	1/2" IG	12	100-300 bar	90 °C	21,5 кг	573 мм	510 мм	218 мм	300 мм	03

Аксессуары: с помощью настенного кронштейна или крепежной пластины осуществляется простой монтаж барабана для шлангов.

Настенные поворотные консоли



Нерж. сталь V2A / AISI 304.
Поворачивается на 80°

R+M Nr.	★
763 530 06	▲
763 540 06	■

Пластины крепления



Нерж. сталь. Опц. как вспом. средство для монтажа

R+M Nr.	★
763 530 02	▲
763 540 02	■

ST-322



DN 12, макс. 300 bar, макс. 90 °C

R+M Nr.	1	☉
200 322 523	79,5 мм	1/2" IG