


Automatik-Hochdruckschlauchaufroller rostfrei DN 12 in zwei Größen



The choice of perfection

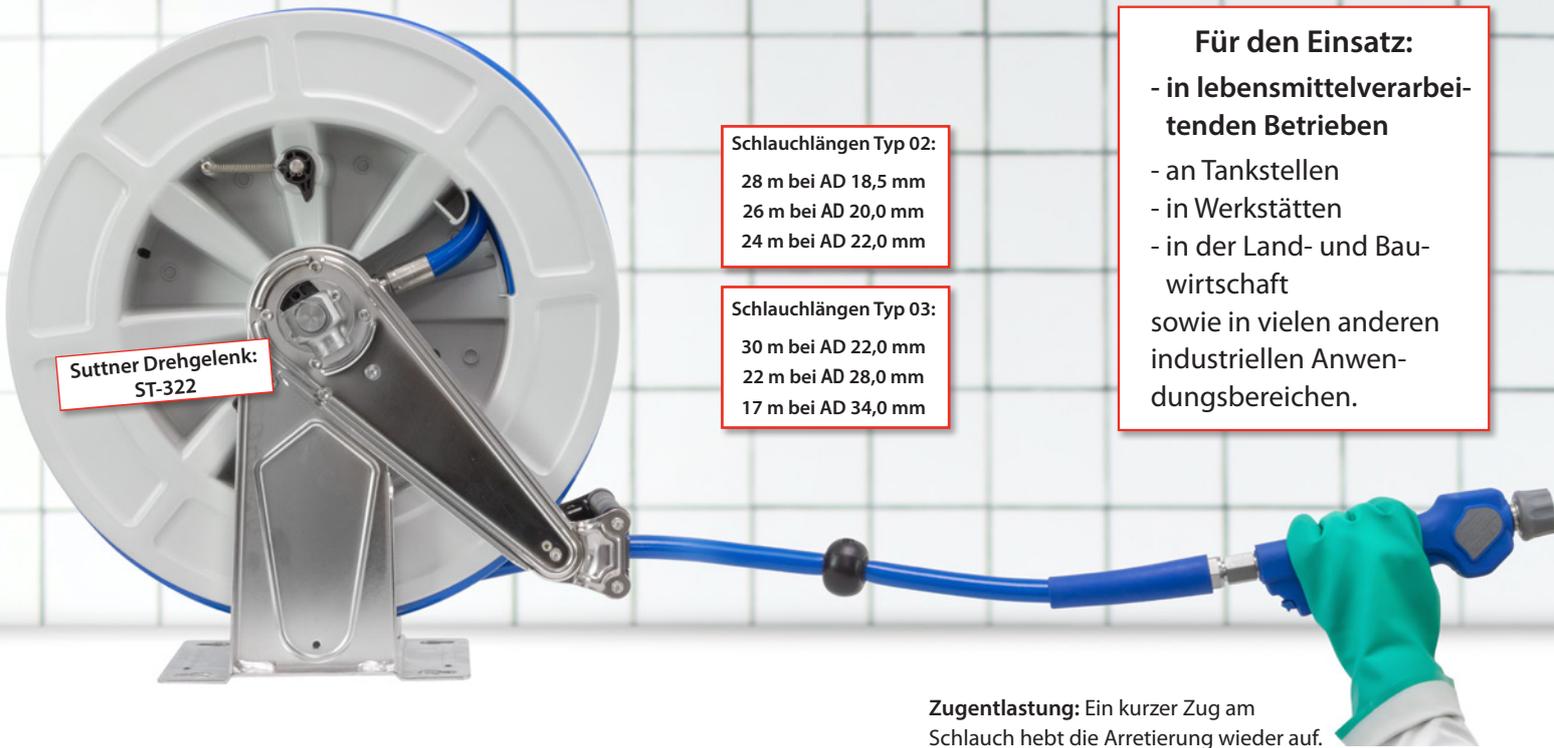

Schlauchlängen Typ 02:

28 m bei AD 18,5 mm
26 m bei AD 20,0 mm
24 m bei AD 22,0 mm

Schlauchlängen Typ 03:

30 m bei AD 22,0 mm
22 m bei AD 28,0 mm
17 m bei AD 34,0 mm

Für den Einsatz:

- in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- an Tankstellen
- in Werkstätten
- in der Land- und Bauwirtschaft sowie in vielen anderen industriellen Anwendungsbereichen.

Zugentlastung: Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.

Automatik-Hochdruckschlauchaufroller rostfrei

- Gestell aus **Edelstahl V2A / AISI 304**. Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff.
- Die hochwertige Bauweise des Automatik Hochdruckschlauchaufrollers mit automatischem Federrückzug.
- Problemlose Montage an Wänden, Decken, Fahrzeugen.
- Alle Modelle verfügen über eine Zugentlastung.
- Ausgestattet mit dem hochwertigen Suttner Drehgelenk ST-322.
- Max. Druck: 300 bar, max. Temperatur: 90 °C
- Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette. und Luft.

Stabiles Material: Wird normalerweise bei Motorradhelmen und in der Automobilindustrie verwendet.



Drehgelenk ST-322: Aus Edelstahl gefertigt, mit einem Gleitring Dichtelement.



Im Lieferumfang: Schlauchstopper für viele Größen.




Version: 9.2024

Automatik-Hochdruckschlauchaufroller rostfrei DN 12 in zwei Größen




The choice of perfection

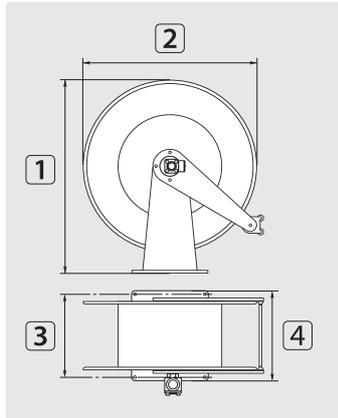

Einfache Montage: Optional erhältlich sind eine Befestigungsplatte ▲ und eine Wand- und Schwenkkonsole ▲.

R+M Nr.	C	G	⊖	DN	P	°C	⌀	1	2	3	4	TYP
763 532 30	grau ▲	1/2" IG	1/2" IG	12	100-300 bar	90 °C	19,0 kg	560 mm	510 mm	153 mm	203 mm	02

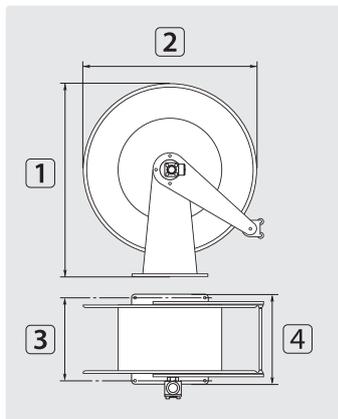

Einfache Montage: Optional erhältlich sind eine Befestigungsplatte ■ und eine Wand- und Schwenkkonsole ■.

R+M Nr.	C	G	⊖	DN	P	°C	⌀	1	2	3	4	TYP
763 454 41	grau ■	1/2" IG	1/2" IG	12	100-300 bar	90 °C	21,5 kg	573 mm	510 mm	218 mm	300 mm	03

Zubehör: Mit Wandkonsole oder Befestigungsplatte wird eine einfache Montage des Schlauchaufrollers ermöglicht.

Wand- und Schwenkkonsolen



Edelstahl V2A / AISI 304. 80° schwenkbar

R+M Nr.	★
763 530 06	▲
763 540 06	■

Befestigungsplatten



Edelstahl. Optional als Montagehilfe

R+M Nr.	★
763 530 02	▲
763 540 02	■

Drehgelenke ST-322



⊖ M28 AG. DN 12. Max. 100-300 bar / 90 °C

R+M Nr.	1	G
200 322 523	79,5 mm	1/2" IG