

PUReClean365+® Power

шланг для пищевой промышл. DN 8



The choice of perfection

Область применения:
шланг ВД для
очистки в пищевой
промышленности.



В сборе с арматурой
из нерж. стали


 Подходят для пищевой промышленности

Новый моечный шланг ВД PUReClean365+ Power для гигиены в пищевой промышленности

- PUReClean365+® - шланг для пищевой промышленности в соответствии 1935/2004/EG, 10/2011/EU, 2023/2006/EG.
- 3-слойный PVC шланг с гладкой наружной поверхностью.
- Усиление - 1 стойкая к гниению текстильная оплетка.
- Гладкая, грязестойкая, жиростойкая наружная оболочка
- Простота и удобство в использовании
- Подходит для: воды и водяных смесей со всеми известными моющими средствами.
- Особенно устойчив к давлению и гибок при рабочем давлении максимум до 200 бар.
- Разрешен для контакта с жидкими пищевыми продуктами.
- температурный диапазон от -40 °C – +60 °C.
- Рабочее давление до 200 bar




Гладкая оболочка:
простое использование
с очень хорошим скольжением

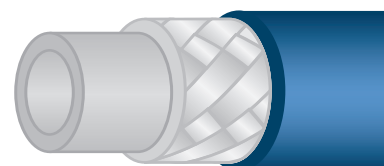

Строение:
наружная оболочка из
поливинилхлорида,
тканевая оплетка из
синтетической нити и PES-
внутренняя оболочка

Технические данные PUReClean365+® Power



R+M Nr.	DN	P	BP	Длина бухт	⌀	⌀	⌀	⊞
		bar	bar	метр	мм	мм	мм	кг/м
303 672 00	8	200	> 800	100	7,65	15,3	3,8	0,15



PURClean365+® Power

шланг для пищевой промышл. DN 8



The choice of perfection

PURClean365+® Power в сборе с арматурой из нерж. стали

Уплотн. конус DKR 3/8"	AGR 3/8"	M22 HV
---------------------------	----------	--------



R+M Nr.	↔	R+M Nr.	↔	R+M Nr.	↔
478 054 610 9	10,0 м	478 044 610 9	10,0 м	478 000 610 9	10,0 м
478 054 615 9	15,0 м	478 044 615 9	15,0 м	478 000 615 9	15,0 м
478 054 620 9	20,0 м	478 044 620 9	20,0 м	478 000 620 9	20,0 м
478 054 625 9	25,0 м	478 044 625 9	25,0 м	478 000 625 9	25,0 м

PURClean365+® Power метражно

R+M Nr.	DN	↔	⊘	P	BP	∅	⊞
303 672 00	8	100 м	3,8	200 bar	>800 bar	15,3 мм	0,15 кг

Symbolle DN Внутренний диаметр ∅ Внутренний диаметр ∅ Диаметр ⊞ Вес ⊞ Толщина стенки P Давление BP Давление на разрыв