

Система форсунок hydroblade®



The choice of perfection

Нерж. сталь



На 40 %
выше
производительность!

Профессиональная система форсунок из нерж. стали

- Более острая, более равномерная струя с необычайно узкой глубиной
- Применение: мойка высоким давлением и паром
- Подходит для существующих систем
- Форсунки с углом распыления: 0°, 15°, 25°, 40°
- Максимально разрешенное рабочее давление 400 bar
- Подходит для температур до 150 °C



Оптимально оснащено: держатель форсунок для крепления к трубке в комплекте поставки.





Набор hydroblade® состоит кроме держателя форсунок из 6 одинаковых форсунок-вставок и подходящих уплотнительных O-колец.



Форсунки: корпус из нерж. стали и вставка из закаленной гнерж. стали.

Тестирование hydroblade®

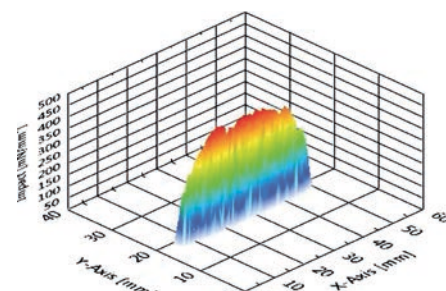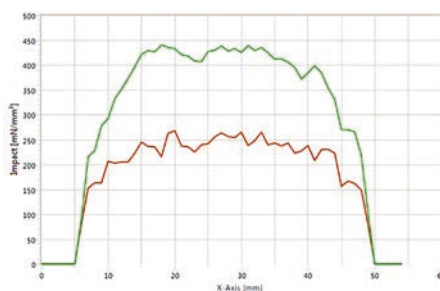

Плоскоструйные форсунки hydroblade® характеризуются равномерным распределением жидкости и давления. Особенно энергоемкие струи достигаются при углах распыления до 40°. Благодаря геометрии потока в форсунке создается компактная контролируемая струя.

Технические данные

Макс. давление	400 bar, 5.800 psi
Макс. температура	150 °C
Материал	Нерж. сталь

Система форсунок hydroblade®



The choice of perfection

Новинка



Набор состоит из держателя форсунок, 6 одинаковых форсунок-вставок и уплотнительных O-колец. Макс. 400 bar / 150 °C

0°

15°

25°

40°

Размер	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
034			126 025 034	
040	126 100 040		126 025 040	126 040 040
045	126 100 045		126 025 045	126 040 045
050	126 100 050		126 025 050	126 040 050
055	126 100 055		126 025 055	126 040 055
060	126 100 060	126 015 060	126 025 060	126 040 060
065			126 025 065	
070		126 015 070	126 025 070	126 040 070
075	126 100 075	126 015 075	126 025 075	
080		126 015 080	126 025 080	
090			126 025 090	
100			126 025 100	