



Полностью без применения химии!



Идеален для фирм профессионально занимающихся садовой и коммунальной моечной техникой

Ручка-трубка: 3 мм толщина стенки и длина 1.100 мм для профессионального применения.

Подходит для низкого и высокого давления

ST-2605 **LTF**

Для работы без усилий мы рекомендуем наш пистолет ST-2605 с запатентованной техникой LTF


Используется слева или справа: боковая ручка оптимизирует эксплуатацию и защищает в при работе с горячей водой

### Профессиональный мойщик поверхностей для полного уничтожения сорняков

- Комплектно из нержавеющей стали
- Рабочая ширина 400 мм
- Требуется 4 форсунки 1/4" AG NPT
- Вам необходим АДВ для горячей воды, который работает с горячей водой имеющей температуру минимум 90 °C
- Идеальный угол распыления форсунок 1/4" 65°
- Устойчивые промышленные колеса: диаметр 260 мм
- Специально разработанный корпус для эффективной работы с горячей водой и на вертикальных поверхностях.
- Возможно поворотное использование на наклонных и вертикальных поверхностях
- Применение в области низкого и высокого давления: 0 - 275 bar
- Температура макс: 120 °C
- Рабочая температура: 90 °C - 99 °C



Исключительно прочное исполнение

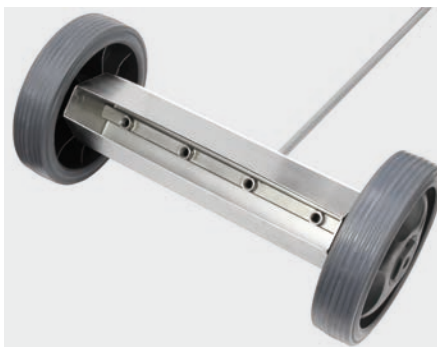

**Большие колеса:** беспрепятственное вождение в поворотах и вокруг препятствий, а также на неровных поверхностях

**Низкий угол наклона:** концентрирует направленную энергию горячей воды без температурных потерь благодаря оптимальной конструкции корпуса с идеальным расстоянием до обрабатываемой поверхности

R+M Nr.	Материал	колеса ø	рабочая ширина	Вход	Выход	Давление	Температура	Вес	Высота / Длина
200 097 700	Нерж. сталь	260 мм	400 мм	1/4" IG	4 x 1/4" IG	макс. 350 bar	120 °C	7,4 кг	1.250 / 530 мм