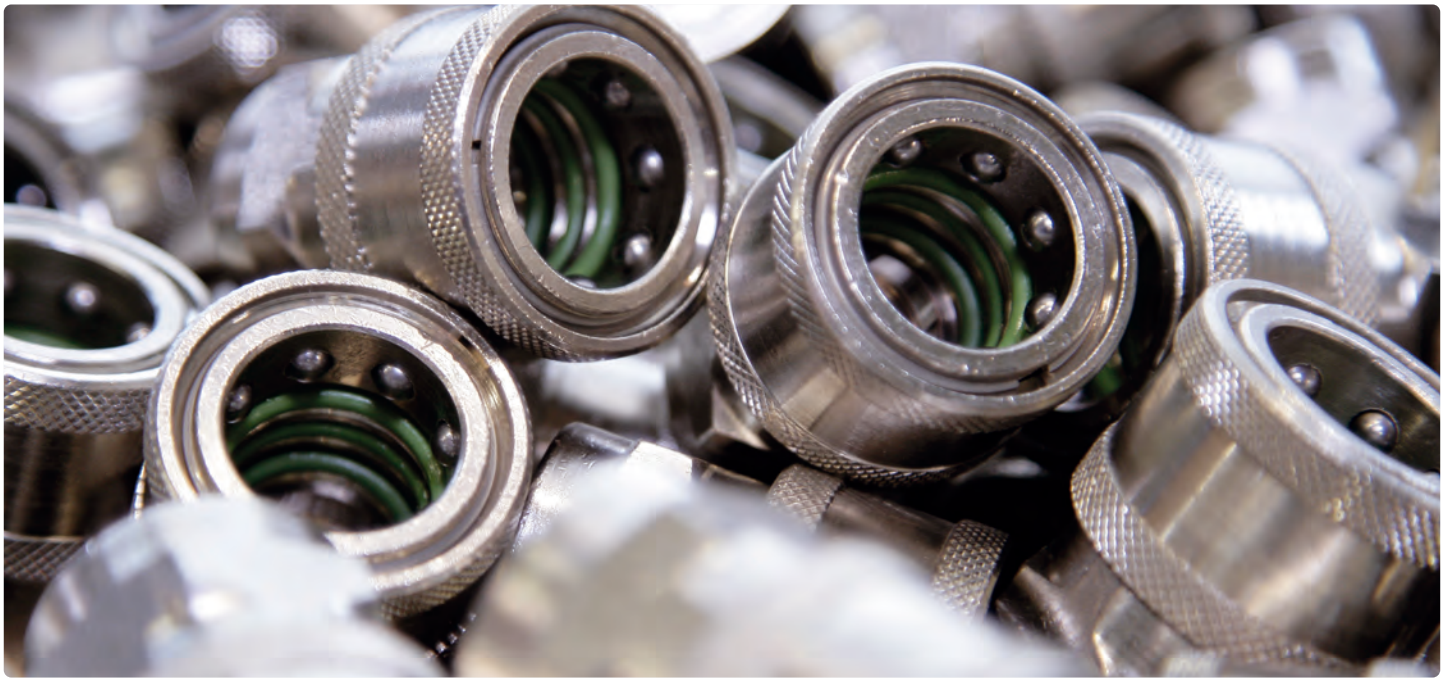

Т-переходники 104
Адаптеры для шлангов 126-127
Быстроразъемные соединения высокого давления 121-122
Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-45-250 KW 123
Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-246 125
Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-3100.....124
Быстроразъемные соединения для сверхвысокого давления Suttner ST-45-600 ...125
Вращающиеся соединения Mosmatic DGE / DGEI 119
Вращающиеся соединения Mosmatic DGS / DGV /DGK.....119
Вращающиеся соединения Mosmatic DGVI.....119
Вращающиеся соединения Suttner 115-116
Вращающиеся соединения Suttner ST-320 117
Вращающиеся соединения Suttner ST-322 117
Вращ. соединения easywash365+.....118
Вращ. соединения Mosmatic DGL.....120
Вращ. соединения Mosmatic (Swivel).....109
Вращ. соединения Mosmatic WDG 118
Вращ. соединения R+M.....121
Вращ. соединения Suttner ST-44 (Swivel) 108
Высокоскоростные вращающиеся соединения DY-серии Mosmatic 120
Высокоскоростные вращающиеся соединения WDRS Mosmatic 121
Заглушки.....105
Клеющие и уплотнительные вещества.....130
Контргайка.....105
Контрниппели для ручных и вращающихся резьбовых соединений.....112
Контрниппели для ручных и вращающихся резьбовых соединений.....112
Муфты 100
Муфты "B" 124
Муфты ST-247 128-129
Переходные муфты 100
Переходные ниппели 101, 127
Переходные сдвоенные ниппели.....100
Переходные удлинит. ниппели 103
Разъемные резьбовые соединения.....107
Распределители.....105
Резьбовые соединения для систем уплотнительного кольца с развальцовкой....106
Резьбовые соединения с накидной гайкой ...105
Ручные резьбовые соединения 110
Ручные резьбовые соединения 111,114
Ручные резьбовые соединения ST-241 109
Ручные резьбовые соединения ST-740 и контрниппели ST-741.....107
Ручные резьбовые соединения US 113
Ручные резьбовые соединения, подходят для System 2000 113
Сдвоенные ниппели.....101
Соединители для шлангов.....126
Угловые переходники 102-103
Удлинительные ниппели 103
Уплотнители Mosmatic 120
Фланцевое плоское уплотнительное кольцо .125

Переходные муфты

Внутренняя резьба : внутренняя резьба

Латунь

IG : IG	R+M Nr.	P	↕
1/8" : 1/4"	518 20	400 bar	26 мм
1/4" : 3/8"	518 60	400 bar	28 мм
1/4" : 1/2"			
3/8" : 1/2"			

Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
040 001 023	400 bar	26 мм

Никелир. латунь

R+M Nr.	P	↕
518 524	50 bar	24 мм
518 534	50 bar	26 мм

Муфты

Внутренняя резьба : внутренняя резьба

6-гранная. Латунь

IG : IG	R+M Nr.	P	↕
1/8" : 1/8"	518 10	400 bar	22 мм
1/4" : 1/4"	518 30	400 bar	26 мм
3/8" : 3/8"	518 40	300 bar	26 мм
1/2" : 1/2"	518 50	250 bar	30 мм
3/4" : 3/4"	518 55	150 bar	36 мм

6-гранная. Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
518 19	500 bar	22 мм
518 39	500 bar	25 мм
518 49	400 bar	26 мм
518 59	400 bar	34 мм
518 559	250 bar	36 мм

6-гранная. Оцинк. сталь

IG : IG	R+M Nr.	P	↕
1/4" : 1/4"	518 32	400 bar	25 мм

Круглая. Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
519 009	500 bar	25 мм

Переходные сдвоенные ниппели

Наружная резьба : наружная резьба

Латунь

AG : AG	R+M Nr.	P	↕
1/8" : 1/4"	570 20	400 bar	22 мм
1/8" : 3/8"	570 30	400 bar	23 мм
1/4" : 3/8"	570 50	400 bar	24 мм
1/4" : 1/2"	570 60	400 bar	27 мм
3/8" : 1/2"	570 80	400 bar	27 мм
3/8" : 3/4"			
1/2" : 3/4"	571 00	250 bar	34 мм
3/4" : 1"	571 20	150 bar	38 мм

Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
570 29	500 bar	29 мм
570 39	500 bar	30 мм
570 59	500 bar	33 мм
570 69	500 bar	37 мм
570 89	500 bar	40 мм
571 09	400 bar	43 мм
571 29	250 bar	45 мм

Оцинк. сталь

R+M Nr.	P	↕
570 28	500 bar	28 мм
570 38	500 bar	30 мм
570 58	500 bar	32 мм
570 68	500 bar	35 мм
570 88	500 bar	37 мм
570 858	400 bar	39 мм
571 08	400 bar	40 мм
571 28	250 bar	46 мм

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ↕ Высота P Давление

Сдвоенные ниппели

Наружная резьба : наружная резьба

Латунь

AG : AG	R+M Nr.	P	↕
1/8" : 1/8"	570 10	400 bar	20 мм
1/4" : 1/4"	570 40	400 bar	23 мм
1/4" : 1/4"	570 45	400 bar	30 мм
3/8" : 3/8"	570 70	400 bar	25 мм
3/8" : 3/8"	570 71	400 bar	30 мм
1/2" : 1/2"	570 90	400 bar	30 мм
3/4" : 3/4"	571 10	250 bar	33 мм
1" : 1"	571 30	150 bar	32 мм

Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
570 19	500 bar	25 мм
570 49	500 bar	29 мм
570 79	500 bar	35 мм
570 99	500 bar	42 мм
571 19	400 bar	44 мм
571 39	250 bar	43 мм

Оцинк. сталь

R+M Nr.	P	↕
570 18	500 bar	25 мм
570 48	500 bar	29 мм
570 78	500 bar	34 мм
570 98	500 bar	38 мм
571 18	400 bar	42 мм
571 38	250 bar	48 мм

Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
570 892	315 bar	38 мм
570 999 2	200 bar	46 мм

Оцинк. сталь

R+M Nr.	P	↕
570 782	280 bar	35 мм
570 982	200 bar	43 мм

BSP-m : NPT-m	R+M Nr.	P	↕
3/8" : 3/8"			
1/2" : 1/2"			

Переходные ниппели

Внутренняя резьба : наружная резьба

Круглый. Латунь

IG : AG	R+M Nr.	P	↕
1/8" : 1/4"	575 11	400 bar	13 мм
1/8" : 3/8"			
1/8" : 1/2"			
1/4" : 3/8"			
1/4" : 1/2"			
3/8" : 1/2"			
3/8" : 3/4"			
1/2" : 3/4"			
3/4" : 1"			

6-гранный. Латунь

R+M Nr.	P	↕
575 10	400 bar	13 мм
575 20	400 bar	14 мм
575 45	400 bar	20 мм
575 30	400 bar	14 мм
575 40	400 bar	20 мм
575 50	400 bar	20 мм
575 60	250 bar	20 мм
575 70	250 bar	20 мм
575 80	150 bar	23 мм

6-гранный. Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
575 19	500 bar	18 мм
575 29	500 bar	18 мм
575 459	500 bar	18 мм
575 39	500 bar	20 мм
575 49	500 bar	25 мм
575 59	500 bar	23 мм
575 69	250 bar	24 мм
575 79	250 bar	27 мм
575 89	150 bar	27 мм

6-гранный. Оцинк. сталь

IG : AG	R+M Nr.	P	↕
1/8" : 1/4"	575 18	500 bar	18 мм
1/8" : 3/8"	575 28	500 bar	20 мм
1/4" : 3/8"	575 38	500 bar	20 мм
1/4" : 1/2"	575 48	500 bar	25 мм
1/4" : 3/4"	575 468	500 bar	27 мм
3/8" : 1/2"	575 58	500 bar	24 мм
3/8" : 3/4"	575 68	250 bar	27 мм
1/2" : 3/4"	575 78	250 bar	27 мм
1/2" : 1"	575 758	150 bar	30 мм

Угловые переходники

Внутренняя резьба : наружная резьба



Латунь

IG : AG
1/8" : 1/8"
1/4" : 1/4"
3/8" : 3/8"
1/2" : 1/2"

R+M Nr.	P	↔	↕
010 005 410	350 bar	29	29
010 005 400	350 bar	29	29



Латунь (угловые переходники)

R+M Nr.	P	↕
572 00	250 bar	18 мм
572 10	250 bar	19 мм
572 20	250 bar	21 мм



Латунь

R+M Nr.	P	↔	↕
572 30	150 bar	26	24
572 35	150 bar	26	24
572 36	150 bar	34	31



Нерж. сталь

IG : AG
1/4" : 1/4"
3/8" : 3/8"
1/2" : 1/2"

R+M Nr.	P	↔	↕
579 15	150 bar	22	28
579 29	150 bar	23	31
579 35	150 bar	26	39

Внутренняя резьба : внутренняя резьба



Латунь

IG : IG
1/4" : 1/4"
3/8" : 3/8"
1/2" : 1/2"

R+M Nr.	P	↕
010 005 420	350 bar	29 мм
010 005 430	350 bar	29 мм



Никелир. латунь

R+M Nr.	P	↕
572 40	150 bar	26 мм
572 50	150 bar	28 мм
572 51	150 bar	34 мм



Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
579 10	150 bar	19 мм
575 25	150 bar	25 мм



Латунь (угловые переходники)

IG : IG
1/4" : 1/4"

R+M Nr.	P	↕
710 101 075	250 bar	19,5 мм

Угловые переходники

Наружная резьба : наружная резьба

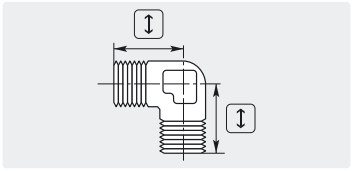
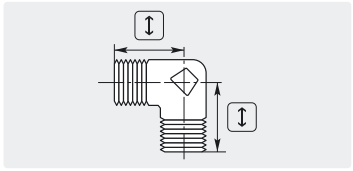

AG : AG	Латунь R+M Nr.	P	↕	Никелир. латунь R+M Nr.	P	↕
1/4" : 1/4"	010 005 440	350 bar	29 мм	572 60	150 bar	24 мм
3/8" : 3/8"	010 005 450	350 bar	29 мм	572 70	150 bar	27 мм
1/2" : 1/2"				572 80	150 bar	32 мм

Переходные удлинит. ниппели

Внутренняя резьба : наружная резьба

IG : AG	Латунь R+M Nr.	P	↕	Нерж. сталь R+M Nr.	P	↕
1/4" : 1/8"	576 10	150 bar	25 мм	576 19	400 bar	25 мм
1/4" : 3/8"	576 40	250 bar	29 мм	576 49	400 bar	27 мм
3/8" : 1/4"	576 30	250 bar	26 мм	576 39	400 bar	26 мм
3/8" : 1/2"	576 65	250 bar	34 мм	576 659	400 bar	34 мм
1/2" : 3/8"	576 60	250 bar	32 мм	576 69	400 bar	32 мм
3/4" : 1/2"	576 70	250 bar	34 мм	576 79	400 bar	34 мм
1" : 1/2"				576 88	400 bar	49 мм
1" : 3/4"	576 90	150 bar	26 мм	576 900 9	250 bar	51 мм
1-1/4" : 3/4"				576 910 9	250 bar	55 мм

Удлинительные ниппели

Внутренняя резьба : наружная резьба

IG : AG	Латунь R+M Nr.	P	↕	Нерж. сталь R+M Nr.	P	↕
1/4" : 1/4"	576 20	400 bar	28 мм	576 29	250 bar	26 мм
3/8" : 3/8"	576 50	250 bar	29 мм	576 59	250 bar	29 мм
3/8" : 3/8"	576 55	250 bar	40 мм			
1/2" : 1/2"	576 80	250 bar	34 мм	576 89	250 bar	34 мм

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ↔ Длина ↕ Высота P Давление

T-переходники

Внутренняя резьба

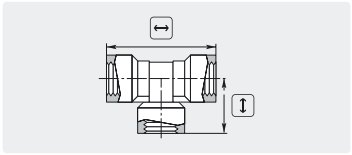
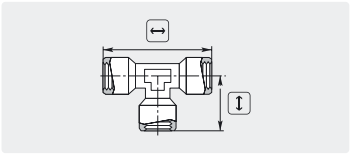
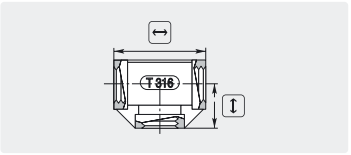

IG : IG
1/4" : 1/4"
3/8" : 3/8"
1/2" : 1/2"

Латунь

R+M Nr.	P	↔	↕
010 005 480	350 bar	58	29

Латунь

R+M Nr.	P	↔	↕
573 30	150 bar	51	25
573 32	150 bar	56	28
573 33	150 bar	70	35

Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↔	↕
579 50	150 bar	39	20
579 60	150 bar	48	24
579 70	150 bar	52	26

Внутренняя резьба : наружная резьба

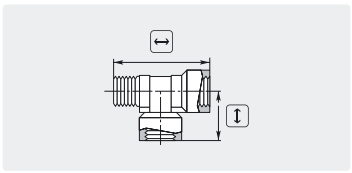
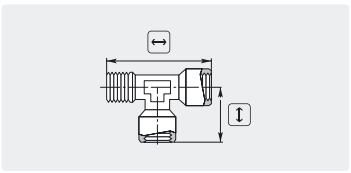

IG : AG
1/4" : 1/4"
3/8" : 3/8"
1/2" : 1/2"

Латунь

R+M Nr.	P	↔	↕
010 005 470	350 bar	58	29

Никелир. латунь

R+M Nr.	P	↔	↕
573 50	150 bar	49	26
573 60	150 bar	54	28
573 70	150 bar	67	32

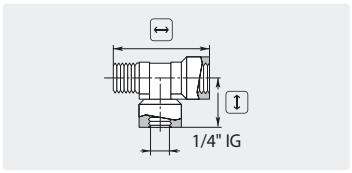

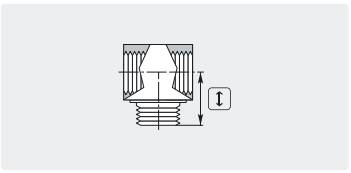

IG : AG
1/8" : 1/8"
1/4" : 1/4"
3/8" : 3/8"
3/8" IG : AG : 1/4" IG

Латунь

R+M Nr.	P	↔	↕
010 005 460	350 bar	58	29

Латунь (T-переходник)

R+M Nr.	P	↔	↕
573 00	250 bar	16	16
573 10	250 bar	22	20
573 20	250 bar	27	22

Заглушки

Наружная резьба

Латунь. Изнутри шестигр.

AG	R+M Nr.	P	↕
1/8"	578 01	250 bar	11 мм
1/4"	578 15	250 bar	13 мм
3/8"	578 25	250 bar	15 мм
1/2"	578 30	250 bar	18 мм
3/4"	578 40	150 bar	24 мм

Латунь. Изнутри шестигр.

R+M Nr.	P	↕
578 00	250 bar	8 мм
578 10	250 bar	10 мм
010 000 365	250 bar	10 мм

Нерж. сталь. Изнутри шестигр.

AG	R+M Nr.	P	↕
1/8"	578 09	250 bar	11 мм
1/4"			
1/2"	578 309	250 bar	18 мм

Нерж. сталь. Изнутри шестигр.

R+M Nr.	P	↕
578 109	250 bar	10 мм

Контргайка

Никелир. латунь

R+M Nr.	↕
574 638	5,5 мм

Распределители

Крестообр.

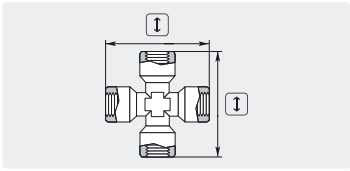

IG. Никелир. латунь

○	R+M Nr.	P	↕
1/4"	574 514	150 bar	51 мм
3/8"			
1/2"			

3-направленные

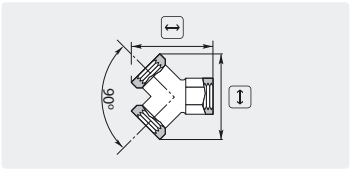

IG. Никелир. латунь

R+M Nr.	P	↔	↕
574 00	150 bar	32	36
574 10	150 bar	37	40
574 15	150 bar	45	53

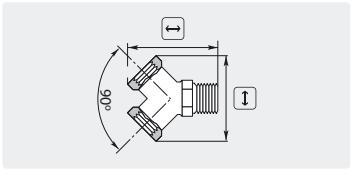

IG : AG. Никелир. латунь

R+M Nr.	P	↔	↕
574 35	150 bar	42	40

Резьбовые соединения с накидной гайкой

Внутренняя резьба : наружная резьба

Оцинк. сталь

IG : AG	R+M Nr.	P	↕
1/4" : 1/4"	582 03	350 bar	34 мм
3/8" : 3/8"	582 04	350 bar	42 мм
1/2" : 1/2"	582 02	200 bar	44 мм
1/2" : 3/8"	582 01	350 bar	44 мм

Нерж. сталь

R+M Nr.	P	↕
582 039	350 bar	34 мм
582 049	350 bar	42 мм
582 029	200 bar	44 мм
582 019	350 bar	44 мм

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ↔ Длина ↕ Высота P Давление

Резьбовые соединения для систем уплотнительного кольца с развальцовкой

Резьбовые штуцерные соединения

X-GE. Оцинк. сталь

R+M Nr.	TYP	AG : AG	↕
580 90	6 LL	M10 : 1/8"	20
580 95	6 L	M12 : 1/8"	23
580 98	6 L	M12 : 1/4"	28
580 99	8 L	M14 : 1/8"	24
581 00	8 L	M14 : 1/4"	29
581 05	8 L	M14 : 3/8"	31
581 10	10 L	M16 : 1/4"	30
581 20	10 L	M16 : 3/8"	28
581 25	10 L	M16 : 1/2"	34
581 50	12 L	M18 : 1/4"	31
581 60	12 L	M18 : 3/8"	28
581 55	12 L	M18 : 1/2"	31
581 141 21	14 S	M22 : 1/2"	41

X-GE. Нерж. сталь

R+M Nr.	TYP	AG : AG	↕
581 19	10 L	M16 : 1/4"	30
581 29	10 L	M16 : 3/8"	28
581 59	12 L	M18 : 1/4"	31
581 69	12 L	M18 : 3/8"	28
596 143 81	14 S	M22 : 3/8"	39
596 141 21	14 S	M22 : 1/2"	41

Навинчивающиеся резьбовые соединения

X-GAI. Оцинк. сталь

R+M Nr.	TYP	IG : AG	↕
580 00	6 L	1/4" : M12	25
580 10	8 L	1/4" : M14	31
580 20	10 L	1/4" : M16	32
580 50	10 L	3/8" : M16	28
580 30	12 L	1/4" : M18	33
580 40	12 L	3/8" : M18	33

X-GAI. Нерж. сталь

R+M Nr.	TYP	IG : AG	↕
580 29	10 L	1/4" : M16	32
580 39	12 L	1/4" : M18	33

Номинальное давление по DIN 2401

LL = очень легкое исполнение
L = легкое исполнение
S = тяжелое исполнение
Другие резьб. соед. мы поставляем по запросу.

TYP	Нерж. сталь	Оцинк. сталь
LL (4 - 8)	100 bar	100 bar
L (6 - 10)	315 bar	500 bar
L (12 - 18)	315 bar	400 bar
L (22 - 42)	160 bar	250 bar
S (6 - 10)	630 bar	800 bar
S (12 - 16)	490 bar	630 bar
S (20 - 38)	315 bar	420 bar

Угловые резьбовые соединения



WE-R. Оцинк. сталь. С накид. гайкой и кольцом для развальц.

R+M Nr.	TYP	AG	∅	↔
583 00	6 L	1/8"	6	28
583 20	12 L	3/8"	12	35
583 121 4	12 L	1/4"	12	35

Штуцеры



EG. Оцинк. сталь. С смонт. гайкой и кольцом для развальцовки

R+M Nr.	TYP	○ : AG	∅	↕
581 12	8 L	M14 : 1/4"	8	42
581 11	10 L	M16 : 1/4"	10	40
581 61	12 L	M18 : 3/8"	12	47
581 619*	12 L	M18 : 3/8"	12	47
581 13	12 L	M18 : 1/4"	12	47

Штуцеры



X-EG. Оцинк. сталь. Без гайки и кольца для развальцовки

R+M Nr.	○ : AG	∅	↕
582 25	M18 : 3/8"	12	47

Кольца для развальцовки

Оцинк. сталь

R+M Nr.	TYP	∅
584 102	L / S	10
584 122	L / S	12

Накидная гайка

Оцинк. сталь

R+M Nr.	TYP	○
584 101	10 L	M16
584 121	12 L	M18

Сдвоен. ниппели / соединители

X-G. Оцинк. сталь

R+M Nr.	TYP	AG	↕
581 30	10 L	M16	27
581 70	12 L	M18	28

X-G. Нерж. сталь

R+M Nr.	TYP	AG	↕
581 79	12 L	M18	28

X-G. Нерж. сталь

R+M Nr.	TYP	AG	↕
593 142	14 S	M22	38

* Нерж. сталь

Разъемные резьбовые соединения

Наружная резьба : наружная резьба

Нерж. сталь

AG : AG	R+M Nr.	P	↕
1/2" : 1/2"	574 812 009	Макс. 150 bar	67
3/4" : 3/4"	574 834 009	Макс. 150 bar	73

Ручные резьбовые соединения ST-740 и контрниппели ST-741

Ручные резьбовые соединения ST-740 и контрниппели ST-741

HV M24 : AG.
Макс. 700 bar / 150 °C

○	R+M Nr.
1/4"	
3/8"	200 740 501
1/2"	200 740 503
M24	

HV M24 : AG.
Макс. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 740 601

AG : M24 AG.
Макс. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 741 505
200 741 501
200 741 503

M24 AG : M24 AG.
Макс. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 741 600

HV M24 : IG.
Макс. 700 bar / 150 °C

○	R+M Nr.
1/4"	200 740 504
3/8"	200 740 502
M16x1	200 740 506

HV M24 : IG.
Макс. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 740 604
200 740 602

IG : M24 AG.
Макс. 700 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 741 504
200 741 502

Уплотнители

O-кольцо - ST-740

R+M Nr.
050 000 408

O-кольцо - ST-741

R+M Nr.
050 001 000

O-кольцо - ST-740

R+M Nr.
050 000 407

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ↔ Длина ↕ Высота ○ Резьба ⌀ Диаметр TYP Тип P Давление

Вращ. соединения Suttner ST-44 (Swivel)

HV : наружная резьба

HV M22 : AG. Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	568 00	49 мм
3/3"	568 25	70 мм
1/2"	568 26	73 мм
M18	568 30	76 мм
M22	568 10	76 мм

HV M21 : AG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
568 50	49 мм
568 70	46 мм

HV M22 : AG. Макс. 200 bar

R+M Nr.	↕
200 044 510	49 мм

HV M22 : M22 AG. Нерж. сталь. Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
M22	568 19	56 мм

HV : внутренняя резьба

HV M22 : IG. Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	568 15	67 мм
3/8"		

HV M22 : IG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
568 20	68 мм

HV M21 : IG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
568 80	67 мм

Уплотнители для ST-44

О-кольцо

R+M Nr.	VPE
050 000 651	1
568 009 100	100

Кольца с канавкой

R+M Nr.
050 000 379

О-кольцо

R+M Nr.	TYP
568 011	небольшое
568 010	большое

Опор. кольцо

R+M Nr.	VPE
050 001 511	1
568 008 100	100

Комплект упл.

R+M Nr.
568 001 1

Символы ↕ Высота ○ Резьба VPE Упаковка TYP Тип

Ручные резьбовые соединения ST-241

Ручное резьбовое соединение с внутренним уплотнением

HV 1/2" : IG. Макс. 300 bar / 150 °C

⊙	R+M Nr.	↕
1/4"	200 241 500	52 мм
3/8"	200 241 520	52 мм
1/2"	200 241 540	53 мм

HV 1/2" : AG. Макс. 300 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 241 510	56 мм
200 241 530	56 мм
200 241 550	58 мм

IG : 1/2" AG. Макс. 300 bar / 150 °C

⊙	R+M Nr.	↕
1/4"	200 241 700	34 мм
3/8"	200 241 720	34 мм
1/2"	200 241 740	36 мм

AG : 1/2" AG. Макс. 300 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 241 710	38 мм
200 241 730	38 мм
200 241 750	40 мм

O-кольцо Swivel MSM

R+M Nr.	VPE
050 000 160	1
791 025 100	100

Вращ. соединения Mosmatic (Swivel)

HV : наружная резьба

HV M22 : AG. Макс. 250 bar / 120 °C

⊙	R+M Nr.	↕
1/4"	108 701 01	47 мм
3/8"	108 701 03	48 мм
M18	108 701 07	42 мм
M22	108 701 09	46 мм

HV M21 : AG. Макс. 250 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
108 700 01	47 мм
108 700 03	48 мм
108 700 07	42 мм

O-кольцо Swivel MSM

R+M Nr.	VPE
790 35	1
790 351 00	100

HV : внутренняя резьба

HV M22 : IG. Макс. 250 bar / 120 °C

⊙	R+M Nr.	↕
1/4"	108 701 02	47 мм
3/8"	108 701 04	48 мм

HV M21 : IG. Макс. 250 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕
108 700 02	47 мм
108 700 04	48 мм

Ручные резьбовые соединения

HV : наружная резьба

Стандартное M22 : AG. Черное.
Макс. 400 bar / 150 °C

AG	R+M Nr.	↕
1/4"	561 40	49 мм
3/8"	561 60	46 мм
1/2"	561 66	50 мм
M16	561 80	51 мм
M18	561 90	47 мм
M21	561 98	49 мм
M22	561 95	60 мм

Стандартное M21 : AG. Серое.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
564 20	44 мм
564 40	45 мм
564 50	43 мм
564 62	49 мм
564 60	60 мм

Короткое M22 : AG. Черное.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
560 30	28 мм

Короткое M21 : AG. Серое.
Макс. 400 bar / 150 °C

AG	R+M Nr.	↕
1/4"	563 20	27 мм
3/8"		

Короткое M22 : AG. Нерж. сталь.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
560 39	28 мм

M22 : AG. Нерж. сталь. Макс. 500 bar

R+M Nr.	↕
561 49	48 мм
561 69	45 мм

HV : наружная резьба



HV M22 : HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
	561 96	50 мм

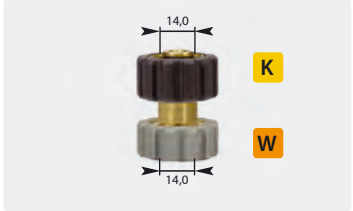

HV M22 : HV M21.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
561 97	50 мм

Ручные резьбовые соединения

HV : внутренняя резьба

Стандартное M22 : IG. Черное.
Макс. 400 bar / 150 °C

IG
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"

R+M Nr.	↕
561 20	45 мм
561 30	45 мм
561 50	45 мм
561 65	45 мм

Стандартное M21: IG. Серое.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
564 00	42 мм
564 10	41 мм
564 30	41 мм

Стандартное 1/2" : IG. Синее.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
561 10	43 мм

Короткое M22 : IG. Черное.
Макс. 400 bar / 150 °C

IG
1/8"
1/4"
3/8"

R+M Nr.	↕
560 10	31 мм
560 20	28 мм

M22 : IG. Нерж. сталь.
Макс. 500 bar

R+M Nr.	↕
561 39	45 мм
561 59	45 мм

Сменные уплотнения

O-кольцо. 10x2,2. Viton

R+M Nr.	VPE
790 24	1
790 241 00	100

Опор. кольцо

R+M Nr.	VPE
050 001 440	1
787 001 100	100

O-кольцо. 10x2. Perbunan

R+M Nr.	VPE
790 10	1
790 100	100

O-кольцо. 10x2. Viton

R+M Nr.	VPE
790 20	1
790 201 00	100

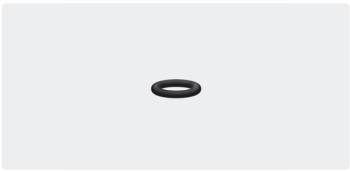

O-кольцо. 10x2,2. Perbunan

R+M Nr.	VPE
790 25	1
790 251 00	100

Символы ⬡ Резьба IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ↕ Высота VPE Упаковка

Контрниппели для ручных и вращающихся резьбовых соединений

Наружная резьба : внутренняя резьба

M22 AG : IG. Латунь. Макс. 400 bar

⬡	R+M Nr.	↕
1/8"	565 10	29
1/4"	565 20	29
3/8"	565 40	29
1/2"	565 65	29
M16	565 90 *	34
M18		
M22	565 66	33

M21 AG : IG. Латунь. Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
567 10	30
567 20	29
567 40	29
567 60 *	30

1/2" AG : IG. Латунь. Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
567 80	29

M22 AG : IG. Латунь. Длинноый отверст. Макс. 400 bar

⬡	R+M Nr.	↕
1/4"	565 251	40
3/8"	565 401	40
1/2"		

M22 AG : IG. Латунь. Изнутри шестигр. Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
565 80	38

M22 AG : IG. Нерж. сталь. Макс. 500 bar

R+M Nr.	↕
565 29	29
565 49	29
565 659	30

Контрниппели для ручных и вращающихся резьбовых соединений

Наружная резьба : наружная резьба

M22 AG : AG. Латунь. Макс. 400 bar

⬡	R+M Nr.	↕
1/4"	565 30	29 мм
3/8"	565 50	29 мм
1/2"	565 60	29 мм

M22 AG : AG с конусом (AGR). Латунь. Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
565 301	31,5 мм
565 501	31,5 мм

M21 AG : AG. Латунь. Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
567 30	32 мм
567 50	32 мм

M22 AG : AG. Латунь. Длинное отверст. Макс. 400 bar

⬡	R+M Nr.	↕
1/4"	565 311	40 мм
3/8"	565 511	40 мм
1/2"		

M22 AG : AG. Нерж. сталь. Макс. 500 bar

R+M Nr.	↕
565 39	29 мм
565 59	29 мм
565 69	29 мм

M22 AG : AG. Нерж. сталь. Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
565 312 9	42 мм

* Остатки

Ручные резьбовые соединения, подходят для System 2000

HV M22 : AG. Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	560 302	30 мм

HV M22 : IG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
561 302	45 мм

HV M22 : AG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
561 402	49 мм

HV M22 : IG. Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
3/8"	561 502	47 мм

HV M22 : AG. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
561 602	50 мм

Ручные резьбовые соединения US

Ручные резьбовые соединения US

HV M22 : IG.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
3/8" IG	561 501	45 мм

M22 : IG.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
565 402	29 мм

HV M22 : AG.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4" AG		
3/8" AG	561 601	46 мм

M22 : AG.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
565 302	29 мм

Сменные уплотнения

O-кольцо. Ручные резьбовые соединения US. 10,77x2,62. NBR 70

R+M Nr.	VPE
903 825 00	1
790 117 726 210 0	100

Символы ↕ Высота ○ Резьба TYP Тип

Ручные резьбовые соединения

Ручные резьбовые соединения с длинным ниппелем

HV M22 : IG.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	561 31	36 мм
3/8"		

M22 AG : AG. Длинное отверст.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	565 311	40 мм
3/8"	565 511	40 мм

M22 AG : IG. Длинное отверст.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	565 251	40 мм
3/8"	565 401	40 мм

M22 AG : 1/4" AG. Длинное отверст.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	565 311 9	40 мм

Ручные резьб. соед. с шестигранным стопором

HV M22 : IG.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	560 50	41 мм

M22 AG : IG. Изнутри шестигр.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕
1/4"	565 80	38 мм

Символы ↕ Высота ○ Резьба

Вращающиеся соединения Suttner

Вращ. соединения ST-300

3/8" AG : 3/8" IG. Нерж. сталь / никелир. латунь. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 300 010	45 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь. / никелир. латунь. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 300 050	57 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-300

1/4" AG : 1/4" IG. Латунь. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 300 040	44 мм

R+M Nr.

Вращ. соединения ST-301

1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь / латунь. Вращ. соед. с радиальным подшипником. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 301 050	58 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-301

1/4" IG : M22 AG. Нерж. сталь / латунь. Вращ. соед. с радиальным подшипником. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 301 060	62 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-310

1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 310 000	57 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-310

3/8" AG : 3/8" IG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 310 010	45 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

1/2" AG : 1/2" IG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 310 040	49 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращающиеся соединения Suttner

Вращ. соединения ST-311

1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь. Вращ. соед. с радиальным подшипником. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 311 050	58 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

1/4" IG : M22 AG. Нерж. сталь. Вращ. соед. с радиальным подшипником. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 311 060	58 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-340

1/2" AG : 1/2" IG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 340 010	52 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 340 100

1/4" IG : 1/2" IG. Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 340 050	73 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 340 100

1/2" AG : 1/2" IG. Латунь. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 340 510	52 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 340 150

1/4" IG : 1/2" IG. Латунь. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 340 520	73 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 340 100

Вращ. соединения ST-351

1/2" AG : 1/2" IG. Макс. 600 bar

R+M Nr.	↕
200 351 510	72 мм

Ремкомплект ST-351

R+M Nr.
200 351 400

Вращ. соединения ST-350

3/8" AG : 3/8" IG. Нерж. сталь. Макс. 500 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 350 010	45 мм

Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 120

Вращ. соединения ST-345

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 500

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь. **easy**wash365+ синий

R+M Nr.
200 345 510

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь. RAL 5005

R+M Nr.
200 345 520

1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 530

Вращающиеся соединения Suttner ST-320

Комплектно из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом. DN 6

3/8" IG : 3/8" AG.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 320 500	48 мм

1/4" IG : 1/4" AG.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 320 550	48 мм

3/8" IG : 3/8" AG.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 320 502	48 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений ST-320

R+M Nr.
200 320 490

Вращающиеся соединения Suttner ST-322

Комплектно из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом. Область применения: намотчики для шлангов

3/8" IG : 3/8" AG. DN 10.
Макс. 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	P	↕
200 322 501	5-100 bar	65 мм
200 322 500	100-400 bar	65 мм

1/2" IG : 3/8" AG. DN 10.
Макс. 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	P	↕
200 322 511	5-100 bar	65 мм
200 322 510	100-300 bar	65 мм

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.
Макс. 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	P	↕
200 322 521	5-100 bar	67 мм
200 322 520	100-300 bar	67 мм

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.
Макс. 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	P	↕
200 322 522	100-300 bar	68 мм

M28 AG. DN 12. Для серии R+M 434 - R+M 564. P 100-300 bar.
Макс. 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕	⇆
200 322 523	79,5 мм	1/2" IG
200 322 525	79,5 мм	3/8" IG

Комплект уплотнителей для вращ. соединений ST-322

R+M Nr.	P
200 322 490	100-300 bar
200 322 491	5-100 bar

Символы ↕ Высота ⇆ Вход P Давление

Вращ. соединения easywash365+

Комплектно из никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом

1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 503	46 мм

3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 505	46 мм

3/8" IG : 3/8" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 507	46 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений **easy**wash365+

R+M Nr.
750 140 2

Вращ. соединения easywash365+

Корпус из нерж. стали / никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Не требует обслуживания. DN 6. Область применения: вращ. соединения специально для применения в пистолетах ВД и соед. для шлангов, поворотных потолочных консолях в мойках самообслуживания

1/4" AG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 600	63 мм	1
562 391 601	63 мм	25

1/4" AG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 605	64 мм	1
562 391 606	64 мм	25

3/8" AG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 610	63 мм	1
562 391 611	63 мм	25

3/8" AG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 615	64 мм	1
562 391 616	64 мм	25

1/4" IG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 620	69 мм	1
562 391 621	69 мм	25

3/8" IG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 625	67 мм	1
562 391 626	67 мм	25

1/4" IG : M18 AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 630	62 мм	1
562 391 631	62 мм	25

1/4" IG : M14 AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 627	62 мм	1
562 391 628	62 мм	25

Вращ. соединения Mosmatic WDG

Комплектно из никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом

1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
750 140 11	46 мм

3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
750 140 1	46 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений Mosmatic

R+M Nr.
750 140 2

Вращающиеся соединения Mosmatic DGS / DGV /DGK

Корпус из нерж. стали / никелир. латуни. DN 6. Ось из нерж. стали. Не требует обслуживания. Область применения: вращ. соединения специально для примен. в пистолетах ВД и соед. для шлангов, повор. потолочных консолях в мойках самообсл. Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

DGS. С 2-мя подшипниками

R+M Nr.			
108 300 01	1/4" IG	1/4" AG	59 мм
108 300 02	1/4" IG	1/4" IG	62 мм
108 300 03	1/4" IG	3/8" AG	60 мм
108 300 04	1/4" IG	3/8" IG	63 мм
108 300 05	1/4" IG	M14 AG	57 мм
108 300 06	1/4" IG	M16 AG	57 мм
108 300 07	1/4" IG	M18 AG	57 мм
108 300 09	1/4" IG	M22 AG	61 мм
108 301 03	3/8" IG	3/8" AG	60 мм
108 301 04	3/8" IG	3/8" IG	63 мм
108 301 07	3/8" IG	M18 AG	57 мм
108 301 09	3/8" IG	M22 AG	61 мм

DGV. С 1 шарикоподшипником

R+M Nr.			
108 325 11	1/4" AG	1/4" AG	60 мм
108 325 12	1/4" AG	1/4" IG	63 мм
108 325 13	1/4" AG	3/8" AG	61 мм
108 325 18	1/4" AG	M21 AG	62 мм
108 325 21	3/8" AG	1/4" AG	60 мм
108 325 24	3/8" AG	3/8" IG	61 мм
108 325 32	3/8" AG	1/4" IG	63 мм
108 325 33	3/8" AG	3/8" AG	61 мм
108 325 34	3/8" AG	3/8" IG	63 мм
108 325 37	3/8" AG	M18 AG	58 мм
108 325 39	3/8" AG	M22 AG	62 мм
108 325 82	1/4" IG	1/4" IG	67 мм
108 325 87	1/4" IG	M18 AG	62 мм

DGK. С 1 шарикоподшипником

R+M Nr.			
108 320 31	1/4" AG	DN 06	58 мм
108 320 33	1/4" IG	DN 06	62 мм
108 321 32	3/8" AG	DN 08	66 мм

Вращающиеся соединения Mosmatic DGVI

Нерж. сталь. DN 6. Ось из нерж. стали. Не требует обслуживания. Область применения: вращ. соединения специально для примен. в пистолетах ВД. Макс. 500 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.			
108 327 02	1/4" AG*	1/4" IG	54
108 327 24	3/8" AG*	3/8" IG	56
108 327 34	3/8" AG	3/8" IG	64
108 328 14	1/2" AG	1/2" IG	75

R+M Nr.			
108 327 81	1/4" IG	1/4" AG	64
108 327 83	1/4" IG	3/8" AG	65

R+M Nr.			
108 327 82	1/4" IG	1/4" IG	66
108 327 84	1/4" IG	3/8" IG	68

R+M Nr.			
108 327 87	1/4" IG	M18 AG	62
108 327 88	1/4" IG	M21 AG	66
108 327 89	1/4" IG	M22 AG	66

Вращающиеся соединения Mosmatic DGE / DGEI

Нерж. сталь. Разработаны специально для больших потоков и небольшого количества оборотов, например для автоматических моек. Не ржавеют, не требуют обслуживания. Макс. 30 об/мин / 120 °C. DN 13 для 1/2". DN 25 для 1"

DGE 90. Корпус из никелированной латуни. С 1 шарикоподшипником. Макс. 275 bar

R+M Nr.			
108 348 23	1/2" IG	1/2" AG	91
108 348 25	1" IG	1" AG	113

DGE. Корпус из никелированной латуни. С 1 шарикоподшипником. Макс. 275 bar

R+M Nr.			
108 348 03	1/2" IG	1/2" AG	80
108 348 05	1" IG	1" AG	90

DGEI. Корпус из никелированной латуни. 3 подшипника. Макс. 350 bar

R+M Nr.			
108 347 03	1/2" IG	1/2" AG	80
108 347 05	1" IG	1" AG	95

DGEI 90°. Корпус из никелированной латуни. 3 подшипника. Макс. 350 bar

R+M Nr.			
108 347 23	1/2" IG	1/2" AG	97
108 347 25	1" IG	1" AG	123

* conical

Символы ↕ Высота ↔ Длина мм ⟲ Выход ⟳ Вход VPE Упаковка

Высокоскоростные вращающиеся соединения DY-серии Mosmatic

Ось из нержавеющей стали. Корпус из никелированной латуни. 3 подшипника. DN 6. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением. Макс. 275 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

DYF

R+M Nr.			
108 580 03	1/4" IG	3/8" AG	80
108 581 03	3/8" IG	3/8" AG	80
108 580 00	1/4" IG	M12 AG	66

DYF

R+M Nr.			
108 584 01	3/8" IG	1/4" AG	84

DYG

R+M Nr.			
108 570 03	1/4" IG	3/8" AG	80
108 571 03	3/8" IG	3/8" AG	80

DYL

R+M Nr.			
108 560 03	1/4" IG	3/8" AG	80
108 561 03	3/8" IG	3/8" AG	80
108 561 04	3/8" IG	3/8" IG	80
108 560 01	1/4" IG	1/4" IG	79

DYL 90°

R+M Nr.			
108 563 03	1/4" IG	3/8" AG	84
108 563 01	1/4" IG	1/4" AG	84

Уплотнители Mosmatic

R+M Nr.	TYP
108 369 05	DY Металла для
108 369 01	DX Керамич

Вращ. соединения Mosmatic DGL

Ось из нержавеющей стали.
Корпус из никелированной латуни.
3 подшипника. DN 6.
Область применения: разработаны специально для использования при самовращении, для очень низких потерь крутящего момента.
Макс. 275 bar / 1.000 об/мин / 30 °C.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.			
108 311 03	3/8" IG	3/8" AG	66

Высокоскоростные вращающиеся соединения DY-серии Mosmatic

Корпус и ось из нержавеющей стали. DN 6 для 3/8". DN 13 для 1/2". DN 38 для 1.1/2".

DYCI. 3 подшипника. Разработаны специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением.
Макс. 350 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

R+M Nr.			
108 550 03	1/4" IG	3/8" AG	95
108 551 03	3/8" IG	3/8" AG	95

DYCI. 3 подшипника. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением.
Макс. 350 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

R+M Nr.			
108 552 53	M22	3/8" AG	95

DYDI. 3 подшипника. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением.
Макс. 500 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

R+M Nr.			
108 552 63	M22	3/8" AG	95

Корпус и ось из нержавеющей стали. 4 подшипника. DN 6. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением. Макс. 2.000 об/мин / 120 °C

DYT. Макс. 350 bar

R+M Nr.			
108 590 03	1/4" IG	3/8" AG	107
108 591 01	3/8" IG	1/4" AG	109
108 591 03	3/8" IG	3/8" AG	109

DYT 90°. Макс. 350 bar

R+M Nr.			
108 593 03	1/4" IG	3/8" AG	109
108 594 03	3/8" IG	3/8" AG	110

DYU. Макс. 500 bar

R+M Nr.			
108 591 13	3/8" IG	3/8" AG	109

DYU 90°. Макс. 500 bar

R+M Nr.			
108 594 13	3/8" IG	3/8" AG	110

Высокоскоростные вращающиеся соединения WDRS Mosmatic

Корпус и ось из нержавеющей стали. DN 13 для 1/2". DN 38 для 1.1/2". DN 65 для 2.1/2".

WDRS. С 2-мя подшипниками.
Область применения: специально для больших потоков, например для автоматических моечных систем или для больших барабанов для шлангов в сельском хозяйстве или горнодобывающей промышленности.
Макс. 5-80 °C

R+M Nr.	P	⊖	⊖	↔	←
108 412 11	200 bar	1/2" IG	1/2" AG	110	150 об/мин
108 415 11	200 bar	1.1/2" IG	1.1/2" AG	150	76 об/мин
108 416 36*	20 bar	2.1/2" IG	2.1/2" AG	242	50 об/мин
108 416 37*	20 bar	2.1/2" IG	2.1/2" IG	246	50 об/мин

* Срок поставки ок. 3 недель

Вращ. соединения R+M

3/4" IG : 3/4" AG. DN 19.
Корпус и ось из нерж. стали.
Макс. 200 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
750 400 1	80 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений 750 400 1

R+M Nr.
750 400 2

3/8" AG : 3/8" IG.
Латунь.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
562 50	39 мм

1/4" IG : 3/8" AG. DN 6.
Корпус и ось из нерж. стали.
Макс. 600 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
750 280 0	59 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений 750 280 0

R+M Nr.
750 200 2

3/8" AG : 1/4" IG.
Латунь.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
562 60	39 мм

Быстроразъемные соединения высокого давления

Муфты 25KB

Муфта : IG. Никелир. латунь.
С вентилем.
Макс. 35 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
553 20	55 мм
553 30	54 мм

○	DN
1/4"	7,4
3/8"	7,4

Ниппели 25SB

Штекер : IG. ⌀ 12 мм.
Латунь. С вентилем.
Макс. 35 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
556 10	43 мм
556 30	43 мм

Опор. кольца

TYP 25KF + 25KB

R+M Nr.
790 41

Символы ↕ Высота ↔ Длина мм DN Внутренний диаметр ○ Резьба ⌀ Диаметр ⊖ Выход ⊖ Вход TYP Тип

Быстроразъемные соединения высокого давления

Муфты CEJN 322 и ниппели

Муфта : IG. Латунь/сталь, никелирована.
Макс. 200 bar / 100 °C

⌀	DN	R+M Nr.	↕
1/4"	7,4	552 001	48 мм
3/8"	7,4	552 002	50 мм

Штекер : IG. ⌀ 12 мм. Закаленная сталь, химически никелирована/оцикована.
Макс. 200 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
552 101	36 мм
552 102	38 мм

Штекер : AG. ⌀ 12 мм. Закаленная сталь, химически никелирована/оцикована и латунь.
Макс. 200 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
552 111	36 мм
552 112	38 мм

Муфты SP-20 250 bar и ниппели

Муфта : IG. Латунь.
Макс. 250 bar / 100 °C

⌀	DN	R+M Nr.	↕
1/4"	8,0		
3/8"	8,0	550 10	41 мм
1/2"	8,0	550 30	42 мм

Муфта : AG. Латунь.
Макс. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
550 20	43 мм

Штекер : IG. ⌀ 14,8 мм. Оцинк. сталь. Макс. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
551 11	40 мм
551 10	40 мм

Штекер : AG. ⌀ 14,8 мм. Оцинк. сталь. Макс. 250 bar / 100 °C

⌀	DN	R+M Nr.	↕
3/8"	8,0	551 20	43 мм

О-кольцо. TYP SP-20. 13,1x2,6.
Макс. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.
790 60

Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-45-250 KW

Муфты и ниппели ST-45-250 KW

Муфта : AG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

○	DN
1/4"	10
3/8"	10
1/2"	10
M22	10

R+M Nr.	↕
200 045 595	49 мм

Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 045 570	41 мм
200 045 560	41 мм
200 045 550	41 мм
200 045 575	41 мм

Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 045 565	43 мм
200 045 555	43 мм

Штекер : IG. Закаленная нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
040 005 482	38 мм

Штекер : AG. Закаленная нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

○	DN
1/4"	10
3/8"	10
1/2"	10

R+M Nr.	↕
557 206	44 мм

Штекер : AG. Закаленная нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
040 005 669	42 мм

Муфта : IG. Никелир. латунь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 045 510	41 мм

Муфта : IG. Никелир. латунь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 045 505	43 мм

Штекер : IG. Оцинк. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

○	DN
3/8"	10
1/2"	10

R+M Nr.	↕
557 204	38 мм

Штекер : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
557 209	38 мм
557 29	45 мм

Штекер : IG. Закаленная нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
557 209 02	38 мм

О-кольцо. Большое FKM

R+M Nr.	VPE
792 026 100	100

О-кольцо. Малое FKM

R+M Nr.	VPE
791 824 100	100

Комплект упл

R+M Nr.	M
200 045 465	FKM

Штекер : IG. Оцинк. сталь + латунь.
Макс. 250 bar / 150 °C

○	DN
M22	10

R+M Nr.	↕
557 205	73 мм

Муфта : AG. Никелир. латунь + латунь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
557 105	63 мм

Символы ↕ Высота DN Внутренний диаметр ○ Резьба VPE Упаковка ⌀ Диаметр TYP Тип M Материал

Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-3100

Муфты и ниппели ST-3100

Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

⊙	DN	R+M Nr.	↕
1/4"	10	203 100 466	44 мм
3/8"	12	203 100 461	44 мм
1/2"	12	203 100 460	44 мм

Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
203 100 456	50 мм
203 100 455	50 мм

Муфта : AG. Нерж. сталь. 60° упл. конус. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
203 100 474	50 мм
203 100 655	45 мм

Муфта : AG. Нерж. сталь. 60° упл. конус. Макс. 250 bar / 150 °C

⊙	DN	R+M Nr.	↕
1/4"	10	203 100 652	53 мм
3/8"	12	203 100 473	55 мм
1/2"	12	203 100 656	54 мм



Штекер : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
040 005 665	35 мм
040 005 667	41 мм
040 005 661	47 мм

Штекер : AG. Нерж. сталь. 60° упл. конус. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
040 005 668	47 мм
040 005 662	47 мм



Штекер : IG. Закаленная нерж. сталь. Макс. 250 bar / 150 °C

⊙	DN	R+M Nr.	↕
1/4"	10	040 005 465	35 мм
3/8"	12	040 005 467	41 мм
1/2"	12	040 005 461	47 мм



Штекер : AG. Закаленная нерж. сталь. 60° упл. конус. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
040 005 459	47 мм
040 005 462	47 мм



Штекер : IG. Для копий с нанесенной изоляцией. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
040 005 664	40 мм



Штекер : IG. Нерж. сталь + латунь.
Макс. 250 bar / 150 °C

⊙	DN	R+M Nr.	↕
M22	10	203 100 665	56 mm

Муфта : AG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
203 100 660	57 mm

О-кольцо. Малое EPDM

R+M Nr.	VPE
050 000 196	1
791 552 610	100

О-кольцо. Большое EPDM

R+M Nr.	VPE
050 000 664	1
791 821 01	100

Муфты "B"

Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 150 bar / 90 °C

⊙	DN	R+M Nr.	↕
1/2"	11	710 247 212 000	35 мм



Штекер : AG. Нерж. сталь.
Макс. 150 bar / 90 °C

R+M Nr.	↕
710 247 112 100	44 мм

О-кольцо. 13x2

R+M Nr.
791 32

Быстроразъемные соединения для сверхвысокого давления Suttner ST-45-600

Муфты и ниппели ST-45-600

Муфта : AG. Нерж. сталь.
Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 045 600	57 мм



Муфта : AG. Нерж. сталь.
Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 045 605	57 мм



Штекер : IG. Закаленная нержавеющая сталь. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
040 005 468	40 мм

○	DN
1/4"	8

О-кольцо. 11x1,5

R+M Nr.
050 000 020

Опор. кольцо. 11x14x1

R+M Nr.
050 001 430

О-кольцо. 10x2,5

R+M Nr.
050 000 160

Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-246

Муфты и ниппели ST-246-8

Муфта : IG. Нерж. сталь V2A.
Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 412 000	41,0 мм



Штекер : IG. Закаленная нержавеющая сталь. Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 312 001	43,7 мм



Штекер : AG. Закаленная нержавеющая сталь. Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 312 101	45,2 мм

○	DN
1/2"	11

Муфты и ниппели ST-246-6

Муфта : IG.
Нерж. сталь V2A.
Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 238 000	37,8



Штекер : IG. Закаленная нержавеющая сталь.
Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 138 001	36,6
040 005 423	41,0

Штекер : AG. '
Нерж. сталь.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
040 005 424	42,5

○	DN
3/8"	8,5
1/4"	6,0
M22 (CEL)	6,0

Уплотнители



NBR 75

R+M Nr.	○	TYP
710 005 004	1/2"	ST-246-8
710 005 003	3/8"	ST-246-6

Фланцевое плоское уплотнительное кольцо

Фланцевые плоские уплотнительные кольца. Сталь

R+M Nr.	○	VPE
788 881 4	1/4"	1
788 881 410 0	1/4"	100
788 883 8	3/8"	1
788 883 810 0	3/8"	100
788 881 2	1/2"	1
788 881 210 0	1/2"	100
788 881	1"	1

Фланцевые плоские уплотнительные кольца. Нерж. сталь

R+M Nr.	○	VPE
788 881 49	1/4"	1
788 881 491 00	1/4"	100
788 883 89	3/8"	1
788 883 891 00	3/8"	100
788 881 29	1/2"	1
788 881 291 00	1/2"	100

Принцип работы фланцевого плоского уплотнительного кольца

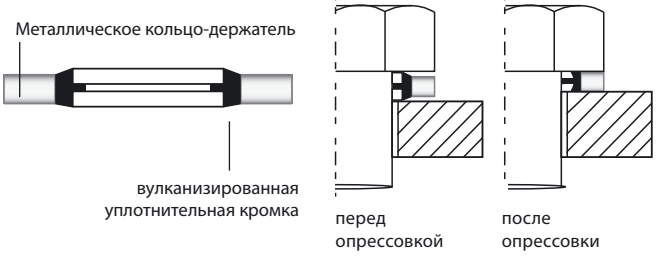

Символы ↕ Высота DN Внутренний диаметр ○ Резьба VPE Упаковка TYP Тип

Соединители для шлангов

M22 AG. Стандартный. Латунь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 20

M21 AG. Стандартный. Латунь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 10

1/2" AG. Стандартный. Латунь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 30

M22 AG. Стандартный. Нерж. сталь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 29

M22 AG. Тяжелое исполнение.
Нерж. сталь. Макс. 500 bar

R+M Nr.
569 59

M24 AG. Нерж. сталь.
Макс. 700 bar

R+M Nr.
200 741 600

W

M21 AG : M22 AG. Латунь.
Понижение. Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 15

K

M22 AG.Тяжелое исполнение.
Латунь. Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 50

K

M22 AG. Тяж. исполнен. с резин. защитой. Нерж. сталь.
Макс. 500 bar

R+M Nr.
569 49

Смен. резиновый защитный колпачок

R+M Nr.
569 60

K

M22 AG. Тяж. исполнен. с резин. защитой. Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 40

M22 AG. Длинный с изоляцией, с пластм. покрыт. Макс. 280 bar

R+M Nr.
569 70

Таблица сравнения метрической, трубной резьбы, трапецеидальная резьба

Трубная	IG	AG
1/8" (5x10)	8,566 мм	9,728 мм
1/4" (8x13)	11,445 мм	13,157 мм
3/8" (12x17)	14,950 мм	16,662 мм
1/2" (15x21)	18,631 мм	20,955 мм
3/4" (21x27)	24,117 мм	26,441 мм
1" (26x34)	30,291 мм	33,249 мм
1.1/4" (33x42)	38,952 мм	41,910 мм
1.1/2" (40x49)	44,324 мм	47,803 мм
2" (50x60)	56,656 мм	59,614 мм

Метрическая	IG	AG
M12x1,5	10,38 мм	12 мм
M14x1,5	12,38 мм	14 мм
M16x1,5	14,38 мм	16 мм
M18x1,5	16,38 мм	18 мм
M21x1,5	19,38 мм	21 мм
M22x1,5	20,38 мм	22 мм
M24x1,5	22,38 мм	24 мм
M27x1,5	25,38 мм	27 мм
M30x1,5	28,38 мм	30 мм

Трапецеидальная	IG	AG
TR20	18,1 мм	20 мм
TR22	20,1 мм	22 мм

Наружная резьба



Внутренняя резьба

Адаптеры для шлангов

K

Штекер 10 мм : M22 AG.
Макс. 210 bar

R+M Nr.	↕
316 951 0	190 мм

K

Штекер 11 мм : M22 AG.
Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
316 961 1	190 мм

K

Штекер 11 мм : M22 AG.
Макс. 400 bar

R+M Nr.	↕
316 961 2	145 мм
316 961 3	150 мм

K

M22 AG : штекер. Латунь.
Макс. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
559 908 221	104 мм

Опор. кольцо

R+M Nr.	○
790 58	10 мм
790 59	11 мм

О-кольцо

R+M Nr.	○
790 55	10 мм
790 57	11 мм

Символы IG Внутренняя резьба AG Наружная резьба ○ Резьба ↕ Высота ⌀ Диаметр VPE Упаковка

Адаптеры для шлангов

Муфта-штекер 10 мм : 3/8" AG.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
559 910 1

Муфта-штекер 11 мм.
Макс. 400 bar

R+M Nr.	⭘
559 911 12	1/2" AG
559 911 38	3/8" AG
559 911 22	M22 AG
559 911 23	HV M22

M22 IG : M22 AG. K 2000. Латунь.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
565 66

Штекер 10 мм : M22 AG.
Макс. 250 bar

R+M Nr.
559 910 2

О-кольцо

R+M Nr.	⭘
790 55	10 мм

M24 AG : AG. Латунь *.
Макс. 400 bar

R+M Nr.	⭘
318 241 8	M18
318 242 1	M21

M27 AG : AG. Латунь *.
Макс. 400 bar

R+M Nr.	⭘
318 271 8	M18
318 272 1	M21

M24 AG : 3/8" IG. Латунь *.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
318 24

M27 AG : 3/8" IG. Латунь *.
Макс. 400 bar

R+M Nr.
318 27

Медная уплотнит. шайба. K 2000

R+M Nr.	⌀
781 519 1	18,8 мм

Опор. кольцо

R+M Nr.	⭘
790 58	10 мм

О-кольцо

R+M Nr.	⭘
791 42	M24

О-кольцо

R+M Nr.	⭘
903 598 00	M27

О-кольцо. 10x2,2. Perbunan

R+M Nr.	VPE
790 25	1
790 251 00	100

О-кольцо. 9,5x2

R+M Nr.	VPE
050 002 456	1

Переходные ниппели

Внутренняя резьба : наружная резьба

Латунь. Макс. 400 bar

IG : AG	R+M Nr.
1/4" : M12x1	710 100 032
M12x1 : 1/4"	710 100 033

* не разрешен для использования в запатентованных WAP / Venturi

Подходит для	Стр.
Копий	255
Пистолета	214
Шлангов	145
Шлангов для каналопрочистки	183, 184
hydroblade®	287, 288

Муфты ST-247

Новая система муфт для шлангов и копий высокого давления ST-247 подходит для дооснащения существующих систем очистки под высоким давлением и позволяет быстро и надежно заменять аксессуары без необходимости обременительного завинчивания и наклона. Благодаря своему интуитивному управлению и очень прочной конструкции, она предлагает все преимущества системы быстроразъмных соединений. Изготовленная из высококачественной комбинации латуни и нержавеющей стали, она особенно подходит для использования в профессиональных или промышленных условиях, таких как сельское хозяйство и уборка больших площадей транпортных средств, в общественных местах и на открытом воздухе. Благодаря пластиковому покрытию муфт, эта система идеально подходит для мойки горячей водой

ST-247 муфты

TR22 IG. Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 310

TR22 IG. Латунь. Вкл 2 защитных колпачка от высокой температуры.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 410

TR22 IG. Латунь. Вкл 1 защитный колпачок от высокой температуры.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 420

ST-247. Латунь.
Макс. 310 bar / 45л/мин / 150 °C

R+M Nr.
200 247 255



ST-247 : 1/4 " IG.
Закаленная нерж. сталь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 110



ST-247 : 1/4" IG.
Закаленная нерж. сталь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 100

ST-247 : M22 AG.
Закаленная нерж. сталь.
Max. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 125



ST-247 : TR22 AG.
Латунь/Нерж. сталь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 120

Муфты ST-247

Адаптер TR22 (старый : новый)

TR22 AG : M22 IG HV. Альтернатива адаптерам 2+3. Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
561 022 220

TR22 AG : M22 IG HV. Альтернатива адаптерам 2+3. Латунь. вращ.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
568 022 220

TR22 AG : M22 IG HV. Альтернатива адаптерам 2+3. Латунь. вращ.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
568 022 221

TR22 IG : 3/8" IG. Альтенатива адаптеру 12. Латунь. Вращающийся. Вкл 1 защитный колпачок от высокой температуры.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 301 100

TR22 IG : M22 AG. Альтенатива адаптеру 12. Латунь. Вращающийся. Вкл 1 защитный колпачок от высокой температуры.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 301 110

3/8" AG : TR22 AG.
Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
010 003 041

TR22 IG : TR22 AG.
Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
200 247 250

TR22 IG : 3/8" AG.
Альтернатива адаптеру 6.
Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
565 683

TR22 IG. : 3/8" IG.
Альтернатива адаптеру 6.
Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
565 684

TR22 IG : M22 AG.
Альтернатива адаптеру 6.
Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C.

R+M Nr.
565 681

TR22 IG. : Муфта-штекер Ø 11 мм.
Латунь/Нерж. сталь.
Макс. 400 bar / 150° C.

R+M Nr.
565 688

Адаптер для копий TR20

TR20 IG : M18 AG. Альтернатива адаптеру 8. Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
565 686

TR20 IG : 1/4" AG.
Нерж. сталь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
565 685 19

1/4" IG : TR20 AG. Альтернатива адаптеру 7. Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
565 685



M18 IG: TR20 AG. Альтернатива адаптеру 7. Латунь.
Макс. 400 bar / 150° C

R+M Nr.
565 687

Срединитель для шлангов

TR22 AG. Альтернатива адаптеру 9. Латунь. Макс. 400 bar

R+M Nr.
569 22

TR 22 AG : M22 x 1,5 AG.
Альтернатива адаптеру 1. Латунь.
Max. 400 bar

R+M Nr.
569 23

Гаечный ключ

R+M Nr.	Размер ключа
100 000 235	27

Клеющие и уплотнительные вещества

Уплотнитель для швов

TYP	R+M Nr.	C		℃	Nm *	Функция
83.21	954 50	Зеленый	50 мл	-55 – +175 °C	25 - 35	высокопрочный, быстрое затвердение, механически
83.21	954 55	Зеленый	250 мл	-55 – +175 °C	25 - 35	и температуроустойчив, стандартный продукт
83.05	954 830 505 0	Зеленый	50 мл	-55 – +200 °C	25 - 35	высокопрочное, очень быстрое отвердение, подходит
83.05	954 830 525 0	Зеленый	250 мл	-55 – +200 °C	25 - 35	для поверхностей из оцинкованной стали или нерж. стали без активаторов

Резьбовое уплотнение

TYP	R+M Nr.	C		℃	Nm *	Функция
53.14	954 531 405 0	коричн.	50 мл	-55 – +150 °C	12 - 16	эластичное трубн. уплотн. до 3/4", средней прочн. для и пневм. резьб. соединений, в соотв. с DVGW разреш. для газ
58.11	954 581 105 0	Желтый	50 мл	-55 – +150 °C	18 - 22	трубн. Уплотн. До 3", средней прочности, в соотв. с: DVG
58.11	954 581 125 0	Желтый	250 мл	-55 – +150 °C	18 - 22	разрешено для газа, WRC для воды и BAM для кислорода
85.86	954 858 605 0	Зеленый	50 мл	-55 – +200 °C	25 - 35	высокопр. уплотн. для резьб для газа (проверено DIN DVGW) и питьевой воды (DVGW / KTW)

Уплотнитель винтов



TYP	R+M Nr.	C		℃	Nm *	Функция
55.03	954 550 305 0	Синий	50 мл	-55 – +150 °C	18 - 23	средней прочн. до M36, также для внешн. Поверхн. покрытых маслом, DVGW / KTW - разрешение, стандаррный продукт
83.54	954 835 405 0	Синий	50 мл	-55 – +150 °C	28 - 35	высокопр. уплотн. до M20 для крепления винтов, гаек и болтов, рекомендовано для неразъемных соединений
54.03	954 540 350	Синий	50 мл	-55 – +150 °C	14 - 18	средней прочн. уплотн. резьб. соед. для предохр. резьб от ударов, вибрации или давления
56.03	954 550 305 1	Синий	50 мл	-55 – +150 °C	10 - 16	средней прочности до 2"

Новинка

Плоское уплотнение

TYP	R+M Nr.	C		℃	Nm *	Функция
58.14	954 581 407 5	Оранжевый	75 мл	-55 – +150 °C	5 - 8	эластичное уплотн. (растяжение свыше 100 %) для среднего заполнения зазоров

Секунда-клей

Уплотнители

TYP	R+M Nr.	C		℃	секунд **	Функция
43	954 430 20	Зеленый	20 мл	-55 – +80 °C	2 - 5	универсально - стандартн. продукт, высокая прочн. для всех материалов, клеит резину, пластмассу, металл, кожу, пробку и т.д.

Активатор

TYP	R+M Nr.		Функция	Затвердение
11	954 112 00	200 мл	для анаэробных клеев	30 - 60 секунд

Тефлоновая уплотн. лента

R+M Nr.	VPE
954 00	1 бобина
954 10	10 бобин
954 25	250 бобин

Длит. сохр. смазка для уплотнений

R+M Nr.	
953 55	40 г

* Разрыв. момент
** Время схватыв.

Резьбовое уплотнение/ уплотнитель винтов R+M

TYP	R+M Nr.	C		VPE	℃	Nm *	Функция
5353	954 535 302 2	Синий	1,8 гр	20 штук	-55 – +150 °C	40 - 50	высокопрочное, для обеспечения. надежности и уплотнения. Высокие вязкость и тиксотропность, большие допуски.

Символы ℃ Температура Емкость TYP Тип VPE Упаковка C Цвет Вес