Accessoires easyfarm365+	494-495
Accessoires kommunal365+	497-499
Accessoires pour bras orientables Mosmatic EV-Boom	509
Bras orientables Mosmatic EV-Boom pour station de recharge électrique	508
Buse et lance à jet longue-portée	503
Coupleurs rapides haute-pression, Suttner ST-3100	497
Désherbeur – weeddevil ®	506
Lances d'hydro-balayage inox	496
Lances THP, Suttner	500
Nettoyage de panneaux solaires	507
Nettoyeurs de gaines et de containers, Mosmatic	504
Nettoyeurs de gaines et de puisards, Mosmatic	504
Pistolets haute-pression, Suttner	501
Pistolets ST-3500 "High-Flow"	500
Porte-buse atomiseur	501
Robot de nettoyage de fûts avec système d'aspiration	503
Robot de nettoyage de fûts, Suttner	503
Robots de nettoyage de citernes, Suttner	502
Rotabuses Suttner ST-458.1 avec siège en céramique	500
Têtes mousse foamblaster ST-76	495
weeddevil ® – Le désherbeur écologique	505

Accessoires easyfarm365+

Pistolet professionnel avec coupleur KW.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 655	coupleur KW	1/2" F rotatif

Pistolet professionnel avec coupleur ST-3100.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 650	coupleur KW	1/2" F rotatif

Pistolet professionnel.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 660	3/8" F	1/2" F rotatif

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à la détente de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

Poignées latérales

Poignée pour lances surmoulées

R+M Nr.
200 009 700

Poignée pour lances ST-85 Push & Pull

R+M Nr.
200 009 680

Porte-buse ST-10

1/4" F. PVC. Inox

R+M Nr.
200 010 760

Raccord tournant, ST-340

1/4" F : 1/2" F

R+M Nr.
200 340 520

Kit de réparation ST-340

R+M Nr.
200 340 150

Vous trouverez tous les flexibles haute-pression adaptés à cette gamme à la page 159 et 168

Lances ST-85 Push & Pull

Coupleur KW. Lances en acier inoxydable, demi-coquilles ST-9 380 mm et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Orientation progressive de la lance de 20 à 140°. Sans contraintes et sans fatigue. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 085 253	1/4" F NPT	600 mm	coupleur KW
200 085 613	1/4" F NPT	850 mm	coupleur KW
200 085 603	1/4" F NPT	1.000 mm	coupleur KW
200 085 653	1/4" F NPT	1.500 mm	coupleur KW

Double-lance pour rotabuses

Coupleur KW. Double-lance surmoulée 300 mm en acier inoxydable, robinet vertical ST-53, porte-buse ST-10, livrée avec buse basse-pression, tube 1/4" M pour montage rotabuse. Livrée sans rotabuse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 053 538	300 mm	1/4" M	980 mm	coupleur KW

Accessoires easyfarm365+

Lances et double-lance

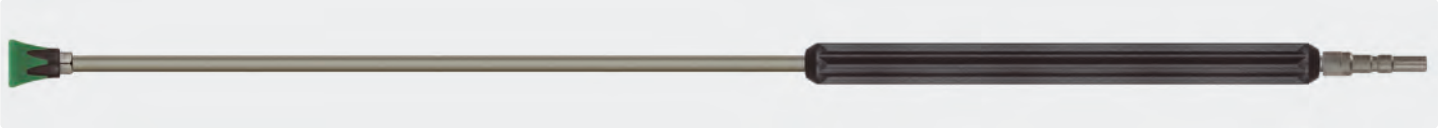

Coupleur KW. Lance surmoulée 400 mm en acier inoxydable, porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⇦	↔	⇨
200 000 522	400 mm	1/4" F NPT	1.000 mm	coupleur KW

Coupleur KW. Double-lance surmoulée 300 mm en acier inoxydable, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression.
Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⇦	↔	⇨
200 054 507	300 mm	1/4" F NPT	980 mm	coupleur KW

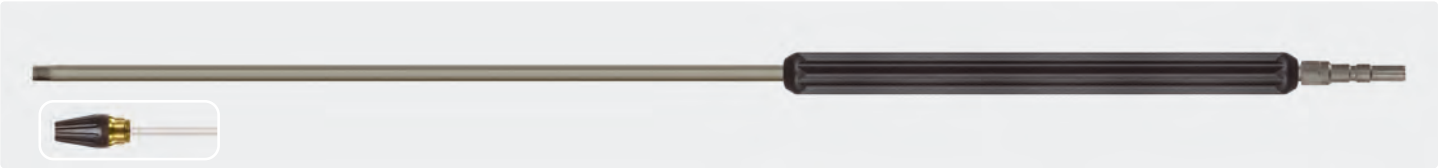

Coupleur KW. Lance surmoulée 400 mm en acier inoxydable, tube 1/4" M pour montage rotabuse. Livrée sans rotabuse.
Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⇦	↔	⇨
200 000 523	400 mm	1/4" M	1.000 mm	coupleur KW

Têtes mousse foamblaster ST-76

La tête foamblaster ST-76 est adaptée pour toutes applications mousse dans l'agriculture, l'industrie, le nettoyage communal ou encore dans le domaine de la lutte contre les incendies.

Elle fonctionne en association avec tous nos injecteurs de type ST-160, ST-164, ST-166, ST-167, équipés de buses à gros calibre avec un orifice de passage d'eau de diamètre allant jusqu'à 2,8 mm et adaptés aux débits d'eau importants.

Matériels : inox / PVC thermoplastique

Min. 70 bar avec l'injecteur **easy**foam365+. Min. 30 bar en alimentation direct d'un prémix eau/produit émulsifiant.

Max. 250 bar / 20 - 60 l/min / 100 °C

R+M Nr.	D	⇨
200 076 615	2,3 mm	1/2" F
200 076 618	2,6 mm	1/2" F
200 076 621	2,8 mm	1/2" F
200 076 600	2,9 mm	1/2" F
200 076 624	3,0 mm	1/2" F
200 076 630	3,3 mm	1/2" F
200 076 633	3,5 mm	1/2" F

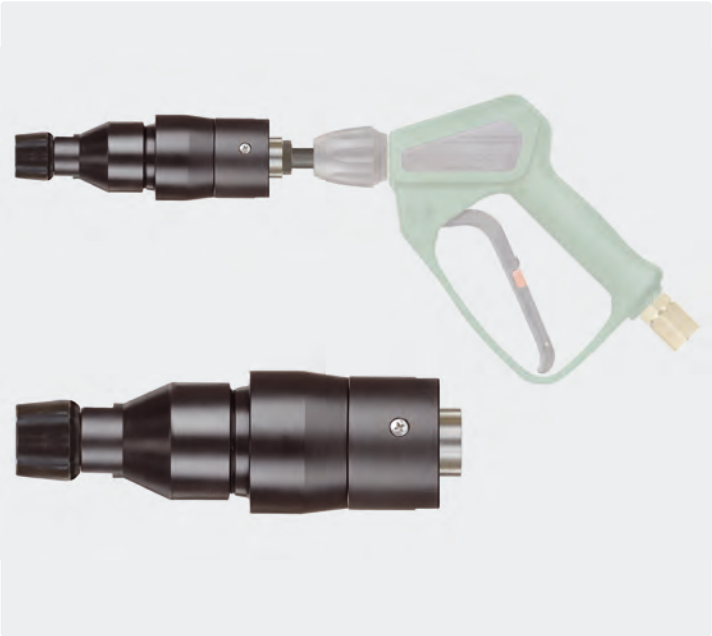

Symboles ⇦ sortie ⇨ entrée ↔ longueur ISO isolation D buse

Lances d'hydro-balayage inox

Lance d'hydro-balayage 350 mm acier inoxydable avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, pistolet ST-2300, poignée latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.
Max. 280 bar / 45 l/min / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 510	protège-buse sans buse	3/8" F

Lance d'hydro-balayage 350 mm acier inoxydable avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, pistolet ST-2320, poignée latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.
Max.150 bar / 80 l/min / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 520	protège-buse sans buse	1/2" F

Lance d'hydro-balayage 350 mm acier inoxydable avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, pistolet **easy**farm365+, poignée latérale et porte-buse en PVC, livrée sans buse.
Max. 250 bar / 60 l/min / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 530	porte-buse sans buse	1/2" F rotatif

Lance d'hydro-balayage 350 mm acier inoxydable avec manchon ST-29 Cool & Compact 330 mm, poignée latérale et protège-buse en PVC, livrée sans buse.
Max. 280 bar / 130 l/min / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 500	protège-buse sans buse	1/4" M

Notre lance d'hydro-balayage peut être raccordée au réseau d'eau de ville, à une borne d'incendie ou encore à une pompe moyenne ou haute-pression. Pour une efficacité maximale nous vous conseillons son raccordement à une pompe HP. Cette lance tout en acier inoxydable a été spécialement conçue pour un usage intensif, elle est compacte, maniable et très robuste. Sa poignée latérale procure une bonne prise en main et permet de piloter la forme du jet en cours d'utilisation, celui-ci peut-être rectiligne à longue portée ou de forme conique, réglable de façon progressive et provoquant un effet de souffle. Son efficacité est proportionnelle à la pression mais surtout au débit d'eau, il est nécessaire de bien calibrer la buse afin d'obtenir la meilleure efficacité.

Buses pour lances d'hydro-balayage



M15x1 M. acier inoxydable

R+M Nr.	D
200 078 412	1,2 mm
200 078 415	1,5 mm
200 078 418	1,8 mm
200 078 420	2,0 mm
200 078 423	2,3 mm
200 078 425	2,5 mm
200 078 430	3,0 mm
200 078 435	3,5 mm

Fonctionnement lance d'hydro-balayage

jet turbulent à réglage progressif

jet concentré à longue portée

Accessoires kommunal365+

Pistolet professionnel.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 320 500	1/4" F	1/2" F

Pistolet professionnel.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 320 510	1/2" F	1/2" F

Pistolet professionnel.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 320 520	1/2" F	1/2" F rotatif

Raccord tournant, ST-340

1/4" F : 1/2" F

R+M Nr.
200 340 520

Kit de réparation ST-340

R+M Nr.
200 340 100

Clapet complet

R+M Nr.
202 320 495

Crosse de pistolet fixe

La nouvelle directive UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de maintient à partir d'une force de recul supérieure à 150 N.

R+M Nr.
202 705 590

Poignées latérales

Poignée pour lances surmoulées

R+M Nr.
200 009 700

Poignée pour lances ST-85 Push & Pull

R+M Nr.
200 009 680

Porte-buse ST-10

ST-10. 1/4" F. PVC. Inox

R+M Nr.
200 010 755

Vous trouverez dans le chapitre 07 toutes sortes de flexibles adaptés à cette gamme de produits.

Coupleurs rapides haute-pression, Suttner ST-3100

Coupleurs femelles et coupleurs mâles ST-3100

Coupleur femelle : femelle. Inox.
Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur femelle : mâle. Inox. Cône 60°.
Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur mâle : femelle. Inox.
Max. 250 bar / 150 °C

Coupleur mâle : mâle. Inox. Cône 60°.
Max. 250 bar / 150 °C

○	DN	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕
1/4"	10	203 100 466	44 mm	203 100 653	47 mm	040 005 665	35 mm		
3/8"	12	203 100 461	44 mm	203 100 474	50 mm	040 005 667	41 mm	040 005 668	47 mm
1/2"	12	203 100 460	44 mm	203 100 655	45 mm	040 005 661	47 mm	040 005 662	47 mm

Symboles ⊖ sortie ⊕ entrée ↕ hauteur D buse ○ filetage DN diamètre nominal

Accessoires kommunal365+

Lances ST-85 Push & Pull

Coupleur ST-3100. Lances en acier inoxydable, demi-coquilles ST-9 380 mm et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Orientation progressive de la lance de 20 à 140°. Sans contraintes et sans fatigue. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 085 251	1/4" F NPT	600 mm	coupleur ST-3100
200 085 611	1/4" F NPT	850 mm	coupleur ST-3100
200 085 601	1/4" F NPT	1.000 mm	coupleur ST-3100
200 085 651	1/4" F NPT	1.500 mm	coupleur ST-3100

Lance et double-lance

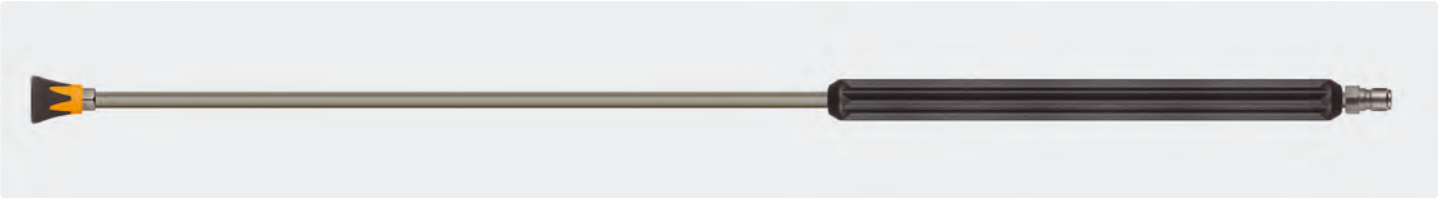

Coupleur ST-3100. Lance surmoulée 400 mm en acier inoxydable et porte-buse ST-10, livrée sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 000 520	400 mm	1/4" F NPT	1.000 mm	coupleur ST-3100

Coupleur ST-3100. Double-lance surmoulée 300 mm en acier inoxydable, robinet latéral ST-54 et porte-buses ST-10, livrée avec buse basse-pression. Max. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 054 506	300 mm	1/4" F NPT	980 mm	coupleur ST-3100

Symboles sortie entrée longueur ISO isolation

Accessoires kommunal365+

Lance et double-lance

Coupleur ST-3100. Lance surmoulée 400 mm en acier inoxydable, tube 1/4" M pour montage rotabuse. Livrée sans rotabuse. Max. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 000 521	400 mm	1/4" M	1.000 mm	coupleur ST-3100

Coupleur ST-3100. Lance surmoulée 300 mm en acier inoxydable, robinet vertical ST-53, porte-buse ST-10, livrée avec buse basse-pression, tube 1/4" M pour montage rotabuse. Livrée sans rotabuse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 053 537	300 mm	1/4" M	980 mm	coupleur ST-3100

Rotabuses Suttner ST-458.1 avec siège en céramique

ST-458.1

1/4" F. Cône 20°. 120 - 250 bar.
Max. 100 °C

R+M Nr.	D
200 458 811	11
200 458 812	12
200 458 815	15
200 458 820	20
200 458 825	25
200 458 830	30

Kit ST-458.1

R+M Nr.
200 458 311
200 458 312
200 458 315
200 458 320
200 458 325
200 458 330

Pistolets ST-3500 "High-Flow"

Pistolet professionnel gros débit.
Tout en acier inoxydable.
Pistolet de lavage et de rinçage haute-pression adapté au nettoyage communal, aux matériels de curage et dans l'industrie.
Clapet en inox cémenté.
Max. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
203 500 500	1/2" F	1/2" F

Pistolet professionnel gros débit.
Tout en acier inoxydable.
Pistolet de lavage et de rinçage haute-pression adapté au nettoyage communal, aux matériels de curage et dans l'industrie. Clapet en inox cémenté.
Raccord rotatif en acier inoxydable.
Max. 350 bar / 100 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
203 500 550	1/2" F	1/2" F rotatif

Lances THP, Suttner

Lances THP ST-3600 - 600 bar

1/2" M. Lances avec poignée latérale. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.				
203 600 416	1/2" M	1.500 mm	1/2" M	inox
203 600 415	1/2" M	2.000 mm	1/2" M	inox

R+M Nr.

1/2" M. Lances avec poignée latérale et porte-buse 1/4" F NPT en acier inoxydable, livrées sans buse haute-pression. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.				
203 600 400	1/4" F NPT	500 mm	1/2" M	inox
203 600 401	1/4" F NPT	800 mm	1/2" M	inox
203 600 402	1/4" F NPT	1.000 mm	1/2" M	inox

R+M Nr.

1/2" M. Lances avec poignée latérale pour rotabuses 1/4" F, livrées sans rotabuse. Max. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.				
203 600 411	1/4" M	500 mm	1/2" M	inox
203 600 410	1/4" M	800 mm	1/2" M	inox
203 600 412	1/4" M	1.000 mm	1/2" M	inox

R+M Nr.

Symboles sortie entrée longueur M matériel D buse

Pistolets haute-pression, Suttner

ST-2635 Industriel

Pistolet professionnel. Clapet breveté. Bille en inox durci particulièrement résistante à l'usure. Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

R+M Nr.			Raccord	Gâchette
202 635 550	1/4" F	3/8" F rotatif	ST-311	noir/rouge
202 635 555	1/4" F	3/8" F rotatif	ST-303	noir/gris

Pistolet professionnel avec coupleur KW. Clapet breveté. Bille en inox durci particulièrement résistante à l'usure. Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

R+M Nr.			Raccord	Gâchette
202 635 570	coupleur KW	3/8" F rotatif	ST-311	noir/rouge
202 635 575	coupleur KW	3/8" F rotatif	ST-303	noir/gris

Pistolet professionnel avec raccord de sortie surmoulé adaptable sur lances rotatives. Clapet breveté. Bille en inox durci particulièrement résistante à l'usure. Raccord d'entrée rotatif tout inox. Max. 400 bar / 35 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 635 720	M22 M	M22 M rotatif

Raccords tournants, ST-311

1/4" F : 3/8" F

R+M Nr.
200 311 050

1/4" F : M22 M

R+M Nr.
200 311 060

Kit de réparation ST-311

R+M Nr.
200 300 100

LTF+ - Low Trigger Force + réduite de 90 % au maintient et de 55 % à la détente de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

Vous trouverez la plupart des lances adaptées à cette gamme de produits de la page 253 à la page 268.

Porte-buse atomiseur

Domaines d'application :
Dépoussiérage, refroidissement, humidification, décontamination, désinfection, neutralisation des odeurs dans l'agriculture, l'industrie alimentaire, du bâtiment, des traitements de déchets, technique de sécurité et d'extinction d'incendie, mouillage des véhicules

ST-78. Acier inoxydable

R+M Nr.	
200 078 830	1/4" F

Fonctionnalité du porte-buse atomiseur

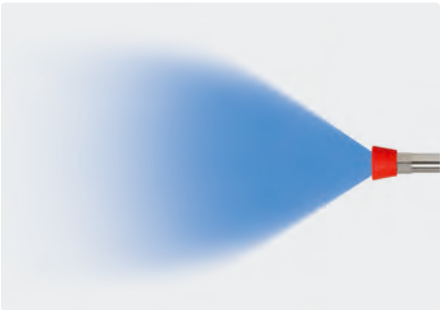

Jet atomiseur en fines gouttelettes

Buses pour porte-buse atomiseur



M15x1 M. Inox

R+M Nr.	D
200 078 412	1,2 mm
200 078 415	1,5 mm
200 078 420	2,0 mm
200 078 423	2,3 mm
200 078 425	2,5 mm
200 078 430	3,0 mm
200 078 435	3,5 mm

Robots de nettoyage de citernes, Suttner

Têtes ST-82 h16/40 auto-rotatives

» Entrée : 1/2" F
» Pression : 40 - 160 bar
» Débit : 20 - 50 l / min
» Température : 0 - 90 °C
» Rotation : 29 - 36 tr/min
» Champ d'action : 244°
» Poids : 3,6 kg
» 3 buses 1/8" M NPT sont nécessaires (de calibre identique).
» Autres versions de 20 à 50 l/min sont livrables sur demande

R+M Nr.	D	←	P
200 082 600	version de base sans buses		
200 082 608	3 x 045	23 l/min	60 bar
200 082 601	3 x 060	40 l/min	100 bar
200 082 607	3 x 060	41 l/min	100 bar
200 082 602	3 x 030	21 l/min	110 bar
200 082 606	3 x 035	25 l/min	110 bar
200 082 605	3 x 035	27 l/min	125 bar
200 082 603	3 x 040	30 l/min	140 bar
200 082 604	3 x 050	40 l/min	140 bar

Vous trouverez des vidéos de présentation et autres explications complémentaires dans notre boutique en ligne.

Merci de nous indiquer à la commande la pression et le débit d'eau.
Les robots de nettoyage sont configurés en fonction du nettoyeur haute-pression.

* avec cage de protection

Têtes ST-82 h16/120 auto-rotatives

» Entrée : 3/4" F
» Pression : 30 - 160 bar
» Débit : 20 - 120 l / min
» Température : 0 - 90 °C
» Rotation : 10 - 16 tr/min
» Champ d'action : 360°
» Poids : 5,9 kg
» 4 buses 1/4" M NPT sont nécessaires, ou encore 2 buses (de calibre identique), dans ce cas prévoir 2 bouchons mâle 1/4"

R+M Nr.	D	←	P
200 082 730	2 x 180	69 l/min	60 bar
200 082 717	2 x 110	42 l/min	70 bar
200 082 713	2 x 120	50 l/min	80 bar
200 082 722	4 x 130	105 l/min	85 bar
200 082 701	2 x 075	34 l/min	100 bar
200 082 709	4 x 050	45 l/min	100 bar
200 082 708	2 x 110 *	48 l/min	100 bar
200 082 723	4 x 055	50 l/min	100 bar
200 082 705	4 x 055 *	50 l/min	100 bar
200 082 721	2 x 045	20 l/min	100 bar
200 082 702	2 x 060	27 l/min	100 bar
200 082 729	2 x 090	42 l/min	100 bar
200 082 727	4 x 090	85 l/min	110 bar
200 082 724	2 x 050	24 l/min	115 bar
200 082 703	2 x 045	22 l/min	120 bar
200 082 726	2 x 045 *	22 l/min	120 bar
200 082 710	4 x 045	42 l/min	120 bar
200 082 731	2 x 110	110 l/min	120 bar
200 082 716	4 x 070	67 l/min	120 bar
200 082 728	4 x 110 *	110 l/min	120 bar
200 082 732	2 x 110	60 l/min	120 bar
200 082 719	2 x 040	20 l/min	125 bar
200 082 720	2 x 040 *	20 l/min	125 bar
200 082 712	2 x 050	25 l/min	130 bar
200 082 733	4 x 085	90 l/min	135 bar
200 082 704	2 x 040	21 l/min	140 bar
200 082 725	2 x 050 *	27 l/min	140 bar
200 082 706	2 x 060	32 l/min	140 bar
200 082 711	4 x 040 *	40 l/min	140 bar
200 082 714	–	50-60 l/min	140 bar
200 082 715	2 x 055	28 l/min	140 bar
200 082 718	2 x 065 *	35 l/min	140 bar
200 082 734	4 x 075	80 l/min	140 bar
200 082 707	4 x 040	45 l/min	160 bar

Robot de nettoyage de fûts, Suttner

ST-82 e25 / 21 robot de nettoyage à moteur électrique

» Entrée : M22 M
» Pression : max. 220 bar
» Débit : max. 21 l / min
» Température : 0 - 90 °C
» Moteur électrique : 12 V =
» Branchement : 230 V / 50 Hz
» Câble longueur 10 m avec fiche électrique
» Champ d'action : 360°
» Poids : 3,2 kg
» Livré avec les buses haute-pression

R+M Nr.
200 082 500

Robot de nettoyage de fûts avec système d'aspiration

M 28 E robot de nettoyage à moteur électrique + système d'aspiration

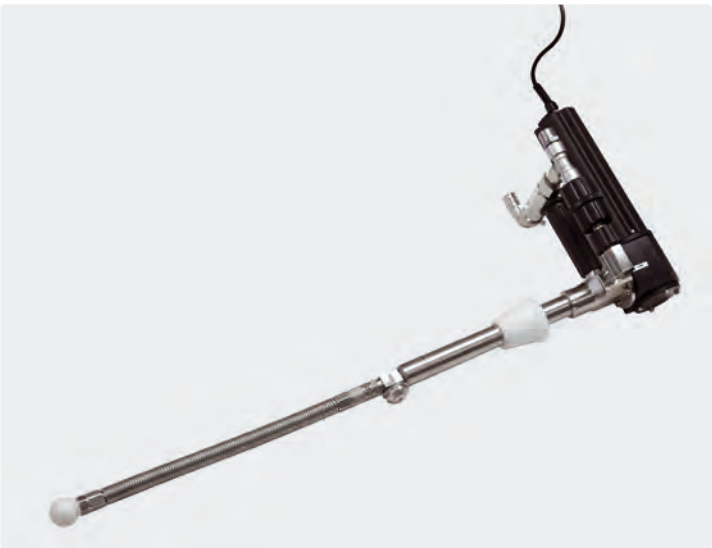

» Entrée : M22 M
» Pression : max. 140 bar
» Débit : 10 - 25 l / min
» Température : 0 - 90 °C
» Moteur électrique : 12 V =
» Branchement : 230 V / 50 Hz
» Câble longueur 10 m avec fiche électrique
» Champ d'action : 360°
» Poids : 6,2 kg
» Livré avec les buses haute-pression

R+M Nr.
276 284 380

Buse et lance à jet longue-portée

» Acier inoxydable
» Pour le nettoyage des puisards
» Force d'impact extrêmement élevée
» Grande portée du jet
» Protège-buse intégré
» Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	⌀	⊖
040 001 963	5 mm	3/4" M

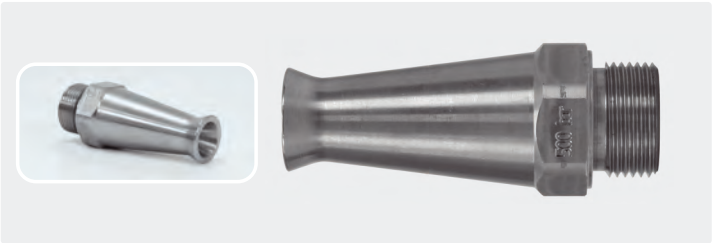

Pistolet haute pression industriel ST-3500 pour gros débit, rallonge de 500 mm avec poignée latérale, équipé d'une buse à jet longue portée. Max. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

Applications :
» Hydrodémolition (jet longue portée à forte puissance)
» Industrie du papier. Nettoyage des fibres excédentaires
» Travaux de nettoyage dans les domaines offshore ou maritimes

R+M Nr.	↔	⊖
203 500 560	750 mm	1/2" F rotatif

Symboles ⊖ entrée ⊖ sortie D buse ↔ débit P pression ⌀ diamètre ↔ longueur

Nettoyeurs de gaines et de puisards, Mosmatic

Nettoyeurs de gaines TXS-2f

Entrée 1/2" F. Max. 170 bar / 120 °C

R+M Nr.	⌀	
108 810 33	300 mm	3,7 kg
108 810 43	400 mm	4,4 kg
108 810 53	500 mm	5,3 kg

Têtes de nettoyage type TXS-2f avec écran de protection

Ces têtes de nettoyage sont spécialement conçues pour le nettoyage de la plupart des gaines ou puisards. Elles sont auto-rotatives et très simples d'utilisation. Un écran de sécurité protège la tête de nettoyage ainsi que l'utilisateur. Tout en acier inoxydable.

Les têtes de nettoyage sont livrées sans buses, prévoir 2 buses haute-pression en 1/8" M.

Autres modèles sur demande, nous consulter.

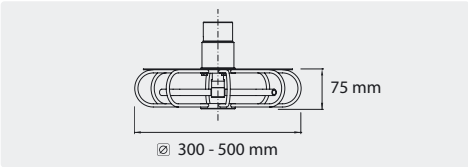

Nettoyeurs de gaines et de containers, Mosmatic

Ces têtes de nettoyage sont spécialement adaptées pour le nettoyage de gaines, tubes, puisards ou encore divers sortes de containers. Mêmes les dépôts les plus résistants peuvent être facilement éliminés.

En fonction du nettoyage à effectuer on peut choisir la tête à jets rotatifs fixes ou encore la tête à jets rotatifs réglables. Sur le modèle réglable l'angle d'orientation des jets peut être ajusté.

Le rotor des têtes de nettoyages type TYR est protégé mécaniquement par une cage métallique, préservant de la même manière le support à nettoyer.

Leur champ d'application est universel, nettoyage de toilettes mobiles, de regards, de vide-ordures, de puisards, de divers récipients, de containers, etc.

Autres modèles sur demande, nous consulter.

TYR 2s

TYR-2s réglable. Têtes de nettoyage avec bras rotatifs réglables, tout en acier inoxydable. Entrée 3/8" F, livrées sans buses, prévoir 2 buses haute-pression en 1/8" M.
Max. 275 bar / 120 °C.

R+M Nr.	⌀	
108 815 02	75 mm	0,5 kg
108 815 22	150 mm	0,8 kg
108 815 52	300 mm	1,1 kg

TYR 2f

TYR-2f fixe. Têtes de nettoyage avec bras rotatifs horizontaux à position fixe. Elles conviennent idéalement pour le nettoyage des gaines vide-ordures, par exemple. Tout en acier inoxydable, entrée 3/8" F, livrées sans buses, prévoir 2 buses HP en 1/8" M.
Max. 275 bar / 120 °C.

R+M Nr.	⌀	
108 814 02	75 mm	0,5 kg
108 814 22	150 mm	1,0 kg
108 814 52	300 mm	1,3 kg

Adaptateur

3/8" M : M18 F. Inox

R+M Nr.
040 001 125

weeddevil ® – Le désherbeur écologique

» Idéal pour les professionnels, spécialisés dans le nettoyage dans la voierie, les jardins publics ou privatifs ou encore aux abords des bâtiments
» Tout en acier inoxydable
» **Pour eau chaude max. 120° C**
» Utilisation en basse-pression et en haute-pression : 0-350 bar
» Largeur de travail 400 mm
» Jet de pulvérisation idéal des buses, avec diffusion à 65°
» La rotation d'un demi-tour de la lance permet de positionner le corps pour le traitement des bordures

Sans produits chimiques !

weeddevil®

ST-2605
LTF

Pour une manipulation plus souple, nous vous conseillons l'usage d'un pistolet ST-2605 équipé du système breveté LTF.

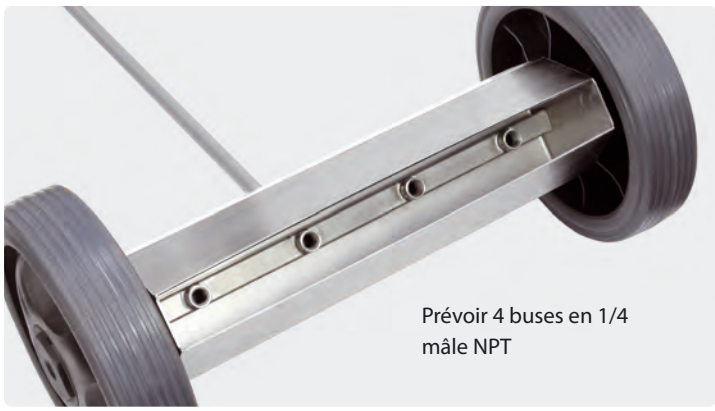

Prévoir 4 buses en 1/4 mâle NPT

Vue du dessous : La conception du corps est optimale pour permettre une bonne diffusion des jets de vapeur, sans perte de température.
Il est idéalement positionné : le bon recul par rapport au sol.

Utilisation ambidextre : montée à droite ou à gauche, la poignée latérale optimise la manipulation de l'appareil et protège du chaud en utilisation vapeur.

Équipé de 2 grandes roues (260 mm). Prévoir quatre buses 1/4" M de 65°. Max. 120 °C

R+M Nr.	M	Roues ⌀	Largeur de travail	⊖	⊖	P	°C	⚖	↕ / ↔
200 097 700	inox	260 mm	400 mm	1/4" F	4 x 1/4" F	max. 350 bar	120 °C	7,4 kg	1.250 / 530 mm

Option thermomètre

Montage rapide avec clip ou à fixer avec contre-platine (les vis et écrous sont inclus). 0 - 120 °C

R+M Nr.	tube- ⌀
200 097 420	16 mm (weeddevil)
200 097 425	13 mm (1/4")

Option limiteur de débit

Limiteur réglable pour ajuster le débit d'eau. Livré avec adaptateur et jeu de buses de dosage (1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4)

R+M Nr.	⊖	⊖
200 097 750	1/4" M	1/4" M / M22 F

Symbole M matériel ⌀ diamètre ⊖ entrée ⊖ sortie ↔ longueur ↕ hauteur °C température ⚖ poids P pression

Désherbeur – weeddevil ®

» Version en acier inoxydable
» **Pour les applications en eau chaude jusqu'à 120 °C**
» Utilisation en basse-pression
» Largeur de travail 150 mm
» Extrêmement robuste et léger, seulement 520 g
» Idéal pour un traitement en une seule fois

weeddevil®

Sans produits chimiques !

R+M Nr.	⊖	↕	∅	M
500 097 100	1/4" F	150	120	acier inox / laiton
500 097 101	M18x1,5 F	150	120	acier inox / laiton
500 097 102	TR20x6 F	150	120	acier inox / laiton

Cône désherbeur **weed**devil avec lance ST-29 Cool & Compact équipée poignée latérale. Poignée confortable et ergonomique avec manchon isolant de 400 mm. Adapté pour les pompes avec un débit jusqu'à 25 l/min max. : si nécessaire, utiliser le limiteur de débit 200 097 750.

R+M Nr.	⊖	↔	∅	M
500 097 103	1/4" M	1.150	120	acier inox / laiton

Symboles ⊖ entrée ↕ hauteur mm M matériel ∅ diamètre mm ↔ longueur mm

Nettoyage de panneaux solaires

Dans la plupart des cas, les surfaces des panneaux photovoltaïques ne peuvent pas être nettoyées simplement avec de l'eau et une éponge et ce serait tout simplement trop dangereux, car les modules sont souvent installés sur les toits avec un angle de 30 à 45°. Pour cela, R+M / Suttner propose un kit de nettoyage composé d'une brosse de lavage de surface largement dimensionnée avec un double passage d'eau, montée sur une perche télescopique vous permettant de nettoyer efficacement les panneaux solaires de votre installation photovoltaïque. Qu'il s'agisse de bâtiments industriels, commerciaux, agricoles ou privés. Les possibilités d'utilisation sont illimitées, en particulier sur les sites exposés à une forte pollution. Il suffit de raccorder le kit de nettoyage à la conduite d'eau de la maison.

- Nettoyage sûr et efficace de la plupart des installations photovoltaïques.
- Travail confortable dans toutes les positions grâce à la perche télescopique particulièrement stable.

Nettoyage en douceur des panneaux solaires, la brosse de lavage fonctionne à basse pression, ce qui exclut tout endommagement des modules.

- La brosse peut être manipulée facilement et en toute sécurité grâce à la perche télescopique que ce soit depuis le sol, le toit ou encore depuis un élévateur.
- La poignée enrobée de mousse avec son robinet à boisseau sphérique intégré permet d'actionner confortablement le nettoyage.

La pollution sur les panneaux PV signifie perte de puissance et diminution de la rétribution du courant injecté : Le kit de nettoyage est amorti en peu de temps. L'unité mobile adoucisseur d'eau empêche le dépôt des résidus de calcaire sur les surfaces nettoyées. Pour ce faire, des phosphates spécifiques captent les éléments calcaires en suspension dans l'eau.

Kit lance-brosse télescopique pour panneaux photovoltaïque

nouveau

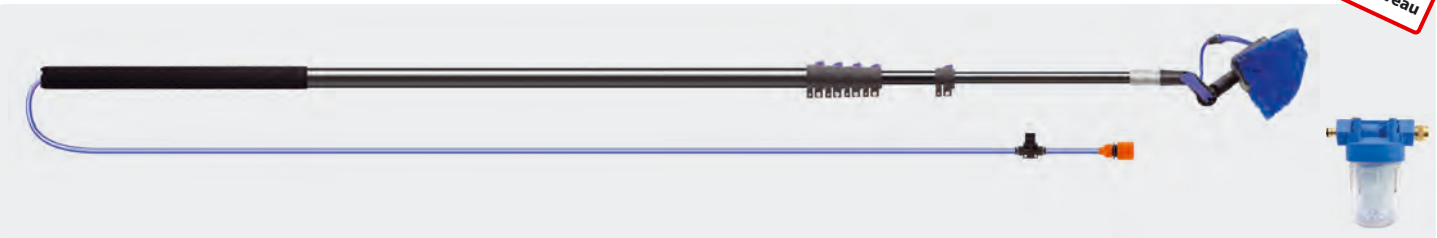

Perche télescopique en aluminium munie de 4 ou 5 systèmes de blocage rapide, équipée d'une poignée souple de 570 mm. Brosse de lavage „High-Low" orientable avec poils en nylon, 8 ou 12 m de tuyau Ø 8 mm, robinet à boisseau sphérique et coupleurs rapides "universel". Corps de filtre 5" et cartouche filtrante polyphosphate avec raccord 3/8" et nez de robinet.

R+M Nr.	Isolation				
526 001 425	Poignée souple 570 mm	Brosse de lavage „High-Low"	1,9 - 10 m	Coupleurs "universel"	5"
526 001 435	Poignée souple 570 mm	Brosse de lavage „High-Low"	1,75 - 6 m	Coupleurs "universel"	5"
526 001 401	Poignée souple 570 mm	Brosse de lavage „High-Low"	1,9 - 10 m	Coupleurs "universel"	sans filtre
526 001 430	Poignée souple 570 mm	Brosse de lavage „High-Low"	1,75 - 6 m	Coupleurs "universel"	sans filtre

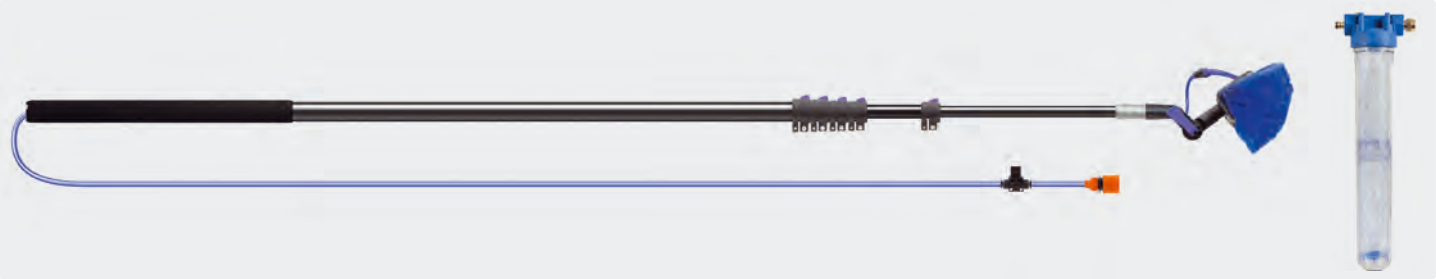

Perche télescopique en aluminium munie de 4 ou 5 systèmes de blocage rapide, équipée d'une poignée souple de 570 mm. Brosse de lavage „High-Low" orientable avec poils en nylon, 8 ou12 m de tuyau Ø 8 mm, robinet à boisseau sphérique et coupleurs rapides "universel". Corps de filtre 20" et cartouche filtrante polyphosphate avec raccord 3/8" et nez de robinet.

R+M Nr.	Isolation				
526 001 420	Poignée souple 570 mm	Brosse de lavage „High-Low"	1,9 - 10 m	Coupleurs "universel"	20"
526 001 440	Poignée souple 570 mm	Brosse de lavage „High-Low"	1,75 - 6 m	Coupleurs "universel"	20"

Filtres de rechange

Cartouche anti calcaire polyphosphates

R+M Nr.	★	⌀	↕
734 58	■	5"	125
734 820 035	■■	20"	510

Bras orientables Mosmatic EV-Boom pour station de recharge électrique

» Pour un usage optimal dans tous les garages ou autres lieux équipés de stations de recharge
» Recharge du véhicule simplifiée sans usure pour le câble
» Installation sobre et séduisante avec une approche professionnelle
» L'usure prématurée du câble et les risques de trébuchement sont ainsi écartés.
» **Délai de livraison : env. 2 semaines**

La solution innovante pour la recharge des véhicules : Les bras EV-boom de Mosmatic offrent la solution parfaite pour la gestion du câble électrique des stations de recharge dans les espaces privés tout comme dans les espaces publics. Grâce à notre sélection de bras muraux et à notre large gamme d'accessoires, nous vous proposons une recharge des véhicules adaptée à vos besoins. Le bras EV-Boom assure une installation sobre et séduisante avec une approche professionnelle.

Bras Mosmatic EV-Boom avec console murale LU-W

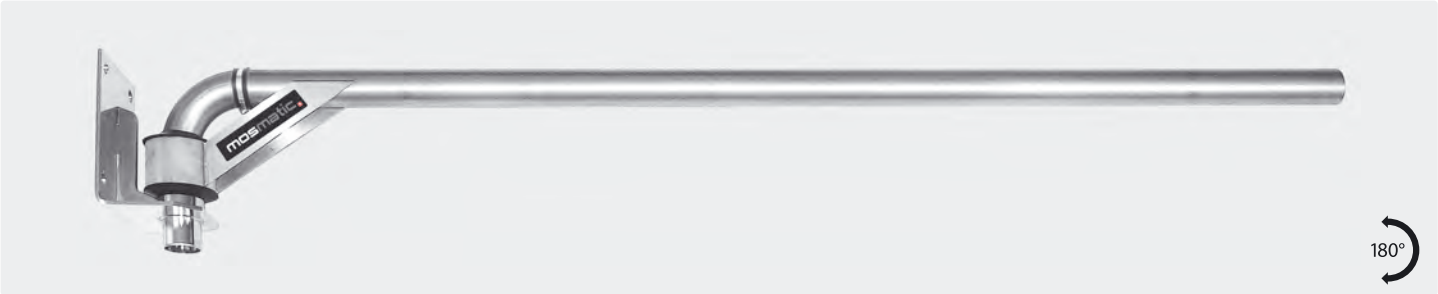

Acier inoxydable.
Le bras mural Mosmatic EV-Boom est adapté à tous les câbles de recharge électrique.
Pivot mural équipé de roulement à billes.
Sans entretien.
Attention : délai env. 2 semaines !

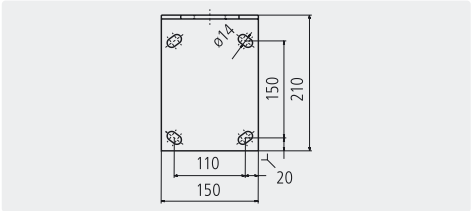

R+M Nr.	↔	⌀	⚖
108 603 11	1.600 mm	50 mm	8,0 kg

Bras Mosmatic EV-Boom incurvé avec console murale LU-W

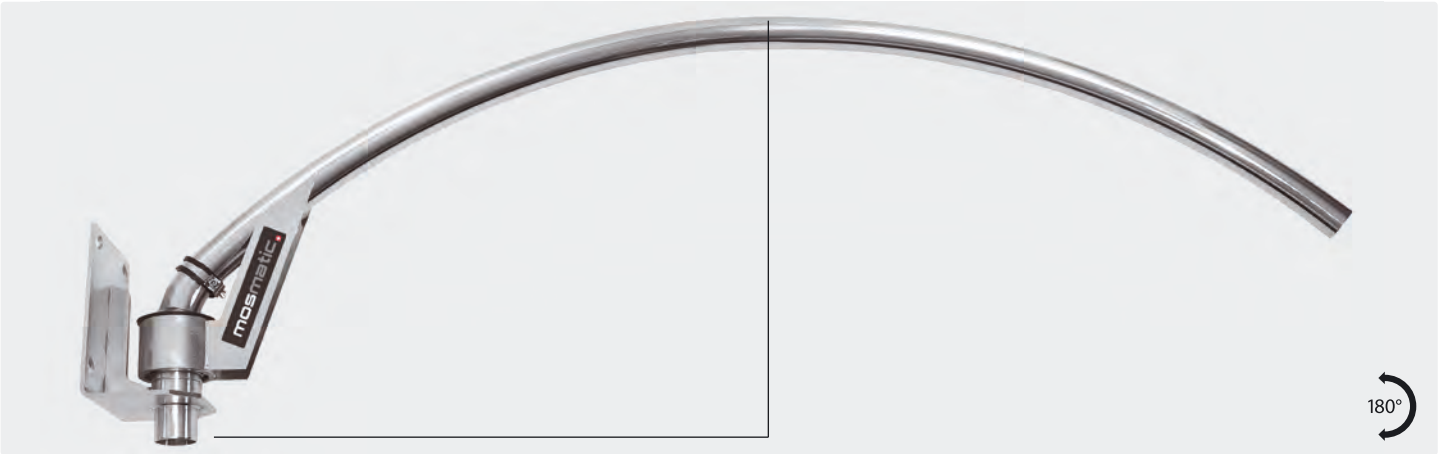

Acier inoxydable.
Le bras mural Mosmatic EV-Boom est adapté à tous les câbles de recharge électrique.
Pivot mural équipé de roulement à billes.
Sans entretien.
Attention : délai env. 2 semaines !

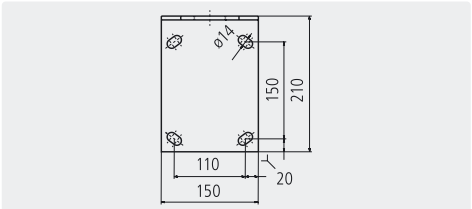

R+M Nr.	↔	⌀	⚖
108 609 58	1.700 mm	50 mm	8,6 kg

Symboles Ⓜ matériel ⌀ diamètre mm ↔ longueur mm ⚖ poids

Accessoires pour bras orientables Mosmatic EV-Boom

Entretoise PVC, Mosmatic

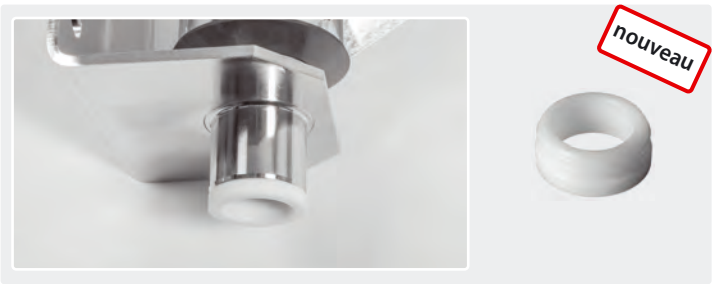

Protège le câble électrique contre l'usure prématurée.
Adaptée à la console murale ou aux coudes de guidage ⌀ 50 mm pour bras Mosmatic EV-Boom

R+M Nr.	⌀	M
108 905 762	34 mm	POM

Coude de guidage 45°, Mosmatic

Acier inoxydable. Pour bras mural Mosmatic EV-Boom de ⌀ 50 mm.
Collier de serrage à visser inclus pour la fixation sur le bras.
Guidage du câble, sortie à 45°

R+M Nr.	↔	⌀
108 603 28	225 mm	50 mm

Barre de butée avec tampons en caoutchouc, Mosmatic

Butée pour fixation murale, amortit le pivotement du bras EV-Boom.
Adaptée à toutes les potences murales Mosmatic EV-Boom de ⌀ 50 mm

R+M Nr.	longueur / hauteur / profondeur en mm	M
108 603 19	900 / 70 / 82	acier inoxydable/caoutchouc

Coude de guidage 90°, Mosmatic

Acier inoxydable. Pour bras mural Mosmatic EV-Boom de ⌀ 50 mm.
Collier de serrage à visser inclus pour la fixation sur le bras.
Guidage du câble, sortie à 90°

R+M Nr.	↔	⌀
108 603 14	160 mm	50 mm

Ressort de rappel automatique, Mosmatic

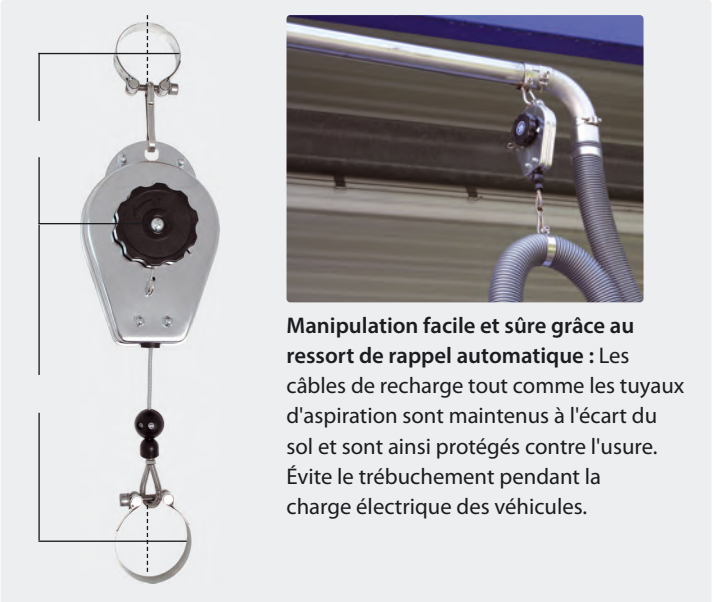

Manipulation facile et sûre grâce au ressort de rappel automatique : Les câbles de recharge tout comme les tuyaux d'aspiration sont maintenus à l'écart du sol et sont ainsi protégés contre l'usure. Évite le trébuchement pendant la charge électrique des véhicules.

Câble métallique de 1,5 mètre, extensible.
Fixation sur bras EV-Boom pour le maintien du câble électrique de charge.
2 colliers de serrage à vis ⌀ 50 / 60 mm

R+M Nr.	↔	M
108 603 20	185 - 1.600 mm	acier inoxydable

Des solutions bien pensées : L'entretoise en plastique permet de protéger le câble contre l'usure prématurée.
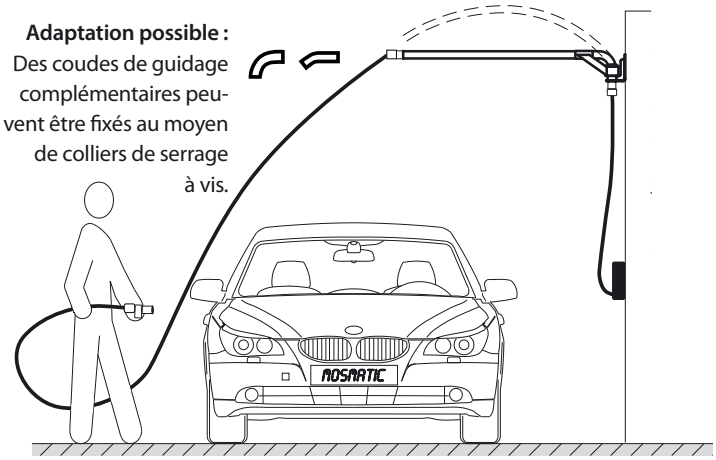
Adaptation possible : Des coudes de guidage complémentaires peuvent être fixés au moyen de colliers de serrage à vis.