easyfarm365+ 494-495
kommunal365+ 497-499
ST-3500 пистолеты для больших потоков /High-Flow 500
weeddevil ® – уничтожитель сорняков. 505-506
Аксессуары Mosmatic для EV-консолей для станций зарядки электромобилей. 509
Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-3100 497
Головки для мойки емкостей Suttner 502
Держатель микрокапельных форсунок 501
Длинноконусная форсунка 503
Копья Suttner для сверхвысокого давления. 500
Копья с дальним выбросом 496
Мойщик бочек. 503
Мойщик колодцев Mosmatic 504
Мойщик труб Mosmatic 504
Настенная поворотная EV-консоль Mosmatic для
станций зарядки электромобилей 508
Очистка солнечных батарей 507
Пенобластер ST-76. 495
Пистолеты-распылители ВД Suttner. 501
Роторные форсунки с керамической вставкой Suttner 500

easyfarm365+

Профес. пистолет с муфтой KW.
Макс. 250 bar / 60 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 655	Муфта KW	1/2" IG вращ.

Профес. пистолет с муфтой ST-3100.
Макс. 250 bar / 60 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 650	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.

Профес. пистолет.
Макс. 250 bar / 60 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 660	3/8" IG	1/2" IG вращ.

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Ручки

Ручка для копий с нанесенной изоляцией.

R+M Nr.
200 009 700

Ручка для ST-85 Push & Pull

R+M Nr.
200 009 680

Защ. форсунки ST-10

1/4" IG. Пластмасса. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 010 760

Вращ. соединения ST-340

1/4" IG : 1/2" IG

R+M Nr.
200 340 520

Ремкомплект ST-340

R+M Nr.
200 340 150

Подходящие шланги ВД Вы найдете на стр. 159 и стр. 168

Копья ST-85 Push & Pull

Штекер KW. Копье из нерж. стали, изоляцией ST-9 380 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Плавная регулировка угла поворота копья от 20 до 140°. Вы получаете любой угол без вывихов и усилий. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 085 253	1/4" IG NPT	600 мм	Штекер KW
200 085 613	1/4" IG NPT	850 мм	Штекер KW
200 085 603	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер KW
200 085 653	1/4" IG NPT	1.500 мм	Штекер KW

Копья

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 300 мм, вентиль ST-53 сверху, защита форсунки ST-10 с форсункой НД и 1/4" AG для роторной форсунки. Копья поставляются без роторных форсунок. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 053 538	300 мм	1/4" AG	980 мм	Штекер KW

easyfarm365+

Копья

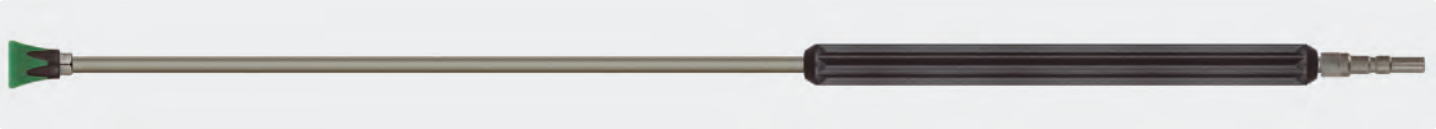

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 400 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 000 522	400 мм	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер KW

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 300 мм, вентиль ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 054 507	300 мм	1/4" IG NPT	980 мм	Штекер KW

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 400 мм и 1/4" AG соединением для роторных форсунок. Копья поставляются без роторных форсунок. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 000 523	400 мм	1/4" AG	1.000 мм	Штекер KW

Пенобластер ST-76

Пенобластер ST-76 подходит для нанесения пены без подачи сжатого воздуха в промышленности, в сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве или при тушении пожаров.

Для всех инжекторов **easy**foam365+ ST-160, ST-164, ST-166 и ST-167 из нерж. стали имеются подходящие инжекторные форсунки с проходным диаметром до 2,8 мм для больших потоков.

Материал: нерж. сталь / пластмасса.

Мин. 70 bar при работе с инжектором **easy**foam365+.
Мин. 30 bar при работе с водой/с предв. смешанным пенообразующим средством.

Макс. 250 bar / 20 - 60 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	D	
200 076 615	2,3 мм	1/2" IG
200 076 618	2,6 мм	1/2" IG
200 076 621	2,8 мм	1/2" IG
200 076 600	2,9 мм	1/2" IG
200 076 624	3,0 мм	1/2" IG
200 076 630	3,3 мм	1/2" IG
200 076 633	3,5 мм	1/2" IG

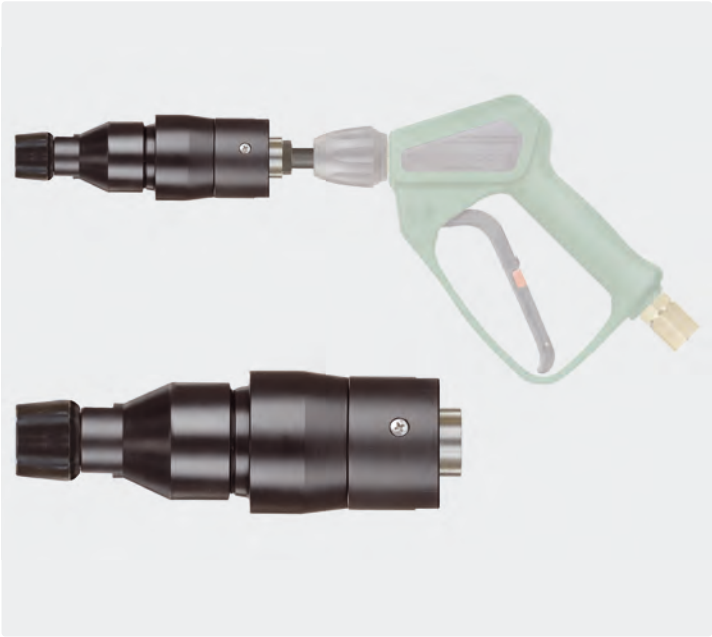

Символы Выход Вход Длина ISO Изоляция D Форсунка

Копья с дальним выбросом

3/8" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом ST-2300, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 280 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 510	Защ. форсун. без форсунки	3/8" IG

1/2" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом ST-2320, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 150 bar / 80 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 520	Защ. форсун. без форсунки	1/2" IG

1/2" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом **easy**farm365+, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 250 bar / 60 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 530	Защ. форсун. без форсунки	1/2" IG вращ.

1/4" AG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 280 bar / 130 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 500	Защ. форсун. без форсунки	1/4" AG

Копье с дальним выбросом струи может подкл. к насосу низкого давления, к насосу ВД, к городской водопроводной сети или к системе пожаротушения.

Оно работает в диапазоне среднего давления и благодаря своей устойчивости, удобству обращения и компактности специально предназначено для интенсивной эксплуатации.

Боковая ручка дает возможность плавно регулировать поток воды во время работы. При этом можно выбрать между точечной струей с дальним выбросом или струей с коническим распылением.

Чтобы достичь оптимального результата при мойке размер форсунки должен соответствовать техническим данным насоса (давлению и потоку).

Форсунки для копий с дальним выбросом

M15x1 AG. Нерж. сталь.

R+M Nr.	D
200 078 412	1,2 mm
200 078 415	1,5 mm
200 078 418	1,8 mm
200 078 420	2,0 mm
200 078 423	2,3 mm
200 078 425	2,5 mm
200 078 430	3,0 mm
200 078 435	3,5 mm

Принц. дейст. копья с дальн. выбр.

Погрессирующая, коническая струя

Точечная струя с дальним выбросом

kommunal365+

Профес. пистолет.
Макс. 150 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 320 500	1/4" IG	1/2" IG

Профес. пистолет.
Макс. 150 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 320 510	1/2" IG	1/2" IG

Профес. пистолет.
Макс. 150 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 320 520	1/2" IG	1/2" IG вращ.

Вращ. соединения ST-340

1/4" IG : 1/2" IG

R+M Nr.
200 340 520

Ремкомплект ST-340

R+M Nr.
200 340 100

Компл. упл.

R+M Nr.
202 320 495

Плечевые опоры

Новые нормы ЕС предписывают в обязательном порядке применение плечевой опоры во время проведения работ при отталкивающей силе более чем 150 N

R+M Nr.
202 705 590

Ручки

Ручка для копий с нанесенной изоляцией.

R+M Nr.
200 009 700

Ручка для ST-85 Push & Pull

R+M Nr.
200 009 680

Защ. форсунки ST-10

ST-10. 1/4" IG. Пластмасса. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 010 755

Подходящие шланги высокого давления см. в главе 07.

Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-3100

Муфты и ниппели ST-3100

Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

Муфта : AG. Нерж. сталь. 60° упл. конус.
Макс. 250 bar / 150 °C

Штекер : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

Штекер : AG. Нерж. сталь. 60° упл. конус.
Макс. 250 bar / 150 °C

1/4"	10
3/8"	12
1/2"	12

R+M Nr.	
203 100 466	44 мм
203 100 461	44 мм
203 100 460	44 мм

R+M Nr.	
203 100 653	47 мм
203 100 474	50 мм
203 100 655	45 мм

R+M Nr.	
040 005 665	35 мм
040 005 667	41 мм
040 005 661	47 мм

R+M Nr.	
040 005 668	47 мм
040 005 662	47 мм

Символы Выход Вход Высота D Форсунка Резьба DN Внутренний диаметр

kommunal365+

Копья ST-85 Push & Pull

Штекер ST-3100. Копье из нерж. стали, изоляцией ST-9 380 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Плавная регулировка угла поворота копья от 20 до 140°. Вы получаете любой угол без вывихов и усилий. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 085 251	1/4" IG NPT	600 мм	Штекер ST-3100
200 085 611	1/4" IG NPT	850 мм	Штекер ST-3100
200 085 601	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер ST-3100
200 085 651	1/4" IG NPT	1.500 мм	Штекер ST-3100

Копья

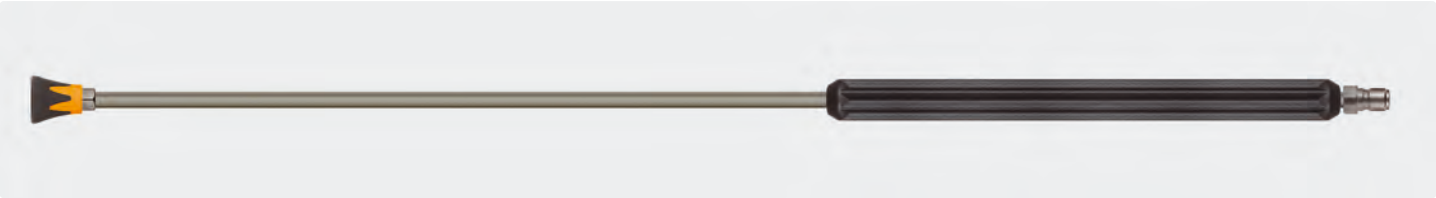

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 400 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 000 520	400 мм	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер ST-3100

Штекер ST-3100. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 300 мм, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 054 506	300 мм	1/4" IG NPT	980 мм	Штекер ST-3100

Символы Выход Вход Длина ISO Изоляция

kommunal365+

Копья

Штекер ST-3100. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 400 мм и 1/4" AG для роторной форсунки. Копья поставляются без роторных форсунок. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 000 521	400 мм	1/4" AG	1.000 мм	Штекер ST-3100

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 300 мм, вентилем ST-53 сверху, защитой форсунки ST-10 с форсункой низкого давления и соединением 1/4" AG для роторной форсунки. Копья поставляются без роторных форсунок. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 053 537	300 мм	1/4" AG	980 мм	Штекер ST-3100

Роторные форсунки с керамической вставкой Suttner

ST-458.1

1/4" IG. Угол распыления 20°. 120 - 250 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D
200 458 811	11
200 458 812	12
200 458 815	15
200 458 820	20
200 458 825	25
200 458 830	30

Kit ST-458.1

R+M Nr.
200 458 311
200 458 312
200 458 315
200 458 320
200 458 325
200 458 330

ST-3500 пистолеты для больших потоков /High-Flow

Профессиональный пистолет для больших потоков. Нерж. сталь. Индустриальный пистолет высокого давления для применения в области комунальной техники, чистки каналов и промышленности. Поршень вентиля из закалённой нерж. стали.
Макс. 350 bar / 200 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 500 500	1/2" IG	1/2" IG

Профессиональный пистолет для больших потоков. Нерж. сталь. Индустриальный пистолет высокого давления для применения в области комунальной техники, чистки каналов и промышленности. Поршень вентиля из закалённой нерж. стали. Вращ. соединение из нерж. стали. Макс. 350 bar / 200 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 500 550	1/2" IG	1/2" IG вращ.

Копья Suttner для сверхвысокого давления

Копья для сверхвысокого давления ST-3600 - 600 bar

1/2" AG. Копье с ручкой. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.				
203 600 416	1/2" AG	1.500 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 415	1/2" AG	2.000 мм	1/2" AG	Нерж. сталь

R+M Nr.

1/2" AG. Копье с ручкой и муфтой для форсунки 1/4" IG NPT из нерж. стали без форсунки ВД. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.				
203 600 400	1/4" IG NPT	500 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 401	1/4" IG NPT	800 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 402	1/4" IG NPT	1.000 мм	1/2" AG	Нерж. сталь

R+M Nr.

1/2" AG. Копье с ручкой для роторных форсунок с 1/4" IG (без роторной форсунки). Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.				
203 600 411	1/4" AG	500 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 410	1/4" AG	800 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 412	1/4" AG	1.000 мм	1/2" AG	Нерж. сталь

R+M Nr.

Символы Выход Вход Длина M Материал D Форсунка

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2635 Industrial

Профес. пистолет. Запатентованный ремкомплет для вентиля. Особо износостойкий шарик из закаленного металла. Макс. 400 bar / 35 л/мин / 150 °C

R+M Nr.			Вращ. соединение	Курок
202 635 550	1/4" IG	3/8" IG вращ..	ST-311	черный/красный
202 635 555	1/4“ IG	3/8" IG вращ..	ST-303	черный/серый

Профес. пистолет с муфтой KW. Запатентованный ремкомплет для вентиля. Особо износостойкий шарик из закаленного металла. Макс. 400 bar / 35 л/мин / 150 °C

R+M Nr.			Вращ. соединение	Курок
202 635 570	Муфта KW	3/8“ IG вращ..	ST-311	черный/красный
202 635 575	Муфта KW	3/8“ IG вращ..	ST-303	черный/серый

Пистолет с изолированным выходом подходит для копий с вращ. резьб. соед. Запатентованный ремкомплект для вентиля. Особо износостойкий шарик из закал. металла. Вращ. соед. комплектно из нерж. стали. Макс. 400 bar / 35 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 635 720	M22 AG	M22 AG вращ.

Вращ. соединения ST-311

1/4" IG : 3/8" IG

R+M Nr.
200 311 050

1/4" IG : M22 AG

R+M Nr.
200 311 060

Ремкомплект ST-311

R+M Nr.
200 300 100

LTF+ - Low Trigger Force + На 90 % меньше удерж. сила и на 55 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Подходящие копья Вы найдете на стр. 253 - 268.

Держатель микрокапельных форсунок

Области применения: осаждение пыли, охлаждение, увлажнение, дезактивация, дезинфекция, нейтрализация запахов в сельском хозяйстве, пищевой и строительной промышленности, противопожарная техника, автомоечное оборудование и обрабатывающая промышленность

ST-78. Нерж. сталь

R+M Nr.	
200 078 830	1/4" IG

Принцип работы держателя микрокапельных форсунок.

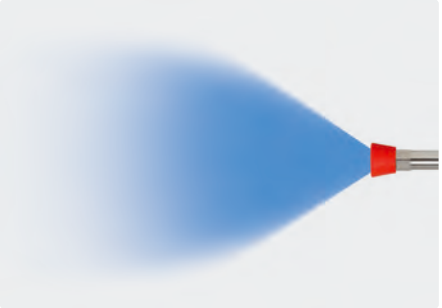

Погрессирующая, коническая струя

Микрокапельные форсунки для держателя



M15x1 AG. Нерж. сталь.

R+M Nr.	D
200 078 412	1,2 мм
200 078 415	1,5 мм
200 078 420	2,0 мм
200 078 423	2,3 мм
200 078 425	2,5 мм
200 078 430	3,0 мм
200 078 435	3,5 мм

Головки для мойки емкостей Suttner

Самовращающаяся головка для мойки емкостей ST-82 / h16/40

» Вход: 1/2" IG
» Давление: 40 - 160 bar
» Поток: 20 - 50 л/мин
» Температура: 0 - 90 °C
» Обороты: 29 - 36 об/мин
» Угол распыления 244°
» Вес: 3,6 кг
» Необходимы 3 форсунки 1/8" AG NPT..
» Другие версии по запросу 20-50 л/мин.

R+M Nr.	D	←	P
200 082 600	Базовая версия без форсунки		
200 082 608	3 x 045	23 л/мин	60 bar
200 082 601	3 x 060	40 л/мин	100 bar
200 082 607	3 x 060	41 л/мин	100 bar
200 082 602	3 x 030	21 л/мин	110 bar
200 082 606	3 x 035	25 л/мин	110 bar
200 082 605	3 x 035	27 л/мин	125 bar
200 082 603	3 x 040	30 л/мин	140 bar
200 082 604	3 x 050	40 л/мин	140 bar

Другие исполнения и видео с применением Вы можете найти в нашем интернет-магазине.

Пожалуйста укажите при заказе давление & поток . Головки для мойки емкостей подбираются индивидуально к АВД.

* С защитным кожухом

Самовращающаяся головка для мойки емкостей ST-82 h16/120

» Вход: 3/4" IG
» Давление: 30 - 160 bar
» Поток: 20 - 120 л/мин
» Температура: 0 - 90 °C
» Обороты: 10 - 16 об/мин
» Угол распыления 360°
» Вес: 5,9 кг
» Необходимы 2 форсунки + 2 заглушки, макс. 4 форсунки 1/4" AG NPT

R+M Nr.	D	←	P
200 082 730	2 x 180	69 л/мин	60 bar
200 082 717	2 x 110	42 л/мин	70 bar
200 082 713	2 x 120	50 л/мин	80 bar
200 082 722	4 x 130	105 л/мин	85 bar
200 082 701	2 x 075	34 л/мин	100 bar
200 082 709	4 x 050	45 л/мин	100 bar
200 082 708	2 x 110 *	48 л/мин	100 bar
200 082 723	4 x 055	50 л/мин	100 bar
200 082 705	4 x 055 *	50 л/мин	100 bar
200 082 721	2 x 045	20 л/мин	100 bar
200 082 702	2 x 060	27 л/мин	100 bar
200 082 729	2 x 090	42 л/мин	100 bar
200 082 727	4 x 090	85 л/мин	110 bar
200 082 724	2 x 050	24 л/мин	115 bar
200 082 703	2 x 045	22 л/мин	120 bar
200 082 726	2 x 045 *	22 л/мин	120 bar
200 082 710	4 x 045	42 л/мин	120 bar
200 082 731	2 x 110	110 л/мин	120 bar
200 082 716	4 x 070	67 л/мин	120 bar
200 082 728	4 x 110 *	110 л/мин	120 bar
200 082 732	2 x 110	60 л/мин	120 bar
200 082 719	2 x 040	20 л/мин	125 bar
200 082 720	2 x 040 *	20 л/мин	125 bar
200 082 712	2 x 050	25 л/мин	130 bar
200 082 733	4 x 085	90 л/мин	135 bar
200 082 704	2 x 040	21 л/мин	140 bar
200 082 725	2 x 050 *	27 л/мин	140 bar
200 082 706	2 x 060	32 л/мин	140 bar
200 082 711	4 x 040 *	40 л/мин	140 bar
200 082 714	–	50-60 л/мин	140 bar
200 082 715	2 x 055	28 л/мин	140 bar
200 082 718	2 x 065 *	35 л/мин	140 bar
200 082 734	4 x 075	80 л/мин	140 bar
200 082 707	4 x 040	45 л/мин	160 bar

Мойщик бочек Suttner

Мойщик бочек ST-82 e25 / 21 с электроприводом

» Вход: M22 AG
» Давление: Макс. 220 bar
» Поток: 21 л/мин
» Температура: 0 - 90 °C
» Электромотор: 12 V =
» Подключение к электросети: 230 V / 50 Hz
» Кабель 10 м со штекером
» Угол распыления 360°
» Вес: 3,2 кг
» Форсунки содержатся в комплекте поставки

R+M Nr.
200 082 500

Мойщик бочек

Мойщик бочек M 28 E с электроприводом + всасывание

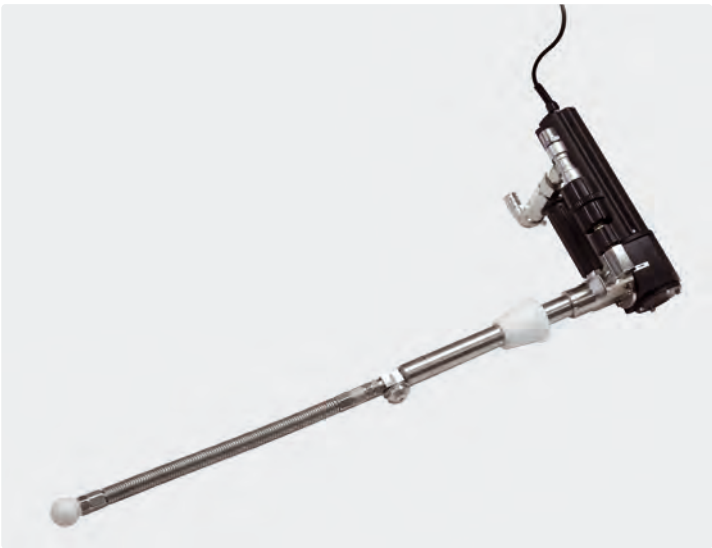

» Вход: M22 AG
» Давление: Макс. 140 bar
» Поток: 10 - 25 л/мин
» Температура: 0 - 90 °C
» Электромотор: 12 V =
» Подключение к электросети: 230 V / 50 Hz
» Кабель 10 м со штекером
» Угол распыления 360°
» Вес: 6,2 кг
» Форсунки содержатся в комплекте поставки

R+M Nr.
276 284 380

Длинноконусная форсунка

» Нерж. сталь
» Для чистки шахт и колодцев
» Экстремально высокая сила удара
» Большая дальность
» Защита форсунки
» Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	⌀	
040 001 963	5 мм	3/4" AG

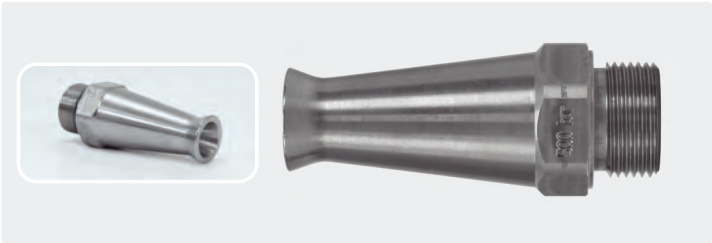

Промышленный пистолет ВД для больших потоков ST-3500, удлинитель 500 мм с боковой ручкой. Форсунка с дальним выбросом. Макс. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

Применение:
» Чистка шахт и колодцев
» Бумажная промышленность. Удаление накопления волокон на выходе материала
» Решение задач по мойке при морских перевозках

R+M Nr.	↔	
203 500 560	750 мм	1/2" IG вращ.

Символы Вход Выход D Форсунка Поток P Давление ⌀ Диаметр ↔ Длина

Мойщик колодцев Mosmatic

Мойщик колодцев TXS-2f

Вход 1/2" IG. Макс. 170 bar / 120 °C

R+M Nr.	⌀	
108 810 33	300 мм	3,7 кг
108 810 43	400 мм	4,4 кг
108 810 53	500 мм	5,3 кг

Мойщик колодцев Mosmatic TXS-2f с защитным кожухом.

Мойщики колодцев предназначены для мойки колодцев и труб. Они являются самовращающимися и очень просты и удобны в эксплуатации. Благодаря защитному кожуху сам мойщик колодцев и исполнитель работ дополнительно защищены.

Исполнение комплектно из нерж. стали.

Комплект поставки не содержит форсунок. Необходимы 2 форсунки с 1/8" AG.

Другие исполнения по запросу.

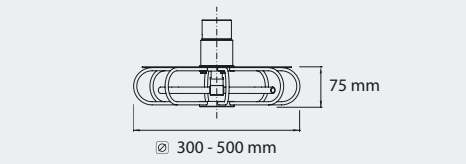

Мойщик труб Mosmatic

Мойщики труб TYR являются идеальным решением для мойки колодцев, труб и различных емкостей При этом удаляются даже самые сильные загрязнения.

В зависимости от решаемых задач особо подходят идеально распыляющие нерегулируемые или регулируемые роторные кронштейны с изменяемым углом распыления.

Для защиты от ударов роторные кронштейны помещены в защитную клетку из нерж. стали. Этим гарантируется длительный срок службы.

Возможные области применения например сточные трубы, камины, мусоропроводы, колодцы, бочки, емкости, вентиляционные каналы, а также мобильные туалеты.

Другие исполнения по запросу.

TYR 2s

TYR-2s регулируемый. Мойщик труб с регулируемыми роторными кронштейнами для изменяемых углов распыления. Полностью из нерж. стал. Вход 3/8" IG. Комплект поставки без форсунок. Необходимы 2 форсунки с 1/8" AG. Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	⌀	
108 815 02	75 мм	0,5 кг
108 815 22	150 мм	0,8 кг
108 815 52	300 мм	1,1 кг

TYR 2f

TYR-2f нерегулируемый. Мойщик труб с прямыми ротор. кронш. для радиально действующего угла распыления. Идеал. подходит для мойки верт. колодцев. Полностью из нерж. стали. Вход 3/8" IG. Комплект поставки без форсунок. Необходимы 2 форсунки с 1/8" AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	⌀	
108 814 02	75 мм	0,5 кг
108 814 22	150 мм	1,0 кг
108 814 52	300 мм	1,3 кг

Адаптеры

3/8" AG : M18 IG. Нерж. сталь

R+M Nr.
040 001 125

weeddevil ® – наш новый уничтожитель сорняков

» Идеален для фирм профессионально занимающихся садовой и коммунальной моечной техникой.
» Комплектно из нержавеющей стали.
» **Для применения с горячей водой до 120 °C, 0 - 350 bar.**
» Подходит для низкого и высокого давления.
» Рабочая ширина 400 мм.
» Идеальный угол распыления форсунок 1/4" 65°.
» Возможно поворотное использование на наклонных и вертикальных поверхностях.

Полностью без применения химии!

weeddevil®

ST-2605
LTF

Для работы без усилий мы рекомендуем наш пистолет ST-2605 с запатентованной техникой LTF

Требуются 4 форсунки 1/4" AG NPT

Низкий угол наклона: концентрирует направленную энергию горячей воды без температурных потерь благодаря оптимальной конструкции корпуса с идеальным расстоянием до обрабатываемой поверхности

Используется слева или справа: боковая ручка оптимизирует эксплуатацию и защищает в при работе с горячей водой

Требуются 4 форсунки 1/4" AG. Устойчивые промышленные колеса: диаметр 260 мм. Макс. 120 °C

R+M Nr.	M	колеса ⌀	рабочая- ↔			P	°C		↕ / ↔
200 097 700	Нерж. сталь	260 мм	400 мм	1/4" IG	4 x 1/4" IG	макс 350 bar	120 °C	7,4 кг	1.250 / 530 мм

Аксессуары - термометр

Простой монтаж помощью пластины и винтов (в к-те поставки.) или пружины с обратной стороны. 0 - 120 °C

R+M Nr.	Труба- ⌀
200 097 420	16 мм (weeddevil)
200 097 425	13 мм (1/4")

Аксессуары - ограничитель потока

Ограничитель потока для уменьшения потока воды. Вкл. адаптер и дозир. форсунки (1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4)

R+M Nr.		
200 097 750	1/4" AG	1/4" AG / M22 IG

Символы M Материал ⌀ Диаметр Вход Выход ↔ Длина ↕ Высота °C Температура Вес P Давление

weeddevil ® – уничтожитель сорняков

» Комплектно из нержавеющей стали.
» **Для применения с горячей водой до 120 °C.**
» Использование в диапазоне НД.
» Рабочая ширина 150 мм.
» Экстремально прочная и легкая при весе 0,52 кг.
» Идеально для индивидуального использования.

weeddevil®

Полностью без применения химии!

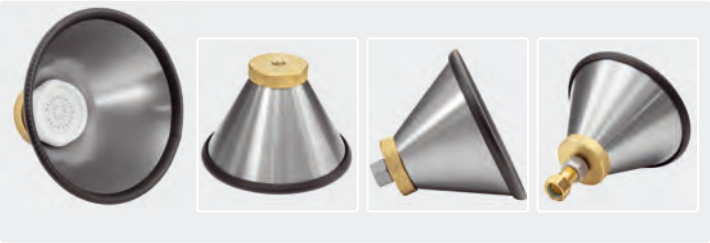

R+M Nr.	⊖	↕	⌀	M
500 097 100	1/4" IG	150	120	нерж. сталь / латунь
500 097 101	M18x1,5 IG	150	120	нерж. сталь / латунь
500 097 102	TR20x6 IG	150	120	нерж. сталь/ латунь

weeddevil - копье ST-29.2 Cool & Compact с воронкой и боковой ручкой. Приятная эргономичная ручка с изоляцией 400 мм . Для насосов с потоком до макс. 25 л/мин.: при необходимости должен использоваться ограничитель потока 200 097 750

R+M Nr.	⊖	↔	⌀	M
500 097 103	1/4" AG	1.150	120	нерж. сталь / латунь

Символы ↕ Высота мм ⊖ Вход M Материал ⌀ Диаметр мм ↔ Длина мм

Очистка солнечных батарей

В большинстве случаев поверхности фотоэлектрических модулей невозможно просто очистить водой и губкой, да и это было бы просто слишком опасно, поскольку модули часто монтируются на крыше под углом от 30 до 45°.

Для этой цели группа компаний R+M / Suttner предлагает комплект для очистки солнечных батарей: большая щетка для мытья поверхностей с удвоенной пропускной способностью на телескопическом копье позволяет эффективно очищать солнечные модули и фотоэлектрические системы. Неважно в промышленности, торговле, сельском хозяйстве или в частных постройках. Возможности использования безграничны, особенно в местах, подверженных сильному загрязнению. Комплект для очистки солнечных батарей нужно только подключить к водопроводной трубе дома.

- Безопасная и эффективная очистка солнечных батарей и фотоэлектрических систем.
- Комфортная работа в любом положении благодаря устойчивому телескопическому копью.

Сберегающая очистка солнечных модулей, так как моющая щетка работает в диапазоне низкого давления, исключается повреждение модулей

- С помощью телескопических штанг щетку можно легко и безопасно направлять с земли, крыши или рабочей платформы
- Покрытая пенопластом ручка со встроенным шаровым краном обеспечивает комфортную работу по очистке щеткой.

Загрязнение означает потерю производительности и снижение прибыли. Алюминиевый телескопический комплект моющих щеток окупается через короткое время.

Мобильная установка для умягчения воды предотвращает образование остатков известкового налета на очищаемых поверхностях.

Для этого специальная ионообменная смола удаляет растворенные в воде компоненты известняка.

Телескопическая щетка для мытья фотоэлектрических и солнечных батарей

Новинка

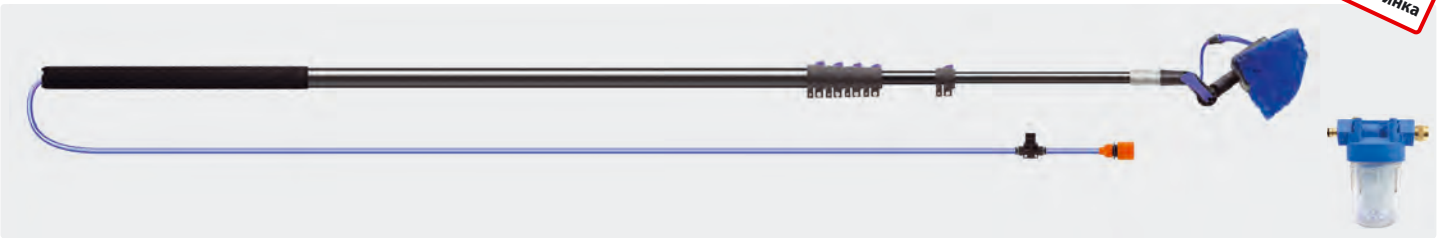

Алюминиевое телескопическое копье с 4 или 5 клипсами и мягкой ручкой длиной 570 мм. Моющая щетка для больших потоков с нейлоновым ворсом, регулировка угла наклона. Шланг длиной 8 или 12 м, Ø 8 мм, шаровой кран и универсальное соединение. Фильтр 5" и фильтрующая вставка из полифосфата с соединением 3/8“ и соединителем для крана.

R+M Nr.	Изоляция				
526 001 425	Мягкая ручка 570 мм	Моющая щетка	1,9 - 10 м	Универсальная муфта	5“
526 001 435	Мягкая ручка 570 мм	Моющая щетка	1,75 - 6 м	Универсальная муфта	5“
526 001 401	Мягкая ручка 570 мм	Моющая щетка	1,9 - 10 м	Универсальная муфта	Без фильтра
526 001 430	Мягкая ручка 570 мм	Моющая щетка	1,75 - 6 м	Универсальная муфта	Без фильтра

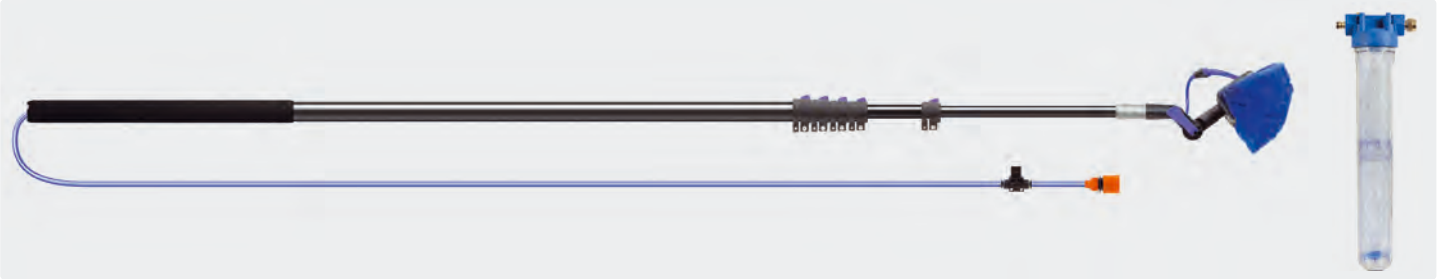

Алюминиевое телескопическое копье с 4 или 5 клипсами и мягкой ручкой длиной 570 мм. Моющая щетка для больших потоков с нейлоновым ворсом, регулировка угла наклона. Шланг длиной 8 или 12 м, Ø 8 мм, шаровой кран и универсальное соединение. Фильтр 20" и фильтрующая вставка из полифосфата с соединением 3/8“ и соединителем для крана.

R+M Nr.	Изоляция				
526 001 420	Мягкая ручка 570 мм	Моющая щетка	1,9 - 10 м	Универсальная муфта	20“
526 001 440	Мягкая ручка 570 мм	Моющая щетка	1,75 - 6 м	Универсальная муфта	20“

Сменный фильтр

Смягчитель жидкости. Полифосфаты

R+M Nr.	★	fi	↕
734 58	■	5"	125
734 820 035	■■	20"	510

Настенная поворотная EV-консоль Mosmatic для станций зарядки электромобилей

» Оптимальна для любого гаража и других мест с зарядными станциями
» Простое обращение с кабелями для беспроблемной зарядки
» Чистая и убедительная установка с профессиональным внешним видом
» Преждевременный износ кабеля и опасность споткнуться исключаются.
» **Срок поставки: ок. 2 недель**

Инновационное решение для зарядки транспортных средств: настенная поворотная EV-консоль Mosmatic предлагает идеальное решение для прокладки кабелей станций зарядки электромобилей в частных и общественных местах. Благодаря нашей программе настенных поворотных консолей и широкому ассортименту аксессуаров мы предлагаем Вам простую и беспроблемную зарядке в соответствии с Вашими потребностями Настенная поворотная EV-консоль обеспечивает чистую и убедительную установку с профессиональным внешним видом

Настенная поворотная EV-консоль Mosmatic LU-W

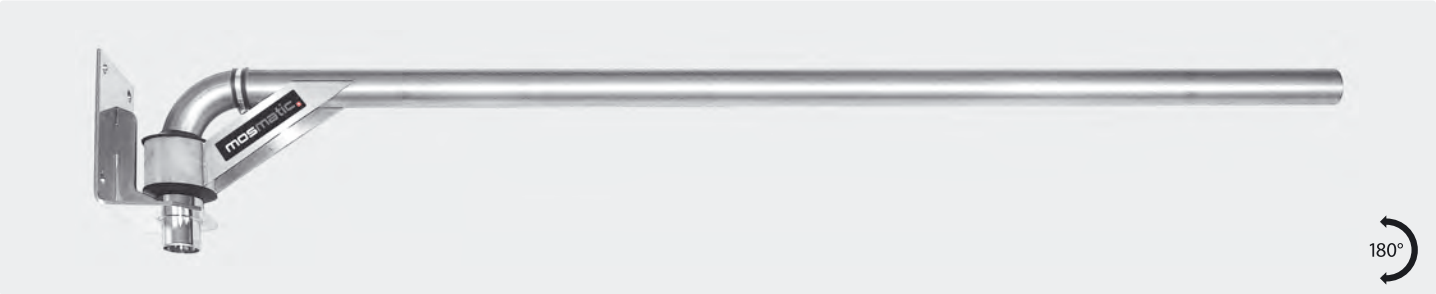

Нерж. сталь. Настенная поворотная EV-консоль Mosmatic подходит для всех кабелей зарядных устройств. Вращ. Соединение с шарикоподшипником. Не требует обслуживания

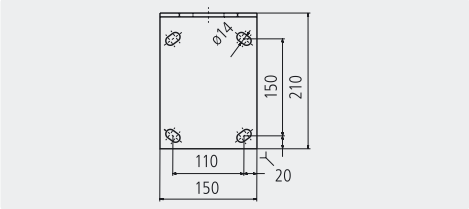

R+M Nr.	↔	⌀	⚖
108 603 11	1.600 мм	50 мм	8,0 кг

Настенная поворотная изогнутая EV-консоль Mosmatic LU-W

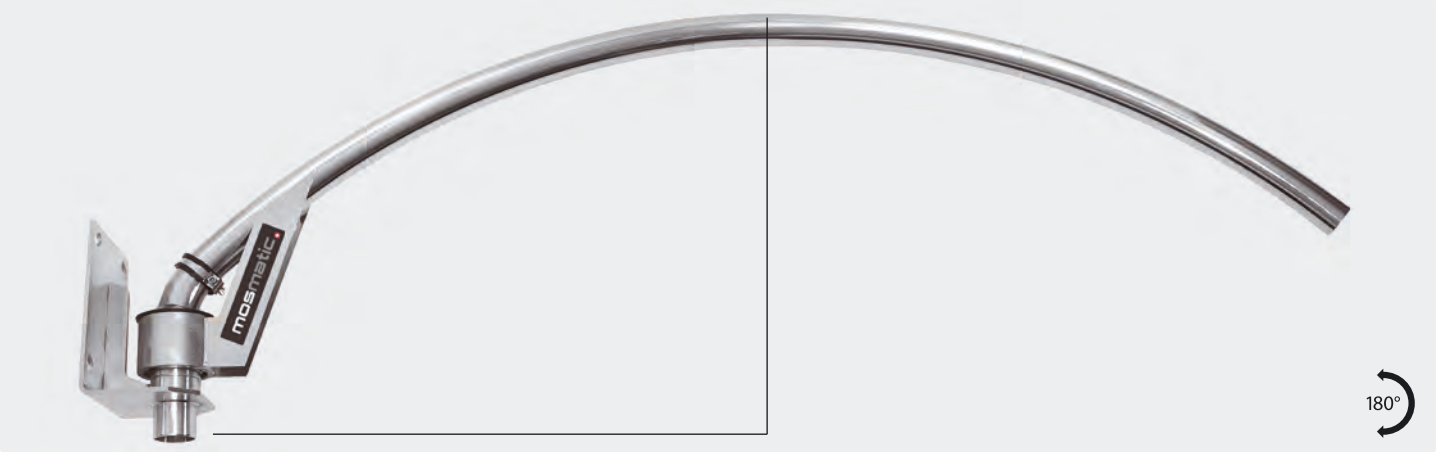

Нерж. сталь. Настенная поворотная EV-консоль Mosmatic подходит для всех кабелей зарядных устройств. Вращ. соединение с шарикоподшипником. Не требует обслуживания

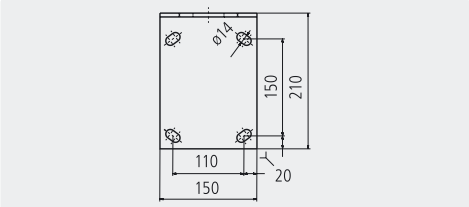

R+M Nr.	↔	⌀	⚖
108 609 58	1.700 мм	50 мм	8,6 кг

Символы Ⓜ Материал ⌀ Диаметр мм ↔ Длина мм ⚖ Вес

Аксессуары Mosmatic для EV-консолей для станций зарядки электромобилей.

Пластмассовые защитные направляющие, Mosmatic

Защищает кабели от быстрого износа.
Для ⌀ 50 мм настенных поворотных EV-консолей Mosmatic или изогнутых патрубков

R+M Nr.	⌀	M
108 905 762	34 мм	POM

Изогнутый патрубок 45°, Mosmatic

Нержавеющая сталь. Для ⌀ 50 мм EV-настенной поворотной Mosmatic. Включает винтовой хомут для крепления к настенному консоли. Прокладка и отвод кабеля: 45°

R+M Nr.	↔	⌀
108 603 28	225 мм	50 мм

Стопор с резиновым буфером, Mosmatic

Стопор для настенного монтажа. Предотвращает поворот EV-консоли на 360°.
Для всех ⌀ 50 мм настенных поворотных EV-консолей Mosmatic .

R+M Nr.	Длина/Высота/Глубина мм	M
108 603 19	900 / 70 / 82	Нерж. сталь/резина

Изогнутый патрубок 90°, Mosmatic

Нержавеющая сталь. Для ⌀ 50 мм EV-настенной поворотной Mosmatic. Включает винтовой хомут для крепления к настенному консоли. Прокладка и отвод кабеля: 90°

R+M Nr.	↔	⌀
108 603 14	160 мм	50 мм

x

Легкое использование с пружинным балансиром: кабели или шланги удерживаются над землей и таким образом защищаются от износа. Исключение опасности споткнуться при зарядке транспортного средства.

Трос длиной 1,5 метра, выдвижной.
Для крепления на EV-консоли для подключения зарядного кабеля. 2 винтовых хомута ⌀ 50 / 60 мм

R+M Nr.	↔	M
108 603 20	185 - 1.600 мм	Нерж. сталь

Продуманные решения для кабелей: Пластмассовая направляющая зпщищает кабель от износа.
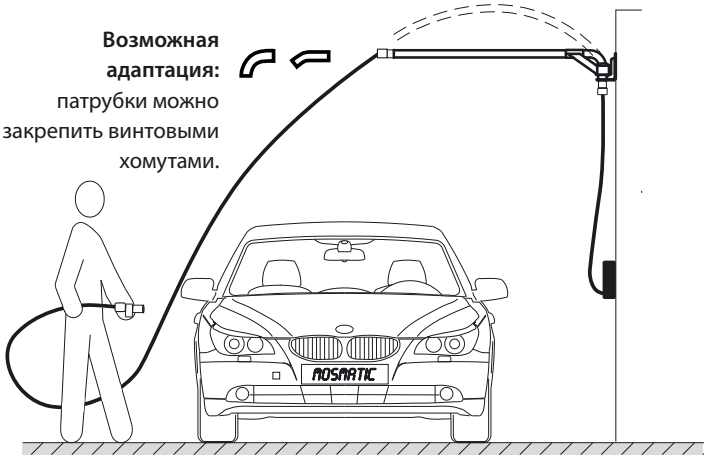
Возможная адаптация: патрубки можно закрепить винтовыми хомутами.