Ручные резьбовые соединения

HV : наружная резьба

Стандартное M22 : AG. Черное.
Макс. 400 bar / 150 °C

Стандартное M21 : AG. Серое.
Макс. 400 bar / 150 °C

Короткое M22 : AG. Черное.
Макс. 400 bar / 150 °C

AG	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕
1/4"	561 40	49 мм	564 20	44 мм	560 30	28 мм
3/8"	561 60	46 мм	564 40	45 мм		
1/2"	561 66	50 мм				
M16	561 80	51 мм				
M18	561 90	47 мм	564 50	43 мм		
M21	561 98	49 мм	564 62	49 мм		
M22	561 95	60 мм	564 60	60 мм		

Короткое M21 : AG. Серое.
Макс. 400 bar / 150 °C

Короткое M22 : AG. Нерж. сталь.
Макс. 400 bar / 150 °C

M22 : AG. Нерж. сталь. Макс. 500 bar

AG	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕
1/4"	563 20	27 мм	560 39	28 мм	561 49	48 мм
3/8"					561 69	45 мм

HV : наружная резьба



HV M22 : HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

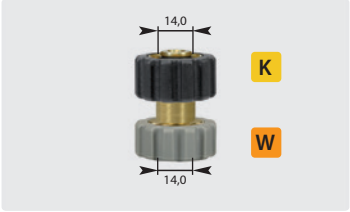

HV M22 : HV M21.
Макс. 400 bar / 150 °C

○	R+M Nr.	↕	R+M Nr.	↕
	561 96	50 мм	561 97	50 мм