Быстроразъемные соединения для сверхвысокого давления Suttner ST-45-600

Муфты и ниппели ST-45-600

⌀	DN
1/4"	8

Муфта : AG. Нерж. сталь.
Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 045 600	57 мм

Муфта : AG. Нерж. сталь.
Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
200 045 605	57 мм



Штекер : IG. Закаленная нержавеющая сталь. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	↕
040 005 468	40 мм

О-кольцо. 11x1,5

R+M Nr.
050 000 020

Опор. кольцо. 11x14x1

R+M Nr.
050 001 430

О-кольцо. 10x2,5

R+M Nr.
050 000 160

Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-246

Муфты и ниппели ST-246-8

⌀	DN
1/2"	11

Муфта : IG. Нерж. сталь V2A.
Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 412 000	41,0 мм

Штекер : IG. Закаленная нержавеющая сталь. Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 312 001	43,7 мм

Штекер : AG. Закаленная нержавеющая сталь. Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 312 101	45,2 мм

Муфты и ниппели ST-246-6

⌀	DN
3/8"	8,5
1/4"	6,0
M22 (CEL)	6,0

Муфта : IG.
Нерж. сталь V2A.
Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 238 000	37,8



Штекер : IG. Закаленная нержавеющая сталь.
Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
710 246 138 001	36,6
040 005 423	41,0

Штекер : AG. '
Нерж. сталь.
Max. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	↕
040 005 424	42,5

Уплотнители

NBR 75

R+M Nr.	⌀	TYP
710 005 004	1/2"	ST-246-8
710 005 003	3/8"	ST-246-6

Фланцевое плоское уплотнительное кольцо

Фланцевые плоские уплотнительные кольца. Сталь

R+M Nr.	⌀	VPE
788 881 4	1/4"	1
788 881 410 0	1/4"	100
788 883 8	3/8"	1
788 883 810 0	3/8"	100
788 881 2	1/2"	1
788 881 210 0	1/2"	100
788 881	1"	1

Фланцевые плоские уплотнительные кольца. Нерж. сталь

R+M Nr.	⌀	VPE
788 881 49	1/4"	1
788 881 491 00	1/4"	100
788 883 89	3/8"	1
788 883 891 00	3/8"	100
788 881 29	1/2"	1
788 881 291 00	1/2"	100

Принцип работы фланцевого плоского уплотнительного кольца

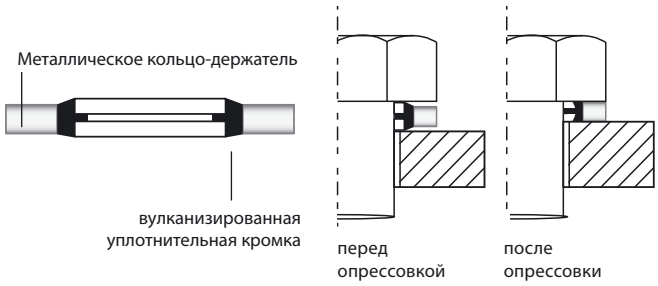

Символы ↕ Высота DN Внутренний диаметр ⌀ Резьба VPE Упаковка TYP Тип