


Lebensmittelschläuche

- » Innenseele synthetisches Gummi.
Hochtemperaturbeständig. Beständig
gegen handelsübliche Reinigungsmittel.
- » Außendecke spezielles synthetisches
Gummi. Non Marking (Rußfrei).
Tierfettbeständig.
- » **Anwendungsbereiche:** Schlachtereien,
Bäckereien, Fischbetriebe,
Zerlegungsbetriebe u.s.w. Nicht geeignet
für Schwimmbäder, Standardreinigung,
Hühnerfett oder industriellen Einsatz.

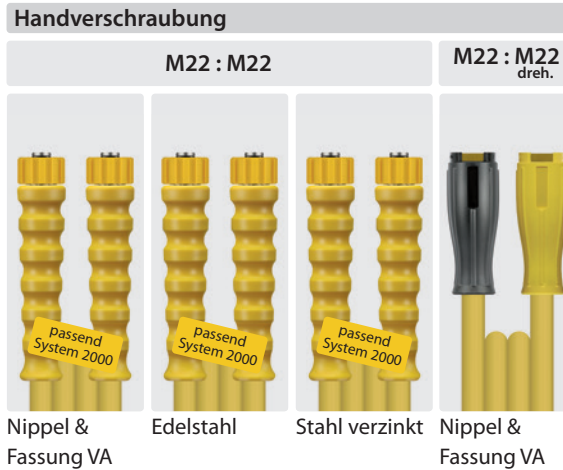

**Andere Längen oder
Anschlüsse
fertigen wir auf Anfrage.**

Schläuche mit zwei Drahteinlagen und gewickelter Decke

TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
2SC	8	400 bar	150 °C	10 m	349 100 410 7	349 100 410 9	349 100 410	349 101 121 07
				15 m	349 100 415 7	349 100 415 9	349 100 415	349 101 121 57
				20 m	349 100 420 7	349 100 420 9	349 100 420	349 101 122 07
2SC	10	400 bar	150 °C	10 m	381 100 410 7	381 100 410 9	381 100 410	
				15 m	381 100 415 7	381 100 415 9	381 100 415	
				20 m	381 100 420 7	381 100 420 9	381 100 420	

Alle Armaturen sind Stahl verzinkt. Auf Wunsch erhalten Sie alle Schläuche auch mit Edelstahlaraturen.

Geben Sie bei der Bestellung die R+M Nr. plus Zahl an:

7 = Nippel und Fassung Edelstahl **8** = Nippel Edelstahl **9** = Nippel, Fassung und Verschraubung Edelstahl