Шланги ВД для специального примен.

easyfarm365+ шланг ВД для агросектора

- Разработан специально для сельского хозяйства
- Для профессиональной мойки стоел и машин
- Значительно длиннее срок службы по сравнению с присутствующими на рынке шлангами
- Идеально подходит для грубых полов и для самых высоких требований
- Прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера
- Масло-, ультрфиолето-, озоно- и погодостойкий
- Покрытые латунью проволочные оплетки для обеспечения высокой стабильности
- Повышенные удобство эксплуатации и надежность
- -40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

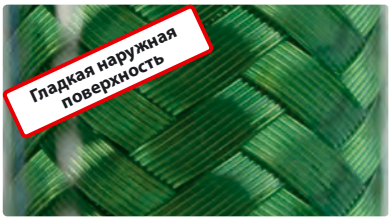

TYP	DN	P	°C	↔	Уплотн. конус (DKR) 3/8" : 3/8" R+M Nr.	Уплотн. конус (DKR) 1/2" : 1/2" R+M Nr.	AGR : AGR 3/8" : 3/8" R+M Nr.	AGR : AGR 1/2" : 1/2" R+M Nr.	AGR : Уплотн. конус (DKR) 3/8" : 3/8" R+M Nr.	AGR : Уплотн. конус (DKR) 1/2" : 1/2" R+M Nr.	HV : HV M22 : M22 R+M Nr.	HV : Штекер M22 : ⌀ 11 вращ. R+M Nr.
easyfarm365+	8	250 bar	120 °C	10 м	348 201 543 10		348 201 443 10		348 201 558 10		348 201 003 10	348 201 113 10
				15 м	348 201 543 15		348 201 443 15		348 201 558 15		348 201 003 15	348 201 113 15
				20 м	348 201 543 20		348 201 443 20		348 201 558 20		348 201 003 20	348 201 113 20
				25 м	348 201 543 25		348 201 443 25		348 201 558 25		348 201 003 25	348 201 113 25
				30 м	348 201 543 30		348 201 443 30		348 201 558 30		348 201 003 30	348 201 113 30
				40 м	348 201 543 40		348 201 443 40		348 201 558 40		348 201 003 40	348 201 113 40
				50 м	348 201 543 50		348 201 443 50		348 201 558 50		348 201 003 50	348 201 113 50
easyfarm365+	10	275 bar	120 °C	10 м	354 201 543 10	354 201 563 10	354 201 443 10	354 201 463 10	354 201 558 10	354 201 578 10	354 201 003 10	354 201 113 10
				15 м	354 201 543 15	354 201 563 15	354 201 443 15	354 201 463 15	354 201 558 15	354 201 578 15	354 201 003 15	354 201 113 15
				20 м	354 201 543 20	354 201 563 20	354 201 443 20	354 201 463 20	354 201 558 20	354 201 578 20	354 201 003 20	354 201 113 20
				25 м	354 201 543 25	354 201 563 25	354 201 443 25	354 201 463 25	354 201 558 25	354 201 578 25	354 201 003 25	354 201 113 25
				30 м	354 201 543 30	354 201 563 30	354 201 443 30	354 201 463 30	354 201 558 30	354 201 578 30	354 201 003 30	354 201 113 30
				40 м	354 201 543 40	354 201 563 40	354 201 443 40	354 201 463 40	354 201 558 40	354 201 578 40	354 201 003 40	354 201 113 40
				50 м	354 201 543 50	354 201 563 50	354 201 443 50	354 201 463 50	354 201 558 50	354 201 578 50	354 201 003 50	354 201 113 50
easyfarm365+	12	180 bar	120 °C	20 м		363 201 563 20		363 201 463 20		363 201 578 20	363 201 003 20	
				25 м		363 201 563 25		363 201 463 25		363 201 578 25	363 201 003 25	
				30 м		363 201 563 30		363 201 463 30		363 201 578 30	363 201 003 30	
				40 м		363 201 563 40		363 201 463 40		363 201 578 40	363 201 003 40	
				50 м		363 201 563 50		363 201 463 50		363 201 578 50	363 201 003 50	
				60 м		363 201 563 60		363 201 463 60		363 201 578 60	363 201 003 60	
				80 м		363 201 563 80		363 201 463 80		363 201 578 80	363 201 003 80	

Символы ⌀ Диаметр DN Внутренний диаметр P Давление °C Температура ↔ Длина TYP Тип Экспедированию