Шланги ВД для специального примен.

greyflex – шланг ВД

- Идеально подх. для пищ. промышленности, рыбоводческих, рыбоперерабатывающих предприятий и бассейнов
- Ниппель, муфта и резьб. соед. из нерж. стали
- Повышенное удобство эксплуатации, экстрем. легкий и гибкий при низких температурах
- Гладкая нечувств. к грязи наружная оболочка шланга из термопластического эластомера
- Благодаря высокой износостойкости идеально подходит для грубых полов
- Жиро-, масло-, ультрфиолето-, озоно- и погодостойкий
- Покрытые латунью проволочные оплетки
- Для рабочих давлений до max. 275 bar. DN 10.
  -40 °C – +120 °C

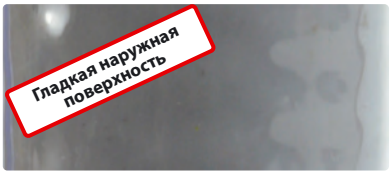

TYP	DN	P	°C	↔	Уплотн. конус (DKR) 3/8" : 3/8" R+M Nr.	Уплотн. конус (DKR) 1/2" : 1/2" R+M Nr.	AGR : AGR 3/8" : 3/8" R+M Nr.	AGR : AGR 1/2" : 1/2" R+M Nr.	AGR : Уплотн. конус (DKR) 3/8" : 3/8" R+M Nr.	AGR : Уплотн. конус (DKR) 1/2" : 1/2" R+M Nr.	HV : HV M22 : M22 R+M Nr.	HV : Штекер M22 : ⌀ 11 вращ. R+M Nr.
greyflex	8	250 bar	120 °C	10 м	342 201 545 109		342 201 445 109	342 201 465 109	342 201 555 109	342 201 578 109	342 201 005 109	342 201 115 109
				15 м	342 201 545 159		342 201 445 159	342 201 465 159	342 201 555 159	342 201 578 159	342 201 005 159	342 201 115 159
				20 м	342 201 545 209		342 201 445 209	342 201 465 209	342 201 555 209	342 201 578 209	342 201 005 209	342 201 115 209
				25 м	342 201 545 259		342 201 445 259	342 201 465 259	342 201 555 259	342 201 578 259	342 201 005 259	342 201 115 259
				30 м	342 201 545 309		342 201 445 309	342 201 465 309	342 201 555 309	342 201 578 309	342 201 005 309	342 201 115 309
greyflex	10	275 bar	120 °C	10 м	352 201 545 109	352 201 565 109	352 201 445 109	352 201 465 109	352 201 555 109	352 201 578 109	352 201 005 109	352 201 115 109
				15 м	352 201 545 159	352 201 565 159	352 201 445 159	352 201 465 159	352 201 555 159	352 201 578 159	352 201 005 159	352 201 115 159
				20 м	352 201 545 209	352 201 565 209	352 201 445 209	352 201 465 209	352 201 555 209	352 201 578 209	352 201 005 209	352 201 115 209
				25 м	352 201 545 259	352 201 565 259	352 201 445 259	352 201 465 259	352 201 555 259	352 201 578 259	352 201 005 259	352 201 115 259
				30 м	352 201 545 309	352 201 565 309	352 201 445 309	352 201 465 309	352 201 555 309	352 201 578 309	352 201 005 309	352 201 115 309

Символы ⌀ Диаметр DN Внутренний диаметр P Давление °C Температура ↔ Длина TYP Тип