Tuyaux haute pression au mètre Dynaflex365+

» Conception hautement flexible
» Résistant à la haute température
» Résistant aux produits de lavage courants
» **1 ou 2 tresses métalliques**
» Gaine interne et externe lisse en caoutchouc synthétique
» Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et oléo résistant
» Fabrication assimilée à la norme DIN EN 857.
» -40 °C - +150 °C
» Longueur : 100 mètre

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, industrielles, dans l'agriculture, les stations services, etc.

1SC noir - flexibles avec gaine externe lisse

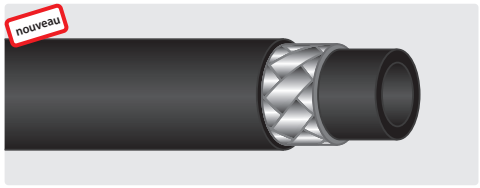

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	⌒	℃
300 411 061	1SC	6	12,5	280 bar	1.000 bar	60 mm	-40 °C - +150 °C
300 411 081	1SC	8	13,8	280 bar	1.000 bar	80 mm	-40 °C - +150 °C
300 411 101	1SC	10	16,2	280 bar	1.000 bar	90 mm	-40 °C - +150 °C

1SC bleu - flexibles avec gaine externe lisse

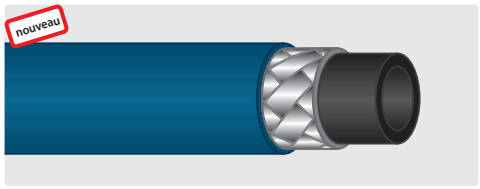

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	⌒	℃
300 411 062	1SC	6	12,5	280 bar	1.000 bar	60 mm	-40 °C - +150 °C
300 411 082	1SC	8	13,8	280 bar	1.000 bar	80 mm	-40 °C - +150 °C
300 411 102	1SC	10	16,2	280 bar	1.000 bar	90 mm	-40 °C - +150 °C

2SC noir - flexibles avec gaine externe lisse

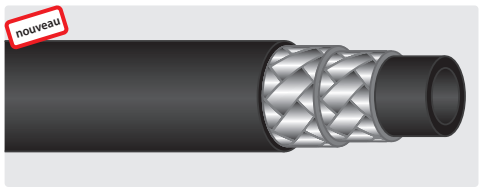

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	⌒	℃
300 421 061	2SC	6	13,2	420 bar	1.600 bar	80 mm	-40 °C - +150 °C
300 421 081	2SC	8	15,8	420 bar	1.600 bar	90 mm	-40 °C - +150 °C
300 421 101	2SC	10	17,2	420 bar	1.600 bar	110 mm	-40 °C - +150 °C

2SC bleu - flexibles avec gaine externe lisse

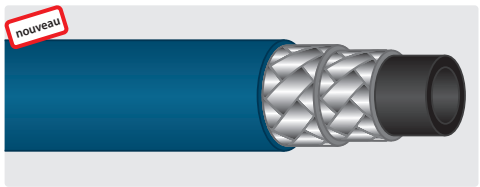

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	⌒	℃
300 421 062	2SC	6	13,2	420 bar	1.600 bar	80 mm	-40 °C - +150 °C
300 421 082	2SC	8	15,8	420 bar	1.600 bar	90 mm	-40 °C - +150 °C
300 421 102	2SC	10	17,2	420 bar	1.600 bar	110 mm	-40 °C - +150 °C

Symboles DN diamètre nominal ⌀ diamètre TYP type P pression BP pression de rupture ℃ température ⌒ rayon de courbure