Flexibles haute-pression au mètre 2 SC

» Gaine interne caoutchouc synthétique
» Résistant à la haute température
» Résistant aux produits de lavage courants
» **2 tresses métalliques**
» Gaine externe caoutchouc synthétique
» Anti-traces
» Résistant à l'usure et aux intempéries, ozone et oléo résistant
» DIN EN 857. -40 °C - +150 °C

2SC bleu - flexibles avec gaine externe bandelée



Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de lavage, les piscines, les ateliers de montage ou locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	℃
302 05	2SC	8	14,5	400 bar	≥1.400 bar	-40 °C - +150 °C
302 65	2SC	10	16,8	400 bar	≥1.320 bar	-40 °C - +150 °C

2SC gris - flexibles avec gaine externe bandelée



Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, les stations de lavage, les piscines, les ateliers de montage ou les locaux avec sols carrelés ou autres surfaces dures

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	℃
302 06	2SC	8	14,5	400 bar	≥1.400 bar	-40 °C - +150 °C
302 66	2SC	10	16,8	400 bar	≥1.320 bar	-40 °C - +150 °C

2SC rouge - flexible avec gaine externe bandelée

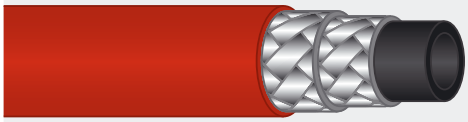

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, industrielles, ateliers de montage et autres. Couleur rouge de sécurité en prévention pour l'eau chaude et pour la sécurité piétonnière

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	℃
302 560 1	2SC	10	17,7	500 bar	≥1.700 bar	-40 °C - +150 °C

2SC vert - flexible avec gaine externe bandelée

Domaine d'application : usage universel dans de multiples activités, industrielles, ateliers de montage et autres

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	℃
302 60	2SC	10	17,7	400 bar	≥1.600 bar	-40 °C - +150 °C

Flexibles haute-pression au mètre 2 SC

» Gaine interne caoutchouc synthétique
» Résistant à la haute température
» Résistant aux produits de lavage courants
» **2 tresses métalliques**
» **Gaine externe caoutchouc synthétique spécial**
» Anti-traces
» **Résistant aux graisses animales, non adapté pour les graisses de volaille**
» DIN EN 857. -40 °C - +150 °C

2SC jaune - flexibles avec gaine externe bandelée

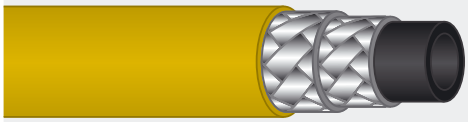

Domaine d'application : abattoirs, boulangeries, poissonneries industrielles, l'équarrissage, etc. Non adapté pour le nettoyage des piscines, destiné également au nettoyage standard et industriel. En règle générale, les flexibles ne doivent pas être nettoyés avec des solutions détergentes mais de préférence à l'eau chaude pour éviter le durcissement de la gaine externe, favorisant ainsi leur longévité

R+M Nr.	TYP	DN	⌀	P	BP	℃
302 08	2SC	8	15,3	400 bar	≥1.600 bar	-40 °C - +150 °C
302 68	2SC	10	17,7	400 bar	≥1.600 bar	-40 °C - +150 °C

Tenez compte que toutes les dimensions de flexible indiquées sont en conformité avec les normes DIN. Le flexible au mètre ne peut être livré qu'en longueurs de production, une longueur imposée engendrera par conséquent des frais de coupe supplémentaires.