

Autres flexibles haute-pression spécialisés au mètre

Foodjet



- » Tuyau haute-pression selon normes DIN EN 854
- » **Spécialement résistant aux graisses animales & aux graisses de volailles**
- » Gaine externe caoutchouc synthétique
- » **Gaine interne synthétique, caoutchouc oléo résistant. 1 tresse textile très résistante à la traction.**
- » Adapté pour les huiles, eau, eau émulsifiée et eau additionnée de détergent à concentration jusqu'à 50 %
- » Particulièrement résistant aux frottements et aux intempéries, ozone et oléo résistant, convient également pour l'alimentaire

R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
303 60	Foodjet	12	19,7	80 bar	240	-40 °C - +150 °C

Domaine d'application : flexible de nettoyage pour l'industrie de transformation des volailles

R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
303 601 500	Foodjet 1500	12	21,8	125 bar	375	-40 °C - +150 °C

greyflex




- » Spécialement élaboré pour les sollicitations extrêmes en matière ergonomique et hygiénique
- » Gaine externe lisse en thermoplastique élastomère
- » **Tresse métallique laitonée, armature en Polyester très résistante à la traction et aux produits nettoyants, gaine interne en PES**
- » Compatible pour : Les huiles, l'eau, les mélanges émulsifs et les solutions de produits nettoyants
- » Particulièrement résistant aux frottements et aux intempéries, graisses, ozone, UV et oléo résistant
- » Léger et flexible, même par temps froid
- » Bobine de 100 m

Domaine d'application : Les secteurs de l'industrie alimentaire et des boissons, la pisciculture et les piscines

R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
300 201 108	greyflex	8	15,2	250 bar	1.000	-40 °C - +120 °C
300 201 110	greyflex	10	17,4	275 bar	1.100	-40 °C - +120 °C

easyfarm365+

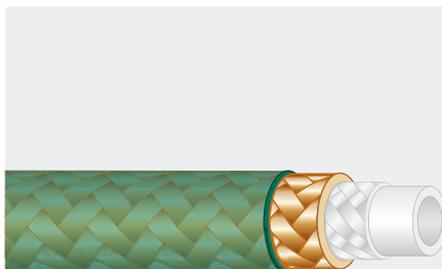

- » Spécialement élaborés pour l'agriculture
- » Grand confort d'utilisation et de sûreté
- » Gaine externe translucide en thermoplastique élastomère
- » **Tresse métallique laitonée, armature en Polyester très résistante à la traction et aux produits nettoyants, gaine interne en PES**
- » Compatible pour : Les huiles, l'eau, les mélanges émulsifs et les solutions de produits nettoyants
- » Particulièrement résistant aux frottements et aux intempéries, ozone, UV et oléo résistant
- » Maniement sans fatigue sur surfaces rugueuses et dans des conditions extrêmes
- » Bobine de 100 m

Domaine d'application : Le nettoyage professionnel des écuries et des machines agricoles

R+M Nr.	TYP	DN	Ø	P	BP	°C
300 201 408	easyfarm365+	8	15,1	250 bar	1.000	-40 °C - +120 °C
300 201 410	easyfarm365+	10	17,4	275 bar	1.100	-40 °C - +120 °C
300 201 412	easyfarm365+	12	20,8	180 bar	720	-40 °C - +120 °C

Tenez compte que toutes les dimensions de flexible indiquées sont en conformité avec les normes DIN. Le flexible au mètre ne peut être livré qu'en longueurs de production, une longueur imposée engendrera par conséquent des frais de coupe supplémentaires.