Шланги ВД метражн

CARWASH COMFORT Premium

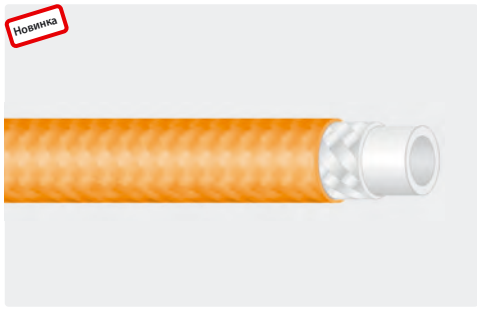

» Чрезвычайно гибкий и эластичный, благодаря специальному составу, пластиковый шланг высокого давления
» Для использования при профессиональной мойке автотранспорта
» Высочайшая устойчивость к маслу, ультрафиолетовому излучению, озону и атмосферным воздкействиям
» Испытайте новое оранжевое чудо в своей работе: максимальную долговечность и гибкость для идеального ухода за автомобилем.
» Бухта 200 м

Обл. примен.: мойки самообслуживания

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	℃
300 160 6	апельсин	6	12,8	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C

CARWASH COMFORT

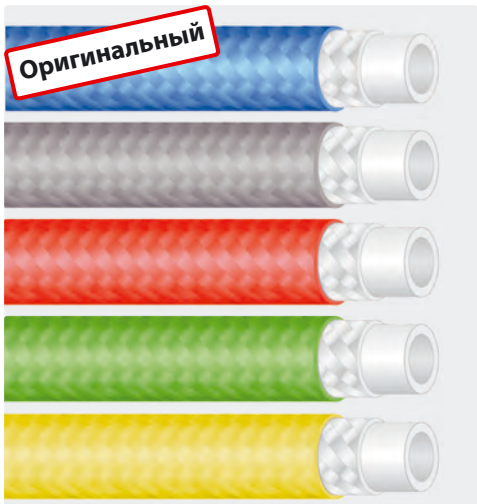

» Спец. особо устойчивая к моющим средствам внутрен. оболочка из PES.
» Высокопр. армир. из полиэстера.
» Прозрачная наружная термопластовая оболочка из полиуретана.
» Масло-, ультрафиолето-, озоно- и погодоустойчив.
» Особо легкий
» Легкий и гибкий при низких температурах
» DN 8 особенно подходит для пенокопий, великолепная способность к изгибу
» DN 8: бухта 100 м
» DN 6: бухта 200 м

Обл. примен.: мойки самообслуживания

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	℃
300 100 6	Синий	6	12,0	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C
300 110 6	Серый	6	12,0	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C
300 120 6	красный	6	12,0	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C
300 140 6	Зеленый	6	12,0	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C
300 150 6	Желтый	6	12,0	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C
300 100 8	Синий	8	15,0	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C
300 120 8	красный	8	15,0	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C
300 140 8	Зеленый	8	15,0	200 bar	>800 bar	-40 °C - +60 °C

Пластмасса

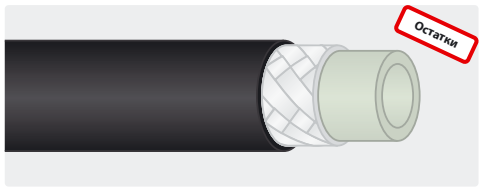

» Внутрен. оболочка из полиэтилена.
» **Высокопр. армир. из полиэстера.**
» Наруж. оболочка из ПВХ
» Условно маслоустойчив.
» Бухта 400 м

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб.

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	℃
304 01	Черный	5	9,9	120 bar	≥440 bar	-20 °C - 60 °C

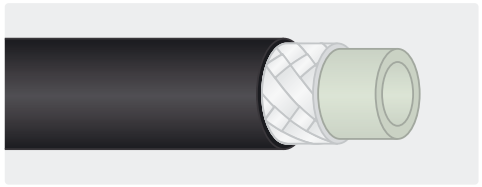

» Внутрен. оболочка из полиэтилена.
» **Высокопр. армир. из полиэстера.**
» Наруж. оболочка из ПВХ
» Условно маслоустойчив.
» Бухта 400 м

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб.

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	℃
304 10	Черный	5	10,4	200 bar	≥800 bar	-30 °C - 60 °C

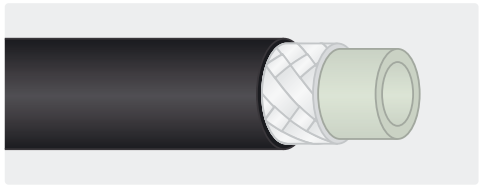

» Внутрен. оболочка из полиэтилена.
» **Высокопр. армир. из полиэстера.**
» Наруж. оболочка из ПВХ
» Условно маслоустойчив.
» Бухта 400 м

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб.

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	℃
300 01	Черный	6	11,6	160 bar	≥640 bar	-20 °C - 65 °C

blupur

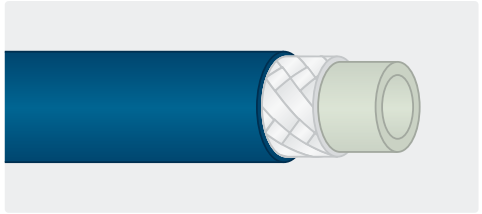

» Внутрен. оболочка из полиэтилена.
» **Высокопр. армир. из полиэстера.**
» Наруж. оболочка из ПВХ
» Условно маслоустойчив.
» Бухта 400 м. * 100 м.

Обл. применения: полупроф. мойка ВД и чистка труб.

R+M Nr.	TYP	DN	∅	P	BP	℃
304 15	blupur	5	10,3	200 bar	≥800 bar	-40 °C - 60 °C
304 18*	blupur	8	13,0	180 bar	≥640 bar	-20° C - 60° C

* Остатки

Обратите внимание на то, что приведенные размеры шлангов могут колебаться в установленных DIN пределах.
Шланги метражно поставляются только в заводских длинах, в противном случае учитывается стоимость нарезки шланга.