

Enrouleurs manuels ST-71 équipés flexible de nettoyage de canalisations



L'enrouleur manuel ST-71 est équipé d'un flexible de nettoyage canalisation Flexy-DN-06 de 15 m. Le châssis est en inox et le tambour est en PVC.

L'enrouleur ainsi équipé peut être fixé en façade ou vissé sur un nettoyeur haute-pression existant.

Le flexible peut être utilisé comme flexible de rallonge haute-pression ou comme flexible de nettoyage de canalisation. Max. 300 bar / 100 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
200 071 615	1/4" M	M22 M
200 071 620	1/8" M	M22 M
200 071 625	M22 F	M22 M
200 071 626	M22 F rotatif	M22 M

Commande au pied haute-pression ST-540, Suttner



Équipé d'un pistolet HP ST-2605 avec sortie coudée laiton. Coffret acier thermolaqué. Pieds caoutchouc. Max. 350 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
200 540 500	1/4" M	3/8" F



Équipé d'un pistolet HP ST-2750 avec sortie coudée inox. Coffret acier thermolaqué. Pieds caoutchouc. Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
200 540 550	1/4" M	3/8" F



Équipé d'un pistolet HP ST-2750 avec sortie coudée inox. Coffret acier thermolaqué. Pieds caoutchouc. Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
200 540 560	M22 M	M22 M

Filtre haute pression ST-33




Laiton, avec tamis en acier inoxydable. À usage bidirectionnel. Max. 400 bar / 40 l/min. / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕	⊕
200 033 855	45,6 mm	1/4" M	1/4" F

Raccords à sertir

Inox. Pour joint plat

R+M Nr.	DN	⊖
315 393	8	1/4"
315 593	8	3/8"
315 693	10	3/8"
315 663	12	1/2"

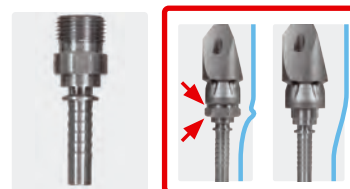

Raccord réducteur



Inox. 500 bar

R+M Nr.	⊖	⊕
040 002 207	1/4" F	1/8" M

Vous trouverez tous nos accessoires et vêtements de sécurité en pages 555 à 558.