Намотчик со шлангом для чистки труб ST-71

Намотчик ST-71 поставляется вместе с 15-м шлангом для чистки труб Flexy DN6. Основание намотчика из нерж. стали, сам намотчик из пластмассы.

Это экономящее место решение может использоваться для крепления к стене или для дооборудования имеющегося АВД.

Шланг используется как удлинитель шланга ВД или как шланг для чистки труб.

Макс. 300 bar / 100 °C

R+M Nr.		
200 071 615	1/4" AG	M22 AG
200 071 620	1/8" AG	M22 AG
200 071 625	M22 IG	M22 AG
200 071 626	M22 IG вращ.	M22 AG

Ножная педаль ST-540

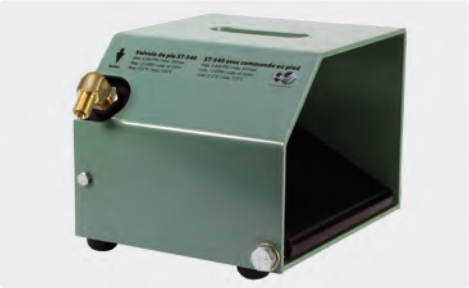

Включая пистолет ВД ST-2750 с угловым переходником на выходе. Корпус из крашеной стали. Резиновые ножки.
Макс. 350 bar / 45 л/мин/ 150 °C

R+M Nr.		
200 540 500	1/4" AG	3/8" IG

Включая пистолет ВД ST-2750 с угловым переходником на выходе. Корпус из крашеной стали. Резиновые ножки.
Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 540 550	1/4" AG	3/8" IG

Включая пистолет ВД ST-2750 с угловым переходником на выходе. Корпус из крашеной стали. Резиновые ножки.
Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 540 560	M22 AG	M22 AG

Фильтр высокого давления ST-33

Латунь. С фильтром из нержавеющей стали. Двунаправленный.
Макс. 400 bar / 40 Л/мин / 150 °C

R+M Nr.			
200 033 855	45,6 мм	1/4" AG	1/4" IG

Прессниппели

Нерж. сталь. Плоское уплотнение

R+M Nr.	DN	
315 393	8	1/4"
315 593	8	3/8"
315 693	10	3/8"
315 663	12	1/2"



Переходные ниппели

Нерж. сталь. 500 bar

R+M Nr.		
040 002 207	1/4" IG	1/8" AG

Защитную одежду Вы найдете на стр. 555-558.