Форсунки для чистки труб Suttner ST-49

Форсунки без фронтального отверстия

С 3 или 4 струями назад (45°) для оптимальной тяги вперед и вымывания растворенных материалов. Нерж. сталь. Макс. 250 bar

D	1/8" IG. ⌀ 15 мм. Нерж. сталь R+M Nr.	1/4" IG. ⌀ 19 мм. Нерж. сталь R+M Nr.	3/8" IG. ⌀ 24 мм. Нерж. сталь сталь R+M Nr.
035	650 01	651 05	
04	650 05	651 04	
045	650 00	651 00	
05		651 08	
055	650 09	651 16	
06	650 10	651 10	
07			651 84
090	650 40	651 40	
12		651 48	

Форсунки с фронтальным отверстием

Чистка закупоренных труб. С центральным фронтальным отверстием и 3 или 4 струи назад (45°). Фронтальная струя для удаления закупорок или льда в трубах. Струи назад для тяги вперед и для вымывания растворенных материалов. Нерж. сталь. Макс. 250 bar

D	1/8" IG. ⌀ 15 мм. Нерж. сталь R+M Nr.	1/4" IG. ⌀ 19 мм. Нерж. сталь R+M Nr.	3/8" IG. ⌀ 24 мм. Нерж. сталь R+M Nr.
035			
04	122 370 170	651 14	651 88
045		651 12	
05	650 60	651 13	
055	650 50	651 15	651 87
06	650 55	651 18	
065	650 56		651 89
075	650 20	651 20	
08			651 86
090		651 25	
10	650 30	651 30	651 85
11		651 46	
12			651 83
15			651 82
20			651 81

Принцип работы без фронтального отверстия

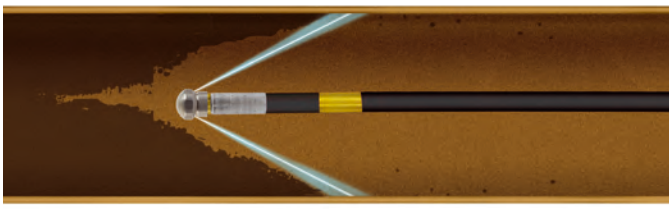

Принцип работы с фронтальным отверстием