Форсунка для гидроразрыва

Особенно быстро и эффективно раюотает во всех геологических областях:

» Быстра и эффективна во всех геологических районах
» Участки с проблемами доступа
» Безопасное удаление загрязненного материала
» На 50% быстрее чем копать вручную

Закаленная нерж. сталь. 3 боковые фронтальные струи с 15°, одна фронтальная струя.
Макс. 500 bar /100 °C

R+M Nr.	⊖	D
649 130 413 060	1/2" IG	060
649 130 413 090	1/2" IG	090
649 130 413 120	1/2" IG	120

Форсунка для гидроразрыва

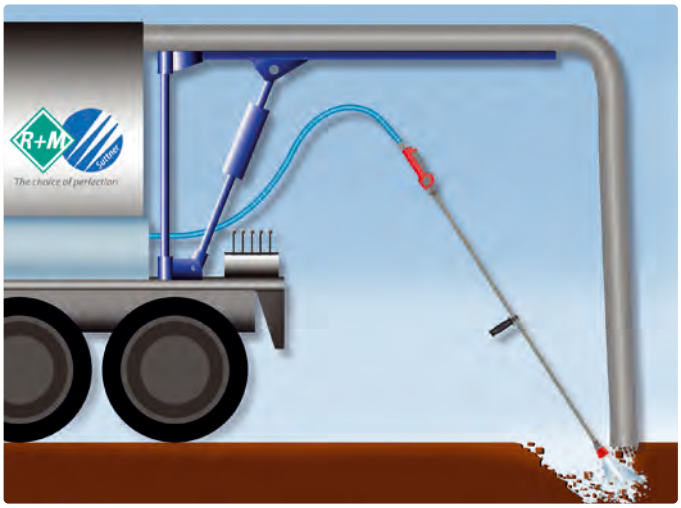

Форсунка для гидроразрыва ST-458

Особенно долговечная, прочная, мощная и эффективная во всех геологических областях:

» Пластиковое напыление роторной форсунки ротора на выходе с удлинителем для уменьшения загрязнения керамических частей форсунки
» Области с проблемами доступа
» Безопасное удаление загрязненного материала
» Макс. 400 bar / 100° C

Ремкомплект

R+M Nr.	⊖	D	R+M Nr.	R+M Nr.
200 458 983	1/2" IG	035	200 458 235	
200 458 984	1/2" IG	04	200 458 240	
200 458 985	1/2" IG	045	200 458 245	
200 458 986	1/2" IG	05	200 458 250	
200 458 987	1/2" IG	055	200 458 255	
200 458 988	1/2" IG	06	200 458 260	
200 458 990	1/2" IG	07	200 458 270	
200 458 981	1/2" IG	08	200 458 280	
200 458 991	1/2" IG	09	200 458 290	200 458 190
200 458 992	1/2" IG	100	200 458 210	200 458 110

Символы R Труба ⚖ Вес ⌀ Диаметр ⊖ Вход ↔ Длина мм D Размер форсунки