

08 Nettoyage de canalisations & buses de nettoyage et de curage

Enrouleurs automatiques haute-pression à commande électrique


nouveau

STKI avec moteur électrique

Série STKI pour l'artisan et pour l'industrie :

- » Le bâti principal est composé de profilés en tôle d'acier inoxydable (AISI 304), parfaitement ébavuré, garantissant une haute stabilité.
- » Pour un entraînement horizontal posé sur plancher.
- » L'enrouleur dispose d'un tambour en tôle d'acier inoxydable quasiment hermétique, il est monté sur des coussinets en PVC ne nécessitant aucun entretien.
- » Facile à utiliser grâce à l'entraînement électrique et à sa commande à distance (en option).

- » Tambour pouvant être désaccouplé de l'entraînement grâce à son embrayage à coulisse.
- » Rotation droite/gauche respectivement contrôlable par boutons poussoirs.
- » Compatibilité : eaux, eaux additionnées de détergents, air, huiles et graisses liquides.
- » Tous nos enrouleurs à commande électrique sont équipés en série du raccord tournant Suttner. Les raccords ST-322 sont entièrement en acier inoxydable et comportent un système d'étanchéité à bagues coulissantes.

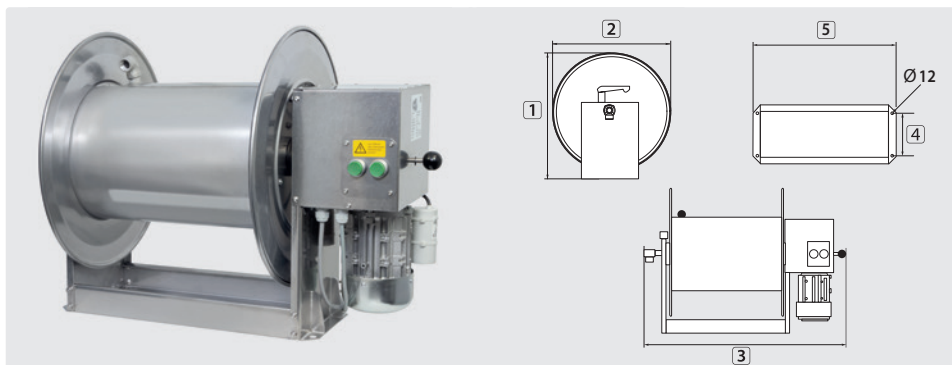

TYP	extérieur Ø = tuyau (←)
01	17,0 mm = 125 m
02	17,0 mm = 150 m
03	17,0 mm = 185 m
01	22,0 mm = 70 m
02	22,0 mm = 85 m
03	22,0 mm = 100 m

Acier inoxydable V2A / AISI 304. Avec motoréducteur à vis sans fin 230 V / 24 V / 12 V, 50 Hz, 0,22 kW équipé d'un embrayage manuel à mâchoires

R+M Nr.	⊕ & ⊖	V	DN	P	°C	⊞	1	2	3	4	5	TYP
739 602 30	1/2" F	230 V / AC	12	100-300 bar	90 °C	24 kg	515 mm	460 mm	730 mm	153 mm	480 mm	01
739 602 302	1/2" F	230 V / AC	12	100-300 bar	90 °C	25 kg	515 mm	460 mm	830 mm	153 mm	580 mm	02
739 602 303	1/2" F	230 V / AC	12	100-300 bar	90 °C	26 kg	515 mm	460 mm	930 mm	153 mm	680 mm	03
739 600 240	1/2" F	24 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	24 kg	515 mm	460 mm	730 mm	153 mm	480 mm	01
739 600 241	1/2" F	24 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	25 kg	515 mm	460 mm	830 mm	153 mm	580 mm	02
739 600 242	1/2" F	24 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	26 kg	515 mm	460 mm	930 mm	153 mm	680 mm	03
739 600 120	1/2" F	12 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	24 kg	515 mm	460 mm	730 mm	153 mm	480 mm	01
739 600 121	1/2" F	12 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	25 kg	515 mm	460 mm	830 mm	153 mm	580 mm	02
739 602 122	1/2" F	12 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	26 kg	515 mm	460 mm	930 mm	153 mm	680 mm	03

Accessoires STKI avec moteur électrique

Raccord tournant ST-322



1/2" F : 1/2" M. DN 12.
P 100-300 bar.
Max. 30 tr/min / 90 °C

R+M Nr.	1
200 322 520	67 mm



Kit joints pour raccords ST-322

R+M Nr.
200 322 490



Kit additionnel de télécommande radio.
Émetteur portatif 868,3 MHz, récepteur avec antenne fouet.

R+M Nr.
739 704 013

Symboles ⊕ entrée ⊖ sortie DN diamètre nominal P pression 1 hauteur ← longueur ⊞ poids ⊙ filetage V volt 1 hauteur