Барабаны для шлангов с электроприводом

Новинка

STKI с электроприводом

Исполн. STKI для мастерских и промышленности:

» Основная подставка сделана из окантованного стального листового профиля и гарантирует наивысшую устойчивость.

» Для горизонтальной намотки над полом.

» Барабан имеет подставку из листовой стали и крутится в пластмассовых втулках не требующими обсл..

» Простое обслуживание благодаря электроприводу и дистанционному управлению.

» Барабан можно отделить от привода благодаря скользящей муфте.

» Вращением вправо/влево можно управлять с помощью кнопок.

» Применяемые среды: вода или вода с моющими средствами, воздух, масла или жиры.

» Намотчики шлангов ВД оснащены вращ. соединением Suttner ST-322. Вращ. соединения Suttner ST-322 произведены полностью из нерж. стали и имеют аксиальное подвижное уплотнение.

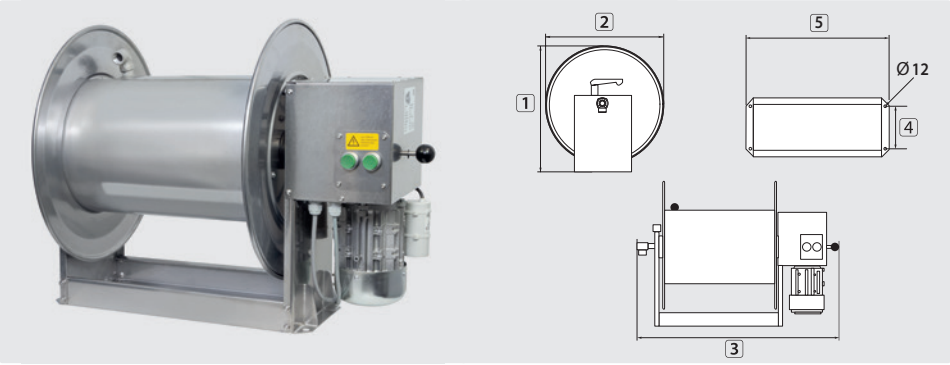

TYP	Внешний ∅ = шланг ↔	
01	17,0 мм =	125 м
02	17,0 мм =	150 м
03	17,0 мм =	185 м
01	22,0 мм =	70 м
02	22,0 мм =	85 м
03	22,0 мм =	100 м

Нерж. сталь V2A / AISI 304. Mit 230 V / 24 V / 12 V, 50 Hz Червячный мотор-редуктор, 0,22 kW с ручной когтевой муфтой

R+M Nr.	⊖ & ⊖	V	DN	P	°C		1	2	3	4	5	TYP
739 602 30	1/2" IG	230 V / AC	12	100-300 bar	90 °C	24 кг	515 мм	460 мм	730 мм	153 мм	480 мм	01
739 602 302	1/2" IG	230 V / AC	12	100-300 bar	90 °C	25 кг	515 мм	460 мм	830 мм	153 мм	580 мм	02
739 602 303	1/2" IG	230 V / AC	12	100-300 bar	90 °C	26 кг	515 мм	460 мм	930 мм	153 мм	680 мм	03
739 600 240	1/2" IG	24 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	24 кг	515 мм	460 мм	730 мм	153 мм	480 мм	01
739 600 241	1/2" IG	24 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	25 кг	515 мм	460 мм	830 мм	153 мм	580 мм	02
739 600 242	1/2" IG	24 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	26 кг	515 мм	460 мм	930 мм	153 мм	680 мм	03
739 600 120	1/2" IG	12 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	24 кг	515 мм	460 мм	730 мм	153 мм	480 мм	01
739 600 121	1/2" IG	12 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	25 кг	515 мм	460 мм	830 мм	153 мм	580 мм	02
739 602 122	1/2" IG	12 V / DC	12	100-300 bar	90 °C	26 кг	515 мм	460 мм	930 мм	153 мм	680 мм	03

Аксессуары для STKI с электроприводом

Вращающиеся соединения ST-322

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.
P 100-300 bar.
Макс. 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
200 322 520	67 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений ST-322

R+M Nr.
200 322 490

Комплект дооснащения радиоуправлением. 868,3 MHz ручной передатчик, приемник и стержневая антенна

R+M Nr.
739 704 013

Символы ⊖ Вход ⊖ Выход DN Внутренний диаметр P Давление ↕ Высота ↔ Длина Вес ○ Резьба ↕ Высота V Вольт